

令和 7・8 年度		工 事 設 計 書	
工 事 名	給・配水管第146号布設替工事その18		
工 事 場 所	坂戸市芦山町、末広町地内		
工 期	契 約 日 ～ 令和9年3月26日		
設 計 金 額	金 円也		
工 事 概 要	<div>DCIP-GX φ 150 L= 47.9m</div> <div>DCIP-GX φ 100 L= 1.1m</div> <div>HPPE φ 100 L= 7.1m</div> <div>HPPE φ 75 L=1983.2m</div> <div>仕切弁（ソフトシール）φ 150 1基</div> <div>仕切弁（ソフトシール）φ 75 18基</div> <div>消火栓（地下式単口）φ 75 10基</div> <div>不斷水切替弁 φ 100×100 1箇所</div> <div>スクイズオフ工法 φ 75 3箇所</div> <div>仮設給水工事 一式</div> <div>給水管切替工事 一式</div> <div>既設管撤去工事 一式</div> <div>舗装本復旧工事 6131.2m<sup>2</sup></div>		

工 事 年 度	令和 7・8 年度
工 事 名	給・配水管第146号布設替工事その18
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和07年04月01日付 公共
単 価 地 区	県南(飯能県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道(新旧対照表)／令和06年10月 公共
材 料 単 価 適 用 年 月	令和07年04月付 水道材料単価
備 考	

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			
合計					

## 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			
材料費	1	式			明 1 号
工事費	1	式			明 2 号
交通誘導員	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験 既設管と連絡して		日			代 140 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			



給・配水管第146号布設替工事その18

第 1 号 明細書						材料費	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
DCIP GX 150布設材料費	1	式			明 4 号		
DCIP GX 100布設材料費	1	式			明 5 号		
HPPE 100布設材料費	1	式			明 6 号		
HPPE 75布設材料費	1	式			明 7 号		
仮設給水管材料費	1	式			明 8 号		
給水管材料費	1	式			明 9 号		
計							

第 2 号 明細書						工事費	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
DCIP GX 150布設工事費	1	式			明 10 号		
DCIP GX 100布設工事費	1	式			明 11 号		
HPPE 100布設工事費	1	式			明 12 号		
HPPE 75布設工事費	1	式			明 13 号		
仮設給水管布設工事費	1	式			明 14 号		
給水管切替工事費	1	式			明 15 号		
既設管撤去工事費	1	式			明 16 号		
舗装本復旧工事費	1	式			明 17 号		
計							

[illegible]



第 4 号 明細書					
DCIP GX 150布設材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
直管類					
直管(DCIP)GX形第1種 150×5.000 内面粉体塗装	9	本			
異形管類					
曲管GX形 150×45° 内面粉体塗装	1	個			
両受曲管GX形 150×45° 内面粉体塗装	3	個			
両受曲管GX形 150×22 1/2° 内面粉体塗装	4	個			
二受T字管GX形 150×150 内面粉体塗装	1	個			
乙字管GX形 150×H300 内面粉体塗装	1	個			
継ぎ輪GX形 150 ロッキング・ロッキング ストップ (2組)含む 内面粉体塗装	2	個			
メカ帽GX形 150 本体のみ 内面粉体塗装	1	個			
メカ帽K形 150 K形ゴム輪 特殊押輪付 内面粉体塗装	2	組			
継手・パッキン類					

第 4 号 明細書  
(続 き)

DCIP GX 150布設材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
G-LinkGX形 150 ゴム輪、T頭B-N含む	18	個			
ラゲGX形 150 内外面粉体塗装	4	組			
接合ットGX形異形管用・ソトシル用 150 ゴム輪、押輪、T頭B-N含む	6	個			
弁栓筐類					
受挿形ソトシル弁 GX形FCD 150 内面粉体塗装、外面耐食塗装 浅埋用	1	基			
仕切弁筐トス FAGD長島 SBB-41LU-EP 日の出 CVONS-17G-39LU 座台込み	1	組			
計					

第 5 号 明細書					
DCIP GX 100布設材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
異形管類					
曲管GX形 100×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			
両受曲管GX形 100×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			
効帽K形 100 K形ゴム輪 特殊押輪付 内面粉体塗装	1	組			
継手・パッキン類					
G-LinkGX形 100 ゴム輪、T頭B-N含む	1	個			
接合セツトGX形異形管用・ソトソール用 100 ゴム輪、押輪、T頭B-N含む	2	個			
不断水類					
大成機工 不断水切替弁(材料費)(DCIP用) 100×100 右・左、高低差あり	1	組			
計					

## 第 6 号 明細書

HPPE 100布設材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
異形管類					
PE挿し口付鑄鉄製フランジ短管7.5K対応形 G形 100 GFガスカート1号含む	7	組			
EF片受けユーサ 100× 75	8	個			
ダクタイル鑄鉄管用異種管継手GX形 100	1	個			
継手・パッキン類					
フランジブロック 100 2個1組	14	組			
計					

第 7 号 明細書					
HPPE 75布設材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
直管類					
直管(HPPE) 75×5.000 EF受口付	377	本			
直管(HPPE) 75×5.000	2	本			
継手・パッキン類					
EF片受45°ベント 75	21	個			
EF片受22 1/2°ベント 75	29	個			
EF片受11 1/4°ベント 75	10	個			
EF両受45°ベント 75	46	個			
EF両受22 1/2°ベント 75	4	個			
EF両受11 1/4°ベント 75	2	個			
EF片受Sベント (300H) 75	12	個			
EF片受Sベント (450H) 75	4	個			
EF Sベント (300H)両受 75	12	個			

第 7 号 明細書 (続 き)						HPPE 75布設材料費	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
EF S^ノト (450H)両受 75	4	個					
EFチ-ス 両受 75 × 75	17	個					
PE挿し口付鋳鉄製フランジ 短管7.5K対応形 G形 75 GFガ スカット1号含む	1	組					
EFカット 75	55	個					
PCジョイント片落離脱防止機能付 150 × 75 フッ素合金T頭ホルトナット	1	組					
PCジョイント離脱防止機能付 75 フッ素合金T頭ホルトナット	1	組					
PE挿し口付鋳鉄製T字管消火栓用台付 G形 75 × 75 GFガ スカット1号含む	10	組					
フランジ 短管形式2 7.5K用 75 × 100 内面粉体塗装	10	個					
PPジョイント離脱防止機能付 75 フッ素合金T頭ホルトナット	9	組					
ホリ管用鋳鉄製キャップ 離脱防止機能付 75 フッ素合金T頭ホルトナット	10	組					
塩ビ 管用鋳鉄製キャップ 離脱防止機能付 75 フッ素合金T頭ホルトナット	4	組					
メカ帽K形 100 K形ゴム輪 特殊押輪付 内面粉体塗装	4	組					
弁栓筐類							

第 7 号 明細書 (続 き)						HPPE 75布設材料費	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
ステンレスボルト・ナットSUS304 M16×75 焼付防止処理 六角ボルト・ナット	120	組					
フランジ用全面パッキン上水規格 RF形ガasket 75	10	枚					
GFガasket1号上水規格 GF形ガasket 75	10	枚					
フランジパッキン 75 2個1組	2	組					
ポリ管用仕切弁袖付ソフトシル キャップ 式 75 右開き	18	基					
消火栓内外面粉体塗装 地下式単口 75 浅埋用	10	基					
補修弁内外面粉体塗装 ボール型 キャップ 式 75 h=150	10	基					
仕切弁筐体 FGD長島 SBB-41LU-EP 日の出 CVONS-17G-39LU 座台込み	18	組					
円形鉄蓋4号 600	10	枚					
調整リング4号 H= 50	10	個					
上部壁4号 H=200	10	個					
下部壁4号 H=300	10	個					
底板4号 H= 40	10	個					
平板トラスER-1	28	枚					





第 8 号 明細書					
仮設給水管材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
直管類					
直管(HIVP) 20×4.000	2	本			
直管(HIVP) 25×4.000	1	本			
直管(HIVP) 40×4.000	23	本			
継手・パッキン類					
HI・TSソケット 20	5	個			
HI・TSソケット 25	1	個			
HI・TSソケット 40	20	個			
HIエルブ 20	5	個			
HIエルブ 25	1	個			
HIエルブ 40	19	個			
HI・TSソケット 40× 20	2	個			
HI・TSソケット 40× 25	1	個			

第 8 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
HIチ-ス <sup>°</sup> 40 × 20	5	個				
HIチ-ス <sup>°</sup> 40 × 25	1	個				
HIチ-ス <sup>°</sup> 40 × 40	1	個				
HIキャップ <sup>°</sup> 20	5	個				
HIキャップ <sup>°</sup> 25	1	個				
ガイト付メ-ターエ- 40 金属入りハ-ツク	9	組				
二方向閉栓ナット 40	1	個				
弁栓筐類						
サ-ル付分水栓(HIVP用) 75 × 40 ホ-リスリ-フ 付	2	組				
サ-ル付分水栓(DCIP用) 100 × 40 密着ゴ-ホ-リスリ-フ 付	1	組				
止水栓ワ-ツ-ル 40 前澤日邦404011タ-フ STAA栗本商事SVS0000139 本体のみ	3	基				
杉式筐 トス LHV4G-52PK 日の出 宅地内 30以上道路 30、40 内杉・座台込み	3	組				
計						

第 9 号 明細書			給水管材料費			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
直管類								
直管HPPE 20×5.000 高密度ポリエチレン管	74	本						
直管HPPE 25×5.000 高密度ポリエチレン管	27	本						
直管HPPE 30×5.000 高密度ポリエチレン管	10	本						
直管HPPE 40×5.000 高密度ポリエチレン管	9	本						
直管 (HPPE) 50×5.000	3	本						
継手類								
EF90°エルブ HPPE 20 高密度ポリエチレン管	194	個						
EF90°エルブ HPPE 25 高密度ポリエチレン管	70	個						
EF90°エルブ HPPE 30 高密度ポリエチレン管	24	個						
EF90°エルブ HPPE 40 高密度ポリエチレン管	26	個						
EF 90°ベント 50	6	個						
EFソケットHPPE 20 高密度ポリエチレン管	118	個						

<div> <div>第 9 号 明細書</div> <div>給水管材料費</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
EFソケットHPPE 25 高密度ポリエチレン管	40	個			
EFソケットHPPE 30 高密度ポリエチレン管	1	個			
EFソケットHPPE 40 高密度ポリエチレン管	3	個			
EFソケット 50	11	個			
分止水栓用金属継手 HPPE用 20 日邦パルプ NOJ-SS-AW 前澤給装715520 企業団指定品	40	個			
分止水栓用金属継手 HPPE用 25 日邦パルプ NOJ-SS-AW 前澤給装715520 企業団指定品	13	個			
分止水栓用金属継手 HPPE用 30 日邦パルプ NOJ-SS-AW 前澤給装715520 企業団指定品	15	個			
分止水栓用金属継手 HPPE用 40 日邦パルプ NOJ-SS-AW 前澤給装715520 企業団指定品	19	個			
PVソケットNOJ-PV-S 20 企業団指定品	36	個			
PVソケットNOJ-PV-S 25 企業団指定品	17	個			
PVソケットNOJ-PV-S 30 企業団指定品	8	個			
インサートパルプソケット 種HI用 40	6	個			
EFスクリーンジョイントメッシュ HPPE用 40 メッシュ部 テーパードメッシュ	6	個			
HIキャップ 20	76	個			

<div> <div>第 9 号 明細書</div> <div>給水管材料費</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
HIキャップ 25	30	個			
HIキャップ 30	10	個			
HIキャップ 40	10	個			
HIキャップ 50	2	個			
HI・TSソケット 20	40	個			
HI・TSソケット 25	13	個			
HI・TSソケット 30	2	個			
HI・TSソケット 40	4	個			
ガイト付メーターエオン 20 金属入りパッキン	40	組			
ガイト付メーターエオン 25 金属入りパッキン	13	組			
ガイト付メーターエオン 30 金属入りパッキン	2	組			
ガイト付メーターエオン 40 金属入りパッキン	4	組			
PVジョイント離脱防止機能付 50 フッ素合金T頭ホルトナット	3	組			

第 9 号 明細書 ( 続 き )						給水管材料費	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
弁栓筐類							
サドル付分水栓(HPPE用) 75× 20 ボリスリーブ付	94	組					
サドル付分水栓(HPPE用) 75× 25 ボリスリーブ付	35	組					
サドル付分水栓(HPPE用) 75× 30 ボリスリーブ付	11	組					
サドル付分水栓(HPPE用) 75× 40 ボリスリーブ付	12	組					
サドル付分水栓(HPPE用) 75× 50 ボリスリーブ付	3	組					
サドル付分水栓(HPPE用) 100× 20 ボリスリーブ付	3	組					
サドル付分水栓(DCIP用) 150× 40 密着コアボリスリーブ付	1	組					
止水栓 20 前澤、日邦 321250ﾀﾞﾌﾞﾌﾞCS 本体のみ	40	基					
止水栓 25 前澤、日邦 321250ﾀﾞﾌﾞﾌﾞCS 本体のみ	13	基					
止水栓ワットシル 30 前澤日邦404011ﾀﾞﾌﾞﾌﾞSTAA栗本商事SVS0000139 本体のみ	3	基					
止水栓ワットシル 40 前澤日邦404011ﾀﾞﾌﾞﾌﾞSTAA栗本商事SVS0000139 本体のみ	5	基					
ボリ管用仕切弁袖付ワットシル キャップ 式 50 右開き	1	基					
止水栓筐日の出 HRSA100×450BL 前澤 SSAB100×45-60 企業団指定品	53	個					

[illegible]

第 10 号 明細書			DCIP GX 150布設工事費			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
DCIP GX 150布設土工工事費							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14.6	m			P 1 号		
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	0.02	m3					
インタ - ロッキングブロック撤去工 再使用 インタ-ロッキング ブロック工	26.5	m2					
特殊ブロック舗装 撤去	11.5	m2			P 2 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加-ラ 山積0.28m3	4.4	m2			代 1 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4.2	m3			代 2 号		
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	35.6	m3			代 3 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) 加-ラ型 山積0.28m3	2.6	m3			代 4 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) 加-ラ型 山積0.08m3	30.7	m3			代 5 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km DID区間有り	0.2	m3			代 6 号		
廃材持込料 As廃材	0.5	t					
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	4.2	m3			代 7 号		
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	35.6	m3			代 8 号		



第 10 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離18.6km DID区間有り	39.8	m3			代 9 号	
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	39.8	m3				
路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40 t=16cm(2回転圧)	38.3	m2			代 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)	4.4	m2			代 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)	4.4	m2			代 12 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13) t 50mm	38.3	m2			代 13 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	4.4	m2			代 14 号	
視覚障害者誘導用シート設置工 300×300×(2+5)mm 合成ゴム(接着剤共)	1	式			代 15 号	
DCIP GX 150布設管工事費						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	47.3	m			代 16 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	7	口			代 17 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	6	口			代 18 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	18	口			代 19 号	

第 10 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り EIL外充填工無	2	口			代 20 号	
鋳鉄管 G X 形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径150mm	1	口			代 21 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	12	口			代 22 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	1	基			代 23 号	
ねじ式弁筐設置 A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底板を使用する	1	箇所			代 24 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	47.9	m			代 25 号	
埋設管表示テープ 30mm × 20m 上水道 西暦年(白文字)	38.4	m				
管明示テープ 350以下 150 × 5000 鋳鉄管布設工	47.9	m			代 26 号	
埋設明示シート 青色 2倍折込 150mm × 50m 水道管注意(白文字)	47.9	m				
管明示シート	47.9	m			代 27 号	
計						

第 11 号 明細書						DCIP GX 100布設工事費	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
DCIP GX 100布設土工工事費							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.2	m			P 1 号		
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	0.02	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホウ 加-ラ 山積0.28m3	2	m2			代 28 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1.3	m3			代 2 号		
掘削 現場制約有 土砂	1.1	m3			P 3 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) 加-ラ型 山積0.28m3	1.6	m3			代 4 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km DID区間有り	0.3	m3			代 6 号		
廃材持込料 As廃材	0.7	t					
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	2.4	m3			代 7 号		
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離18.6km DID区間有り	2.4	m3			代 9 号		
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	2.4	m3					
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)	2	m2			代 29 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)	2	m2			代 30 号		

第 11 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	2	m2			代 31 号	
DCIP GX 100布設管工事費						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	1	m			代 32 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	2	口			代 33 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	口			代 34 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り 外部充填工無	1	口			代 35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴッドバンド	1	m			代 36 号	
埋設管表示テープ 30mm × 20mm 上水道 西暦年(白文字)	0	m				
管明示テープ 350以下 100 × 4000 鋳鉄管布設工	1	m			代 37 号	
埋設明示シート 青色 2倍折込 150mm × 50m 水道管注意(白文字)	1	m				
管明示シート	1	m			代 27 号	
大成機工 不断水切替弁(工事費)(DCIP用) 100 × 100 右・左、高低差あり	1	組				
計						

第 12 号 明細書			HPPE 100布設工事費			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
HPPE 100布設土工工事費							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12.6	m			P 1 号		
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	0.02	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加圧 山積0.28m3	3.6	m2			代 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホウ 加圧 山積0.28m3	0.4	m2			代 28 号		
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)	3.5	m3			代 2 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) 加圧型 山積0.28m3	2.2	m3			代 4 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km DID区間有り	0.2	m3			代 6 号		
廃材持込料 As廃材	0.5	t					
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	3.5	m3			代 7 号		
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離18.6km DID区間有り	3.5	m3			代 9 号		
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	3.5	m3					
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)	3.5	m2			代 11 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)	0.3	m2			代 29 号		

第 12 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)	3.5	m2			代 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)	0.3	m2			代 30 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スコン(13) t 50mm	3.6	m2			代 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7スコン(13) t 50mm	0.4	m2			代 31 号	
HPPE 100布設管工事費						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	7.1	m			代 38 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	8	口			代 39 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り EIL外充填工無	14	口			代 40 号	
フランジ継手 呼び径100mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	7	口			代 41 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	7	口			代 42 号	
ねじ式弁筐設置 A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用する	7	箇所			代 24 号	
ねじ式弁筐撤去 A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用しない	7	箇所			代 43 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	3.5	m			代 36 号	



第 13 号 明細書			HPPE 75布設工事費			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
HPPE 75布設土工工事費						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3,953.2	m			P 1 号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	5.1	m3				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	3.5	台				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加圧 山積0.28m3	1,084.8	m2			代 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホウ 加圧 山積0.28m3	3.2	m2			代 28 号	
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)	808.3	m3			代 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 粒状改良土(フラット渡し) 加圧型 山積0.28m3	484.1	m3			代 4 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km DID区間有り	54.6	m3			代 6 号	
廃材持込料 As廃材	128.4	t				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	808.3	m3			代 7 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離18.6km DID区間有り	808.3	m3			代 9 号	
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	808.3	m3				
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)	888.8	m2			代 11 号	



第 13 号 明細書  
(続 き)

HPPE 75布設工事費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)	2.6	m2			代 29 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)	888.8	m2			代 12 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)	2.6	m2			代 30 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	1,084.8	m2			代 14 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	3.2	m2			代 31 号
HPPE 75布設管工事費					
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	1,969.2	m			代 44 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	72	箇所			代 45 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	589	口			代 46 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	30	口			代 47 号
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り EL外充填工無	1	口			代 20 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り EL外充填工無	4	口			代 35 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り EL外充填工無	5	口			代 48 号

第 13 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	21	口			代 49 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			代 50 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	18	基			代 51 号	
ねじ式弁筐設置 A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用する	18	箇所			代 24 号	
ねじ式弁筐設置 A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用する	1	箇所			代 24 号	
ねじ式弁筐撤去 A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用しない	1	箇所			代 43 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	10	箇所			代 52 号	
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm	10	個			代 53 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整リグ 内寸600 高50	10	個			代 54 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	10	個			代 55 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300	10	個			代 56 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	10	個			代 57 号	
栗石基礎工	10	箇所			代 58 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	133	口			代 59 号	

第 13 号 明細書  
(続 き)

HPPE 75布設工事費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	6	口			代 60 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	4	口			代 61 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	1.5	m			代 62 号
埋設管表示テープ 30mm × 20m 上水道 西暦年(白文字)	840.7	m			
管明示テープ 350以下 75 × 4000 鋳鉄管布設工	1,983.2	m			代 63 号
埋設明示シート 青色 2倍折込 150mm × 50m 水道管注意(白文字)	1,976.6	m			
管明示シート	1,976.6	m			代 27 号
スクイズオフ工法 75	3	箇所			
計					

第 14 号 明細書			仮設給水管布設工事費			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
仮設給水管土工工事費							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	150.2	m			P 1 号		
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	0.2	m3					
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	0.1	台					
インタ - ロッキングブロック撤去工 再使用 インタ-ロッキング ブロック工	7.1	m2					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加-ラ 山積0.28m3	80.8	m2			代 1 号		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加-ラ 山積0.08m3	7.1	m2			代 64 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	47.1	m3			代 2 号		
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	10.	m3			代 3 号		
掘削 現場制約有 土砂	0.9	m3			P 3 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) 加-ラ型 山積0.28m3	24.2	m3			代 4 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) 加-ラ型 山積0.08m3	7.9	m3			代 5 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km DID区間有り	3.2	m3			代 6 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間有り	0.2	m3			代 65 号		

<div> <div>第 14 号 明細書</div> <div>仮設給水管布設工事費</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
廃材持込料 As廃材	8	t			
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	48.1	m3			代 7 号
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	10	m3			代 8 号
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離18.6km DID区間有り	58.1	m3			代 9 号
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	58.1	m3			
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)	66.3	m2			代 11 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)	66.3	m2			代 12 号
路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40 t=16cm(2回転圧)	14.1	m2			代 10 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	40.4	m2			代 66 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13) t 50mm	7.1	m2			代 67 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	40.4	m2			代 14 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13) t 50mm	7.1	m2			代 68 号
仮設給水管布設工事費					

第 14 号 明細書 (続 き) 仮設給水管布設工事費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ビニル管 呼び径75mm	2	箇所			代 69 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			代 70 号	
コア取付け工 呼び径40mm	1	箇所			代 71 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	5.1	m			代 72 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	0.7	m			代 73 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	89.6	m			代 74 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	10	口			代 75 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	2	口			代 76 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	46	口			代 77 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm 歩掛補正有	12	口			代 78 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm 歩掛補正有	3	口			代 79 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm 歩掛補正有	4	口			代 80 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	17	口			代 81 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	4	口			代 82 号	

第 14 号 明細書  
(続 き)

仮設給水管布設工事費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	30	口			代 83 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	30	口			代 84 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm	5.1	m			代 85 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm	0.7	m			代 86 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm	89.6	m			代 87 号
塩ビ 類4tダンフ 収集運搬費	1	台			
塩ビ類 処分費	0.19	m3			
止水栓取付け VP用 呼び径40mm 接合及び止水栓筐取付	3	箇所			代 88 号
止水栓撤去 VP用 呼び径40mm 接合及び止水栓筐取付	3	箇所			単 1 号
計					

第 15 号 明細書						給水管切替工事費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
給水管切替土工工事費						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,102	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	51.8	m			P 4 号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	1.6	m <sup>3</sup>				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	0.9	台				
インタ - ロッキングブロック撤去工 再使用 インタ-ロッキングブ ロック工	1.5	m <sup>2</sup>				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加-ラ 山積0.28m <sup>3</sup>	257.7	m <sup>2</sup>			代 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加-ラ 山積0.08m <sup>3</sup>	0.4	m <sup>2</sup>			代 64 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	4.1	m <sup>2</sup>			P 5 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	11.7	m <sup>2</sup>			P 6 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	193.3	m <sup>3</sup>			代 2 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06)	1.4	m <sup>3</sup>			代 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	31.8	m <sup>3</sup>			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 粒状改良土(7°ヲト渡し) 加-ラ型 山積0.28m <sup>3</sup>	124.1	m <sup>3</sup>			代 4 号	



第 15 号 明細書 (続 き) 給水管切替工事費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3	1.3	m3			代 89 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	6.4	m3			P 7 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km DID区間有り	12.2	m3			代 6 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6km DID区間有り	0.01	m3			代 65 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6km DID区間有り	1.2	m3			代 65 号	
廃材持込料 As廃材	28.5	t				
廃材持込料 Co廃材[無筋]	2.7	t				
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	218.4	m3			代 7 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	1.6	m3			代 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km DID区間有り	220	m3			代 9 号	
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	220	m3				
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)	273.5	m2			代 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)	257.7	m2			代 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40 t=16cm(2回転圧)	1.9	m2			代 10 号	

第 15 号 明細書 (続 き) 給水管切替工事費 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	257.7	m2			代 14 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13) t 50mm	1.9	m2			代 13 号
人力舗設 平均舗設厚10cm AS中間層無し:瀝青材	11.7	m2			代 90 号
アスファルト舗装工(人力)(宅内)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	4.1	m2			単 2 号
給水管切替工事費					
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリイレン管 呼び径75mm	94	箇所			代 91 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリイレン管 呼び径75mm	35	箇所			代 92 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリイレン管 呼び径75mm	11	箇所			代 93 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリイレン管 呼び径75mm	12	箇所			代 94 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリイレン管 呼び径75mm	3	箇所			代 95 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリイレン管 呼び径100mm	3	箇所			代 96 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			代 97 号
コア取付け工 呼び径40mm	1	箇所			代 71 号

第 15 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	366.3	m			代 98 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm	132.5	m			代 99 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径30mm	48.4	m			代 100 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径40mm	40.9	m			代 101 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	12.1	m			代 102 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径20mm	312	箇所			代 103 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径25mm	110	箇所			代 104 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径30mm	25	箇所			代 105 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径40mm	29	箇所			代 106 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	11	箇所			代 107 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径40mm	6	口			代 108 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	36	口			代 109 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	17	口			代 110 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	8	口			代 111 号	

第 15 号 明細書 (続 き) 給水管切替工事費 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			代 112 号
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm 離脱防止金具有	3	口			代 113 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	40	口			代 75 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	13	口			代 76 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	6	口			代 77 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm 歩掛補正有	112	口			代 78 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm 歩掛補正有	47	口			代 79 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm 歩掛補正有	16	口			代 114 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm 歩掛補正有	18	口			代 80 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	6	口			代 115 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm 以下	477	口			単 3 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	40	箇所			代 116 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 接合及び止水栓筐取付	13	箇所			代 117 号
止水栓取付け PP用 呼び径30mm 接合及び止水栓筐取付	3	箇所			代 118 号

[illegible]

第 16 号 明細書			既設管撤去工事費			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
既設管撤去土工工事費						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2,049.9	m			P 1 号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	2.7	m3				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	1.5	台				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 加圧 山積0.28m3	1,047.3	m2			代 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホウ 加圧 山積0.28m3	2.8	m2			代 28 号	
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)	1,114.4	m3			代 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 粒状改良土(フラット渡し) 加圧型 山積0.28m3	824.3	m3			代 4 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km DID区間有り	52.7	m3			代 6 号	
廃材持込料 As廃材	123.9	t				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km DID区間有り	1,114.4	m3			代 7 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離18.6km DID区間有り	1,114.4	m3			代 9 号	
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	1,114.4	m3				
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)	860.7	m2			代 11 号	

第 16 号 明細書 (続 き) 既設管撤去工事費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)	2.8	m2			代 29 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)	860.7	m2			代 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)	2.8	m2			代 30 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	1,047.3	m2			代 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm	2.8	m2			代 31 号	
既設管撤去工事費						
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	44.8	m			代 120 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	44.7	m			代 121 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	4.	m			代 122 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	1,921.1	m			代 123 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	14.	口			代 22 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	14.	口			代 60 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	640.	口			代 61 号	

<div> <div>第 16 号 明細書</div> <div>既設管撤去工事費</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	1	基			代 124 号
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	27	基			代 125 号
ねじ式弁筐撤去 A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底板を使用しない	25	箇所			代 43 号
消火栓撤去 機械施工 地下式 単口	13	箇所			代 126 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 4号 寸法600mm	5	箇所			代 127 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 角形 2号 寸法600×500mm	8	箇所			代 128 号
鋳鉄類4tダンプ 収集運搬費	1	台			
鋳鉄類 処分費	1.5	m3			
塩ビ類4tダンプ 収集運搬費	2	台			
塩ビ類 処分費	12.2	m3			
給水管撤去工事費					
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	12.1	m			代 129 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm	40.9	m			代 87 号



第 16 号 明細書 (続 き) 既設管撤去工事費 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径30mm	48.4	m			代 130 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm	132.5	m			代 86 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm	366.3	m			代 85 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	4	口			代 131 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	13	口			代 84 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径30mm	16	口			代 132 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm	44	口			代 133 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm	122	口			代 134 号
塩ビ類 処分費	0.6	m3			
石綿管 処分費	0.2	m3			
石綿管4tダン 収集運搬費	1	台			
計					

第 17 号 明細書						舗装本復旧工事費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
準備工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,305.2	m			P 1 号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	1.7	m3				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	1	台				
インタ - ロッキングブロック撤去工 再使用 インタ-ロッキング ブロック工	18.6	m2				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	6,166.4	m2			P 8 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.0km以下 DID区間有	309.4	m3			P 9 号	
廃材持込料 AS廃材	727.1	t				
不陸整正 9mm以上13mm未満 再生粒度調整砕石 RM40	6,131.2	m2			P 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.01m 再生切込砕石 40～0mm	53.8	m2			代 135 号	
舗設工						
インタ-ロッキングブロック再設置(手間のみ) 再使用 直線・厚さ6cm 施工規模100m2未満	42.3	m2			単 4 号	
特殊ブロック舗装 再利用設置	11.5	m2			P 11 号	

第 17 号 明細書			舗装本復旧工事費			1 式 当り	
( 続 き )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4～3.0m以下	5,809	m2			P 12 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員3.0m超	302.4	m2			P 13 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員3.0m超	19.8	m2			P 14 号		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) 平均幅員3.0m超	19.8	m2			P 15 号		
区画線工							
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	2,166	m			代 136 号		
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	35.5	m			代 137 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	56.8	m			代 138 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	402.7	m			代 139 号		
溶融式区画線工 赤・緑・青 1.5mm厚 50m2以上	68.57	m2					
計							

[illegible]

第 2 号 単価表 <div>             アスファルト舗装工(人力)(宅内)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)              (t 50mm , )           </div> <div>100 m2 当り</div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.925	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドタイプ式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め ) 労務、損料、運転経費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

第 4 号 代価表           管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) (加-ラ型 山積0.28m3 , )           100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻し+締固め		人			
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
粒状改良土(プラント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 5 号 代価表           管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) (加-ラ型 山積0.08m3 , )           100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻し+締固め		人			
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06) 排対型:1次基準		日			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
粒状改良土(プラント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 13 号 代価表 <div>             アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)              (t 50mm , )           </div> <div>100 m2 当り</div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	7.095	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l			
振動ローラ運転 (舗装用)ハルトガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め ) 労務、損料、運転経費の%		%			
計					
単位当たり					

第 14 号 代価表 <div>             アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)              (t 50mm , )           </div> <div>100 m2 当り</div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

第 19 号 代価表

G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配管工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）					
労務費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 31 号 代価表 <div>             アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)              (t 50mm , )           </div> <div>100 m2 当り</div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め ) 労務、損料、運転経費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

第 33 号 代価表

G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配管工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）					
労務費の%		%			
計					
単位当たり					
					</



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]







[illegible]

第 59 号 代価表

ポリエチレン管切断 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配管工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）					
労務費の%		%			
計					
単位当たり					
		</			

## 第 60 号 代価表

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )					
労務費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



第 66 号 代価表 <div>             アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)              (t 50mm , )           </div> <div>100 m2 当り</div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
振動ローラ運転 (舗装用)ハルト'ガイト'式0.5~0.6t		日			
振動コンバクタ運転(前進型) 40~60kg		日			
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め ) 労務、損料、運転経費の%		%			
計					
単位当たり					

第 67 号 代価表 <div>             アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)              (t 50mm , )           </div> <div>100 m2 当り</div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	7.095	t			
振動ローラ運転 (舗装用)ハルト'ガイト'式0.5~0.6t		日			
振動コンバクタ運転(前進型) 40~60kg		日			
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め ) 労務、損料、運転経費の%		%			
計					
単位当たり					

第 68 号 代価表 <div>             アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)              (t 50mm , )           </div>						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	6.902	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、損料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

第 75 号 代価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配管工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （率+丸め）					
労務費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

第 77 号 代価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配管工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）					
労務費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 89 号 代価表           管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 粒状改良土(プラント渡し) (加-ラ型 山積0.08m3 , )           100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻し+締固め		人			
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.08m3(平積0.06) 排対型:2次基準		日			
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
粒状改良土(プラント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					



第 90 号 代価表           人力舗設 平均舗設厚10cm (AS中間層無し:瀝青材 , )           100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】	10.4	m3			
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )					
労務費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]







[illegible]

第 100 号 代価表

ホリシ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径30mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配管工		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					
					</



第 102 号 代価表						ホリパイプ(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	
						10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
配管工		人					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 110 号 代価表

ポリエチレン管継手工 呼び径25mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配管工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）					
労務費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

第 115 号 代価表				鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm			
				2 口 当り			
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
配管工			人				
普通作業員			人				
諸 雑 費 （率+丸め）							
労務費の%			%				
計							
単位当たり							

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 第 127 号 代価表

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 4号 寸法600mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号調整リング 内寸600 高50	1	個			代 146 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 147 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号中部壁 内寸600 高200	1	個			代 148 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号下部壁 内寸600 高200	1	個			代 149 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			代 150 号
計					
単位当たり					

## 第 128 号 代価表

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 角形 2号 寸法600×500mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整リング 内径600×500 高50	1	個			代 151 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			代 152 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			代 153 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個			代 154 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個			代 155 号
計					
単位当たり					

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 136 号 代価表           区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , )           1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率+丸め) 材料費の%		%			
計					
単位当たり					

第 137 号 代価表           区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , )           1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			
接着用プライマー 区画線用	50	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め ) 材料費の%		%			
計					
単位当たり					



第 138 号 代価表           区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , )           1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			
接着用プライマー 区画線用	75	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率+丸め) 材料費の%		%			
計					
単位当たり					

第 139 号 代価表           区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , )           1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線用	30	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率+丸め) 材料費の%		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]





[illegible]



第 1 号 施工パッケージ           舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下           1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハ・ホーム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径18インチ						
ガソリン レギュラー スタンド 価格						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

第 2 号 施工パッケージ           特殊ブロック舗装 撤去           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						
ブロック工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去						

[illegible]

第 4 号 施工パッケージ           舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下           1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハーフ式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						
ガソリン レギュラー スタンド 価格						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

第 5 号 施工パッケージ           舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 , )           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN						
バックホ(加-ラ)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 2 騒音振動対策 必要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 6 号 施工パッケージ           舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 , )           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN						
バックホ(加-ラ)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J3] = 2 騒音振動対策 必要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		



第 7 号 施工パッケージ           埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り , )           1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
タンバ及びランマ 質量 60～80kg						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
【材料】						
ガソリン レキユラ- スタンド 価格						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1 土質 土砂 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 8 号 施工パッケージ           舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 , )           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ(加-ラ)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)						
【労務】						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 9 号 施工パッケージ           殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (6.0km以下 DID区間有 , )           1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロト・ディーゼル 10t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JB] = 4 運搬距離 6.0km以下		

第 10 号 施工パッケージ           不陸整正 9mm以上13mm未満 (再生粒度調整碎石 RM40 , )           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m						
ロードローラ 排対型:2次基準 7t 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 8～20t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-40						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り [J3] = 9 補足材料 再生粒度調整碎石 RM40				[J2] = 4 補足材料平均厚さ 9mm以上13mm未満 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 11 号 施工パッケージ           特殊ブロック舗装 再利用設置           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						
ブロック工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 作業区分 再利用設置						

第 12 号 施工パッケージ           表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , )           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t						
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						

[illegible]

第 13 号 施工パッケージ           表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , )           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 8～20t						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						



[illegible]

第 14 号 施工パッケージ           表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , )           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 8～20t						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						

[illegible]

第 15 号 施工パッケージ           基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , )           1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 8～20t						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						

[illegible]

第 16 号 施工パッケージ           埋戻し 現場制約あり (岩塊・玉石 締固め有り , )           1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
タンバ及びランマ 質量 60～80kg						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
【材料】						
ガソリン レキユール スタンド 価格						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り				[J2] = 2 土質 岩塊・玉石 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

給・配水管第146号布設替工事その18

数 量 計 算 書

## 目 次

### 1. 配水管 φ 150 (DCIP-GX)

材		料
布	設	工
土		工

### 2. 配水管 φ 100 (DCIP-GX)

材		料
布	設	工
土		工

### 3. 配水管 φ 100 (HPPE)

材		料
布	設	工
土		工

### 4. 配水管 φ 75 (HPPE)

材		料
布	設	工
土		工

### 5. 仮 設 給 水 管

材		料
布	設・撤去	工
土		工

### 6. 給 水 管

材		料
布	設・撤去	工
土		工

### 7. 既 設 管 撤 去

撤	去	工
土		工

### 8. 本復旧工



## 1. 配水管 (DCIP-GX $\phi$ 150)

## 配水管材料集計表

### 1. 配水管DCIP-GX φ 150

名 称	形 状・寸 法	単位	数 量		
			図面番号		計
			14/37		
<b>1：直管類</b>					
ダクタイル鋳鉄管	1種内面粉体塗装 φ 150 × 5.00	本	4	切管 5	9
<b>2：異形管類</b>					
GX形 曲管	内面粉体塗装 φ 150 × 45°	個	1		1
GX形 両受曲管	内面粉体塗装 φ 150 × 45°	個	3		3
GX形 両受曲管	内面粉体塗装 φ 150 × 22° 1/2	個	4		4
GX形 二受T字管	内面粉体塗装 φ 150 × φ 150	個	1		1
GX形 乙字管	内面粉体塗装 φ 150 × H300	個	1		1
GX形 継ぎ輪	内面粉体塗装 φ 150	個	2		2
メカ帽GX形	φ 150	個	1		1
メカ帽K形	φ 150	組	2		2
<b>3：継手・パッキン類</b>					
GX形 G-Link	φ 150	個	18		18
GX形 ライナ	φ 150	組	4		4
GX形 接合セット	φ 150	個	6		6
<b>4：弁栓類</b>					
受挿形ソフトシル弁 GX形FCD	内面粉体塗装、外面耐食塗装 φ 150	基	1		1
<b>5：室筐類</b>					
仕切弁筐	トミスFAGD, 長島SBB-41LU-EP 日の出CVONS-17G-39LU	組	1		1

φ 150mm 切管集計表(受口付)

図 面 番 号				組 み 合 わ せ 表							計		
14/37					甲	乙	乙	乙	乙 挿口あり		管長	残	
甲 切 管	1. 900				①	1. 900	1. 000			1. 700		4. 600	0. 400
	1. 000				②	1. 000	1. 700	1. 300		1. 000		5. 000	0. 000
	1. 800				③	1. 800	1. 600			1. 600		5. 000	0. 000
					④					4. 300		4. 300	0. 700
					⑤					4. 500		4. 500	0. 500
計	4. 700												
乙 切 管	1. 600												
	1. 700												
	1. 000												
	4. 300												
	1. 300												
	1. 700												
	4. 500												
	1. 600												
	1. 000												
計	18. 700										23. 400	1. 600	
① 総切管長 23. 400 m ⑤ 管切断工 10 口													
② 総残管長 1. 600 m													
③ 総直管長 L = ① + ② = 25. 000 m													
④ 切管用直管本数 (DIP-GX) = 5 本													

## 配水管布設工集計表

### 1. 配水管DCIP-GX $\phi$ 150

[illegible]

DCIP-GX  $\phi$  150 配水管土工延長表[illegible]

# 土 工 集 計 表

φ 150


工 種	細 目	単 位	数 量					計
			車道	歩道			車道	
			1	2	3	4	5	
舗装版切断工	バキューム式 t=15cmまで	m	1.00				13.60	14.6
AS切断濁水処分	舗装版切断厚 t=5cm	m <sup>3</sup>						0.02
インターロッキング ブロック撤去工	再利用	m <sup>2</sup>		9.47	26.31	2.19	誘導ブロック分控除 -11.49	26.5
誘導ブロック撤去	再利用	m <sup>2</sup>	L=38.3m 38.30 × 0.30 = 11.49					11.5
舗装版直接掘削積込	A s ・バックホウ0.28m <sup>3</sup> t=10cm以下	m <sup>2</sup>	0.30				4.08	4.4
機械掘削工	バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.29				3.95	4.2
機械掘削工	バックホウ0.08m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		8.79	24.71	2.14		35.6
埋 戻 工	バックホウ0.28m <sup>3</sup> 粒状改良土	m <sup>3</sup>	0.19				2.37	2.6
埋 戻 工	バックホウ0.08m <sup>3</sup> 粒状改良土	m <sup>3</sup>		7.55	21.29	1.86		30.7
廃 材 運 搬	バックホウ0.28m <sup>3</sup> ダンプトラック4 t	m <sup>3</sup>	0.01				0.20	0.2
廃 材 処 分	廃材処分量×As重量t/m <sup>3</sup> A s 塊	t	運搬×2.35 0.21×2.35t/m <sup>3</sup> = 0.494					0.5
残 土 処 分	現場→仮置き場 土砂 バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.29				3.95	4.2
残 土 処 分	現場→仮置き場 土砂 バックホウ0.08m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		8.79	24.71	2.14		35.6
残 土 処 分	仮置き場→処分場 土砂	m <sup>3</sup>	4.20	+ 35.60				39.8
路 盤 工	再生切込碎石 (1.8m>施工幅) t=16cm・2層転圧	m <sup>2</sup>		9.47	26.31	2.19		38.0
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 (1.8m>施工幅) t=20cm・2層転圧	m <sup>2</sup>	0.30				4.08	4.4
上 層 路 盤 工	再生粒調碎石 (1.8m>施工幅) t=17cm・2層転圧	m <sup>2</sup>	0.30				4.08	4.4
仮 復 旧 工	再生細粒度As (1.4m>施工幅) t=3cm・歩道・人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	m <sup>2</sup>		9.47	26.31	2.19		38.0
仮 復 旧 工	再生密粒度As (1.4m>施工幅) t=3cm・車道・人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	m <sup>2</sup>	0.30				4.08	4.4
誘導用シート貼り付け (仮復旧中用)	合成ゴム 300×300×(2+5)mm	枚	L=38.3m 38.30 / 0.30 = 127.67 ≒ 128					128

土工-1									
φ 150		車道(4m以上)(市道)				管路土工④⑥			
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>600</div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>粒状改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>670</div></div></div><div><div>1070</div><div>50</div><div>1020</div></div><div><div>撤去(DCIP φ 150)</div><div>布設(DCIP-GX φ 150)</div></div></div><div><div>土工延長：0.50 m</div><div>掘 削 幅：0.60 m</div><div>土被り(新設)：0.90 m</div><div>土被り(撤去)：0.90 m</div><div>管外径(新設)：0.17 m</div><div>管外径(撤去)：0.17 m</div><div>管下掘削：m</div><div>掘 削 深：1.07 m</div><div>表 層 厚：0.05 m</div><div>仮表層厚：0.03 m</div><div>上層路盤厚：0.17 m</div><div>下層路盤厚：0.20 m</div><div>粒状改良土：0.67 m</div><div>新設管控除：0.011 m<sup>3</sup></div><div>撤去管控除：0.011 m<sup>3</sup></div></div></div>									
名称		土 工 計 算 式						数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 0.50 × 2 = 1.000						1.00 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.60 × 0.50 = 0.300						0.30 m <sup>2</sup>	
機 械 掘 削 工		W 厚さ L 管控除分 0.60 × 1.02 × 0.50 - 0.011 = 0.295						0.29 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.60 × 0.67 × 0.50 - 0.011 = 0.190						0.19 m <sup>3</sup>	
廃 材 運 搬		破碎量 厚さ 0.30 × 0.05 = 0.015						0.01 m <sup>3</sup>	
残 土 処 分		機械掘削工と同じ = 0.295						0.29 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下 層 路 盤 工		W L 0.60 × 0.50 = 0.300						0.30 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上 層 路 盤 工		W L 0.60 × 0.50 = 0.300						0.30 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮 復 旧 工		W L 再生密粒度 (プライムコート有) = 0.300						0.30 m <sup>2</sup>	

$\phi 150$ 

歩道(インターロッキング部)

管路土工④⑦

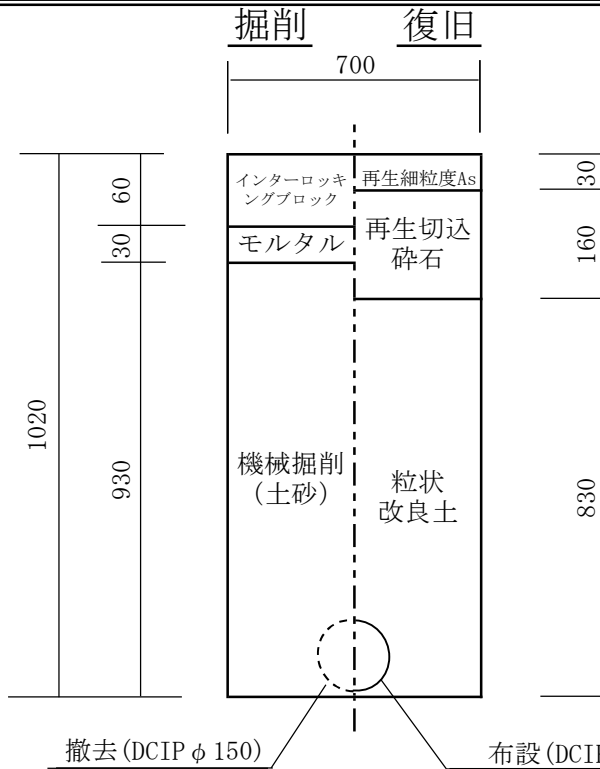

土工延長： 13.54 m

掘削幅: 0.70 m

土被り(新設): 0.85 m

土被り (撤去) : 0.60 m

管外径(新設) : 0.17 m

管外径(撤去) : 0.17 m

管下掘削： m

掘削深： 1.02 m

モルタル： 0.03 m

表層厚： 0.06 m

仮表層厚： 0.03 m

路盤厚: 0.16 m

粒状改良土： 0.83 m


新設管控除： 0.307 m<sup>3</sup>

撤去管控除： 0.307 m<sup>3</sup>

[illegible]




管路土工 (48-1)

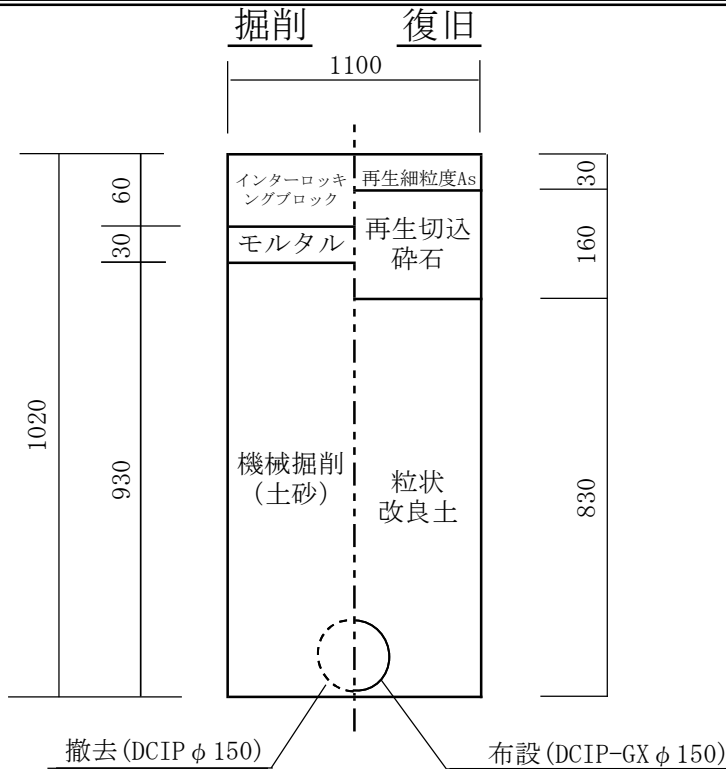

土工延長：	23.92	m
掘削幅：	1.10	m
土被り(新設)：	0.85	m
土被り(撤去)：	0.60	m
管外径(新設)：	0.17	m
管外径(撤去)：	0.17	m
管下掘削：		m
掘削深：	1.02	m
モルタル：	0.03	m
表層厚：	0.06	m
仮表層復旧厚：	0.03	m
路盤厚：	0.16	m
粒状改良土：	0.83	m
新設管控除：	0.542	m <sup>3</sup>
撤去管控除：	0.542	m <sup>3</sup>

[illegible]

管路土工 48-2

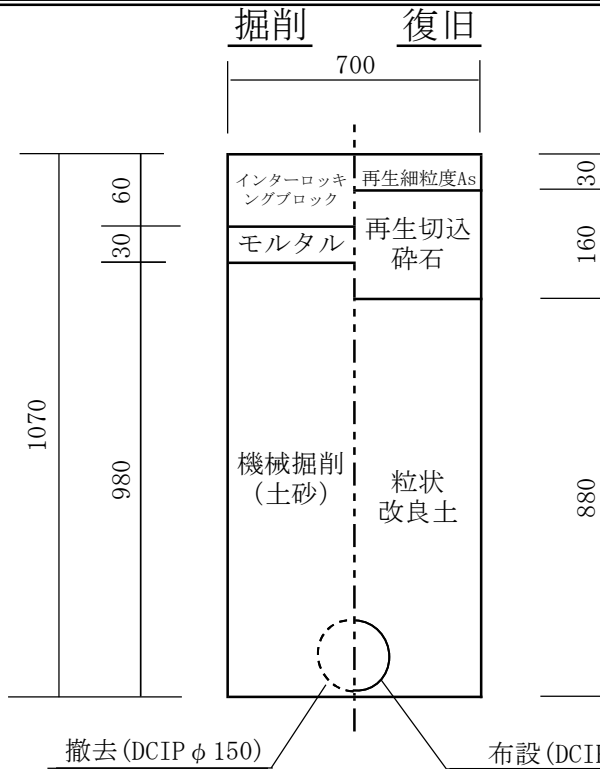

土工延長：	3.14	m
掘削幅：	0.70	m
土被り(新設)：	0.85	m
土被り(撤去)：	0.90	m
管外径(新設)：	0.17	m
管外径(撤去)：	0.17	m
管下掘削：		m
掘削深：	1.07	m
モルタル：	0.03	m
表層厚：	0.06	m
仮表層復旧厚：	0.03	m
路盤厚：	0.16	m
粒状改良土：	0.88	m
新設管控除：	0.071	m <sup>3</sup>
撤去管控除：	0.071	m <sup>3</sup>

[illegible]

土工-5									
φ 150			車道(4m以上)(市道)				管路土工④5		
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div>600</div><div>1020</div><div>50</div><div>970</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>粒状改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>620</div></div></div><div><div>土工延長： 6.80 m</div><div>掘 削 幅： 0.60 m</div><div>土被り(新設)： 0.85 m</div><div>土被り(撤去)： m</div><div>管外径(新設)： 0.17 m</div><div>管外径(撤去)： m</div><div>管下掘削： m</div><div>掘 削 深： 1.02 m</div><div>表 層 厚： 0.05 m</div><div>仮表層復旧厚： 0.03 m</div><div>上層路盤厚： 0.17 m</div><div>下層路盤厚： 0.20 m</div><div>粒状改良土： 0.62 m</div><div>新設管控除： 0.154 m<sup>3</sup></div><div>撤去管控除： m<sup>3</sup></div><div>布設(DCIP-GX φ 150)</div></div></div>									
名称		土 工 計 算 式						数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 6.80 × 2 = 13.600						13.60 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.60 × 6.80 = 4.080						4.08 m <sup>2</sup>	
機 械 掘 削 工		W 厚さ L 0.60 × 0.97 × 6.80 = 3.957						3.95 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.60 × 0.62 × 6.80 - 0.154 = 2.375						2.37 m <sup>3</sup>	
廃 材 運 搬		破碎量 厚さ 4.08 × 0.05 = 0.204						0.20 m <sup>3</sup>	
残 土 処 分		機械掘削工と同じ = 3.957						3.95 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下 層 路 盤 工		W L 0.60 × 6.80 = 4.080						4.08 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上 層 路 盤 工		W L 0.60 × 6.80 = 4.080						4.08 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮 復 旧 工		W L 再生密粒度 0.60 × 6.80 (プライムコート有) = 4.080						4.08 m <sup>2</sup>	

## 2. 配水管 (DCIP-GX $\phi$ 100)

### 配水管材料集計表

## 2. 配水管DCIP-GX $\phi$ 100

[illegible]

## 配水管布設工集計表

## 2. 配水管DCIP-GX $\phi$ 100

[illegible]



# 土 工 集 計 表

DCIP-GX φ 100

工 種	細 目	単 位	数 量		
			車道	車道	計
			1	2	
舗装版切断工	バキューム式 t=15cmまで	m	0.80	5.40	6.2
AS切断濁水処分	舗装版切断厚 t=14cm	m <sup>3</sup>			0.02
舗装版直接掘削積込	A s ・ バックホウ0.28m <sup>3</sup> t=10cmを越え15cm以下	m <sup>2</sup>	0.24	1.80	2.0
機械掘削工	バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.24	1.09	1.3
人力掘削工		m <sup>3</sup>		1.10	1.1
埋 戻 工	バックホウ0.28m <sup>3</sup> 粒状改良土	m <sup>3</sup>	0.14	1.47	1.6
廃 材 運 搬	バックホウ0.28m <sup>3</sup> ダンプトラック4 t	m <sup>3</sup>	0.03	0.25	0.3
廃 材 処 分	廃材処分量×As重量t/m <sup>3</sup> A s 塊	t	運搬×2.35 0.28×2.35t/m <sup>3</sup> = 0.658		0.7
残 土 処 分	現場→仮置き場 土砂 バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.24	2.19	2.4
残 土 処 分	仮置き場→処分場 土砂	m <sup>3</sup>	0.24	2.19	2.4
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 (1.8m>施工幅) t=30cm・3層転圧	m <sup>2</sup>	0.24	1.80	2.0
上 層 路 盤 工	再生粒調碎石 (1.8m>施工幅) t=19cm・2層転圧	m <sup>2</sup>	0.24	1.80	2.0
仮 復 旧 工	再生密粒度As (1.4m>施工幅) t=5cm・車道・人力施工(フﾟライムｺｰﾄ)	m <sup>2</sup>	0.24	1.80	2.0



土工-1									
φ 100			車道 (3271号線) (市道)				管路土工④9		
<div><div>1170</div><div>1030</div><div>70</div><div>70</div></div>			<div>掘削</div>		<div>復旧</div>				
			600						
			As		再生密粒度As		土工延長：0.40 m		
			As		再生粒調碎石		掘削幅：0.60 m		
					再生切込碎石		土被り(新設)：1.05 m		
			機械掘削 (土砂)		粒状改良土		土被り(撤去)：m		
管外径(新設)：0.12 m									
管外径(撤去)：m									
管下掘削：m									
							掘削深：1.17 m		
							表層厚：0.07 m		
							基層厚：0.07 m		
							仮表層復旧厚：0.05 m		
							上層路盤厚：0.19 m		
							下層路盤厚：0.30 m		
							粒状改良土：0.63 m		
							新設管控除：0.004 m <sup>3</sup>		
							撤去管控除：m <sup>3</sup>		
			布設 (DIP-GX φ 100)						
名称		土 工 計 算 式						数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 0.40 × 2 = 0.800						0.80 m	
t=10cmを越え15cm以下 舗装版破碎工		W L 0.60 × 0.40 = 0.240						0.24 m <sup>2</sup>	
機 械 掘 削 工		W 厚さ L 0.60 × 1.03 × 0.40 = 0.247						0.24 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.60 × 0.63 × 0.40 - 0.004 = 0.147						0.14 m <sup>3</sup>	
廃 材 運 搬		破碎量 厚さ 0.24 × 0.14 = 0.033						0.03 m <sup>3</sup>	
残 土 処 分		機械掘削工と同じ = 0.247						0.24 m <sup>3</sup>	
t=30cm 下 層 路 盤 工		W L 0.60 × 0.40 = 0.240						0.24 m <sup>2</sup>	
t=19cm 上 層 路 盤 工		W L 0.60 × 0.40 = 0.240						0.24 m <sup>2</sup>	
t=5cm 仮 復 旧 工		W L 再生密粒度 0.60 × 0.40 (プライムコート有) = 0.240						0.24 m <sup>2</sup>	

土工-2

φ 100不断水 車道 (3271号線) (市道)		不断水仕切弁土工 (取付部) (a)	
<div> <div>掘削</div> <div>復旧</div> <div> <div>1200</div> <div> <div>As</div> <div>再生密粒度As</div> <div>As</div> <div>再生粒調碎石</div> <div>機械掘削 (土砂)</div> <div>再生切込碎石</div> <div>粒状改良土</div> <div>人力掘削</div> </div> <div> <div>50</div> <div>190</div> <div>300</div> <div>830</div> </div> </div> <div> <div>1370</div> <div> <div>70</div> <div>70</div> <div>610</div> <div> <div>300</div> <div>120</div> <div>200</div> </div> <div>620</div> </div> </div> <div>既設管 (DCIP φ 100)</div> </div>		<div>1箇所</div> <div> <div>土工延長 : 1.50 m</div> <div>掘削幅 : 1.20 m</div> <div>土被り : 1.05 m</div> <div>管外径 : 0.12 m</div> <div>管下掘削 : 0.20 m</div> <div>掘削深 : 1.37 m</div> <div>表層厚 : 0.07 m</div> <div>基層厚 : 0.07 m</div> <div>仮表層復旧厚 : 0.05 m</div> <div>上層路盤厚 : 0.19 m</div> <div>下層路盤厚 : 0.30 m</div> <div>粒状改良土 : 0.83 m</div> <div>管控除 : 0.016 m<sup>3</sup></div> </div>	
名称	土工計算式		数量
15cm以下 舗装版切断工	$W \quad L$ $(1.20 + 1.50) \times 2 \times 1 \text{ 箇所} = 5.400$		5.40 m
t=10cmを越え15cm以下 舗装版直接掘削積込工	$W \quad L$ $1.20 \times 1.50 \times 1 \text{ 箇所} = 1.800$		1.80 m <sup>2</sup>
機械掘削工	$W \quad \text{厚さ} \quad L$ $1.20 \times 0.61 \times 1.50 \times 1 \text{ 箇所} = 1.098$		1.09 m <sup>3</sup>
人力掘削工	$W \quad \text{厚さ} \quad L$ $(1.20 \times 0.62 \times 1.50 - 0.016) \times 1 \text{ 箇所} = 1.100$ <div>管控除分</div>		1.10 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	$W \quad \text{厚さ} \quad L$ $(1.20 \times 0.83 \times 1.50 - 0.016) \times 1 \text{ 箇所} = 1.478$ <div>管控除分</div>		1.47 m <sup>3</sup>
廃材運搬	$\text{破碎量} \quad \text{厚さ}$ $1.800 \times 0.140 = 0.252$		0.25 m <sup>3</sup>
残土処分	$1.098 + 1.100 = 2.198$		2.19 m <sup>3</sup>
t=30cm 下層路盤工	$W \quad L$ $1.20 \times 1.50 \times 1 \text{ 箇所} = 1.800$		1.80 m <sup>2</sup>
t=19cm 上層路盤工	$W \quad L$ $1.20 \times 1.50 \times 1 \text{ 箇所} = 1.800$		1.80 m <sup>2</sup>
t=5cm 仮復旧工	$W \quad L$ $1.20 \times 1.50 \times 1 \text{ 箇所} = 1.800$ <div>再生密粒度 (プライムコート有)</div>		1.80 m <sup>2</sup>

### 3. 配水管 (HPPE $\phi$ 100)

### 配水管材料集計表

### 3. 配水管HPPE $\phi$ 100

[illegible]

## 配水管布設工集計表

### 3. 配水管HPPE $\phi$ 100

[illegible]

[illegible][illegible]

# 土 工 集 計 表


HPPE φ 100

工 種	細 目	単 位	数 量				
			車道				計
			1	2	3	4	
舗装版切断工	バキューム式 t=15cmまで	m	1.40	1.60	8.08	1.52	12.6
AS切断濁水処分	舗装版切断厚 t=5cm	m <sup>3</sup>					0.02
舗装版直接掘削積込	A s ・ バックホウ0.28m <sup>3</sup> t=10cm以下	m <sup>2</sup>		0.52	2.62	0.41	3.6
舗装版直接掘削積込	A s ・ バックホウ0.28m <sup>3</sup> t=10cmを越え15cm以下	m <sup>2</sup>	0.38				0.4
機械掘削工	バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.32	0.37	2.51	0.31	3.5
埋 戻 工	バックホウ0.28m <sup>3</sup> 粒状改良土	m <sup>3</sup>	0.19	0.19	1.59	0.18	2.2
廃 材 運 搬	バックホウ0.28m <sup>3</sup> ダンプトラック4 t	m <sup>3</sup>	0.05	0.02	0.13	0.02	0.2
廃 材 処 分	廃材処分量×As重量t/m <sup>3</sup> A s 塊	t	運搬×2.35 $0.22 \times 2.35 \text{t/m}^3 = 0.517$				0.5
残 土 処 分	現場→仮置き場 土砂 バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.32	0.37	2.51	0.31	3.5
残 土 処 分	仮置き場→処分場 土砂	m <sup>3</sup>	0.32	0.37	2.51	0.31	3.5
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 (1.8m>施工幅) t=20cm・2層転圧	m <sup>2</sup>		0.52	2.62	0.34	3.5
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 (1.8m>施工幅) t=30cm・3層転圧	m <sup>2</sup>	0.31				0.3
上 層 路 盤 工	再生粒調碎石 (1.8m>施工幅) t=17cm・2層転圧	m <sup>2</sup>		0.52	2.62	0.34	3.5
上 層 路 盤 工	再生粒調碎石 (1.8m>施工幅) t=19cm・2層転圧	m <sup>2</sup>	0.31				0.3
仮 復 旧 工	再生密粒度As (1.4m>施工幅) t=3cm・車道・人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	m <sup>2</sup>		0.52	2.62	0.41	3.6
仮 復 旧 工	再生密粒度As (1.4m>施工幅) t=5cm・車道・人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	m <sup>2</sup>	0.38				0.4

土工-1			φ 100			車道(3271号線)			管路土工⑤⑩					
<div><div>掘削</div><div>復旧</div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div>1175</div><div>70</div><div>70</div><div>1035</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>190</div></div><div><div>再生切込 碎石</div><div>300</div></div><div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div><div>635</div></div></div> <div>新設管HPPE φ 100</div>						<div>土工延長：0.70 m</div> <div>掘削幅1：0.45 m</div> <div>掘削幅2：0.55 m</div> <div>土被り(新設)：1.05 m</div> <div>土被り(撤去)：m</div> <div>管外径(新設)：0.125 m</div> <div>管外径(撤去)：m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：1.175 m</div> <div>表層厚：0.07 m</div> <div>基層厚：0.07 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.05 m</div> <div>上層路盤厚：0.19 m</div> <div>下層路盤厚：0.30 m</div> <div>埋戻厚：0.635 m</div> <div>新設管控除：0.008 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：m<sup>3</sup></div>								
名称	土 工 計 算 式								数 量					
15cm以下 舗装版切断工	L	0.70 × 2 = 1.400								1.40 m				
t=10cmを越え15cm以下 舗装版破碎工	W	L	0.55 × 0.70 = 0.385								0.38 m <sup>2</sup>			
機械掘削工	W	厚さ	L	0.45 × 1.035 × 0.70 = 0.326								0.32 m <sup>3</sup>		
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ	L	管控除分	0.45 × 0.635 × 0.70 - 0.008 = 0.192								0.19 m <sup>3</sup>	
廃材運搬	破碎量	厚さ	0.385 × 0.14 = 0.053								0.05 m <sup>3</sup>			
残土処分	機械掘削工と同じ								= 0.326		0.32 m <sup>3</sup>			
t=30cm 下層路盤工	W	L	0.45 × 0.70 = 0.315								0.31 m <sup>2</sup>			
t=19cm 上層路盤工	W	L	0.45 × 0.70 = 0.315								0.31 m <sup>2</sup>			
t=5cm 仮復旧工	W	L	再生密粒度 (プライムコート有)	0.55 × 0.70 = 0.385								0.38 m <sup>2</sup>		



土工-2					
φ 100		車道(市道)		管路土工①	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>650</div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>粒状改良土</div></div><div><div>795</div><div>50</div><div>745</div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>395</div></div></div><div><div>撤去管DCIP φ 100</div><div>新設管HPPE φ 100</div></div></div>				<div>土工延長：0.80 m</div> <div>掘削幅1：0.65 m</div> <div>掘削幅2：m</div> <div>土被り(新設)：0.67 m</div> <div>土被り(撤去)：0.67 m</div> <div>管外径(新設)：0.125 m</div> <div>管外径(撤去)：0.12 m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：0.795 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.03 m</div> <div>上層路盤厚：0.17 m</div> <div>下層路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.395 m</div> <div>新設管控除：0.009 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：0.009 m<sup>3</sup></div>	
名称		土 工 計 算 式		数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 0.80 × 2 = 1.600		1.60 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.65 × 0.80 = 0.520		0.52 m <sup>2</sup>	
機械掘削工		W 厚さ L 管控除分 0.65 × 0.745 × 0.80 - 0.009 = 0.378		0.37 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.65 × 0.395 × 0.80 - 0.009 = 0.196		0.19 m <sup>3</sup>	
廃材運搬		破碎量 厚さ 0.520 × 0.05 = 0.026		0.02 m <sup>3</sup>	
残土処分		機械掘削工と同じ = 0.378		0.37 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工		W L 0.65 × 0.80 = 0.520		0.52 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工		W L 0.65 × 0.80 = 0.520		0.52 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工		W L 再生密粒度 (プライムコート有) 0.65 × 0.80 = 0.520		0.52 m <sup>2</sup>	

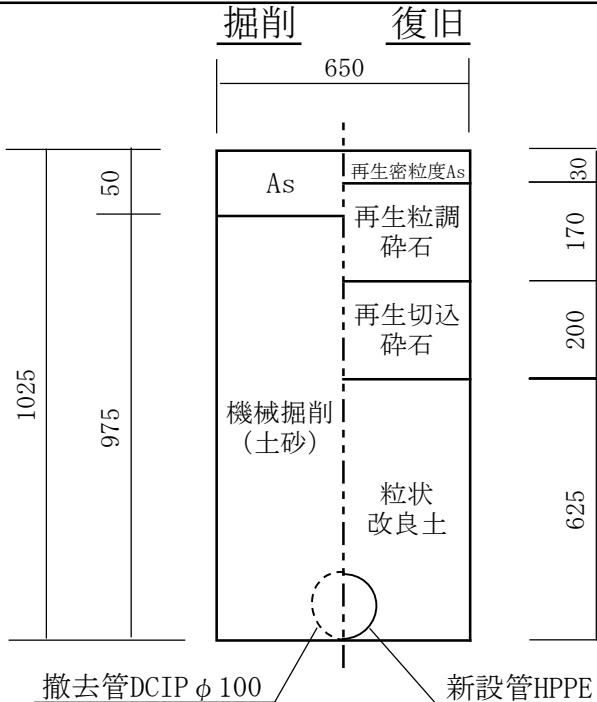土工－3						
φ 100		車道(市道)	管路土工⑤⑫⑬⑱⑲㉑㉒			
		<div>土工延長： 4.04 m</div> <div>掘削幅1： 0.65 m</div> <div>掘削幅2： m</div> <div>土被り(新設)： 0.90 m</div> <div>土被り(撤去)： 0.90 m</div> <div>管外径(新設)： 0.125 m</div> <div>管外径(撤去)： 0.12 m</div> <div>管下掘削： m</div> <div>掘削深： 1.025 m</div> <div>表層厚： 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚： 0.03 m</div> <div>上層路盤厚： 0.17 m</div> <div>下層路盤厚： 0.20 m</div> <div>粒状改良土： 0.625 m</div> <div>新設管控除： 0.049 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除： 0.045 m<sup>3</sup></div>				
名称	土工計算式			数	量	
15cm以下 舗装版切断工	L	4.04	× 2	= 8.080	8.08 m	
10cm以下 舗装版破碎工	W	0.65	× 4.04	= 2.626	2.62 m <sup>2</sup>	
機械掘削工	W	0.65	× 厚さ 0.975 × L 4.04	－ 0.045	= 2.515	2.51 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W	0.65	× 厚さ 0.625 × L 4.04	－ 0.049	= 1.592	1.59 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量	2.626	× 厚さ 0.05	= 0.131	0.13 m <sup>3</sup>	
残土処分	機械掘削工と同じ			= 2.515	2.51 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工	W	0.65	× L 4.04	= 2.626	2.62 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工	W	0.65	× L 4.04	= 2.626	2.62 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工	W	0.65	× L 4.04 再生密粒度 (プライムコート有)	= 2.626	2.62 m <sup>2</sup>	

土工－4					
φ 100		車道(市道)		管路土工⑪⑳	
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>575</div></div></div><div><div>975</div><div>925</div><div>50</div></div></div><div>新設管HPPE φ 100</div></div></div>				<div>土工延長：0.76 m</div> <div>掘削幅1：0.45 m</div> <div>掘削幅2：0.55 m</div> <div>土被り(新設)：0.85 m</div> <div>土被り(撤去)：m</div> <div>管外径(新設)：0.125 m</div> <div>管外径(撤去)：m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：0.975 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.03 m</div> <div>上層路盤厚：0.17 m</div> <div>下層路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.575 m</div> <div>新設管控除：0.009 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：m<sup>3</sup></div>	
名称	土工計算式			数	量
15cm以下 舗装版切断工	L	0.76 × 2 = 1.520		1.52	m
10cm以下 舗装版破碎工	W	L	0.55 × 0.76 = 0.418	0.41	m <sup>2</sup>
機械掘削工	W	厚さ	L	0.45 × 0.925 × 0.76 = 0.316	0.31 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ	L	0.45 × 0.575 × 0.76 = 0.187	0.18 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量	厚さ		0.418 × 0.05 = 0.020	0.02 m <sup>3</sup>
残土処分	機械掘削工と同じ			0.316	0.31 m <sup>3</sup>
t=20cm 下層路盤工	W	L	0.45 × 0.76 = 0.342	0.34	m <sup>2</sup>
t=17cm 上層路盤工	W	L	0.45 × 0.76 = 0.342	0.34	m <sup>2</sup>
t=3cm 仮復旧工	W	L	再生密粒度 (プライムコート有)	0.55 × 0.76 = 0.418	0.41 m <sup>2</sup>

#### 4. 配水管 (HPPE $\phi$ 75)

## 配水管材料集計表

### 4. 配水管HPPE φ75

(1)

名 称	形 状・寸 法	単位	数 量										
			図面番号										計
			10/37	11/37	12/37	13/37	14/37	15/37	16/37	17/37			
1：φ75 ポリエチレン管 直管													
直管（HPPE）（受口付）	EF受口付 φ75 × 5.00	本	50	31	50	36	28	46	47	31	切管 58	377	
直管（HPPE）	φ75 × 5.00	本									切管 2	2	
2：φ75 ポリエチレン管 異形管													
EF片受ベンド	φ75 × 45°	個	2	3	6	1	2	2	3	2		21	
EF片受ベンド	φ75 × 22 1/2°	個	10	2		3	6	2		6		29	
EF片受ベンド	φ75 × 11 1/4°	個		3	3	3				1		10	
EF両受ベンド	φ75 × 45°	個	2	3	8	5	2	9	11	6		46	
EF両受ベンド	φ75 × 22 1/2°	個				1	2			1		4	
EF両受ベンド	φ75 × 11 1/4°	個				1				1		2	
EF片受Sベンド	φ75 × H300	個		2	4	1	2		1	2		12	
EF片受Sベンド	φ75 × H450	個	1				2			1		4	
EF両受Sベンド	φ75 × H300	個		2	4	1	2		1	2		12	
EF両受Sベンド	φ75 × H450	個					1		2	1		4	
EFチーズ	φ75 × φ75	個	2	2	2	2	2	2	3	2		17	
PE挿し口付フランジ短管	ガスケット・パッキン含む φ75	組					1					1	
EFソケット	φ75	個	10	6	7	7	4	8	5	8		55	

## 配水管材料集計表

### 4. 配水管HPPE φ75

(2)

名 称	形 状・寸 法	単位	数 量									
			図面番号									計
			10/37	11/37	12/37	13/37	14/37	15/37	16/37	17/37		
PCジョイント片落ち	離脱防止機能付 φ150 × φ75	組					1					1
PCジョイント	離脱防止機能付 φ75	組								1		1
PE挿し口付鋳鉄製T字管	消火栓用台付 φ75 × φ75	組	2		1	1	1	2	2	1		10
フランジ短管	形式2 φ75 × H100	個	2		1	1	1	2	2	1		10
PPジョイント	離脱防止機能付 φ75	組	2	1	1		1			4		9
ポリ管用鋳鉄製キャップ	離脱防止機能付 φ75	組	2	1	1		2			4		10
塩ビ管用鋳鉄製キャップ	離脱防止機能付 φ75	組					1			3		4
メカ帽K形	φ100	組	1	2	1							4
<b>3：継手・パッキン類</b>												
ステンレス・ボルトナット	SUS304 M16×75	組	24		12	12	12	24	24	12		120
フランジ用全面パッキン	上水規格 RF形ガスケット φ75	枚	2		1	1	1	2	2	1		10
GFガスケット1号	上水規格 GFガスケット φ75	枚	2		1	1	1	2	2	1		10
フランジ補強金具	φ75	組					2					2
<b>4：弁栓類</b>												
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75	基	3	1	1	3	2	3	2	3		18
地下式単口消火栓	内面粉体塗装 浅埋用 φ75	基	2		1	1	1	2	2	1		10
補修弁	内面粉体塗装 φ75 × H150	基	2		1	1	1	2	2	1		10

### 配水管材料集計表

#### 4. 配水管HPPE $\phi$ 75

(3)

[illegible]

φ 75mm 切管集計表(受口付)																			
		図 面 番 号							組 み 合 わ せ 表								計		
		10/37	11/37	12/37	13/37	14/37	15/37	16/37	17/37		甲	乙	乙	乙	乙	乙		管長	残
甲切管		2.200	3.900	2.500	3.500	3.200	1.400	2.100	4.900	1	2.200	1.000	0.400	0.500	0.900			5.000	0.000
		1.000	4.200	0.600	2.900	1.300	1.000	4.000	4.100	2	1.000	0.800	0.900	1.000	0.800	0.500		5.000	0.000
		1.000	3.600	4.000	0.600	4.000	4.200	4.500	1.000	3	1.000	1.000	3.000					5.000	0.000
		0.600	1.400	4.600	3.800	2.400	2.200	4.400	2.000	4	0.600	2.500	1.900					5.000	0.000
		4.000	0.500	4.700	0.500	4.100		3.000	3.000	5	4.000	1.000						5.000	0.000
		2.700	4.300	4.400	3.300	3.300		2.900	1.200	6	2.700	0.900	0.900	0.500				5.000	0.000
		3.800		2.900	3.800	4.700			3.700	7	3.800	0.400	0.800					5.000	0.000
		2.000		3.200	2.800	3.600			1.700	8	2.000	2.600						4.600	0.400
									4.000	9	3.900	0.500						4.400	0.600
									(1.0) 1.300	10	4.200	0.800						5.000	0.000
計	166.500								11	3.600	1.300							4.900	0.100
乙切管		1.000	0.500	1.000	0.500	1.000	0.600	1.000	(1.0) 1.300	12	1.400	2.200	0.900	0.500				5.000	0.000
		0.400	1.000	0.900	2.700	(1.0) 1.300	1.000	0.400	1.200	13	0.500	4.500						5.000	0.000
		0.800	0.800	0.500	1.900	2.700	1.000	0.900	0.700	14	4.300	0.700						5.000	0.000
		0.900	1.000	0.900	1.800	0.500	1.000	0.400	0.500	15	2.500	1.000	0.500	1.000				5.000	0.000
		2.500	2.200	0.800	0.500	1.600	2.000	0.900	(1.2) 1.500	16	0.600	2.000	0.900	1.500				5.000	0.000
		3.000	2.100	0.900	2.600	0.500	0.400	0.500	2.000	17	4.000	1.000						5.000	0.000
		1.000	0.500	0.900	0.400	0.500	0.500	2.500	(0.9) 1.200	18	4.600	0.400						5.000	0.000
	(4.2) 4.500	(1.7) 2.000		0.500	0.500	3.700	0.400	2.300	0.500	19	4.700	0.300						5.000	0.000
	3.700	0.700	0.900	0.400	0.500	2.300	0.800	0.900		20	4.400	0.500						4.900	0.100
		1.000	1.900	2.800	(1.0) 1.300	1.500	0.500	0.400		21	2.900	0.500	1.600					5.000	0.000
			0.500		0.500	0.900	2.100	1.300		22	3.200	1.000	0.800					5.000	0.000
			1.000				0.400	0.500		23	3.500	0.500	0.500	0.500				5.000	0.000
			0.800				0.500	1.500		24	2.900	1.900						4.800	0.200
			0.500				0.400	1.300		25	0.600	2.300	2.100					5.000	0.000
			0.500				0.600	0.500		26	3.800	0.500	0.400					4.700	0.300
			0.500					0.300		27	0.500	2.700	1.800					5.000	0.000
			0.800					1.700		28	3.300	1.300	0.400					5.000	0.000
			2.300					0.400		29	3.800	0.500	0.500					4.800	0.200
								0.400		30	2.800	1.200	0.500	0.500				5.000	0.000
								0.500		31	3.200	0.900	0.500	0.400				5.000	0.000
計	118.300								32	1.300	2.700	0.500	0.500				5.000	0.000	





φ 75mm 切管集計表 直管												
	図 面 番 号				組 み 合 わ せ 表						計	
	15/37					乙	乙	乙	乙		管長	残
甲 切 管					1	2.500					2.500	2.500
					2	4.200					4.200	0.800
計												
乙 切 管	2.500											
	4.200											
計	6.700										6.700	3.300
① 総切管長 6.700 m ⑤ 管切断工 2 口												
② 総残管長 3.300 m												
③ 総直管長 L = ① + ② = 10.000 m												
④ 切管用直管本数 (HPPE) = 2 本												

## 配水管布設工集計表

### 4. 配水管 (HPPE φ75)

名 称	形 状・寸 法	単位	数 量										計	備考
			路線番号											
			10/37	11/37	12/37	13/37	14/37	15/37	16/37	17/37				
φ75 ポリエチレン管														
ポリエチレン管布設工	EF継手 φ75	m	295.7	193.6	308.7	226.2	194.1	266.7	283.2	215.0	仕切弁 -14.0	1969.2		
ポリエチレン管継手工	EF継手 2口=1箇所 φ75 (チース・ソケット)	箇所	12	8	9	9	6	10	8	10		72		
	EF継手 1口(直管+片受ベント) φ75 2口(両受ベント)	口	67	51	87	60	54	68	79	65	切管 58	589		
	メカニカル継手(PC+PP+キャップ) φ75	口	6	3	3		5			13		30		
メカニカル継手工	(PCジョイント) φ150 特殊押輪	口					1					1		
メカニカル継手工	(キャップ) φ100 特殊押輪	口	1	2	1							4		
メカニカル継手工	(PCジョイント+キャップ) φ75 特殊押輪	口					1			4		5		
フランジ継手工	(PE挿し口付フランジ短管 1口 φ75 +フランジ短管 2口)	口	4		2	2	3	4	4	2		21		
フランジ継手取外工	φ75	口					1					1		
仕切弁設置工	機械吊込 φ75	基	3	1	1	3	2	3	2	3		18		
仕切弁筐設置工	A型3号 新設バルブ+フランジ接続部 φ50～φ200 D.P=0.7以上	箇所	3	1	1	3	2	3	2	3		18		
仕切弁筐設置工	既設仕切弁筐再利用	箇所					1					1		
仕切弁筐撤去工	再利用	箇所					1					1		
消火栓設置工	地下式単口 機械施工(フランジ 接合1口含む)	箇所	2		1	1	1	2	2	1		10		
消火栓室設置工	レジンコンクリート(円型4号) D.P=0.9m	箇所	2		1	1	1	2	2	1		10		
ポリエチレン管切断工	φ75 (受口付)	口	2	1	1		2			4	切管 123	133		
鋳鉄管切断工	エンジンカッター φ100	口	2	2	2							6		
既設塩ビ管切断工	φ75	口					1			3		4		
ポリエチレンスリーブ被覆工 (PC、フランジ部)接続部 L=0.5m	1箇所当り0.50m 材工共	m					2箇所 1.0			1箇所 0.5		3箇所 1.5		
管明示テープ	布設延長 φ75	m	0.09 ×3.14 ×1.5 × 1983.2 = 840.678										840.7	0.09×3.14 ×1.5回巻×延長m
管明示テープ工	布設延長 φ75	m	295.7	193.6	308.7	226.2	194.1	266.7	283.2	215.0		1983.2		
管明示シート	平面延長 幅15cm	m	295.5	193.2	307.9	225.4	193.0	266.1	281.9	213.6		1976.6		
管明示シート工	平面延長	m	295.5	193.2	307.9	225.4	193.0	266.1	281.9	213.6		1976.6		
通水試験工	布設延長 既設管連絡 φ800m以下	日												共通仮設費の 技術管理費に計上
スクイズオフ工	ポリ管 φ75	箇所	1		1					1		3		

# HPPE φ 75 配水管土工延長表

番号	種 別	土被り	掘削幅	単位	数 量				小計	計
	単独布設 車道(4m以上)(3271号線)									
1	布設(HPPE φ 75)	1.05 m	0.45 m	m	⑤1 5.75				5.75	5.75
	同時撤去 車道(4m以上)(市道)									
2	布設(HPPE φ 75) 撤去(DCIP φ 100)	0.85 m 0.90 m	0.65 m	m	⑥ 1.19	①7 1.19	②0 1.19		3.57	3.57
3	布設(HPPE φ 75) 撤去(DCIP φ 100)	0.85 m 1.00 m	0.65 m	m	② 1.19				1.19	1.19
4	布設(HPPE φ 75) 撤去(DCIP φ 100)	0.85 m 1.20 m	0.65 m	m	⑧1 3.10				3.10	3.10
5	布設(HPPE φ 75) 撤去(DCIP φ 75)	0.93 m 0.93 m	0.60 m	m	⑥9 0.70				0.70	0.70
6	布設(HPPE φ 75) 撤去(DCIP φ 75)	1.30 m 1.30 m	0.60 m	m	③9 2.04				2.04	2.04
7	布設(HPPE φ 75) 撤去(VP φ 75)	0.85 m 1.20 m	0.45 m	m	⑦8 38.09	⑧0 12.29			50.38	50.38
8	布設(HPPE φ 75) 撤去(VP φ 75)	1.15 m 1.20 m	0.45 m	m	⑦9 1.48				1.48	1.48
9	布設(HPPE φ 75) 撤去(VP φ 75)	1.40 m 0.80 m	0.45 m	m	⑦7 2.91				2.91	2.91
	単独布設 車道(4m以上)(市道)									
10	布設(HPPE φ 75)	0.75 m	0.45 m	m	⑭4 2.35	②5 0.75	③6 2.85	⑦6 3.41	9.36	9.36
11	布設(HPPE φ 75)	0.85 m	0.45 m	m	③ 86.81	④ 106.60	⑦ 99.71	⑧ 20.00	313.12	
					⑩ 13.02	⑬ 110.08	⑮ 0.47	⑯ 44.61	168.18	
					⑳ 14.05	㉓ 69.98	㉔ 121.58	㉖ 0.47	206.08	
					㉑ 54.67	㉓1 28.38	㉓3 12.39	㉓4 46.50	141.94	
					㉓5 122.80	㉓7 0.35	㉓8 52.90	㉔0 56.97	233.02	
					㉔2 130.74	㉔4 0.29	㉔3 98.10	㉔4 2.44	231.57	
					㉔6 111.01	㉔7 46.00	㉔8 99.44	㉔0 46.28	302.73	
					㉔2 2.75	㉔3 87.40	㉔4 0.44	㉔6 34.98	125.57	
					㉔7 0.80	㉔0 23.69	㉔2 33.93	㉔3 33.57	91.99	
					㉔5 55.47				55.47	1869.67

[illegible][illegible]

土 工 集 計 表

HPPE  $\phi$  75[illegible]

土工-1							
φ 75		車道(3271号線)		管路土工(51)			
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>190</div></div><div><div></div><div>再生切込 碎石</div><div>300</div></div><div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div><div>600</div></div></div><div>1140</div><div>70</div><div>70</div><div>1000</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div>				<div>土工延長： 5.75 m</div> <div>掘 削 幅1： 0.45 m</div> <div>掘 削 幅2： 0.55 m</div> <div>土被り(新設)： 1.05 m</div> <div>土被り(撤去)： m</div> <div>管外径(新設)： 0.09 m</div> <div>管外径(撤去)： m</div> <div>管下掘削： m</div> <div>掘 削 深： 1.14 m</div> <div>表 層 厚： 0.07 m</div> <div>基 層 厚： 0.07 m</div> <div>仮表層復旧厚： 0.05 m</div> <div>下 層 路 盤 厚： 0.19 m</div> <div>上 層 路 盤 厚： 0.30 m</div> <div>埋 戻 厚： 0.60 m</div> <div>新設管控除： 0.036 m³</div> <div>撤去管控除： m³</div>			
名称	土 工 計 算 式				数	量	
15cm以下 舗装版切断工	L						
	5.75	×	2	= 11.500	11.50	m	
t=10cmを越え15cm以下 舗装版破碎工	W	L					
	0.55	×	5.75	= 3.162	3.16	m²	
機械掘削工	W	厚さ L					
	0.45	×	1.000	×	5.75	= 2.587	2.58 m³
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ L 管控除分					
	0.45	×	0.60	×	5.75 - 0.036	= 1.516	1.51 m³
廃材運搬	破碎量	厚さ					
	3.162	×	0.14	= 0.442	0.44	m³	
残土処分	機械掘削工と同じ				= 2.587	2.58 m³	
t=30cm 下層路盤工	W	L					
	0.45	×	5.75	= 2.587	2.58	m²	
t=19cm 上層路盤工	W	L					
	0.45	×	5.75	= 2.587	2.58	m²	
t=5cm 仮復旧工	W	L 再生密粒度 (プライムコート有)					
	0.55	×	5.75	= 3.162	3.16	m²	

土工-2					
φ 75		車道(市道)		管路土工⑥⑪⑳	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>650</div><div>1020</div><div>970</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>粒状改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>620</div></div></div><div><div>撤去管DCIP φ 100</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div>				<div>土工延長： 3.57 m</div> <div>掘削幅1： 0.65 m</div> <div>掘削幅2： m</div> <div>土被り(新設)： 0.85 m</div> <div>土被り(撤去)： 0.90 m</div> <div>管外径(新設)： 0.09 m</div> <div>管外径(撤去)： 0.12 m</div> <div>管下掘削： m</div> <div>掘削深： 1.02 m</div> <div>表層厚： 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚： 0.03 m</div> <div>上路盤厚： 0.17 m</div> <div>下路盤厚： 0.20 m</div> <div>粒状改良土： 0.62 m</div> <div>新設管控除： 0.022 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除： 0.040 m<sup>3</sup></div>	
名称		土工計算式		数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 3.57 × 2 = 7.140		7.14 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.65 × 3.57 = 2.320		2.32 m <sup>2</sup>	
機械掘削工		W 厚さ L 管控除分 0.65 × 0.97 × 3.57 - 0.040 = 2.210		2.21 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.65 × 0.62 × 3.57 - 0.022 = 1.416		1.41 m <sup>3</sup>	
廃材運搬		破碎量 厚さ 2.320 × 0.05 = 0.116		0.11 m <sup>3</sup>	
残土処分		機械掘削工と同じ = 2.210		2.21 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工		W L 0.65 × 3.57 = 2.320		2.32 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工		W L 0.65 × 3.57 = 2.320		2.32 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工		W L 再生密粒度 0.65 × 3.57 (プライムコート有) = 2.320		2.32 m <sup>2</sup>	



土工-3			車道(市道)			管路土工②			
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div>650</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>粒状改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>720</div></div></div> <div><div>1120</div><div>50</div><div>1070</div></div> <div><div>撤去管DCIP φ 100</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div>			<div>土工延長：1.19 m</div> <div>掘削幅1：0.65 m</div> <div>掘削幅2：m</div> <div>土被り(新設)：0.85 m</div> <div>土被り(撤去)：1.00 m</div> <div>管外径(新設)：0.09 m</div> <div>管外径(撤去)：0.12 m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：1.12 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.03 m</div> <div>上路盤厚：0.17 m</div> <div>下路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.72 m</div> <div>新設管控除：0.007 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：0.013 m<sup>3</sup></div>						
名称	土工計算式					数	量		
15cm以下 舗装版切断工	L	1.19	×	2	= 2.380	2.38	m		
10cm以下 舗装版破碎工	W	0.65	×	L 1.19	= 0.773	0.77	m <sup>2</sup>		
機械掘削工	W	0.65	×	厚さ 1.07	×	L 1.19	- 0.013 = 0.814	0.81	m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W	0.65	×	厚さ 0.72	×	L 1.19	- 0.007 = 0.549	0.54	m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量	0.773	×	厚さ 0.05	= 0.038	0.03	m <sup>3</sup>		
残土処分	機械掘削工と同じ					= 0.814	0.81	m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工	W	0.65	×	L 1.19	= 0.773	0.77	m <sup>2</sup>		
t=17cm 上層路盤工	W	0.65	×	L 1.19	= 0.773	0.77	m <sup>2</sup>		
t=3cm 仮復旧工	W	0.65	×	L 1.19	再生密粒度 (プライムコート有) = 0.773	0.77	m <sup>2</sup>		

土工－4					
φ 75		車道(市道)		管路土工(81)	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>650</div><div>1320</div><div>1270</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>920</div></div></div><div><div>撤去管DCIP φ 100</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div>				<div>土工延長： 3.10 m</div> <div>掘 削 幅1： 0.65 m</div> <div>掘 削 幅2： m</div> <div>土被り(新設)： 0.85 m</div> <div>土被り(撤去)： 1.20 m</div> <div>管外径(新設)： 0.09 m</div> <div>管外径(撤去)： 0.12 m</div> <div>管下掘削： m</div> <div>掘 削 深： 1.32 m</div> <div>表 層 厚： 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚： 0.03 m</div> <div>上 路 盤 厚： 0.17 m</div> <div>下 路 盤 厚： 0.20 m</div> <div>粒状改良土： 0.92 m</div> <div>新設管控除： 0.019 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除： 0.035 m<sup>3</sup></div>	
名称		土 工 計 算 式		数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 3.10 × 2 = 6.200		6.20 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.65 × 3.10 = 2.015		2.01 m <sup>2</sup>	
機械掘削工		W 厚さ L 管控除分 0.65 × 1.27 × 3.10 － 0.035 = 2.524		2.52 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.65 × 0.92 × 3.10 － 0.019 = 1.834		1.83 m <sup>3</sup>	
廃材運搬		破碎量 厚さ 2.015 × 0.05 = 0.100		0.10 m <sup>3</sup>	
残土処分		機械掘削工と同じ = 2.524		2.52 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工		W L 0.65 × 3.10 = 2.015		2.01 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工		W L 0.65 × 3.10 = 2.015		2.01 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工		W L 再生密粒度 (プライムコート有) 0.65 × 3.10 = 2.015		2.01 m <sup>2</sup>	

土工-5					
φ 75		車道(市道)		管路土工(69)	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>600</div><div>1020</div><div>50</div><div>970</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>620</div></div></div><div><div>撤去管DCIP φ 75</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div>				<div>土工延長 : 0.70 m</div> <div>掘 削 幅1 : 0.60 m</div> <div>掘 削 幅2 : m</div> <div>土被り(新設) : 0.93 m</div> <div>土被り(撤去) : 0.93 m</div> <div>管外径(新設) : 0.09 m</div> <div>管外径(撤去) : 0.09 m</div> <div>管下掘削 : m</div> <div>掘 削 深 : 1.02 m</div> <div>表 層 厚 : 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚 : 0.03 m</div> <div>上 路 盤 厚 : 0.17 m</div> <div>下 路 盤 厚 : 0.20 m</div> <div>粒状改良土 : 0.62 m</div> <div>新設管控除 : 0.004 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除 : 0.004 m<sup>3</sup></div>	
名称		土 工 計 算 式		数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 0.70 × 2 = 1.400		1.40 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.60 × 0.70 = 0.420		0.42 m <sup>2</sup>	
機械掘削工		W 厚さ L 管控除分 0.60 × 0.97 × 0.70 - 0.004 = 0.403		0.40 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.60 × 0.62 × 0.70 - 0.004 = 0.256		0.25 m <sup>3</sup>	
廃材運搬		破碎量 厚さ 0.420 × 0.05 = 0.021		0.02 m <sup>3</sup>	
残土処分		機械掘削工と同じ = 0.403		0.40 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工		W L 0.60 × 0.70 = 0.420		0.42 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工		W L 0.60 × 0.70 = 0.420		0.42 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工		W L 再生密粒度 (プライムコート有) 0.60 × 0.70 = 0.420		0.42 m <sup>2</sup>	

土工-6					
φ 75		車道(市道)		管路土工③⑨	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div>600</div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div></div><div><div>1390</div><div>50</div><div>1340</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>990</div></div></div> <div><div>撤去管DCIP φ 75</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div>		<div>土工延長：2.04 m</div> <div>掘削幅1：0.60 m</div> <div>掘削幅2：m</div> <div>土被り(新設)：1.30 m</div> <div>土被り(撤去)：1.30 m</div> <div>管外径(新設)：0.09 m</div> <div>管外径(撤去)：0.09 m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：1.39 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.03 m</div> <div>上路盤厚：0.17 m</div> <div>下路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.99 m</div> <div>新設管控除：0.012 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：0.012 m<sup>3</sup></div>			
名称		土工計算式		数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 2.04 × 2 = 4.080		4.08 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.60 × 2.04 = 1.224		1.22 m <sup>2</sup>	
機械掘削工		W 厚さ L 管控除分 0.60 × 1.34 × 2.04 - 0.012 = 1.628		1.62 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.60 × 0.99 × 2.04 - 0.012 = 1.199		1.19 m <sup>3</sup>	
廃材運搬		破碎量 厚さ 1.224 × 0.05 = 0.061		0.06 m <sup>3</sup>	
残土処分		機械掘削工と同じ = 1.628		1.62 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工		W L 0.60 × 2.04 = 1.224		1.22 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工		W L 0.60 × 2.04 = 1.224		1.22 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工		W L 再生密粒度 0.60 × 2.04 (プライムコート有) = 1.224		1.22 m <sup>2</sup>	

土工-7							
φ 75		車道(市道)	管路土工 (78)(80)				
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>粒状改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>890</div></div></div><div><div>1290</div><div>1240</div><div>50</div></div></div><div><div>撤去管VP φ 75</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div><div><div>土工延長 : 50.38 m</div><div>掘削幅1 : 0.45 m</div><div>掘削幅2 : 0.55 m</div><div>土被り(新設) : 0.85 m</div><div>土被り(撤去) : 1.20 m</div><div>管外径(新設) : 0.09 m</div><div>管外径(撤去) : 0.09 m</div><div>管下掘削 : m</div><div>掘削深 : 1.29 m</div><div>表層厚 : 0.05 m</div><div>仮表層復旧厚 : 0.03 m</div><div>上路盤厚 : 0.17 m</div><div>下路盤厚 : 0.20 m</div><div>粒状改良土 : 0.89 m</div><div>新設管控除 : 0.320 m<sup>3</sup></div><div>撤去管控除 : 0.320 m<sup>3</sup></div></div></div>							
名称	土工計算式			数	量		
15cm以下 舗装版切断工	L	50.38 × 2 = 100.760			100.76 m		
10cm以下 舗装版破碎工	W	L	0.55 × 50.38 = 27.709			27.70 m <sup>2</sup>	
機械掘削工	W	厚さ	L	管控除分	0.45 × 1.24 × 50.38 - 0.320 = 27.792		27.79 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ	L	管控除分	0.45 × 0.89 × 50.38 - 0.320 = 19.857		19.85 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量	厚さ	27.709 × 0.05 = 1.385			1.38 m <sup>3</sup>	
残土処分	機械掘削工と同じ			= 27.792		27.79 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工	W	L	0.45 × 50.38 = 22.671			22.67 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工	W	L	0.45 × 50.38 = 22.671			22.67 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工	W	L	再生密粒度 (プライムコート有)	0.55 × 50.38 = 27.709			27.70 m <sup>2</sup>

土工-8					
φ 75		車道(市道)		管路土工 (79)	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>890</div></div></div><div><div>1290</div><div>50</div><div>1240</div></div><div><div>撤去管VP φ 75</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div>				<div>土工延長 : 1.48 m</div> <div>掘 削 幅1 : 0.45 m</div> <div>掘 削 幅2 : 0.55 m</div> <div>土被り(新設) : 1.15 m</div> <div>土被り(撤去) : 1.20 m</div> <div>管外径(新設) : 0.09 m</div> <div>管外径(撤去) : 0.09 m</div> <div>管下掘削 : m</div> <div>掘 削 深 : 1.29 m</div> <div>表 層 厚 : 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚 : 0.03 m</div> <div>上 路 盤 厚 : 0.17 m</div> <div>下 路 盤 厚 : 0.20 m</div> <div>粒状改良土 : 0.89 m</div> <div>新設管控除 : 0.009 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除 : 0.009 m<sup>3</sup></div>	
名称		土 工 計 算 式		数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 1.48 × 2 = 2.960		2.96 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.55 × 1.48 = 0.814		0.81 m <sup>2</sup>	
機械掘削工		W 厚さ L 管控除分 0.45 × 1.24 × 1.48 - 0.009 = 0.816		0.81 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.45 × 0.89 × 1.48 - 0.009 = 0.583		0.58 m <sup>3</sup>	
廃材運搬		破碎量 厚さ 0.814 × 0.05 = 0.040		0.04 m <sup>3</sup>	
残土処分		機械掘削工と同じ = 0.816		0.81 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工		W L 0.45 × 1.48 = 0.666		0.66 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工		W L 0.45 × 1.48 = 0.666		0.66 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工		W L 再生密粒度 0.55 × 1.48 (プライムコート有) = 0.814		0.81 m <sup>2</sup>	

土工-9					
φ 75		車道(市道)		管路土工 (77)	
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>1090</div></div></div><div><div>1490</div><div>50</div><div>1440</div></div></div><div><div>撤去管VP φ 75</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div>				<div>土工延長 : 2.91 m</div> <div>掘 削 幅1 : 0.45 m</div> <div>掘 削 幅2 : 0.55 m</div> <div>土被り(新設) : 1.40 m</div> <div>土被り(撤去) : 0.80 m</div> <div>管外径(新設) : 0.09 m</div> <div>管外径(撤去) : 0.09 m</div> <div>管下掘削 : m</div> <div>掘 削 深 : 1.49 m</div> <div>表 層 厚 : 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚 : 0.03 m</div> <div>上 路 盤 厚 : 0.17 m</div> <div>下 路 盤 厚 : 0.20 m</div> <div>粒状改良土 : 1.09 m</div> <div>新設管控除 : 0.018 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除 : 0.018 m<sup>3</sup></div>	
名称		土 工 計 算 式		数 量	
15cm以下 舗装版切断工		L 2.91 × 2 = 5.820		5.82 m	
10cm以下 舗装版破碎工		W L 0.55 × 2.91 = 1.600		1.60 m <sup>2</sup>	
機械掘削工		W 厚さ L 管控除分 0.45 × 1.44 × 2.91 - 0.018 = 1.867		1.86 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 管控除分 0.45 × 1.09 × 2.91 - 0.018 = 1.409		1.40 m <sup>3</sup>	
廃材運搬		破碎量 厚さ 1.600 × 0.05 = 0.080		0.08 m <sup>3</sup>	
残土処分		機械掘削工と同じ = 1.867		1.86 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工		W L 0.45 × 2.91 = 1.309		1.30 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工		W L 0.45 × 2.91 = 1.309		1.30 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工		W L 再生密粒度 (プライムコート有) 0.55 × 2.91 = 1.600		1.60 m <sup>2</sup>	

土工－10					
φ 75		車道(市道)		管路土工 (14)(25)(36)(76)	
<div><div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>440</div></div></div></div><div>840</div><div>790</div><div>50</div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div><div><div>土工延長：9.36 m</div><div>掘削幅1：0.45 m</div><div>掘削幅2：0.55 m</div><div>土被り(新設)：0.75 m</div><div>土被り(撤去)：m</div><div>管外径(新設)：0.09 m</div><div>管外径(撤去)：m</div><div>管下掘削：m</div><div>掘削深：0.84 m</div><div>表層厚：0.05 m</div><div>仮表層復旧厚：0.03 m</div><div>上路盤厚：0.17 m</div><div>下路盤厚：0.20 m</div><div>粒状改良土：0.44 m</div><div>新設管控除：0.059 m<sup>3</sup></div><div>撤去管控除：m<sup>3</sup></div></div></div></div></div>					
名称	土 工 計 算 式			数	量
15cm以下 舗装版切断工	L	9.36 × 2 = 18.720		18.72	m
10cm以下 舗装版破碎工	W	L	0.55 × 9.36 = 5.148	5.14	m <sup>2</sup>
機械掘削工	W	厚さ	L	0.45 × 0.79 × 9.36 = 3.327	3.32 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ	L	0.45 × 0.44 × 9.36 - 0.059 = 1.794	1.79 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量	厚さ		5.148 × 0.05 = 0.257	0.25 m <sup>3</sup>
残土処分	機械掘削工と同じ			3.327	3.32 m <sup>3</sup>
t=20cm 下層路盤工	W	L	0.45 × 9.36 = 4.212	4.21	m <sup>2</sup>
t=17cm 上層路盤工	W	L	0.45 × 9.36 = 4.212	4.21	m <sup>2</sup>
t=3cm 仮復旧工	W	L	再生密粒度 (プライムコート有) 0.55 × 9.36 = 5.148	5.14	m <sup>2</sup>



土工-11			
φ 75		車道(市道)	管路土工
<div> <div> 掘削 復旧 </div> <div> <div> <div>50</div> <div>450</div> <div>50</div> </div> <div> <div>As</div> <div>再生密粒度As</div> <div>再生粒調碎石</div> <div>再生切込碎石</div> <div>機械掘削(土砂)</div> <div>粒状改良土</div> </div> <div> <div>30</div> <div>170</div> <div>200</div> <div>540</div> </div> </div> <div> 940 890 </div> <div> 新設管HPPE φ 75 </div> </div> <div> 土工延長： 1869.67 m  掘削幅1： 0.45 m  掘削幅2： 0.55 m  土被り(新設)： 0.85 m  土被り(撤去)： m  管外径(新設)： 0.09 m  管外径(撤去)： m  管下掘削： m  掘削深： 0.94 m  表層厚： 0.05 m    仮表層復旧厚： 0.03 m  上路盤厚： 0.17 m  下路盤厚： 0.20 m  粒状改良土： 0.54 m    新設管控除： 11.888 m<sup>3</sup>  撤去管控除： m<sup>3</sup> </div>			
名称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 1869.67 × 2 = 3739.340		3739.34 m
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.55 × 1869.67 = 1028.318		1028.31 m <sup>2</sup>
機械掘削工	W 厚さ L 0.45 × 0.89 × 1869.67 = 748.802		748.80 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 管控除分 0.45 × 0.54 × 1869.67 - 11.888 = 442.441		442.44 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量 厚さ 1028.318 × 0.05 = 51.415		51.41 m <sup>3</sup>
残土処分	機械掘削工と同じ = 748.802		748.80 m <sup>3</sup>
t=20cm 下層路盤工	W L 0.45 × 1869.67 = 841.351		841.35 m <sup>2</sup>
t=17cm 上層路盤工	W L 0.45 × 1869.67 = 841.351		841.35 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮復旧工	W L 再生密粒度 (プライムコート有) 0.55 × 1869.67 = 1028.318		1028.31 m <sup>2</sup>

土工－12				
φ 75		車道(市道)		管路土工 ⑥8
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>620</div></div></div><div><div>1020</div><div>970</div><div>50</div></div></div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div>				土工延長：0.70 m 掘削幅1：0.45 m 掘削幅2：0.55 m 土被り(新設)：0.93 m 土被り(撤去)：m 管外径(新設)：0.09 m 管外径(撤去)：m 管下掘削：m 掘削深：1.02 m 表層厚：0.05 m  仮表層復旧厚：0.03 m 上路盤厚：0.17 m 下路盤厚：0.20 m 粒状改良土：0.62 m  新設管控除：0.004 m³ 撤去管控除：m³
名称	土 工 計 算 式			数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 0.70 × 2 = 1.400			1.40 m
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.55 × 0.70 = 0.385			0.38 m²
機械掘削工	W 厚さ L 0.45 × 0.97 × 0.70 = 0.305			0.30 m³
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 管控除分 0.45 × 0.62 × 0.70 － 0.004 = 0.191			0.19 m³
廃材運搬	破碎量 厚さ 0.385 × 0.05 = 0.019			0.01 m³
残土処分	機械掘削工と同じ = 0.305			0.30 m³
t=20cm 下層路盤工	W L 0.45 × 0.70 = 0.315			0.31 m²
t=17cm 上層路盤工	W L 0.45 × 0.70 = 0.315			0.31 m²
t=3cm 仮復旧工	W L 再生密粒度 0.55 × 0.70 (プライムコート有) = 0.385			0.38 m²

土工－13					
φ 75		車道(市道)		管路土工 ⑤2	
<div><div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>740</div></div></div><div><div>1140</div><div>50</div><div>1090</div></div></div><div>新設管HPPE φ 75</div></div><div><div>土工延長：0.35 m</div><div>掘削幅1：0.45 m</div><div>掘削幅2：0.55 m</div><div>土被り(新設)：1.05 m</div><div>土被り(撤去)：m</div><div>管外径(新設)：0.09 m</div><div>管外径(撤去)：m</div><div>管下掘削：m</div><div>掘削深：1.14 m</div><div>表層厚：0.05 m</div><div>仮表層復旧厚：0.03 m</div><div>上路盤厚：0.17 m</div><div>下路盤厚：0.20 m</div><div>粒状改良土：0.74 m</div><div>新設管控除：0.002 m³</div><div>撤去管控除：m³</div></div></div></div></div>					
名称	土工計算式				数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 0.35 × 2 = 0.700				0.70 m
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.55 × 0.35 = 0.192				0.19 m²
機械掘削工	W 厚さ L 0.45 × 1.09 × 0.35 = 0.171				0.17 m³
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 管控除分 0.45 × 0.74 × 0.35 － 0.002 = 0.114				0.11 m³
廃材運搬	破碎量 厚さ 0.192 × 0.05 = 0.009				0.01 m³
残土処分	機械掘削工と同じ = 0.171				0.17 m³
t=20cm 下層路盤工	W L 0.45 × 0.35 = 0.157				0.15 m²
t=17cm 上層路盤工	W L 0.45 × 0.35 = 0.157				0.15 m²
t=3cm 仮復旧工	W L 再生密粒度 0.55 × 0.35 (プライムコート有) = 0.192				0.19 m²

土工－14			
φ 75		車道(市道)	管路土工
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>840</div></div></div><div><div>1240</div><div>50</div><div>1190</div></div></div><div>新設管HPPE φ 75</div></div></div>			<div>土工延長： 10.56 m</div> <div>掘 削 幅1： 0.45 m</div> <div>掘 削 幅2： 0.55 m</div> <div>土被り(新設)： 1.15 m</div> <div>土被り(撤去)： m</div> <div>管外径(新設)： 0.09 m</div> <div>管外径(撤去)： m</div> <div>管下掘削： m</div> <div>掘 削 深： 1.24 m</div> <div>表 層 厚： 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚： 0.03 m</div> <div>上 路 盤 厚： 0.17 m</div> <div>下 路 盤 厚： 0.20 m</div> <div>粒状改良土： 0.84 m</div> <div>新設管控除： 0.067 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除： m<sup>3</sup></div>
名称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 10.56 × 2 = 21.120		21.12 m
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.55 × 10.56 = 5.808		5.80 m <sup>2</sup>
機械掘削工	W 厚さ L 0.45 × 1.19 × 10.56 = 5.654		5.65 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 管控除分 0.45 × 0.84 × 10.56 － 0.067 = 3.924		3.92 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量 厚さ 5.808 × 0.05 = 0.290		0.29 m <sup>3</sup>
残土処分	機械掘削工と同じ = 5.654		5.65 m <sup>3</sup>
t=20cm 下層路盤工	W L 0.45 × 10.56 = 4.752		4.75 m <sup>2</sup>
t=17cm 上層路盤工	W L 0.45 × 10.56 = 4.752		4.75 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮復旧工	W L 再生密粒度 0.55 × 10.56 (プライムコート有) = 5.808		5.80 m <sup>2</sup>

土工－15							
φ 75		車道(市道)		管路土工 (61)(71)			
<div><div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>990</div></div></div><div><div>1390</div><div>50</div><div>1340</div></div></div><div>新設管HPPE φ 75</div><div><div>土工延長：3.56 m</div><div>掘削幅1：0.45 m</div><div>掘削幅2：0.55 m</div><div>土被り(新設)：1.30 m</div><div>土被り(撤去)：m</div><div>管外径(新設)：0.09 m</div><div>管外径(撤去)：m</div><div>管下掘削：m</div><div>掘削深：1.39 m</div><div>表層厚：0.05 m</div><div>仮表層復旧厚：0.03 m</div><div>上路盤厚：0.17 m</div><div>下路盤厚：0.20 m</div><div>粒状改良土：0.99 m</div><div>新設管控除：0.022 m<sup>3</sup></div><div>撤去管控除：m<sup>3</sup></div></div></div></div></div>							
名称	土 工 計 算 式				数 量		
15cm以下 舗装版切断工	L	3.56 × 2 = 7.120			7.12 m		
10cm以下 舗装版破碎工	W	L	0.55 × 3.56 = 1.958		1.95 m <sup>2</sup>		
機械掘削工	W	厚さ	L	0.45 × 1.34 × 3.56 = 2.146		2.14 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ	L	管控除分	0.45 × 0.99 × 3.56 － 0.022 = 1.563		1.56 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量	厚さ	1.958 × 0.05 = 0.097			0.09 m <sup>3</sup>	
残土処分	機械掘削工と同じ				= 2.146	2.14 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工	W	L	0.45 × 3.56 = 1.602			1.60 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工	W	L	0.45 × 3.56 = 1.602			1.60 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工	W	L	再生密粒度 (プライムコート有)	0.55 × 3.56 = 1.958			1.95 m <sup>2</sup>

土工－16			
φ 75		車道(市道)	
		管路土工 (55)(59)(65)	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>1090</div></div></div><div><div>1490</div><div>50</div><div>1440</div></div></div> <div>新設管HPPE φ 75</div>		<div>土工延長：11.28 m</div> <div>掘削幅1：0.45 m</div> <div>掘削幅2：0.55 m</div> <div>土被り(新設)：1.40 m</div> <div>土被り(撤去)：m</div> <div>管外径(新設)：0.09 m</div> <div>管外径(撤去)：m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：1.49 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.03 m</div> <div>上路盤厚：0.17 m</div> <div>下路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：1.09 m</div> <div>新設管控除：0.071 m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：m<sup>3</sup></div>	
名称	土工計算式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 11.28 × 2 = 22.560		22.56 m
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.55 × 11.28 = 6.204		6.20 m <sup>2</sup>
機械掘削工	W 厚さ L 0.45 × 1.44 × 11.28 = 7.309		7.30 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 管控除分 0.45 × 1.09 × 11.28 － 0.071 = 5.461		5.46 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量 厚さ 6.204 × 0.05 = 0.310		0.31 m <sup>3</sup>
残土処分	機械掘削工と同じ = 7.309		7.30 m <sup>3</sup>
t=20cm 下層路盤工	W L 0.45 × 11.28 = 5.076		5.07 m <sup>2</sup>
t=17cm 上層路盤工	W L 0.45 × 11.28 = 5.076		5.07 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮復旧工	W L 再生密粒度 0.55 × 11.28 (プライムコート有) = 6.204		6.20 m <sup>2</sup>

## 5. 仮 設 給 水 管

## 仮設給水管材料集計表

### 5. 仮設給水管

名 称	形状・寸法	単位	数 量			備 考
			18/37	19/37	計	
<b>1. 直管類</b>						
HIVP直管	ブレンエント φ 20×4.00m	本	2		2	L=5.05m (1.25*3+0.65*2)/4.0
HIVP直管	ブレンエント φ 25×4.00m	本	1		1	L=0.65m 0.65/4.0
HIVP直管	ブレンエント φ 40×4.00m	本	23		23	L=89.60m (26.6+30.0+11.3+21.7)/4.0
<b>2. 継手・パッキン類</b>						
HIソケット	φ 20	個		5	5	
HIソケット	φ 25	個		1	1	
HIソケット	φ 40	個	8	12	20	
HIエルボ	φ 20×90°	個		5	5	
HIエルボ	φ 25×90°	個		1	1	
HIエルボ	φ 40×90°	個	7	12	19	
HI径違いソケット	φ 40×φ 20	個		2	2	
HI径違いソケット	φ 40×φ 25	個		1	1	
HIチーズ	φ 40×φ 20	個		5	5	
HIチーズ	φ 40×φ 25	個		1	1	
HIチーズ	φ 40×φ 40	個		1	1	
HIキャップ	φ 20	個		5	5	
HIキャップ	φ 25	個		1	1	
ガイド付きメータユニオン	φ 40	個	3	6	9	
分水栓用閉栓キャップ	φ 40	個		1	1	
<b>3. 弁栓筐類</b>						
サドル付分水栓	(HIVP用) φ 75×φ 40	組	1	1	2	
サドル付分水栓	(DCIP用) φ 100×φ 40	組		1	1	密着コア含む
止水栓	φ 40	基	1	2	3	
止水栓筐		組	1	2	3	



## 仮設給水管布設・撤去集計表

### 5. 仮設給水管

名 称	形状・寸法	単位	数 量	備 考
分水栓建込工	HIVP φ 75×40	箇所	2	
分水栓建込工	DCIP φ 100×40	箇所	1	
コア取付工	φ 40	箇所	1	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 20	m	5.1	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 25	m	0.7	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 40	m	89.6	
硬質塩ビ管 T S 継手工	φ 20 (2口接合)	口	10	HIソケット+HIエルボ°
硬質塩ビ管 T S 継手工	φ 25 (2口接合)	口	2	HIソケット+HIエルボ°
硬質塩ビ管 T S 継手工	φ 40 (2口接合)	口	46	HIソケット+HIエルボ° +Hiチース°
硬質塩ビ管 T S 継手工	φ 20 (1口接合)	口	12	HIキャップ° +HIチース° (1口) +径違いソケット
硬質塩ビ管 T S 継手工	φ 25 (1口接合)	口	3	HIキャップ° +HIチース° (1口) +径違いソケット
硬質塩ビ管 T S 継手工	φ 40 (1口接合)	口	4	HIチース° (1口)+径違いソケット
硬質塩化ビニル管切断工	布設時 φ 20	口	17	(切管) (既設管) 10+ 7
硬質塩化ビニル管切断工	布設時 φ 25	口	4	(切管) (既設管) 2+ 2
硬質塩化ビニル管切断工	布設時 φ 40	口	30	(切管) (既設管) 29+ 1
硬質塩化ビニル管切断工	撤去時 φ 40	口	30	89.6/3.0m
硬質塩化ビニル管撤去工	機械吊込 φ 20	m	5.1	
硬質塩化ビニル管撤去工	機械吊込 φ 25	m	0.7	
硬質塩化ビニル管撤去工	機械吊込 φ 40	m	89.6	
撤去管収集運搬	4t車ダンプ 塩ビ管	台	1	
撤去管処分量	塩ビ管	空m³	0.19	
止水栓設置工	φ 40	箇所	3	
止水栓撤去工	φ 40	箇所	3	

塩ビ管処分量

名 称	計 算 書	数 量
処分費		
撤去管処分量	※下表、〔撤去管処分量〕より 0.185m <sup>3</sup>	0.19 m <sup>3</sup>
収集運搬重量	※下表、〔撤去運搬重量〕より 0.073 t	0.073 t
収集運搬車両, 回数	運搬車両は4t車とする  運搬車両 : 4t車 ( 0.073 ÷ 4.0 = 0.018 )	1 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

口径	既設管 外径	単位 撤去量	撤去管撤去延長 (m)							撤去量
	(m)	(m <sup>3</sup> /m)	①	②	③	④	⑤	⑥	計	(空m <sup>3</sup> )
φ 20	0.026	0.001	5.10						5.10	0.005
φ 25	0.032	0.001	0.70						0.70	0.001
φ 40	0.048	0.002	89.60						89.60	0.179
計										0.185

〔撤去管, 撤去運搬重量〕

口径	管長	重量	単位 重量	撤去管運搬重量
	(m/本)	(kg/本)	(kg/m)	撤去延長 (m) × 単位重量 (kg/m)
φ 20	----	----	0.31	5.10 × 0.31 = 1.58kg = 0.002t
φ 25	----	----	0.45	0.70 × 0.45 = 0.32kg = 0.000t
φ 40	----	----	0.79	89.60 × 0.79 = 70.78kg = 0.071t
計				撤去管総重量 = 0.073t

仮設給水切替工

土 工 集 計 表

工 種	細 目	単位	数 量										小 計 車 道 (設置時)	小 計 歩 道 (設置時)	小 計 車 道 (撤去時)	小 計 歩 道 (撤去時)	計
			① 小穴掘削 サトル部 車道DP0.9 (設置時)	② 小穴掘削 サトル部 車道DP0.9 (撤去時)	③ 小穴掘削 サトル部 車道DP1.2 (設置時)	④ 小穴掘削 サトル部 車道DP1.2 (撤去時)	⑤ 小穴掘削 サトル部 車道DP1.3 (設置時)	⑥ 小穴掘削 サトル部 車道DP1.3 (撤去時)	⑦ 埋設部 H=0.75 車道 (設置時)	⑧ 埋設部 H=0.75 車道 (撤去時)	⑨ 埋設部 H=0.75 歩道 (設置時)	⑩ 埋設部 H=0.75 歩道 (撤去時)					
舗装版切断工	パキューム式 t=15cmまで	m	2.60		2.40		2.40		142.80				150.20				150.2
AS切断濁水処分	舗装版切断厚 t=5cm	m <sup>3</sup>															0.2
アスファルト切断濁水 運搬費	積載量2t 運搬距離 15kmまで	台															0.1
インターロッキング ブロック撤去工	再利用	m <sup>2</sup>									7.06			7.06			7.1
舗装版直接掘削積込	A s ・バックホウ0.28m <sup>3</sup> t=10cm以下	m <sup>2</sup>	0.42	0.42	0.35	0.35	0.35	0.35	39.27	39.27			40.39		40.39		80.8
舗装版直接掘削積込	A s ・バックホウ0.08m <sup>3</sup> t=10cm以下	m <sup>2</sup>										7.06				7.06	7.1
機械掘削工	バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.23	0.24	0.24	0.25	0.27	0.28	22.49	23.13			23.23		23.90		47.1
機械掘削工	バックホウ0.08m <sup>3</sup>										4.87	5.08		4.87		5.08	10.0
人力掘削工		m <sup>3</sup>	0.21	0.21	0.13	0.13	0.13	0.13					0.47		0.47		0.9
埋 戻 工	バックホウ0.28m <sup>3</sup> 粒状改良土	m <sup>3</sup>	0.29	0.29	0.28	0.28	0.31	0.31	11.24	11.24			12.12		12.12		24.2
埋 戻 工	バックホウ0.08m <sup>3</sup> 粒状改良土	m <sup>3</sup>									3.95	3.95		3.95		3.95	7.9
廃 材 運 搬 (A s 塊)	バックホウ0.28m <sup>3</sup> ダンプトラック4 t	m <sup>3</sup>	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.96	1.17			2.00		1.20		3.2
廃 材 運 搬 (A s 塊)	バックホウ0.08m <sup>3</sup> ダンプトラック2 t	m <sup>3</sup>										0.21				0.21	0.2
廃 材 処 分 (A s 塊)	廃材処分量×As重量t/m <sup>3</sup>	t	運搬×2.35 3.41×2.35t/m <sup>3</sup> = 8.014														8.0
残 土 処 分	現場→仮置き場 土砂 バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.44	0.45	0.38	0.39	0.41	0.42	22.49	23.13			23.72		24.39		48.1
残 土 処 分	現場→仮置き場 土砂 バックホウ0.08m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>									4.87	5.08		4.87		5.08	10.0
残 土 処 分	仮置き場→処分場 土砂	m <sup>3</sup>	0.44	0.45	0.38	0.39	0.41	0.42	22.49	23.13	4.87	5.08	23.72	4.87	24.39	5.08	58.1
下 層 路 盤 工	再生切込砕石 (1.8m>施工幅) t=20cm・2層転圧	m <sup>2</sup>	0.42	0.42	0.29	0.29	0.29	0.29	32.13	32.13			33.13		33.13		66.3
上 層 路 盤 工	再生粒調砕石 (1.8m>施工幅) t=17cm・2層転圧	m <sup>2</sup>	0.42	0.42	0.29	0.29	0.29	0.29	32.13	32.13			33.13		33.13		66.3
路 盤 工	再生切込砕石 (1.8m>施工幅) t=16cm・2層転圧	m <sup>2</sup>									7.06	7.06		7.06		7.06	14.1
暫 定 復 旧 工	再生密粒度As (1.4m>施工幅) t=3cm・車道・人力施工	m <sup>2</sup>	0.42		0.35		0.35		39.27				40.39				40.4
暫 定 復 旧 工	再生細粒度As (1.4m>施工幅) t=3cm・歩道・人力施工	m <sup>2</sup>									7.06			7.06			7.1
仮 復 旧 工	再生密粒度As (1.4m>施工幅) t=3cm・車道・人力施工(プライムコート)	m <sup>2</sup>		0.42		0.35		0.35		39.27					40.39		40.4
仮 復 旧 工	再生細粒度As (1.4m>施工幅) t=3cm・歩道・人力施工(プライムコート)	m <sup>2</sup>										7.06				7.06	7.1

土工-1			
φ 100		車道(4m以上)	サドル設置小穴掘削(設置時)
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div>650</div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>再生切込碎石</div><div>粒状改良土</div><div>人力掘削</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>720</div></div></div><div><div>1120</div><div><div>50</div><div>550</div><div>300</div><div>520</div><div>120</div><div>100</div></div></div><div><div>既設管(DCIP φ 100)</div></div></div>		1箇所	
		<div>土工延長：0.65 m</div> <div>掘削幅1：0.65 m</div> <div>掘削幅2：m</div> <div>土被り：0.90 m</div> <div>管外径：0.12 m</div> <div>管下掘削：0.10 m</div> <div>掘削深：1.12 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>暫定復旧厚：0.03 m</div> <div>上層路盤厚：0.17 m</div> <div>下層路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.72 m</div> <div>管控除：0.007 m³</div>	
名 称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	<div>LW</div> <div><math>(0.65 + 0.65) \times 2 = 2.600</math></div>		2.60 m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	<div>WL</div> <div><math>0.65 \times 0.65 = 0.422</math></div>		0.42 m²
機 械 掘 削 工	<div>W厚さL</div> <div><math>0.65 \times 0.55 \times 0.65 = 0.232</math></div>		0.23 m³
人 力 掘 削 工	<div>W厚さL</div> <div><math>0.65 \times 0.52 \times 0.65 - 0.007 = 0.212</math></div> <div>管控除分</div>		0.21 m³
粒状改良土 埋戻し工	<div>W厚さL</div> <div><math>0.65 \times 0.72 \times 0.65 - 0.007 = 0.297</math></div> <div>管控除分</div>		0.29 m³
廃 材 運 搬	<div>破砕量厚さ</div> <div><math>0.422 \times 0.05 = 0.021</math></div>		0.02 m³
残 土 処 分	<div>機械掘削人力掘削</div> <div><math>0.232 + 0.212 = 0.444</math></div>		0.44 m³
t=20cm 下 層 路 盤 工	<div>WL</div> <div><math>0.65 \times 0.65 = 0.422</math></div>		0.42 m²
t=17cm 上 層 路 盤 工	<div>WL</div> <div><math>0.65 \times 0.65 = 0.422</math></div>		0.42 m²
t=3cm 暫 定 復 旧 工	<div>WL</div> <div><math>0.65 \times 0.65 = 0.422</math></div> <div>再生密粒度</div>		0.42 m²

土工-2										
φ 100			車道(4m以上)			サドル設置小穴掘削(撤去時)				
<div><div>1120</div><div><div>30</div><div>570</div><div>520</div><div>300</div><div>120</div><div>100</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>再生切込 碎石</div><div>粒状 改良土</div><div>人力掘削</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>720</div></div></div> <div>既設管(DCIP φ 100)</div>			掘削		復旧		1箇所			
			650			土工延長：			0.65	m
			<div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>再生切込 碎石</div><div>粒状 改良土</div><div>人力掘削</div></div>			掘削幅1：			0.65	m
						掘削幅2：				m
						土被り：			0.90	m
						管外径：			0.12	m
						管下掘削：			0.10	m
						掘削深：			1.12	m
						表層厚：			0.03	m
						仮表層復旧厚：			0.03	m
上層路盤厚：			0.17	m						
下層路盤厚：			0.20	m						
粒状改良土：			0.72	m						
			管控除：			0.007	m <sup>3</sup>			

名 称	土 工 計 算 式						数 量
15cm以下 舗装版切断工	=						m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W	L					
	0.65	×	0.65	= 0.422			0.42 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W	厚さ		L			
	0.65	×	0.57	×	0.65	= 0.240	0.24 m <sup>3</sup>
人 力 掘 削 工	W	厚さ		L	管控除分		
	0.65	×	0.52	×	0.65	－ 0.007	= 0.212
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ		L	管控除分		
	0.65	×	0.72	×	0.65	－ 0.007	= 0.297
廃 材 運 搬	破砕量	厚さ					
	0.422	×	0.03	= 0.012			0.01 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削	人力掘削					
	0.240	+	0.212	= 0.452			0.45 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W	L					
	0.65	×	0.65	= 0.422			0.42 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W	L					
	0.65	×	0.65	= 0.422			0.42 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W	L		再生密粒度			
	0.65	×	0.65	(フ <sup>○</sup> ライムコート有)	= 0.422		
							0.42 m <sup>2</sup>

土工-3			
φ 75		車道(4m以上)	サドル設置小穴掘削(設置時)
		掘削	復旧
		50	450
		50	50
		As	再生密粒度As
		再生粒調碎石	再生切込碎石
		機械掘削(土砂)	粒状改良土
		人力掘削	
		300	90
		90	100
		100	
		1390	850
		50	30
		170	200
		990	
		既設管(VP φ 75)	
		1箇所	
		土工延長： 0.65 m	
		掘 削 幅1： 0.45 m	
		掘 削 幅2： 0.55 m	
		土被り： 1.20 m	
		管外径： 0.09 m	
		管下掘削： 0.10 m	
		掘 削 深： 1.39 m	
		表 層 厚： 0.05 m	
		暫定復旧厚： 0.03 m	
		上層路盤厚： 0.17 m	
		下層路盤厚： 0.20 m	
		粒状改良土： 0.99 m	
		管控除： 0.004 m³	

名 称	土 工 計 算 式				数 量
15cm以下 舗装版切断工	L	W			
	(0.65	+ 0.55)	×	2	= 2.400
					2.40 m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W	L			
	0.55	×	0.65		= 0.357
					0.35 m²
機 械 掘 削 工	W	厚さ	L		
	0.45	×	0.85	×	0.65
					= 0.248
					0.24 m³
人 力 掘 削 工	W	厚さ	L	管控除分	
	0.45	×	0.49	×	0.65
				- 0.004	= 0.139
					0.13 m³
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ	L	管控除分	
	0.45	×	0.99	×	0.65
				- 0.004	= 0.285
					0.28 m³
廃 材 運 搬	破碎量	厚さ			
	0.357	×	0.05		= 0.017
					0.01 m³
残 土 処 分	機械掘削	人力掘削			
	0.248	+	0.139		= 0.387
					0.38 m³
t=20cm 下 層 路 盤 工	W	L			
	0.45	×	0.65		= 0.292
					0.29 m²
t=17cm 上 層 路 盤 工	W	L			
	0.45	×	0.65		= 0.292
					0.29 m²
t=3cm 暫 定 復 旧 工	W	L	再生密粒度		
	0.55	×	0.65		= 0.357
					0.35 m²

土工-4				
φ 75		車道(4m以上)		サドル設置小穴掘削(撤去時)
		掘削 復旧		1箇所
		<div> <div>50</div> <div>450</div> <div>50</div> </div>		
1390	30	As	再生密粒度As	30
	870	機械掘削 (土砂)	再生粒調 碎石	170
			再生切込 碎石	200
	490	人力掘削	粒状改良土	990
	90			
	100			
既設管(DCIP φ 100)				
名 称	土 工 計 算 式			数 量
15cm以下 舗装版切断工	=			m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W	L		
	0.55	× 0.65	= 0.357	0.35 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W	厚さ	L	
	0.45	× 0.87	× 0.65	= 0.254
				0.25 m <sup>3</sup>
人 力 掘 削 工	W	厚さ	L	
	0.45	× 0.49	× 0.65	= 0.139
			管控除分	0.13 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ	L	
	0.45	× 0.99	× 0.65	= 0.285
			管控除分	0.28 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破碎量	厚さ		
	0.357	× 0.03	= 0.010	0.01 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削	人力掘削		
	0.254	+ 0.139	= 0.393	0.39 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W	L		
	0.45	× 0.65	= 0.292	0.29 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W	L		
	0.45	× 0.65	= 0.292	0.29 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W	L	再生密粒度 (プライムコート有)	
	0.55	× 0.65	= 0.357	0.35 m <sup>2</sup>

土工延長 : 0.65 m  
 掘 削 幅1 : 0.45 m  
 掘 削 幅2 : 0.55 m  
 土被り : 1.20 m  
 管外径 : 0.09 m  
 管下掘削 : 0.10 m  
 掘 削 深 : 1.39 m  
 表 層 厚 : 0.03 m  
 仮表層復旧厚 : 0.03 m  
 上層路盤厚 : 0.17 m  
 下層路盤厚 : 0.20 m  
 粒状改良土 : 0.99 m  
  
 管控除 : 0.004 m<sup>3</sup>

土工-5				
φ 75		車道(4m以上)	サドル設置小穴掘削(設置時)	
		掘削	復旧	1箇所
		50	450	50
1490	50	As	再生密粒度As	30
	950	機械掘削 (土砂)	再生粒調 碎石	170
	300	人力掘削	再生切込 碎石	200
	490		粒状改良土	1090
	90			
	100			
既設管 (VP φ 75)				
名 称	土 工 計 算 式			数 量
15cm以下 舗装版切断工	L	W		
	(0.65 + 0.55) × 2	= 2.400		2.40 m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W	L		
	0.55 × 0.65	= 0.357		0.35 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W	厚さ	L	
	0.45 × 0.95 × 0.65	= 0.277		0.27 m <sup>3</sup>
人 力 掘 削 工	W	厚さ	L	
	0.45 × 0.49 × 0.65	= 0.139	管控除分	0.13 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W	厚さ	L	
	0.45 × 1.09 × 0.65	= 0.314	管控除分	0.31 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破砕量	厚さ		
	0.357 × 0.05	= 0.017		0.01 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削	人力掘削		
	0.277 + 0.139	= 0.416		0.41 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W	L		
	0.45 × 0.65	= 0.292		0.29 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W	L		
	0.45 × 0.65	= 0.292		0.29 m <sup>2</sup>
t=3cm 暫 定 復 旧 工	W	L	再生密粒度	
	0.55 × 0.65	= 0.357		0.35 m <sup>2</sup>

土工延長 : 0.65 m  
 掘 削 幅1 : 0.45 m  
 掘 削 幅2 : 0.55 m  
 土被り : 1.30 m  
 管外径 : 0.09 m  
 管下掘削 : 0.10 m  
 掘 削 深 : 1.49 m  
 表 層 厚 : 0.05 m  
 暫定復旧厚 : 0.03 m  
 上層路盤厚 : 0.17 m  
 下層路盤厚 : 0.20 m  
 粒状改良土 : 1.09 m  
  
 管控除 : 0.004 m<sup>3</sup>



土工-6					
φ 75		車道(4m以上)		サドル設置小穴掘削(撤去時)	
		掘削 復旧		1箇所	
		50 450 50			
		As 再生密粒度As			
		再生粒調 碎石		30	
		機械掘削 (土砂) 再生切込 碎石		170	
		粒状 改良土		200	
		人力掘削		1090	
		</			


土工-7		車道(4m以上)		埋設部土工(設置時)	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>750</div><div>700</div><div>50</div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>350</div></div></div><div>仮設給水管</div></div>		<div>土工延長：71.40 m</div> <div>掘削幅1：0.45 m</div> <div>掘削幅2：0.55 m</div> <div>掘削深：0.75 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>暫定復旧厚：0.03 m</div> <div>上層路盤厚：0.17 m</div> <div>下層路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.35 m</div>			
名 称	土 工 計 算 式			数 量	
15cm以下 舗装版切断工	$\frac{L}{71.40} \times 2 = 142.800$			142.80 m	
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	$\frac{W}{0.55} \times \frac{L}{71.40} = 39.270$			39.27 m <sup>2</sup>	
機 械 掘 削 工	$\frac{W}{0.45} \times \frac{\text{厚さ}}{0.70} \times \frac{L}{71.40} = 22.491$			22.49 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工	$\frac{W}{0.45} \times \frac{\text{厚さ}}{0.35} \times \frac{L}{71.40} = 11.245$			11.24 m <sup>3</sup>	
廃 材 運 搬	$\frac{\text{破碎量}}{39.270} \times \frac{\text{厚さ}}{0.05} = 1.963$			1.96 m <sup>3</sup>	
残 土 処 分	機械掘削工と同じ $= 22.491$			22.49 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下 層 路 盤 工	$\frac{W}{0.45} \times \frac{L}{71.40} = 32.130$			32.13 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上 層 路 盤 工	$\frac{W}{0.45} \times \frac{L}{71.40} = 32.130$			32.13 m <sup>2</sup>	
t=3cm 暫 定 復 旧 工	$\frac{W}{0.55} \times \frac{L}{71.40} \times \text{再生密粒度} = 39.270$			39.27 m <sup>2</sup>	

土工-8		車道(4m以上)		埋設部土工(撤去時)	
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div></div><div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>機械掘削 (土砂)</div></div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>350</div></div><div><div>750</div><div>720</div></div></div><div>仮設給水管</div></div></div></div>		<div>土工延長： 71.40 m</div> <div>掘削幅1： 0.45 m</div> <div>掘削幅2： 0.55 m</div> <div>掘削深： 0.75 m</div> <div>表層厚： 0.03 m</div> <div>仮表層復旧厚： 0.03 m</div> <div>上層路盤厚： 0.17 m</div> <div>下層路盤厚： 0.20 m</div> <div>粒状改良土： 0.35 m</div>			
名 称	土 工 計 算 式		数 量		
15cm以下 舗装版切断工	=		m		
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	$\frac{W}{0.55} \times \frac{L}{71.40}$	= 39.270	39.27 m <sup>2</sup>		
機 械 掘 削 工	$\frac{W}{0.45} \times \frac{\text{厚さ}}{0.72} \times \frac{L}{71.40}$	= 23.133	23.13 m <sup>3</sup>		
粒状改良土 埋戻し工	$\frac{W}{0.45} \times \frac{\text{厚さ}}{0.35} \times \frac{L}{71.40}$	= 11.245	11.24 m <sup>3</sup>		
廃 材 運 搬	$\frac{\text{破碎量}}{39.270} \times \frac{\text{厚さ}}{0.03}$	= 1.178	1.17 m <sup>3</sup>		
残 土 処 分	機械掘削工と同じ	= 23.133	23.13 m <sup>3</sup>		
t=20cm 下 層 路 盤 工	$\frac{W}{0.45} \times \frac{L}{71.40}$	= 32.130	32.13 m <sup>2</sup>		
t=17cm 上 層 路 盤 工	$\frac{W}{0.45} \times \frac{L}{71.40}$	= 32.130	32.13 m <sup>2</sup>		
t=3cm 仮 復 旧 工	$\frac{W}{0.55} \times \frac{L}{71.40} \times \text{再生密粒度 (プライムコート有)}$	= 39.270	39.27 m <sup>2</sup>		

土工-9

歩道(インターロッキング部)	埋設部土工(設置時)
----------------	------------

歩道(インターロッキング部)	埋設部土工(設置時)
----------------	------------

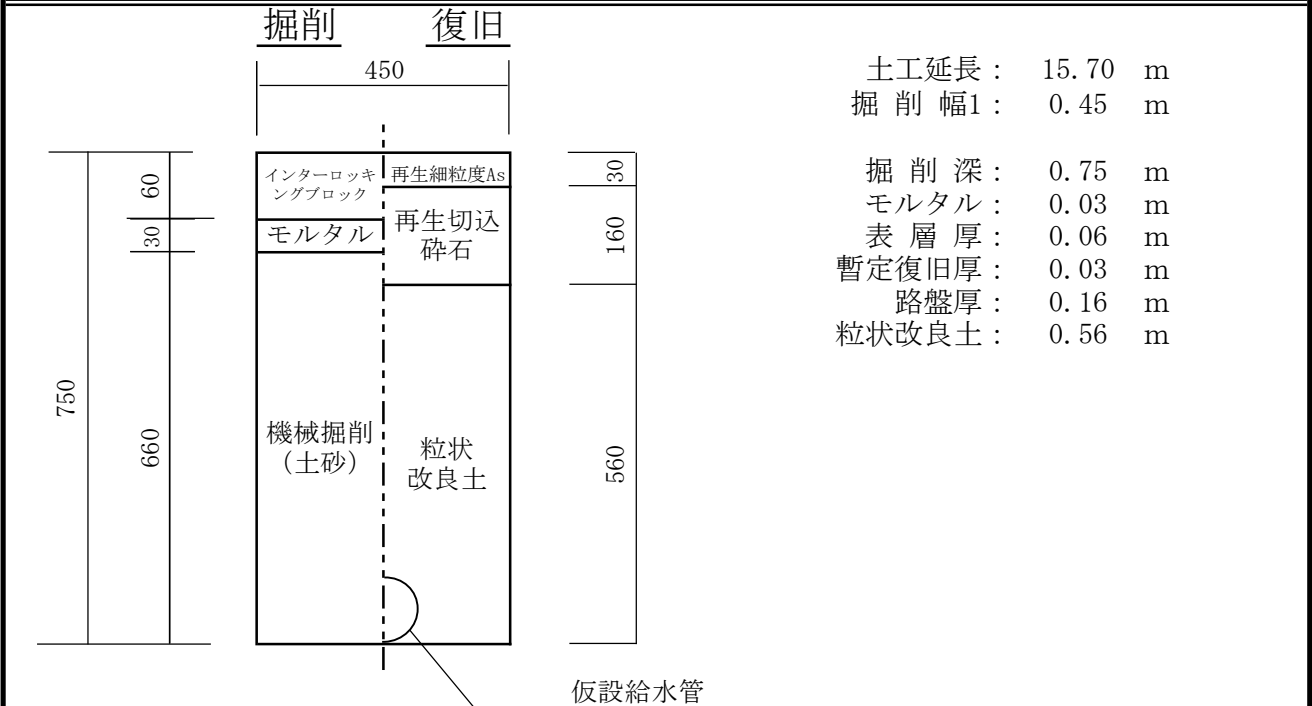

土工延長：	15.70	m
掘削幅1：	0.45	m
掘削深：	0.75	m
モルタル：	0.03	m
表層厚：	0.06	m
暫定復旧厚：	0.03	m
路盤厚：	0.16	m
粒状改良土：	0.56	m

[illegible]

土工-10

歩道(インターロッキング部)

掘削

復旧

450

As

再生細粒度As

再生切込  
碎石

機械掘削  
(土砂)

粒状  
改良土

750

720

30

160

560

仮設給水管

土工延長： 15.70 m

掘削幅1： 0.45 m

掘削深： 0.75 m

表層厚： 0.03 m

仮表層復旧厚： 0.03 m

路盤厚： 0.16 m

粒状改良土： 0.56 m

名称	土工計算式	数	量
15cm以下 舗装版切断工	=		m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	$W \times L$ $0.45 \times 15.70$	= 7.065	7.06 m <sup>2</sup>
機械掘削工	$W \times \text{厚さ} \times L$ $0.45 \times 0.72 \times 15.70$	= 5.086	5.08 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	$W \times \text{厚さ} \times L$ $0.45 \times 0.56 \times 15.70$	= 3.956	3.95 m <sup>3</sup>
廃材運搬	$\text{破碎量} \times \text{厚さ}$ $7.065 \times 0.03$	= 0.211	0.21 m <sup>3</sup>
残土処分	機械掘削工と同じ	= 5.086	5.08 m <sup>3</sup>
t=16cm 路盤工	$W \times L$ $0.45 \times 15.70$	= 7.065	7.06 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮復旧工	$W \times L$ 再生細粒度 (プライムコート有) $0.45 \times 15.70$	= 7.065	7.06 m <sup>2</sup>

## 6. 給 水 管

給水番号	給水専番号	タイプ	高密度 ポリエチレン管		EFプラグ付 サドル分水栓			EF90° エルボ		EFソケット		分止水栓 金属継手		PVソケット		止水栓		止水栓 筐	HIキャップ		HI・TSソケット		ガイド付 メーターユニオン	
			φ 20	φ 25	φ 75 × φ 20	φ 75 × φ 25	φ 100 × φ 20	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25		φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25
			(m)	(m)	(基)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	組	組
1	52075	A	4.9		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
2	14452	B		4.2		1			2		1				1					1				
3	14392	B		4.2		1			2		1				1					1				
4	15738	B		4.2		1			2		1				1					1				
5	14492 15303	A		4.7		1			2		1		1				1	1		1		1		1
6	15212	B		4.2		1			2		1				1					1				
7	7514	B	2.8		1			2		1				1					1					
8	14213	B	4.2		1			2		1				1					1					
9	7694	A	4.6		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
10	70594	C	2.8		1			2		2														
11	10743	A	3.7		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
13	7626	A	3.2		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
14	8126	A	3.2		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
15	13460	A	3.6		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
16	50444	A		4.8		1			2		1		1				1	1		1		1		1
17	40128	B	2.8		1			2		1				1					1					
19	22641	A	4.5		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
20	23138	A	4.7		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
21	7618	A	5.1		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
22	37869	C		2.8		1			2		2													
24	11301 11302～11305	B	2.8		1			2		1				1					1					

給水番号	給水専番号	タイプ	高密度 ポリエチレン管		EFプラグ付 サドル分水栓			EF90° エルボ		EFソケット		分止水栓 金属継手		PVソケット		止水栓		止水栓 筐	HIキャップ		HI・TSソケット		ガイド付 メーターユニオン	
			φ 20	φ 25	φ 75 × φ 20	φ 75 × φ 25	φ 100 × φ 20	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25		φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25
			(m)	(m)	(基)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	組	組
25	34212	A	3.3				1	2		1		1				1		1	1		1		1	
26	23145	A	3.6		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
27	41381	B		4.2		1			2		1				1					1				
28	8162	B	2.9		1			2		1				1					1					
29	74534	C	4.2		1			2		2														
30	74535	C	4.2		1			2		2														
31	72843	C	2.9		1			2		2														
32	74536	C	4.2		1			2		2														
33	7644	A	3.8		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
34	74168	C	2.8		1			2		2														
36	12257 12064連合管	B		4.3		1			2		1				1					1				
37	7796	A	3.7		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
38	25658	A		5.6		1			2		1		1				1	1		1		1		1
39	7777	A	3.8		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
40	7412	B	2.8		1			2		1				1					1					
41	4873	B		2.8		1			2		1				1					1				
42	8699	A	3.3		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
44	7564	B	4.3		1			2		1				1					1					
46	21179	B		4.3		1			2		1				1					1				
47	28538	A		4.6		1			2		1		1				1	1		1		1		1
48	12896	A	3.7		1			2		1		1				1		1	1		1		1	



[illegible]

給水番号	給水専番号	タイプ	高密度 ポリエチレン管		EFプラグ付 サドル分水栓			EF90° エルボ		EFソケット		分止水栓 金属継手		PVソケット		止水栓		止水栓 筐	HIキャップ		HI・TSソケット		ガイド付 メーターユニオン	
			φ 20	φ 25	φ 75 × φ 20	φ 75 × φ 25	φ 100 × φ 20	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25		φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25
			(m)	(m)	(基)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	組	組
73	29019	B	4.3		1			2		1				1					1					
74	不明	B	2.8		1			2		1				1					1					
76	68048	B	2.9		1			2		1				1					1					
77	32407	B	4.4		1			2		1				1					1					
78	74640	C	2.6		1			2		2														
79	不明	B	4.4		1			2		1				1					1					
80	不明 (台帳あり)	B		4.4		1			2		1				1					1				
83	不明	B		2.6		1			2		1				1					1				
86	34075	B		2.0		1			2		1				1					1				
87	43337	A		2.9		1			2		1		1				1	1		1		1		1
89	不明 (坂戸ガス)	A		5.6		1			2		1		1				1	1		1		1		1
90	28244 74356	B		5.0		1			2		1				1					1				
92	不明	B		2.8		1			2		1				1					1				
95	70118	A	5.1		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
97	不明	B		4.2		1			2		1				1					1				
98	69532	C		2.8		1			2		2													
99	8859連合管	A		5.1		1			2		1		1				1	1		1		1		1
102	11263 69132～69137	B		2.6		1			2		1				1					1				
104	16962	A	5.2		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
105	11941	A	5.1		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
106	12469	A		3.4		1			2		1		1				1	1		1		1		1

給水番号	給水専番号	タイプ	高密度 ポリエチレン管		EFプラグ付 サドル分水栓			EF90° エルボ		EFソケット		分止水栓 金属継手		PVソケット		止水栓		止水栓 筐	HIキャップ		HI・TSソケット		ガイド付 メーターユニオン	
			φ 20	φ 25	φ 75 × φ 20	φ 75 × φ 25	φ 100 × φ 20	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25		φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25
			(m)	(m)	(基)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	組	組
107	11738	B	4.4		1			2		1				1					1					
108	14038連合管	B		2.6		1			2		1				1					1				
109	73329	C	4.4		1			2		2														
110	15018	B	4.4		1			2		1				1					1					
112	12484	A	5.3		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
113	24313	C		2.6		1			2		2													
114	24314	C		2.6		1			2		2													
115	16958	A	4.7		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
116	24315	C		2.6		1			2		2													
117	14523連合管	B	4.4		1			2		1				1					1					
119	不明	B	3.0		1			2		1				1					1					
120	19857	B	3.0		1			2		1				1					1					
121	64155	A	3.6		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
122	14501	A	3.8		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
124	15522	A	3.2		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
125	68955	A	3.5		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
126	34677	A	4.0		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
128	18924	B	2.9		1			2		1				1					1					
129	12106	B	2.9		1			2		1				1					1					
130	17354	A	3.7		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
131	20454 65630	A		3.4		1			2		1		1				1	1		1		1		1

給水番号	給水専番号	タイプ	高密度 ポリエチレン管		EFプラグ付 サドル分水栓			EF90° エルボ		EFソケット		分止水栓 金属継手		PVソケット		止水栓		止水栓 筐	HIキャップ		HI・TSソケット		ガイド付 メーターユニオン	
			φ 20	φ 25	φ 75 × φ 20	φ 75 × φ 25	φ 100 × φ 20	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25		φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25
			(m)	(m)	(基)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	組	組
132	16584	B	4.2		1			2		1				1					1					
133	11011	A	3.5		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
134	13497	B	2.9		1			2		1				1					1					
135	13317	A	5.2		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
136	12971	B	2.9		1			2		1				1					1					
137	15964	A	5.0		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
138	10094	A	3.7		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
139	15790	A	5.0		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
140	8898	B	2.9		1			2		1				1					1					
141	22756	A	5.0		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
142	11390	B	4.5		1			2		1				1					1					
144	不明	C	3.0		1			2		2														
145	不明	C	2.9		1			2		2														
146	不明	C	2.9		1			2		2														
147	不明	C	2.9		1			2		2														
148	不明	C	2.9		1			2		2														
149	不明	C	4.7		1			2		2														
150	不明	C	5.2		1			2		2														
151	31862	B	2.3		1			2		1				1					1					
152	53648 54555～54560	A		2.7		1			2		1		1				1	1		1		1		1
153	22942	A	3.2		1			2		1		1				1		1	1		1		1	

給水番号	給水専番号	タイプ	高密度 ポリエチレン管		EFプラグ付 サドル分水栓			EF90° エルボ		EFソケット		分止水栓 金属継手		PVソケット		止水栓		止水栓 筐	HIキャップ		HI・TSソケット		ガイド付 メーターユニオン	
			φ 20	φ 25	φ 75 × φ 20	φ 75 × φ 25	φ 100 × φ 20	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25		φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25
			(m)	(m)	(基)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	組	組
154	66744	A		5.3		1			2		1		1				1	1		1		1		1
155	16966	B	4.7		1			2		1				1					1					
156	8675	B	2.3		1			2		1				1					1					
157	11328	A	5.6		1			2		1		1				1		1	1		1		1	
158	不明	C	5.1		1			2		2														
159	不明	C	5.1		1			2		2														
	計		366.3	132.5	94	35	3	194	70	118	40	40	13	36	17	40	13	53	76	30	40	13	40	13

給水番号	給水専番号	タイプ	高密度 ポリエチレン管		EFプラグ付 サドル分水栓			EF90° エルボ		EFソケット		分止水栓 金属継手		PVソケット	バルブソケット	EFスクリーンジョイント (メネジ)	止水栓		ネジ式篋	HIキャップ		HI・TSソケット		ガイド付 メーターユニオン	
			φ 30	φ 40	φ 75 × φ 30	φ 75 × φ 40	φ 150 × φ 40	φ 30	φ 40	φ 30	φ 40	φ 30	φ 40	φ 30	φ 40	φ 40	φ 30	φ 40		φ 30	φ 40	φ 30	φ 40	φ 30	φ 40
			(m)	(m)	(基)	(基)	(基)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(基)	(基)	(組)	(個)	(個)	(個)	(個)	組	組
12	7768	E	4.2		1			2				1		1						1					
18	35334 36019～36031	E	4.2		1			2				1		1						1					
23	40868 57317～57338	F		4.2		1			2				1		1	1					1				
35	14338 70469～70480	E	2.8		1			2				1		1						1					
43	4873 64384～64389	D		3.3		1			2				2					1	1		1		1		1
45	45357連合管	D	6.9		1			2				2					1		1	1		1		1	
60	69866	G		2.9		1			2		1		1												
68	57848 57849～57863	D	3.4		1			2				2					1		1	1		1		1	
69	21166～21177	E	2.7		1			2				1		1						1					
75	10579、37731	F		2.8		1			2				1		1	1					1				
81	23575	F		2.6		1			2				1		1	1					1				
82	24109～24114	F		2.6		1			2				1		1	1					1				
84	72367連合管	G	4.4		1			2		1		1													
85	不明	E	2.6		1			2				1		1						1					
88	4339	D		3.0		1			2				2					1	1		1		1		1
93	7569	D		2.8		1			2				2					1	1		1		1		1
94	5167	G		2.8		1			2		1		1												
96	7341	D		2.7		1			2				2					1	1		1		1		1
100	38204 72016	L		4.2			1		2		1		3					1	1						
101	43135	E	4.5		1			2				1		1						1					
103	15714	F		4.4		1			2				1		1	1					1				
111	24312	F		2.6		1			2				1		1	1					1				
118	15216	E	2.6		1			2				1		1						1					
127	譲5	K	10.1		1			4				3		1			1		1	1					
	計		48.4	40.9	11	12	1	24	26	1	3	15	19	8	6	6	3	5	8	10	10	2	4	2	4

給水 番号	給水 専番号	タイプ	HPPE管	サドル分水栓 (HPPE用)		EF90° ベンド	EFソケット	PVジョイント	袖付 ソフトシール 仕切弁	仕切弁筐	HIキャップ (撤去管に使用)
			φ 50	φ 75 × φ 50	φ 100 × φ 50	φ 50	φ 50	φ 50	φ 50		φ 50
			(m)	(基)	(基)	(個)	(個)	(組)	(基)	(組)	(個)
91	7278 連合管	H	2.0	1		2	3	1			1
123	4126	I	7.5	1		2	5	1	1	1	1
143	不明	J	2.6	1		2	3	1			
	計		12.1	3		6	11	3	1	1	2

# 給水管材料集計表

## 6. 給水切替工

名 称	形状・寸法	単位	数 量	備 考
<b>1. 直管類</b>				
高密度ポリエチレン管	φ 20×5.00m	本	74	366.30 /5.0
高密度ポリエチレン管	φ 25×5.00m	本	27	132.50 /5.0
高密度ポリエチレン管	φ 30×5.00m	本	10	48.40 /5.0
高密度ポリエチレン管	φ 40×5.00m	本	9	40.90 /5.0
EFポリエチレン管	φ 50×5.00m	本	3	12.10 /5.0
<b>2. 継手・パッキン類</b>				
EFエルボ	φ 20×90°	個	194	
EFエルボ	φ 25×90°	個	70	
EFエルボ	φ 30×90°	個	24	
EFエルボ	φ 40×90°	個	26	
EFベンド	φ 50×90°	個	6	
EFソケット	φ 20	個	118	
EFソケット	φ 25	個	40	
EFソケット	φ 30	個	1	
EFソケット	φ 40	個	3	
EFソケット	φ 50	個	11	
分止水栓用金属継手	HPPE用 φ 20	個	40	
分止水栓用金属継手	HPPE用 φ 25	個	13	
分止水栓用金属継手	HPPE用 φ 30	個	15	
分止水栓用金属継手	HPPE用 φ 40	個	19	
PVソケット	φ 20	個	36	
PVソケット	φ 25	個	17	
PVソケット	φ 30	個	8	
バルブソケット	φ 40	個	6	
EFスクリュージョイントメソジ	φ 40	個	6	
HIキャップ	φ 20	個	76	
HIキャップ	φ 25	個	30	
HIキャップ	φ 30	個	10	
HIキャップ	φ 40	個	10	



# 給水管材料集計表

## 6. 給水切替工

名 称	形状・寸法	単位	数 量	備 考
HIキャップ	φ 50	個	2	
HI・TSソケット	φ 20	個	40	
HI・TSソケット	φ 25	個	13	
HI・TSソケット	φ 30	個	2	
HI・TSソケット	φ 40	個	4	
ガイト付メーターユニオン	φ 20	組	40	
ガイト付メーターユニオン	φ 25	組	13	
ガイト付メーターユニオン	φ 30	組	2	
ガイト付メーターユニオン	φ 40	組	4	
PVジョイント	φ 50	組	3	
<b>3. 弁栓筐類</b>				
サドル付分水栓	EFプラグ付サドル (HPPE用) φ 75×φ 20	組	94	
サドル付分水栓	EFプラグ付サドル (HPPE用) φ 75×φ 25	組	35	
サドル付分水栓	HPPE用 φ 75×φ 30	組	11	
サドル付分水栓	HPPE用 φ 75×φ 40	組	12	
サドル付分水栓	EFプラグ付サドル (HPPE用) φ 75×φ 50	組	3	
サドル付分水栓	EFプラグ付サドル (HPPE用) φ 100×φ 20	組	3	
サドル付分水栓	DIP用 φ 150×φ 40	組	1	密着コア含む
止水栓	φ 20	基	40	
止水栓	φ 25	基	13	
止水栓	φ 30	基	3	
止水栓	φ 40	基	5	
袖付ワトシール仕切弁	φ 50	基	1	
止水栓筐	φ 20、φ 25	個	53	
ネジ式筐	φ 30、φ 40	組	8	
仕切弁筐	φ 50	組	1	

## 給水管布設集計表

### 6. 給水切替工

名 称	形状・寸法	単位	数 量	備 考
分水栓建込工	HPPE φ 75×20	箇所	94	
分水栓建込工	HPPE φ 75×25	箇所	35	
分水栓建込工	HPPE φ 75×30	箇所	11	
分水栓建込工	HPPE φ 75×40	箇所	12	
分水栓建込工	HPPE φ 75×50	箇所	3	
分水栓建込工	HPPE φ 100×20	箇所	3	
分水栓建込工	DIP φ 150×40	箇所	1	
コア取付工	φ 40	箇所	1	
ポリエチレン管布設工	φ 20	m	366.3	
ポリエチレン管布設工	φ 25	m	132.5	
ポリエチレン管布設工	φ 30	m	48.4	
ポリエチレン管布設工	φ 40	m	40.9	
ポリエチレン管布設工	φ 50	m	12.1	
ポリエチレン継手工	融着接合(2口接合) φ 20	箇所	312	EFエルボ、EFソケット
ポリエチレン継手工	融着接合(2口接合) φ 25	箇所	110	EFエルボ、EFソケット
ポリエチレン継手工	融着接合(2口接合) φ 30	箇所	25	EFエルボ、EFソケット
ポリエチレン継手工	融着接合(2口接合) φ 40	箇所	29	EFエルボ、EFソケット
ポリエチレン継手工	融着接合(2口接合) φ 50	箇所	11	EFエルボ、EFソケット
ポリエチレン継手工	融着接合(1口接合) φ 40	口	6	EFスクリュージョイント
ポリエチレン継手工	1口接合 φ 20	口	36	PVソケット
ポリエチレン継手工	1口接合 φ 25	口	17	PVソケット
ポリエチレン継手工	1口接合 φ 30	口	8	PVソケット
ポリエチレン継手工	メカニカル継手 φ 50	口	3	PVジョイント
PVジョイント継手工	離脱防止付きRR継手 φ 50	口	3	HIVP側
硬質塩ビ管T S継手工	φ 20 (2口接合)	口	40	HIソケット
硬質塩ビ管T S継手工	φ 25 (2口接合)	口	13	HIソケット
硬質塩ビ管T S継手工	φ 40 (2口接合)	口	6	HIソケット
硬質塩ビ管T S継手工	φ 20 (1口接合)	口	112	PVソケット(HIVP側) HIキャップ
硬質塩ビ管T S継手工	φ 25 (1口接合)	口	47	PVソケット(HIVP側) HIキャップ

## 給水管布設集計表

## 6. 給水切替工


[illegible]

# 土 工 集 計 表

## 6. 給水切替工

工 種	細 目	単位	数 量								計
			車道		歩道	車道	歩道	宅地内			
			① 小穴掘削 サドル部 φ 75	② 小穴掘削 サドル部 φ 100	③ 小穴掘削 サドル部 φ 150	④ 埋設部 H=0. 85	⑤ 埋設部 H=0. 85	⑥ H=0. 50 Co	⑦ H=0. 50 As	⑧ H=0. 50 土	
舗装版切断工 (As)	バキューム式 t=15cmまで	m	139. 50	2. 70	1. 20	940. 20			18. 40		1102. 0
舗装版切断工 (Co)	バキューム式 t=15cmまで	m						51. 80			51. 8
舗装切断濁水処分	(As) 舗装版切断厚 t=5cm (Co) 舗装版切断厚 t=10cm	m <sup>3</sup>									1. 6
アスファルト切断濁水運搬費	積載量2t 運搬距離 15kmまで	台									0. 9
インターロッキングブロック撤去工	再利用	m <sup>2</sup>					1. 53				1. 5
舗装版直接掘削積込	A s ・ バックホウ0. 28m <sup>3</sup> t=10cm以下	m <sup>2</sup>	45. 33	0. 87		211. 54					257. 7
舗装版直接掘削積込	A s ・ バックホウ0. 08m <sup>3</sup> t=10cm以下	m <sup>2</sup>			0. 39						0. 4
舗装版直接掘削積込	A s ・ 人力 t=15cm以下	m <sup>2</sup>							4. 14		4. 1
舗装版直接掘削積込	コンクリートブレーカ 人力破碎、掘削、積込 t=15cm以下	m <sup>3</sup>						11. 65			11. 7
機械掘削工	バックホウ0. 28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23. 57	0. 45		169. 23					193. 3
機械掘削工	バックホウ0. 08m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0. 20		1. 20				1. 4
人力掘削工		m <sup>3</sup>	21. 59	0. 43	0. 20			4. 66	1. 86	3. 03	31. 8
埋 戻 工	バックホウ0. 28m <sup>3</sup> 粒状改良土	m <sup>3</sup>	28. 39	0. 56		95. 19					124. 1
埋 戻 工	バックホウ0. 08m <sup>3</sup> 粒状改良土	m <sup>3</sup>			0. 34		1. 00				1. 3
埋 戻 工	人力 発生土	m <sup>3</sup>						2. 33	1. 03	3. 03	6. 4
廃 材 運 搬 (A s 塊)	バックホウ0. 28m <sup>3</sup> ダンプトラック4 t	m <sup>3</sup>	1. 36	0. 02		10. 57			0. 20		12. 2
廃 材 運 搬 (A s 塊)	バックホウ0. 08m <sup>3</sup> ダンプトラック2 t	m <sup>3</sup>			0. 01						0. 01
廃 材 運 搬 (C o 塊)	バックホウ0. 08m <sup>3</sup> ダンプトラック4 t	m <sup>3</sup>						1. 16			1. 2
廃 材 処 分 (A s 塊)	廃材処分量×As重量t/m <sup>3</sup>	t	運搬×2. 35 12. 16×2. 35t/m3 = 28. 576								28. 5
廃 材 処 分 (C o 塊)	廃材処分量×Co重量t/m <sup>3</sup>	t	運搬×2. 35 1. 16×2. 35t/m3 = 2. 726								2. 7
残 土 処 分	現場→仮置き場 土砂 バックホウ0. 28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45. 17	0. 89		169. 23		2. 33	0. 82		218. 4
残 土 処 分	現場→仮置き場 土砂 バックホウ0. 08m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0. 40		1. 20				1. 6
残 土 処 分	仮置き場→処分場 土砂	m <sup>3</sup>	45. 17	0. 89	0. 40	169. 23	1. 20	2. 33	0. 82		220. 0
下 層 路 盤 工	再生切込碎石 (1. 8m>施工幅) t=20cm・2層転圧	m <sup>2</sup>	45. 33	0. 87		211. 54		11. 65	4. 14		273. 5
上 層 路 盤 工	再生粒調碎石 (1. 8m>施工幅) t=17cm・2層転圧	m <sup>2</sup>	45. 33	0. 87		211. 54					257. 7
路 盤 工	再生切込碎石 (1. 8m>施工幅) t=16cm・2層転圧	m <sup>2</sup>			0. 39		1. 53				1. 9
仮 復 旧 工	再生密粒度As (1. 4m>施工幅) t=3cm・車道・人力施工(ブライムコート)	m <sup>2</sup>	45. 33	0. 87		211. 54					257. 7
仮 復 旧 工	再生細粒度As (1. 4m>施工幅) t=3cm・歩道・人力施工(ブライムコート)	m <sup>2</sup>			0. 39		1. 53				1. 9
コンクリート舗装	t=10cm	m <sup>3</sup>						11. 65			11. 7
本 復 旧 工	再生密粒度As (1. 4m>施工幅) t=5cm・宅内・人力施工(ブライムコート)	m <sup>2</sup>							4. 14		4. 1

サドル設置小穴掘削(設置時)

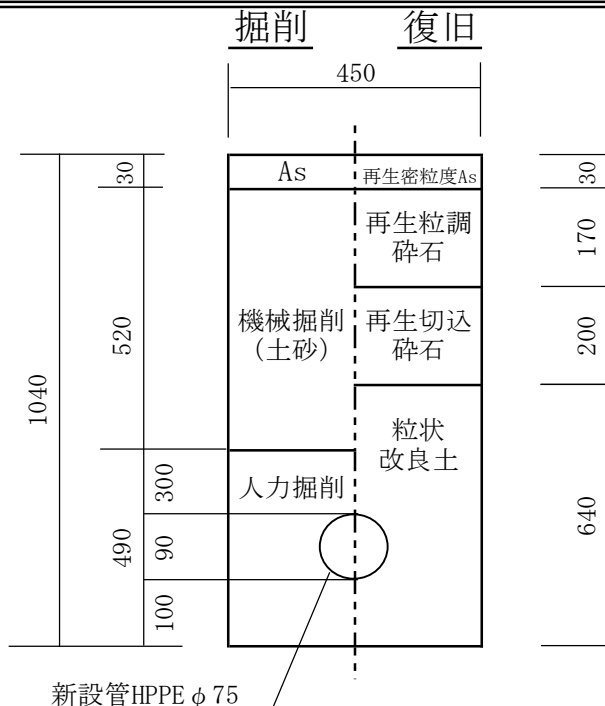

	155	箇所
土工延長：	0.65	m
掘削幅1：	0.45	m
土被り：	0.85	m
管外径：	0.09	m
管下掘削：	0.10	m
掘削深：	1.04	m
表層厚：	0.03	m
仮表層復旧厚：	0.03	m
上層路盤厚：	0.17	m
下層路盤厚：	0.20	m
粒状改良土：	0.64	m
管控除：	0.004	m <sup>3</sup>


[illegible]

# 土工-2

φ 100

車道(4m以上)

サドル設置小穴掘削(設置時)

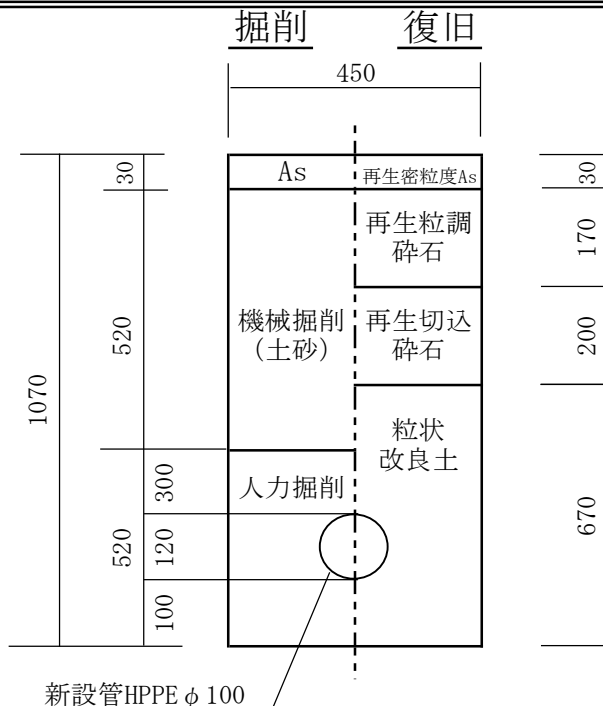

土工延長:	0.65	m
掘削幅1:	0.45	m
土被り:	0.85	m
管外径:	0.12	m
管下掘削:	0.10	m
掘削深:	1.07	m
表層厚:	0.03	m
仮表層復旧厚:	0.03	m
上層路盤厚:	0.17	m
下層路盤厚:	0.20	m
粒状改良土:	0.67	m
管控除:	0.007	m <sup>3</sup>


名 称	土 工 計 算 式					数 量
15cm以下 舗装版切断工	L	×	2	×	件数	
	0.45	×	2	×	3	= 2.700
						2.70 m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W	×	L	×	件数	
	0.45	×	0.65	×	3	= 0.877
						0.87 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W	×	厚さ	×	L 件数	
	0.45	×	0.52	×	0.65 × 3	= 0.456
						0.45 m <sup>3</sup>
人 力 掘 削 工	W	×	厚さ	×	L 管控除分 件数	
	(0.45	×	0.52	×	0.65 - 0.007) × 3	= 0.435
						0.43 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W	×	厚さ	×	L 管控除分 件数	
	(0.45	×	0.67	×	0.65 - 0.007) × 3	= 0.566
						0.56 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破砕量	×	厚さ			
	0.877	×	0.03			= 0.026
						0.02 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削	+	人力掘削			
	0.456	+	0.435			= 0.891
						0.89 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W	×	L	×	件数	
	0.45	×	0.65	×	3	= 0.877
						0.87 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W	×	L	×	件数	
	0.45	×	0.65	×	3	= 0.877
						0.87 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W	×	L	×	件数 再生密粒度 (プライムコート有)	
	0.45	×	0.65	×	3	= 0.877
						0.87 m <sup>2</sup>

# 土工-3

φ 150

歩道(インターロッキング部)

サドル設置小穴掘削(設置時)

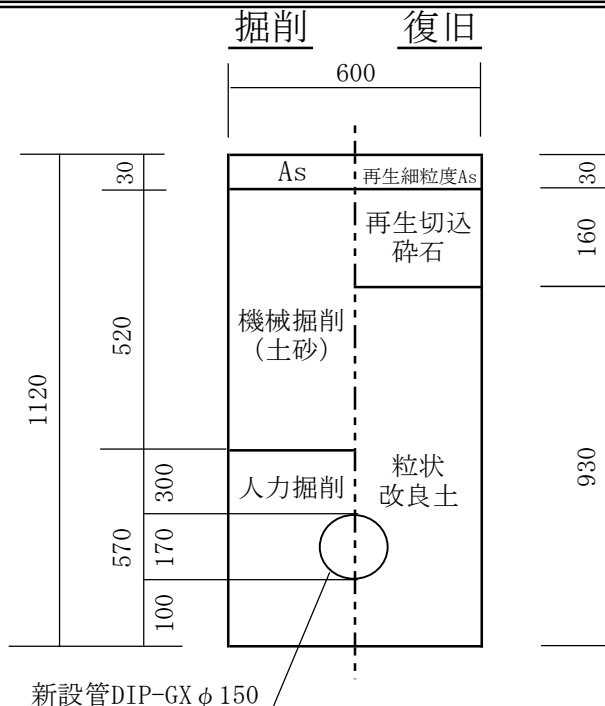


	1	箇所
土工延長:	0.65	m
掘削幅1:	0.60	m
土被り:	0.85	m
管外径:	0.17	m
管下掘削:	0.10	m
掘削深:	1.12	m
表層厚:	0.03	m
仮表層復旧厚:	0.03	m
路盤厚:	0.16	m
粒状改良土:	0.93	m
管控除:	0.015	m <sup>3</sup>

名 称	土 工 計 算 式							数 量		
15cm以下 舗装版切断工	L			件数						
	0.60	×	2	×	1	=	1.200	1.20 m		
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W		L	件数						
	0.60	×	0.65	×	1	=	0.390	0.39 m <sup>2</sup>		
機 械 掘 削 工	W		厚さ	L	件数					
	0.60	×	0.52	×	0.65	×	1	= 0.202	0.20 m <sup>3</sup>	
人 力 掘 削 工	W		厚さ	L	管控除分	件数				
	(0.60	×	0.57	×	0.65	－ 0.015 )	×	1	= 0.207	0.20 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W		厚さ	L	管控除分	件数				
	(0.60	×	0.93	×	0.65	－ 0.015 )	×	1	= 0.347	0.34 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破砕量		厚さ							
	0.390	×	0.03			=	0.011	0.01 m <sup>3</sup>		
残 土 処 分	機械掘削		人力掘削							
	0.202	+	0.207			=	0.409	0.40 m <sup>3</sup>		
t=16cm 路 盤 工	W		L	件数						
	0.60	×	0.65	×	1	=	0.390	0.39 m <sup>2</sup>		
t=3cm 仮 復 旧 工	W		L	件数	再生密粒度					
	0.60	×	0.65	×	1	(プライムコート有)	=	0.390	0.39 m <sup>2</sup>	

土工-4

車道(4m以上)

埋設部土工(1)

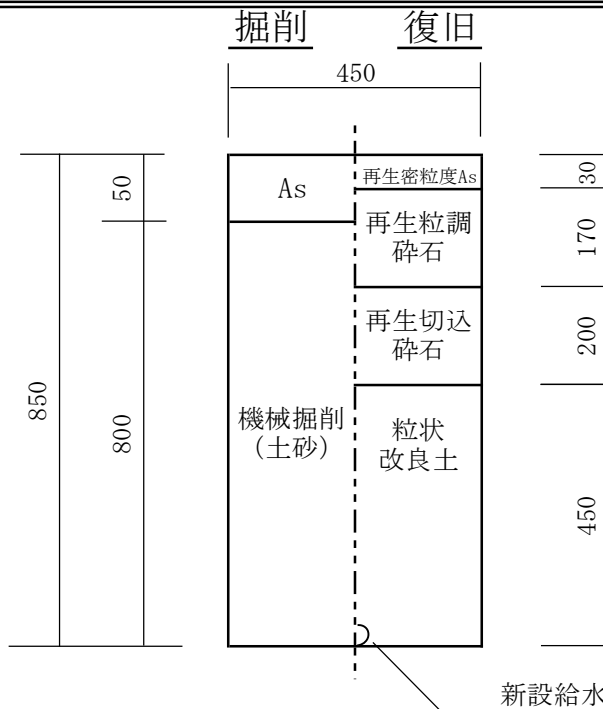

土工延長 : 470.10 m

掘削幅1 : 0.45 m

土被り : 0.85 m

管外径 : m

管下掘削 : m

掘削深 : 0.85 m

表層厚 : 0.05 m

仮表層復旧厚 : 0.03 m

上層路盤厚 : 0.17 m

下層路盤厚 : 0.20 m

粒状改良土 : 0.45 m


名 称	土 工 計 算 式	数 量
15cm以下 舗装版切断工	$L \times 2 = 470.10 \times 2 = 940.200$	940.20 m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	$W \times L = 0.45 \times 470.10 = 211.545$	211.54 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	$W \times \text{厚さ} \times L = 0.45 \times 0.80 \times 470.10 = 169.236$	169.23 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	$W \times \text{厚さ} \times L = 0.45 \times 0.45 \times 470.10 = 95.195$	95.19 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	$\text{破砕量} \times \text{厚さ} = 211.545 \times 0.05 = 10.577$	10.57 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削工と同じ $= 169.236$	169.23 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	$W \times L = 0.45 \times 470.10 = 211.545$	211.54 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	$W \times L = 0.45 \times 470.10 = 211.545$	211.54 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	$W \times L \times \text{再生密粒度 (プライムコート有)} = 0.45 \times 470.10 = 211.545$	211.54 m <sup>2</sup>



[illegible][illegible]

土工-6

宅地内土工(1)

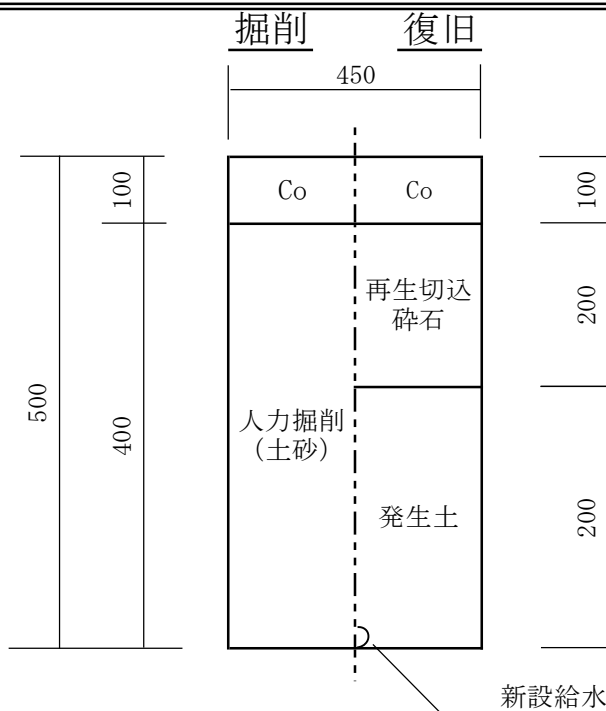


土工延長 : 25.90 m  
掘削幅1 : 0.45 m

土被り : m  
管外径 : m  
管下掘削 : m  
掘削深 : 0.50 m  
表層厚 : 0.10 m  
仮表層復旧厚 : 0.10 m  
路盤厚 : 0.20 m  
埋戻厚 : 0.20 m

名 称	土 工 計 算 式					数 量		
15cm以下 舗装版切断工 (Co)	L	25.90	×	2	= 51.800	51.80 m		
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W	0.45	×	L	= 11.655	11.65 m <sup>2</sup>		
人 力 掘 削 工	W	0.45	×	厚さ	×	L	= 4.662	4.66 m <sup>3</sup>
発生土 埋戻し工	W	0.45	×	厚さ	×	L	= 2.331	2.33 m <sup>3</sup>
(CO塊) 廃 材 運 搬	破砕量	11.655	×	厚さ	= 1.165	1.16 m <sup>3</sup>		
残 土 処 分	4.662	－	2.331	= 2.331	2.33 m <sup>3</sup>			
t=20cm 路 盤 工	W	0.45	×	L	= 11.655	11.65 m <sup>2</sup>		
t=10cm コンクリート舗装	W	0.45	×	L	= 11.655	11.65 m <sup>2</sup>		

# 土工-7

## 宅地内土工(2)

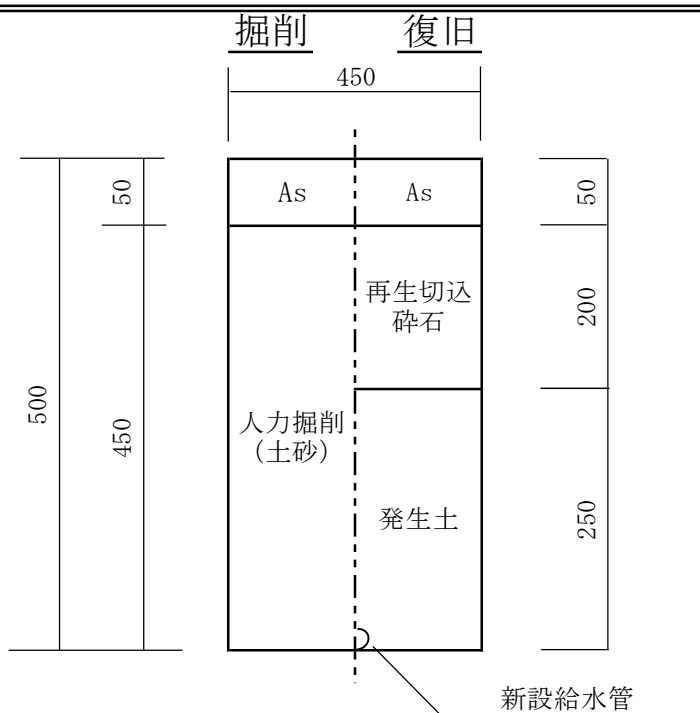


土工延長： 9.20 m  
 掘削幅1： 0.45 m  
 土被り： m  
 管外径： m  
 管下掘削： m  
 掘削深： 0.50 m  
 表層厚： 0.05 m  
 仮表層復旧厚： 0.05 m  
 路盤厚： 0.20 m  
 埋戻厚： 0.25 m

名 称	土 工 計 算 式						数 量		
15cm以下 舗装版切断工	L	9.20	×	2		= 18.400	18.40 m		
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W	0.45	×	L	9.20	= 4.140	4.14 m <sup>2</sup>		
人 力 掘 削 工	W	0.45	×	厚さ	×	L	9.20	= 1.863	1.86 m <sup>3</sup>
発生土 埋戻し工	W	0.45	×	厚さ	×	L	9.20	= 1.035	1.03 m <sup>3</sup>
(As塊) 廃 材 運 搬	破砕量	4.140	×	厚さ	0.05	= 0.207	0.20 m <sup>3</sup>		
残 土 処 分	1.863	－	1.035			= 0.828	0.82 m <sup>3</sup>		
t=20cm 路 盤 工	W	0.45	×	L	9.20	= 4.140	4.14 m <sup>2</sup>		
t=5cm 本 復 旧 工	W	0.45	×	L	再生密粒度 (プライムコート有)	9.20	= 4.140	4.14 m <sup>2</sup>	

土工—8

宅地内土工(3)

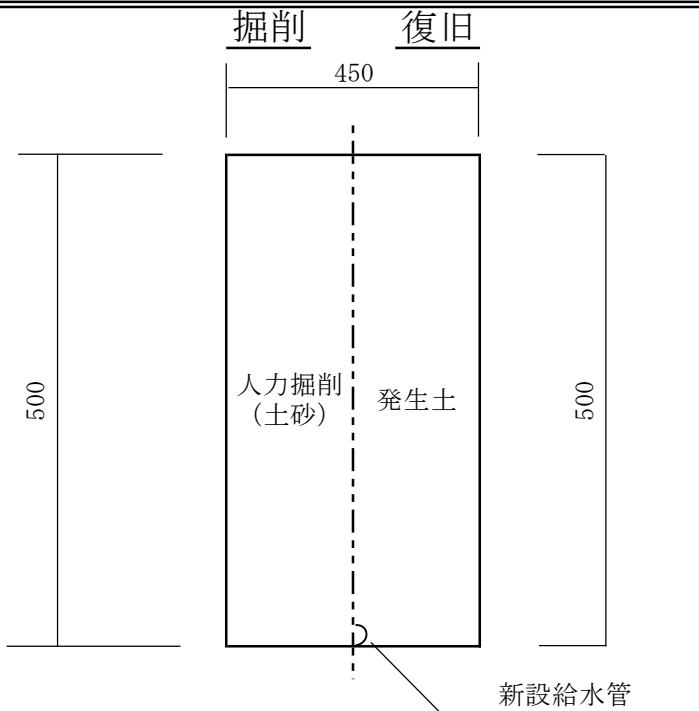

土工延長： 13.50 m  
掘削幅1： 0.45 m

土被り :		m
管外径 :		m
管下掘削 :		m
掘削深 :	0.50	m
埋戻厚 :	0.50	m

[illegible]

## 7. 既設管撤去

既設管撤去工集計表

## 7. 既設管撤去

名 称	形 状・寸 法	単位	数 量								計
			路線番号(路線延長)								
			25/37	26/37	27/37	28/37	29/37	30/37	31/37	32/37	
撤去延長											
φ 150 DCIP	3.5+41.3										44.8
φ 100 DCIP	3.5+4.7+5.2+8.8+8.8+5.5+4.3+3.9										44.7
φ 75 DCIP	3.1+0.9										4.0
φ 75 VP	114.9+105.9+134.3+112.2+123.7+123.7+145.6+125.1+190.4+401.6+112.6+142.3+87.0+1.8										1921.1
既設管撤去工											
既設鑄鉄管撤去工	機械吊込 φ 150	m	44.8								44.8
既設鑄鉄管撤去工	機械吊込 φ 100	m	44.7								44.7
既設鑄鉄管撤去工	機械吊込 φ 75	m	4.0								4.0
既設塩ビ管撤去工	機械吊込 φ 75	m	1921.1								1921.1
既設鑄鉄管切断工	エンジンカッター φ 150	口	44.8÷3.0m/箇所 14								14
既設鑄鉄管切断工	エンジンカッター φ 100	口	44.7.0÷3.0m/箇所 14								14
既設塩ビ管切断工	φ 75	口	1921.1÷3.0m/箇所 640								640
仕切弁撤去工	φ 150	基					1			1	
仕切弁撤去工	φ 100	基						1		2	
仕切弁撤去工	φ 75	基	2	4	3	3	3	4	2	4	
仕切弁筐撤去工	フランジ接続箇所も含む ネジ筐	箇所	2	4	3	3	3	4	2	4	
消火栓撤去工		箇所	2	1	2	1	1	3	2	1	
消火栓室撤去工	円型4号	箇所			2	1	1	1		5	
消火栓室撤去工	角型2号	箇所	2	1				2	2	8	
撤去管収集運搬	4t車ダンプ 鑄鉄管	台	1								1
撤去管処分量	鑄鉄管	空m³	1.51								1.5
撤去管収集運搬	4t車ダンプ 塩ビ管	台	2								2
撤去管処分量	塩ビ管	空m³	給水管撤去も含む 12.19								12.2
給水管撤去工											
既設塩ビ管撤去工	VP φ 50	m					2.0		10.1	12.1	
既設塩ビ管撤去工	VP φ 40	m	4.2	3.3	5.7	5.2	15.5	7		40.9	
既設塩ビ管撤去工	VP φ 30	m	11.2	6.9	6.1	7.0		7.1	10.1	48.4	
既設塩ビ管撤去工	VP φ 25	m	43.2	11.7	12.4	11.9	25.5	16.4	3.4	132.5	
既設塩ビ管撤去工	VP φ 20	m	95.1	27.2	55.5	14.3	5.1	37.9	78.4	366.3	
既設塩ビ管切断工	VP φ 50	口	N=L/3m 4.0								4
既設塩ビ管切断工	VP φ 40	口	N=L/3m 13.6								13
既設塩ビ管切断工	VP φ 30	口	N=L/3m 16.1								16
既設塩ビ管切断工	VP φ 25	口	N=L/3m 44.2								44
既設塩ビ管切断工	VP φ 20	口	N=L/3m 122.1								122
塩ビ管処分量	塩ビ管	空m³	0.036+0.082+0.048+0.133+0.336								0.6
石綿管撤去処分量	塩ビ管	空m³	0.15								0.2
石綿管収集運搬	塩ビ管	台	0.1								1

鑄鉄管処分量

名 称	計 算 書	数 量
処分費		
撤去管処分量	※下表、〔撤去管処分量〕より <div>1.506m<sup>3</sup></div>	1.51 m <sup>3</sup>
収集運搬重量	※下表、〔撤去運搬重量〕より <div>1.706 t</div>	1.706 t
収集運搬車両, 回数	運搬車両は4t車とする  運搬車両 : 4t車 ( 1.706 ÷ 4.0 = 0.427 )	1 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

口径	既設管 外径	単位 撤去量	撤去管撤去延長 (m)							撤去量
	(m)	(m <sup>3</sup> /m)	①	②	③	④	⑤	⑥	計	(空m <sup>3</sup> )
DCIP150	0.169	0.022	44.80						44.80	0.986
DCIP100	0.118	0.011	44.70						44.70	0.492
DCIP75	0.093	0.007	4.00						4.00	0.028
計										1.506

〔撤去管, 撤去運搬重量〕

口径	管長	重量	単位 重量	撤去管運搬重量
	(m/本)	(kg/本)	(kg/m)	撤去延長 (m) × 単位重量 (kg/m)
φ150	----	----	21.97	44.80 × 21.97 = 984.26kg = 0.984t
φ100	----	----	15.09	44.70 × 15.09 = 674.52kg = 0.675t
φ75	----	----	11.73	4.00 × 11.73 = 46.92kg = 0.047t
計				撤去管総重量 = 1.706t

塩ビ管処分量

名 称	計 算 書	数 量
処分費		
撤去管処分量	※下表、〔撤去管処分量〕より <div>12.192m<sup>3</sup></div>	12.19 m <sup>3</sup>
収集運搬重量	※下表、〔撤去運搬重量〕より <div>4.472 t</div>	4.472 t
収集運搬車両, 回数	運搬車両は4t車とする  運搬車両 : 4t車 ( 4.472 ÷ 4.0 = 1.118 )	2 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

口径	既設管 外径	単位 撤去量	撤去管撤去延長 (m)							撤去量
	(m)	(m <sup>3</sup> /m)	①	②	③	④	⑤	⑥	計	(空m <sup>3</sup> )
φ75	0.089	0.006	1921.10						1921.10	11.527
φ50	0.060	0.003	12.10						12.10	0.036
φ40	0.048	0.002	40.90						40.90	0.082
φ30	0.038	0.001	48.40						48.40	0.048
φ25	0.032	0.001	132.50						132.50	0.133
φ20	0.026	0.001	366.30						366.30	0.366
計										12.192

〔撤去管, 撤去運搬重量〕

口径	管長	重量	単位 重量	撤去管運搬重量
	(m/本)	(kg/本)	(kg/m)	撤去延長 (m) × 単位重量 (kg/m)
φ75	----	----	2.20	1921.10 × 2.20 = 4226.42kg = 4.226t
φ50	----	----	1.12	12.10 × 1.12 = 13.55kg = 0.014t
φ40	----	----	0.79	40.90 × 0.79 = 32.31kg = 0.032t
φ30	----	----	0.54	48.40 × 0.54 = 26.14kg = 0.026t
φ25	----	----	0.45	132.50 × 0.45 = 59.63kg = 0.060t
φ20	----	----	0.31	366.30 × 0.31 = 113.55kg = 0.114t
計				撤去管総重量 = 4.472t



### 既設撤去管土工延長表

[illegible]

## 土 工 集 計 表

## 7. 既設管撤去


[illegible]

土工-1					
DCIP100		車道(3271号線)		管路土工	
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div><div>1170</div><div>70</div><div>70</div><div>1030</div></div><div><div>As</div><div>As</div><div>機械掘削 (土砂)</div></div><div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>粒状 改良土</div></div></div><div><div>650</div><div>50</div><div>190</div><div>300</div><div>630</div></div></div><div>撤去(DCIP φ 100)</div></div>				<div>土工延長：4.30 m</div> <div>掘削幅1：0.65 m</div> <div>掘削幅2：m</div> <div>土被り(新設)：m</div> <div>土被り(撤去)：1.05 m</div> <div>管外径(新設)：m</div> <div>管外径(撤去)：0.12 m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：1.17 m</div> <div>表層厚：0.07 m</div> <div>基層厚：0.07 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.05 m</div> <div>上層路盤厚：0.19 m</div> <div>下層路盤厚：0.30 m</div> <div>粒状改良土：0.63 m</div> <div>新設管控除：m³</div> <div>撤去管控除：0.049 m³</div>	
名称		土工計算式		数量	
15cm以下 舗装版切断工		L 4.30 × 2 = 8.600		8.60 m	
t=10cmを越え15cm以下 舗装版破碎工		W L 0.65 × 4.30 = 2.795		2.79 m²	
機械掘削工		W 厚さ L 管控除分 0.65 × 1.030 × 4.30 - 0.049 = 2.829		2.82 m³	
粒状改良土 埋戻し工		W 厚さ L 0.65 × 0.63 × 4.30 = 1.760		1.76 m³	
廃材運搬		破碎量 厚さ 2.795 × 0.14 = 0.391		0.39 m³	
残土処分		機械掘削工と同じ = 2.829		2.82 m³	
t=30cm 下層路盤工		W L 0.65 × 4.30 = 2.795		2.79 m²	
t=19cm 上層路盤工		W L 0.65 × 4.30 = 2.795		2.79 m²	
t=5cm 仮復旧工		W L 再生密粒度 0.65 × 4.30 (プライムコート有) = 2.795		2.79 m²	

土工-2			
VP75		車道(4m以上)(市道)	撤去土工
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>690</div></div></div></div> <div><div>1090</div><div>1040</div><div>50</div></div> <div><div>撤去(VPφ75)</div></div>		<div>土工延長：39.24 m</div> <div>掘削幅1：0.45 m</div> <div>掘削幅2：0.55 m</div> <div>土被り(新設)：m</div> <div>土被り(撤去)：1.00 m</div> <div>管外径(新設)：m</div> <div>管外径(撤去)：0.09 m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：1.09 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.03 m</div> <div>上層路盤厚：0.17 m</div> <div>下層路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.69 m</div> <div>新設管控除：m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：0.250 m<sup>3</sup></div>	
名 称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 39.24 = 39.240		39.24 m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W L 0.55 × 39.24 = 21.582		21.58 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W 厚さ L 管控除分 0.45 × 1.04 × 39.24 - 0.250 = 18.114		18.11 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 0.45 × 0.69 × 39.24 = 12.184		12.18 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破碎量 厚さ 21.582 × 0.05 = 1.079		1.07 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削工と同じ = 18.114		18.11 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W L 0.45 × 39.24 = 17.658		17.65 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W L 0.45 × 39.24 = 17.658		17.65 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W L 再生密粒度 0.55 × 39.24 (プライムコート有) = 21.582		21.58 m <sup>2</sup>

土工-3			
VP75		車道(4m以上)(市道)	撤去土工
<div><div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div></div><div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>890</div></div></div></div><div><div>1290</div><div>1240</div><div>50</div></div><div><div>撤去(VPφ75)</div></div></div></div>			<div>土工延長：445.56 m</div> <div>掘削幅1：0.45 m</div> <div>掘削幅2：0.55 m</div> <div>土被り(新設)：m</div> <div>土被り(撤去)：1.20 m</div> <div>管外径(新設)：m</div> <div>管外径(撤去)：0.09 m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：1.29 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.03 m</div> <div>上層路盤厚：0.17 m</div> <div>下層路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.89 m<sup>3</sup></div> <div>新設管控除：m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：2.833 m<sup>3</sup></div>
名 称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 両側分延長 445.56 + 9.40 = 454.960		454.96 m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W L 0.55 × 445.56 = 245.058		245.05 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W 厚さ L 管控除分 0.45 × 1.24 × 445.56 - 2.833 = 245.789		245.78 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 0.45 × 0.89 × 445.56 = 178.446		178.44 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破碎量 厚さ 245.058 × 0.05 = 12.252		12.25 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削工と同じ = 245.789		245.78 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W L 0.45 × 445.56 = 200.502		200.50 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W L 0.45 × 445.56 = 200.502		200.50 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W L 再生密粒度 0.55 × 445.56 (プライムコート有) = 245.058		245.05 m <sup>2</sup>

土工-4			
VP75		車道(4m以上)(市道)	撤去土工
<div><div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>50</div><div>450</div><div>50</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>990</div></div></div><div><div>1390</div><div>1340</div><div>50</div></div></div><div>撤去(VPφ75)</div></div> <div><div>土工延長：1381.73 m</div><div>掘削幅1：0.45 m</div><div>掘削幅2：0.55 m</div><div>土被り(新設)：m</div><div>土被り(撤去)：1.30 m</div><div>管外径(新設)：m</div><div>管外径(撤去)：0.09 m</div><div>管下掘削：m</div><div>掘削深：1.39 m</div><div>表層厚：0.05 m</div><div>仮表層復旧厚：0.03 m</div><div>上層路盤厚：0.17 m</div><div>下層路盤厚：0.20 m</div><div>粒状改良土：0.99 m<sup>3</sup></div><div>新設管控除：m<sup>3</sup></div><div>撤去管控除：8.786 m<sup>3</sup></div></div>			
名 称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 両側分延長 1381.73 + 133.60 = 1515.330		1515.33 m
10cm以下 舗装版直接掘削積込工	W L 0.55 × 1381.73 = 759.951		759.95 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W 厚さ L 管控除分 0.45 × 1.34 × 1381.73 - 8.786 = 824.397		824.39 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 0.45 × 0.99 × 1381.73 = 615.560		615.56 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破碎量 厚さ 759.951 × 0.05 = 37.997		37.99 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削工と同じ = 824.397		824.39 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W L 0.45 × 1381.73 = 621.778		621.77 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W L 0.45 × 1381.73 = 621.778		621.77 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W L 再生密粒度 0.55 × 1381.73 (プライムコート有) = 759.951		759.95 m <sup>2</sup>

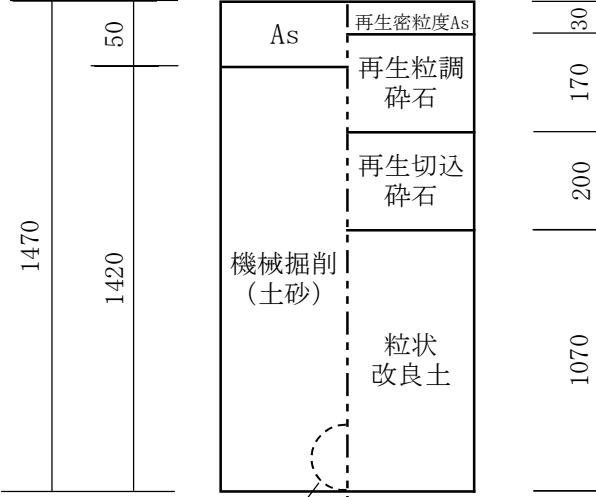土工-5			
DCIP150		車道(4m以上)(市道)	撤去土工
		掘削	復旧
		<div>土工延長：3.00 m 掘削幅：0.70 m  土被り(新設)：m 土被り(撤去)：1.30 m 管外径(新設)：m 管外径(撤去)：0.17 m 管下掘削：m 掘削深：1.47 m 表層厚：0.05 m  仮表層復旧厚：0.03 m 上層路盤厚：0.17 m 下層路盤厚：0.20 m 粒状改良土：1.07 m<sup>3</sup> 新設管控除：m<sup>3</sup> 撤去管控除：0.068 m<sup>3</sup></div>	
撤去(DCIP φ 150)			
名称	土工計算式		数量
15cm以下 舗装版切断工	L 3.00 = 3.000		3.00 m
10cm以下 舗装版破碎工	W × L 0.70 × 3.00 = 2.100		2.10 m <sup>2</sup>
機械掘削工	W × 厚さ × L - 管控除分 0.70 × 1.42 × 3.00 - 0.068 = 2.914		2.91 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W × 厚さ × L 0.70 × 1.07 × 3.00 = 2.247		2.24 m <sup>3</sup>
廃材運搬	破碎量 × 厚さ 2.100 × 0.05 = 0.105		0.10 m <sup>3</sup>
残土処分	機械掘削工と同じ = 2.914		2.91 m <sup>3</sup>
t=20cm 下層路盤工	W × L 0.70 × 3.00 = 2.100		2.10 m <sup>2</sup>
t=17cm 上層路盤工	W × L 0.70 × 3.00 = 2.100		2.10 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮復旧工	W × L 再生密粒度 (プライムコート有) = 2.100		2.10 m <sup>2</sup>

土工－6			
DCIP100		車道(4m以上)(市道)	撤去土工
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div><div>1020</div><div>50</div><div>970</div></div><div><div>650</div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>620</div></div><div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div></div><div><div>撤去(DCIP φ 100)</div></div></div></div></div>		<div>土工延長： 14.60 m</div> <div>掘 削 幅： 0.65 m</div> <div>土被り(新設)： m</div> <div>土被り(撤去)： 0.90 m</div> <div>管外径(新設)： m</div> <div>管外径(撤去)： 0.12 m</div> <div>管下掘削： m</div> <div>掘 削 深： 1.02 m</div> <div>表 層 厚： 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚： 0.03 m</div> <div>上層路盤厚： 0.17 m</div> <div>下層路盤厚： 0.20 m</div> <div>粒状改良土： 0.62 m<sup>3</sup></div> <div>新設管控除： m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除： 0.165 m<sup>3</sup></div>	
名称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 14.60 = 14.600		14.60 m
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.65 × 14.60 = 9.490		9.49 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W 厚さ L 管控除分 0.65 × 0.97 × 14.60 － 0.165 = 9.040		9.04 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 0.65 × 0.62 × 14.60 = 5.883		5.88 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破碎量 厚さ 9.490 × 0.05 = 0.474		0.47 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削工と同じ = 9.040		9.04 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W L 0.65 × 14.60 = 9.490		9.49 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W L 0.65 × 14.60 = 9.490		9.49 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W L 再生密粒度 (プライムコート有) 0.65 × 14.60 = 9.490		9.49 m <sup>2</sup>



土工－7			
DCIP100		車道(4m以上)(市道)	撤去土工
<div><div><div>1120</div><div>50</div><div>1070</div></div><div><div>掘削</div><div>復旧</div><div>650</div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調 碎石</div><div>再生切込 碎石</div><div>機械掘削 (土砂)</div><div>粒状 改良土</div><div>720</div><div>30</div><div>170</div><div>200</div></div><div>撤去(DCIP φ 100)</div></div>		土工延長：	1.51 m
		掘 削 幅：	0.65 m
		土被り(新設)：	m
		土被り(撤去)：	1.00 m
		管外径(新設)：	m
		管外径(撤去)：	0.12 m
		管下掘削：	m
		掘 削 深：	1.12 m
		表 層 厚：	0.05 m
		仮表層復旧厚：	0.03 m
上層路盤厚：	0.17 m		
下層路盤厚：	0.20 m		
粒状改良土：	0.72 m <sup>3</sup>		
新設管控除：	m <sup>3</sup>		
撤去管控除：	0.017 m <sup>3</sup>		
名称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 1.51 = 1.510		1.51 m
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.65 × 1.51 = 0.981		0.98 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W 厚さ L 0.65 × 1.07 × 1.51 = 1.033		1.03 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 0.65 × 0.72 × 1.51 = 0.706		0.70 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破碎量 厚さ 0.981 × 0.05 = 0.049		0.04 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削工と同じ = 1.033		1.03 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W L 0.65 × 1.51 = 0.981		0.98 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W L 0.65 × 1.51 = 0.981		0.98 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W L 再生密粒度 0.65 × 1.51 (プライムコート有) = 0.981		0.98 m <sup>2</sup>

土工－8			
DCIP100		車道(4m以上)(市道)	撤去土工
<div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div><div>1320</div><div>50</div><div>1270</div></div><div><div>650</div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>粒状改良土</div></div><div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>920</div></div></div><div><div>撤去(DCIP φ 100)</div></div></div>		<div>土工延長： 11.59 m</div> <div>掘 削 幅： 0.65 m</div> <div>土被り(新設)： m</div> <div>土被り(撤去)： 1.20 m</div> <div>管外径(新設)： m</div> <div>管外径(撤去)： 0.12 m</div> <div>管下掘削： m</div> <div>掘 削 深： 1.32 m</div> <div>表 層 厚： 0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚： 0.03 m</div> <div>上層路盤厚： 0.17 m</div> <div>下層路盤厚： 0.20 m</div> <div>粒状改良土： 0.92 m<sup>3</sup></div> <div>新設管控除： m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除： 0.131 m<sup>3</sup></div>	
名称	土 工 計 算 式		数 量
15cm以下 舗装版切断工	L 11.59 = 11.590		11.59 m
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.65 × 11.59 = 7.533		7.53 m <sup>2</sup>
機 械 掘 削 工	W 厚さ L 管控除分 0.65 × 1.27 × 11.59 － 0.131 = 9.436		9.43 m <sup>3</sup>
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 0.65 × 0.92 × 11.59 = 6.930		6.93 m <sup>3</sup>
廃 材 運 搬	破碎量 厚さ 7.533 × 0.05 = 0.376		0.37 m <sup>3</sup>
残 土 処 分	機械掘削工と同じ = 9.436		9.43 m <sup>3</sup>
t=20cm 下 層 路 盤 工	W L 0.65 × 11.59 = 7.533		7.53 m <sup>2</sup>
t=17cm 上 層 路 盤 工	W L 0.65 × 11.59 = 7.533		7.53 m <sup>2</sup>
t=3cm 仮 復 旧 工	W L 再生密粒度 0.65 × 11.59 (プライムコート有) = 7.533		7.53 m <sup>2</sup>

土工-9									
DCIP75		車道(4m以上)(市道)				撤去土工			
<div><div><div>1390</div><div>50</div><div>1340</div></div><div><div>掘削</div><div>復旧</div></div><div><div>600</div><div>As</div><div>再生密粒度As</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>機械掘削(土砂)</div><div>粒状改良土</div><div>990</div><div>30</div><div>170</div><div>200</div></div></div> <div>撤去(DCIPφ75)</div>						<div>土工延長：1.06 m</div> <div>掘削幅：0.60 m</div> <div>土被り(新設)：m</div> <div>土被り(撤去)：1.30 m</div> <div>管外径(新設)：m</div> <div>管外径(撤去)：0.09 m</div> <div>管下掘削：m</div> <div>掘削深：1.39 m</div> <div>表層厚：0.05 m</div> <div>仮表層復旧厚：0.03 m</div> <div>上層路盤厚：0.17 m</div> <div>下層路盤厚：0.20 m</div> <div>粒状改良土：0.99 m<sup>3</sup></div> <div>新設管控除：m<sup>3</sup></div> <div>撤去管控除：0.007 m<sup>3</sup></div>			
名称	土工計算式							数 量	
15cm以下 舗装版切断工	L 1.06 = 1.060							1.06 m	
10cm以下 舗装版破碎工	W L 0.60 × 1.06 = 0.636							0.63 m <sup>2</sup>	
機械掘削工	W 厚さ L 管控除分 0.60 × 1.34 × 1.06 - 0.007 = 0.845							0.84 m <sup>3</sup>	
粒状改良土 埋戻し工	W 厚さ L 0.60 × 0.99 × 1.06 = 0.629							0.62 m <sup>3</sup>	
廃材運搬	破碎量 厚さ 0.636 × 0.05 = 0.031							0.03 m <sup>3</sup>	
残土処分	機械掘削工と同じ = 0.845							0.84 m <sup>3</sup>	
t=20cm 下層路盤工	W L 0.60 × 1.06 = 0.636							0.63 m <sup>2</sup>	
t=17cm 上層路盤工	W L 0.60 × 1.06 = 0.636							0.63 m <sup>2</sup>	
t=3cm 仮復旧工	W L 再生密粒度 (プライムコート有) 0.60 × 1.06 = 0.636							0.63 m <sup>2</sup>	

## 8. 本復旧工

数 量 調 書								
工 種	小 計	単 位	詳細図数量					
			車道t=5cm	歩道t=6cm	車道t=14cm	車道t=5cm	歩道t=6cm	
				インターロッキング			インターロッキング	
準備工								
舗装版切断工(バキューム式) 舗装厚 t=15cm以下 切断深20cm級	1,305.2	m	944.99		11.26	348.94		
AS切断濁水処分 舗装版切断厚 t=5cm	1.7	m <sup>3</sup>	t=14cm t=5cm					0.04 1.68
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	1.0	台						
インターロッキングブロック撤去工 再利用	18.6	m <sup>3</sup>		52.08-33.52 18.56				
舗装版破碎 舗装版厚 t=15cm以下	6,166.4	m <sup>2</sup>	4689.98	33.52	19.80	1421.42		1.68
廃材運搬(As塊・Co塊(無筋)) バックホウ山積0.28m3積込 ダンプトラック4t車運搬 運搬距離L6km以下	309.4	m <sup>3</sup>	234.50	1.01	2.77	71.07		0.05
廃材処分(As)	727.1	t	551.07	2.36	6.51	167.02		0.12
不陸整正(車道) 再生粒調砕石(1.8m≦施工幅) 振動ローラ・タンパ	6,131.2	m <sup>2</sup>	4689.98		19.80	1421.42		
不陸整正(歩道) 再生切込砕石(1.8m>施工幅) タンパ60～80kg	53.8	m <sup>2</sup>		52.08				1.68
舗設工								
インターロッキングブロック設置工(再設置) 歩道t=6cm 人力施工 施工幅<1.4m	42.3	m <sup>2</sup>		18.56+33.52-11.49 40.59				1.68
特殊ブロック舗装 再利用設置	11.5	m <sup>2</sup>		11.49				
表層工 再生密粒度アスコン プライムコート 車道t=5cm 機械施工 1.4m≦施工幅≦3.0m	5,809.0	m <sup>2</sup>	4689.98-302.39 4387.59			1421.42		
表層工 再生密粒度アスコン プライムコート 車道t=5cm 機械施工 3.0m<施工幅	302.4	m <sup>2</sup>	302.39					
表層工 再生密粒度アスコン タックコート 車道t=7cm 機械施工 3.0m<施工幅	19.8	m <sup>2</sup>			19.80			
基層工 再生粗粒度アスコン プライムコート 車道t=7cm 機械施工 3.0m<施工幅	19.8	m <sup>2</sup>			19.80			

車道(舗装版直接掘削積込工:舗設工:機械5cm)						1/4
測 点 番 号	距 離 ( m )	法 長 ( m )	平 均 法 長 ( m )	平 積 ( m <sup>2</sup> )	カ ッ タ ー 長 ( m )	備 考
1-A(図番33/37)						
B.P		2.50				カッター長控除
	40.00		2.50	100.00	14.45	40-25.55
No.1		2.50				カッター長控除
	40.00		2.50	100.00	32.10	40-3.95-3.95
No.2		2.50				
	40.00		2.50	100.00	40.00	
No.3		2.50				
	4.10		2.50	10.25	4.10	
+4.10(E.P)		2.50				
小計	124.10			310.25	90.65	
1-B(図番33/37)						
B.P		2.53				中央カッターライン有り
	40.00		2.53	101.20		
No.1		2.53				
	40.00		2.53	101.20		
No.2		2.53				
	12.93		2.53	32.71		
+12.93(E.P)		2.53				
小計	92.93			235.11		
1-C(図番33/37)						
B.P		2.53				カッター長控除
	40.00		2.53	101.20	29.47	40-10.53
No.1		2.53				カッター長控除
	40.00		2.53	101.20	11.49	40-24.53-3.98
No.2		2.53				カッター長控除
	40.00		2.53	101.20	23.18	40-12.84-3.98
No.3		2.53				
	27.79		2.53	70.30	27.79	
+27.79(E.P)		2.53				
小計	147.79			373.90	91.93	
1-D(図番33/37)						
B.P		2.47				カッター長控除
	40.00		2.47	98.80	36.08	40-3.92
No.1		2.47				カッター長控除
	40.00		2.47	98.80	36.08	40-3.92
No.2		2.47				カッター長控除
	19.32		2.47	47.72	9.30	19.32-10.02
+19.32(E.P)		2.47				
小計	99.32			245.32	81.46	
1-E(図番34/37)						
B.P		2.50				カッター長控除
	40.00		2.50	100.00	28.07	40-4.03-3.95-3.95
No.1		2.50				カッター長控除
	40.00		2.50	100.00	32.10	40-3.95-3.95
No.2		2.50				
	40.00		2.50	100.00	40.00	
No.3		2.50				
	3.29		2.50	8.22	3.29	
+3.29(E.P)		2.50				
小計	123.29			308.22	103.46	

車道(舗装版直接掘削積込工:舗設工:機械5cm)						2/4
測 点 番 号	距 離 ( m )	法 長 ( m )	平 均 法 長 ( m )	平 積 ( m <sup>2</sup> )	カ ッ タ ー 長 ( m )	備 考
1-F(図番34/37)						
B.P		2.47				カッター長控除
	40.00		2.47	98.80	30.46	40-5.62-3.92
No.1		2.47				
	40.00		2.47	98.80	40.00	
No.2		2.47				
	31.07		2.47	76.74	31.07	
+31.07(E.P)		2.47				
小計	111.07			274.34	101.53	
1-G(図番34/37)						
B.P		2.53				
	36.81		2.53	93.12	36.81	
+36.81		2.53				カッター長控除
	3.19		2.56	8.16	0.00	3.19-3.19
No.1		2.60				カッター長控除
	2.74		2.63	7.20	0.00	2.74-2.74
+2.74		2.66				カッター長控除
	6.21		2.59	16.08	0.00	6.21-6.21
+8.95		2.53				カッター長控除
	31.05		2.53	78.55	27.07	31.05-3.98
No.2		2.53				
	10.35		2.53	26.18	10.35	
+10.35		2.53				カッター長控除
	13.14		2.53	33.24	1.28	13.14-11.86
+23.49		2.53				
	16.51		2.51	41.44	16.51	
No.3		2.50				
	23.13		2.50	57.82	23.13	
+23.13(E.P)		2.50				
小計	143.13			361.79	115.15	
1-H(図番34/37)						
B.P		2.47				カッター長控除
	40.00		2.47	98.80	29.42	40-3.92-6.66
No.1		2.47				カッター長控除
	40.00		2.47	98.80	36.08	40-3.92
No.2		2.47				
	33.13		2.47	81.83	33.13	
+33.13(E.P)		2.47				
小計	113.13			279.43	98.63	
1-I(図番35/37)						
B.P		2.50				中央カッターライン有り
	40.00		2.50	100.00		
No.1		2.50				
	40.00		2.50	100.00		
No.2		2.50				
	40.00		2.50	100.00		
No.3		2.50				
	40.00		2.50	100.00		
No.4		2.50				
	39.75		2.50	99.37		
+39.75(E.P)		2.50				
小計	199.75			499.37		

車道(舗装版直接掘削積込工:舗設工:機械5cm)						3/4
測 点 番 号	距 離 ( m )	法 長 ( m )	平 均 法 長 ( m )	平 積 ( m <sup>2</sup> )	カ ッ タ ー 長 ( m )	備 考
2-A(図番36/37)						
B.P		4.95				
	40.00		4.95	198.00		
No.1		4.95				
	21.09		4.95	104.39		
+21.09(E.P)		4.95				
小計	61.09			302.39		
2-B(図番36/37)						
B.P		2.60				中央カッターライン有り
	35.95		2.60	93.47		
+35.95		2.60				
	4.05		2.62	10.61		
No.1		2.64				
	10.36		2.69	27.86		
+10.36		2.75				
	29.64		2.75	81.51		
No.2		2.75				
	40.00		2.75	110.00		
No.3		2.75				
	8.54		2.75	23.48		
+8.54(E.P)		2.75				
小計	128.54			346.93		
2-C(図番36/37)						
B.P		2.60				カッター長控除
	40.00		2.60	104.00	26.15	40-5.75-4.05-4.05
No.1		2.60				カッター長控除
	40.00		2.60	104.00	27.85	40-4.05-4.05-4.05
No.2		2.60				カッター長控除
	25.49		2.60	66.27	21.44	25.49-4.05
+25.49(E.P)		2.60				
小計	105.49			274.27	75.44	
2-D(図番36/37)						
B.P		2.60				
	37.40		2.60	97.24	37.40	
+37.40(E.P)		2.60				
小計	37.40			97.24	37.40	
2-E(図番36/37)						
B.P		2.70				中央カッターライン有り
	40.00		2.70	108.00		
No.1		2.70				
	6.16		2.70	16.63		
+6.16(E.P)		2.70				
小計	46.16			124.63		
2-F(図番36/37)						
B.P		2.60				中央カッターライン有り
	40.00		2.60	104.00		
No.1		2.60				
	34.99		2.60	90.97		
+34.99(E.P)		2.60				
小計	74.99			194.97		







詳細図数量（車道 t=14cm）			
図面番号		平積(m2)	カッター長(m)
90	$(0.60+3.78) \times 4.95 \times 1/2$	10.84	3.78
91	$5.86 \times 1.73 \times 1/2$	5.07	
92	$7.48 \times 1.04 \times 1/2$	3.89	7.48
合計	機械施工 3.0m<施工幅	19.80	11.26

詳細図数量（車道 t=5cm） 1/6			
図面番号		平積(m2)	カッター長(m)
1	$1.25 \times 2.50 \times 1/2$	1.56	2.80
2	$(23.05+25.55) \times 2.50 \times 1/2$	60.75	5.60
3	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
4	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
5	$9.43 \times 2.31 \times 1/2$	10.89	
6	$8.05 \times 1.07 \times 1/2$	4.31	
7	$5.06 \times 1.30 \times 1/2$	3.29	2.83
8	$2.53 \times 1.34 \times 1/2$	1.70	
9	$(1.45+3.98) \times 2.53 \times 1/2$	6.87	5.66
10	$(4.30+6.83) \times 2.53 \times 1/2$	14.08	5.66
11	$(4.25+6.78) \times 2.53 \times 1/2$	13.95	5.66
12	$(1.45+3.98) \times 2.53 \times 1/2$	6.87	5.66
13	$2.53 \times 1.26 \times 1/2$	1.59	2.82
14	$(8.00+10.53) \times 2.53 \times 1/2$	23.44	5.64
15	$2.20 \times 2.53 \times 1/2$	2.78	
16	$5.15 \times 1.70 \times 1/2$	4.38	2.83
17	$7.77 \times 2.12 \times 1/2$	8.24	
18	$10.29 \times 2.06 \times 1/2$	10.60	
19	$(22.00+24.53) \times 2.53 \times 1/2$	58.86	5.64
20	$(1.45+3.98) \times 2.53 \times 1/2$	6.87	5.64
21	$1.50 \times 2.50 \times 1/2$	1.88	2.92
22	$9.79 \times 2.10 \times 1/2$	10.28	
23	$7.80 \times 1.17 \times 1/2$	4.56	
24	$4.94 \times 1.28 \times 1/2$	3.16	2.76
25	$1.32 \times 2.47 \times 1/2$	1.63	
26	$(1.45+3.92) \times 2.47 \times 1/2$	6.63	5.52
27	$(1.45+3.92) \times 2.47 \times 1/2$	6.63	5.52
28	$(7.55+10.02) \times 2.47 \times 1/2$	21.70	5.52
29	$1.82 \times 2.47 \times 1/2$	2.25	
30	$4.99 \times 1.52 \times 1/2$	3.79	2.76

詳細図数量（車道 t=5cm） 2/6			
図面番号		平積(m2)	カッター長(m)
31	$7.83 \times 1.56 \times 1/2$	6.11	
32	$10.30 \times 2.07 \times 1/2$	10.66	
33	$(10.30+12.84) \times 2.51 \times 1/2$	29.04	
34	$(1.45+3.98) \times 2.52 \times 1/2$	6.84	5.64
35	$2.53 \times 1.64 \times 1/2$	2.07	1.64
36	$3.99 \times 1.99 \times 1/2$	3.97	6.62
37	$(2.13+4.03) \times 2.50 \times 1/2$	7.70	5.38
38	$2.50 \times 0.65 \times 1/2$	0.81	
39	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
40	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
41	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
42	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
43	$9.60 \times 2.81 \times 1/2$	13.49	
44	$7.75 \times 1.80 \times 1/2$	6.98	
45	$4.96 \times 1.03 \times 1/2$	2.55	2.76
46	$2.47 \times 0.84 \times 1/2$	1.04	
47	$(3.15+5.62) \times 2.47 \times 1/2$	10.83	5.52
48	$(1.45+3.92) \times 2.47 \times 1/2$	6.63	5.52
49	$2.53 \times 1.26 \times 1/2$	1.59	2.81
50	$2.01 \times 2.47 \times 1/2$	2.48	
51	$7.87 \times 2.23 \times 1/2$	8.78	
52	$9.38 \times 1.98 \times 1/2$	9.29	
53	$10.98 \times 2.14 \times 1/2$	11.75	
54	$12.14 \times 2.43 \times 1/2$	14.75	
55	$(1.45+3.98) \times 2.53 \times 1/2$	6.87	5.64
56	$9.72 \times 2.73 \times 1/2$	13.27	
57	$7.93 \times 2.12 \times 1/2$	8.41	
58	$5.03 \times 0.73 \times 1/2$	1.84	2.76
59	$2.47 \times 0.26 \times 1/2$	0.32	
60	$(1.45+3.92) \times 2.47 \times 1/2$	6.63	5.52

詳細図数量（車道 t=5cm） 3/6			
図面番号		平積(m2)	カッター長(m)
61	$(4.19+6.66) \times 2.47 \times 1/2$	13.40	5.52
62	$(1.45+3.92) \times 2.47 \times 1/2$	6.63	5.52
63	$1.84 \times 2.47 \times 1/2$	2.27	
64	$7.87 \times 2.05 \times 1/2$	8.07	
65	$9.92 \times 1.71 \times 1/2$	8.48	2.82
66	$10.94 \times 2.36 \times 1/2$	12.91	
67	$11.86 \times 2.32 \times 1/2$	13.76	2.59
68	$4.91 \times 0.33 \times 1/2$	0.81	
69	$3.98 \times 0.87 \times 1/2$	1.73	
70	$3.36 \times 2.18 \times 1/2$	3.66	
71	$3.09 \times 0.72 \times 1/2$	1.11	
72	$2.50 \times 3.47 \times 1/2$	4.34	
73	$5.47 \times 2.16 \times 1/2$	5.91	2.80
74	$7.67 \times 2.22 \times 1/2$	8.51	
75	$10.64 \times 1.53 \times 1/2$	8.14	
76	$(13.01+15.51) \times 2.50 \times 1/2$	35.65	5.60
77	$(61.24+63.74) \times 2.50 \times 1/2$	156.23	5.60
78	$7.65 \times 1.72 \times 1/2$	6.58	5.01
79	$9.95 \times 2.19 \times 1/2$	10.90	
80	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
81	$2.50 \times 1.75 \times 1/2$	2.19	
82	$5.02 \times 1.49 \times 1/2$	3.74	2.80
83	$7.70 \times 1.85 \times 1/2$	7.12	
84	$9.56 \times 2.58 \times 1/2$	12.33	
85	$(13.02+15.52) \times 2.50 \times 1/2$	35.68	5.60
86	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
87	$1.25 \times 2.50 \times 1/2$	1.56	
89	$0.76 \times 4.95 \times 1/2$	1.88	
93	$1.12 \times 4.95 \times 1/2$	2.77	
94	$5.07 \times 3.82 \times 1/2$	9.68	4.91

詳細図数量（車道 t=5cm） 4/6			
図面番号		平積(m2)	カッター長(m)
95	$4.30 \times 1.04 \times 1/2$	2.24	
96	$9.91 \times 1.57 \times 1/2$	7.78	
97	$7.69 \times 1.91 \times 1/2$	7.34	
98	$5.30 \times 0.76 \times 1/2$	2.01	2.91
99	$0.26 \times 2.60 \times 1/2$	0.34	
100	$(3.15+5.75) \times 3.00 \times 1/2$	13.35	3.27
101	$(1.45+4.05) \times 3.00 \times 1/2$	8.25	6.54
102	$(1.45+4.05) \times 3.00 \times 1/2$	8.25	6.54
103	$(1.45+4.05) \times 3.00 \times 1/2$	8.25	6.54
104	$(1.45+4.05) \times 3.00 \times 1/2$	8.25	6.54
105	$(1.45+4.05) \times 3.00 \times 1/2$	8.25	6.54
106	$(1.45+4.05) \times 3.00 \times 1/2$	8.25	6.54
107	$2.06 \times 2.60 \times 1/2$	2.68	
108	$3.32 \times 1.98 \times 1/2$	3.29	
109	$2.60 \times 2.38 \times 1/2$	3.09	
110	$6.19 \times 1.32 \times 1/2$	4.09	
111	$6.19 \times 1.88 \times 1/2$	5.82	
112	$1.38 \times 2.60 \times 1/2$	1.79	
113	$4.35 \times 0.54 \times 1/2$	1.17	
114	$3.04 \times 2.60 \times 1/2$	3.95	
115	$(1.45+4.05) \times 2.60 \times 1/2$	7.15	5.82
116	$2.75 \times 4.39 \times 1/2$	6.04	
117	$6.18 \times 2.43 \times 1/2$	7.51	2.91
118	$6.18 \times 2.24 \times 1/2$	6.92	
119	$(5.00+7.57) \times 3.00 \times 1/2$	18.86	
120	$5.37 \times 2.69 \times 1/2$	7.22	
121	$5.08 \times 2.69 \times 1/2$	6.83	
122	$5.08 \times 2.88 \times 1/2$	7.32	
123	$2.70 \times 2.96 \times 1/2$	4.00	
124	$5.55 \times 1.12 \times 1/2$	3.11	

詳細図数量（車道 t=5cm） 5/6			
図面番号		平積(m2)	カッター長(m)
125	$9.97 \times 5.06 \times 1/2$	25.22	
126	$9.21 \times 2.87 \times 1/2$	13.22	
127	$5.21 \times 1.46 \times 1/2$	3.80	2.91
128	$1.63 \times 2.60 \times 1/2$	2.12	
129	$5.65 \times 1.20 \times 1/2$	3.39	
130	$(1.45+4.05) \times 2.60 \times 1/2$	7.15	5.82
131	$3.81 \times 2.60 \times 1/2$	4.95	
132	$4.90 \times 2.61 \times 1/2$	6.39	
133	$5.86 \times 2.42 \times 1/2$	7.09	2.91
134	$5.86 \times 3.00 \times 1/2$	8.79	
135	$4.03 \times 2.07 \times 1/2$	4.17	
136	$3.08 \times 2.60 \times 1/2$	4.00	
137	$3.49 \times 2.60 \times 1/2$	4.54	
138	$(4.70+7.30) \times 2.60 \times 1/2$	15.60	5.82
139	$(1.45+4.05) \times 2.60 \times 1/2$	7.15	5.82
140	$(1.45+4.05) \times 2.60 \times 1/2$	7.15	5.82
141	$(1.45+4.05) \times 2.60 \times 1/2$	7.15	5.82
142	$(2.85+5.45) \times 2.60 \times 1/2$	10.79	5.82
143	$1.25 \times 2.50 \times 1/2$	1.56	
144	$(4.05+6.55) \times 2.50 \times 1/2$	13.25	5.60
145	$(1.45+3.95) \times 2.50 \times 1/2$	6.75	5.60
146	$1.24 \times 2.60 \times 1/2$	1.61	
147	$5.20 \times 1.27 \times 1/2$	3.30	2.91
148	$7.58 \times 1.71 \times 1/2$	6.48	
149	$9.99 \times 2.40 \times 1/2$	11.99	
150	$11.56 \times 2.26 \times 1/2$	13.06	2.91
151	$12.54 \times 2.50 \times 1/2$	15.68	2.80
152	$2.50 \times 5.49 \times 1/2$	6.86	
153	$6.60 \times 2.66 \times 1/2$	8.78	2.91
154	$6.60 \times 3.37 \times 1/2$	11.12	



詳細図数量（車道 t=5cm） 6/6			
図面番号		平積(m2)	カッター長(m)
155	$6.52 \times 1.09 \times 1/2$	3.55	
156	$2.75 \times 5.91 \times 1/2$	8.13	
157	$(1.45+4.20) \times 2.75 \times 1/2$	7.77	6.50
158	$0.42 \times 0.33 \times 1/2$	0.07	
159	$(11.02+11.19) \times 3.15 \times 1/2$	34.98	
160	$3.15 \times 1.35 \times 1/2$	2.13	
合計	機械施工 3.0m<施工幅	1,421.42	348.94


## 詳細図数量（歩道 t=6cm）インターロッキング

図面番号		平積(m2)	カッター長(m)
88	1.98 × 0.85	1.68	
合計	人力施工 施工幅<1.4m	1.68	

区画線工（本復旧）

種 別	区画線・路面表示復旧			数 量
実 線 〔溶融式・手動〕	実線（白）	W=15cm	$41.00 + 23.40 + 2.90 + 11.50 + 153.60$ $14.10 + 144.80 + 143.80 + 7.90 + 49.50$ $175.10 + 155.50 + 143.10 + 84.80 + 194.90$ $21.80 + 6.90 + 11.80 + 153.30 + 80.80$ $152.90 + 152.10 + 16.00 + 60.70 + 2.30$ $100.70 + 60.80$	2166.00m
	破線（白）	W=30cm	$3.50 + 3.50 + 4.00 + 1.50 + 7.50$ $4.00 + 4.50 + 2.00 + 1.50 + 3.50$	35.50m
	実線（白）	W=45cm	$2.10 + 2.50 + 2.10 + 2.50 + 2.10$ $12.00 + 2.10 + 2.10 + 0.50 + 2.10$ $2.10 + 12.00 + 2.10 + 2.10 + 2.10$ $2.10 + 2.10 + 2.10$	56.80m
文 字・記 号 〔溶融式・手動〕	文字（白）	W=15cm	$22.20 + 22.20 + 22.20 + 22.20 + 22.20$ $22.20 + 22.20 + 22.20 + 22.20 + 22.20$ 31.70	253.70m
	記号（白）	W=30cm	$0.40 + 2.30 + 2.30 + 19.80 + 2.30$ $+ 19.80 + 2.30 + 2.30 + 2.30 + 2.30$ $+ 2.30 + 2.30 + 2.30 + 2.30 + 2.30$ $+ 2.30 + 2.30 + 2.30$ = 74.50 15cm換算 $74.50 \times 2.00$	149.00m
	計 = 253.70m + 149.00			402.70m
薄層カー舗装	RPN-301	（緑）	$0.18 + 14.31 + 0.68 + 3.00 + 0.66$ $28.77 + 18.24 + 2.73$	68.57m <sup>2</sup>
特殊ブロック舗装再設置	$38.30 \times 0.30 = 11.49$ （舗設工に計上）			11.49m <sup>2</sup>


土工平面図(1) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)

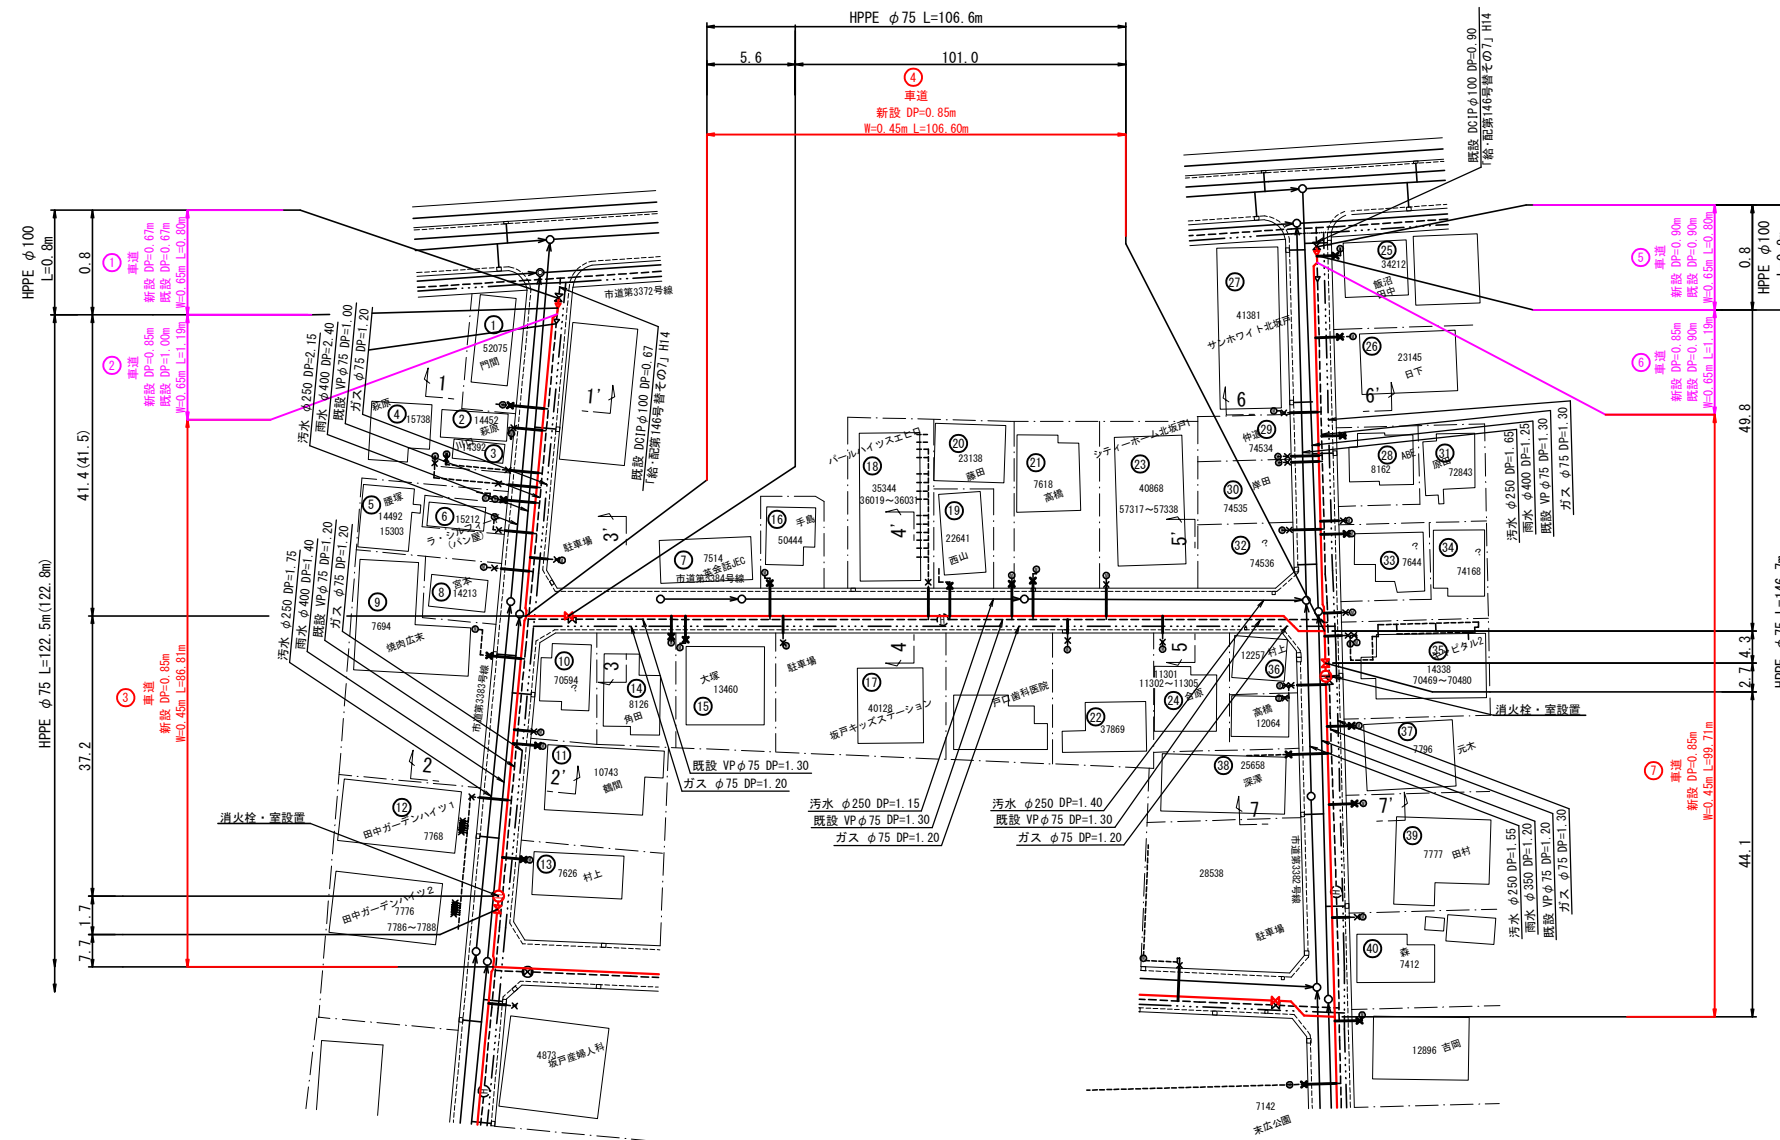


案内図



6 - 6'

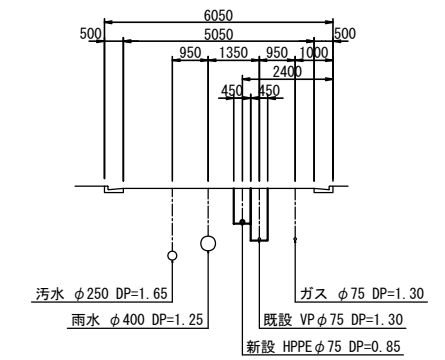


7 - 7'

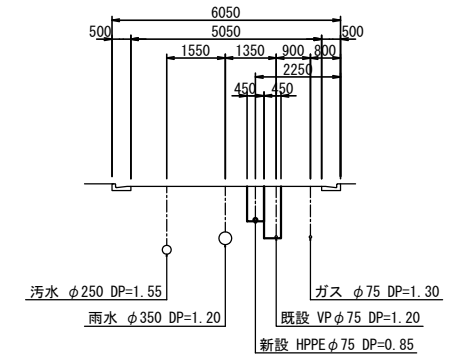


断面図(1) 縮尺 1:100


1 - 1'

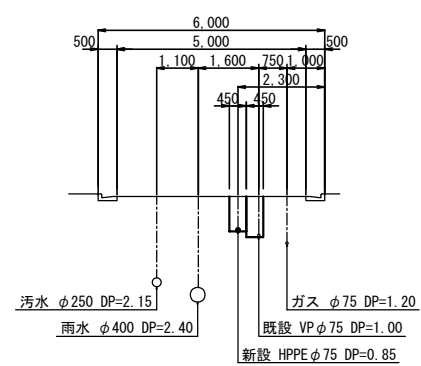


2 - 2'

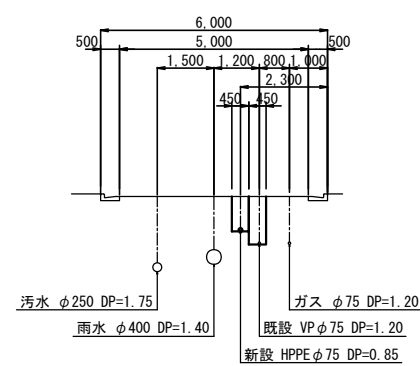


3 - 3'



4 - 4'


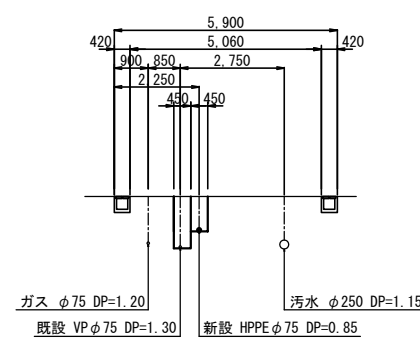


5 - 5'

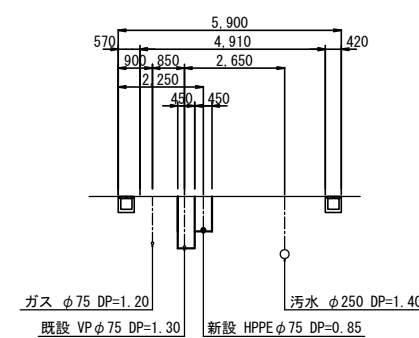


土工平面図(2) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)


案内図

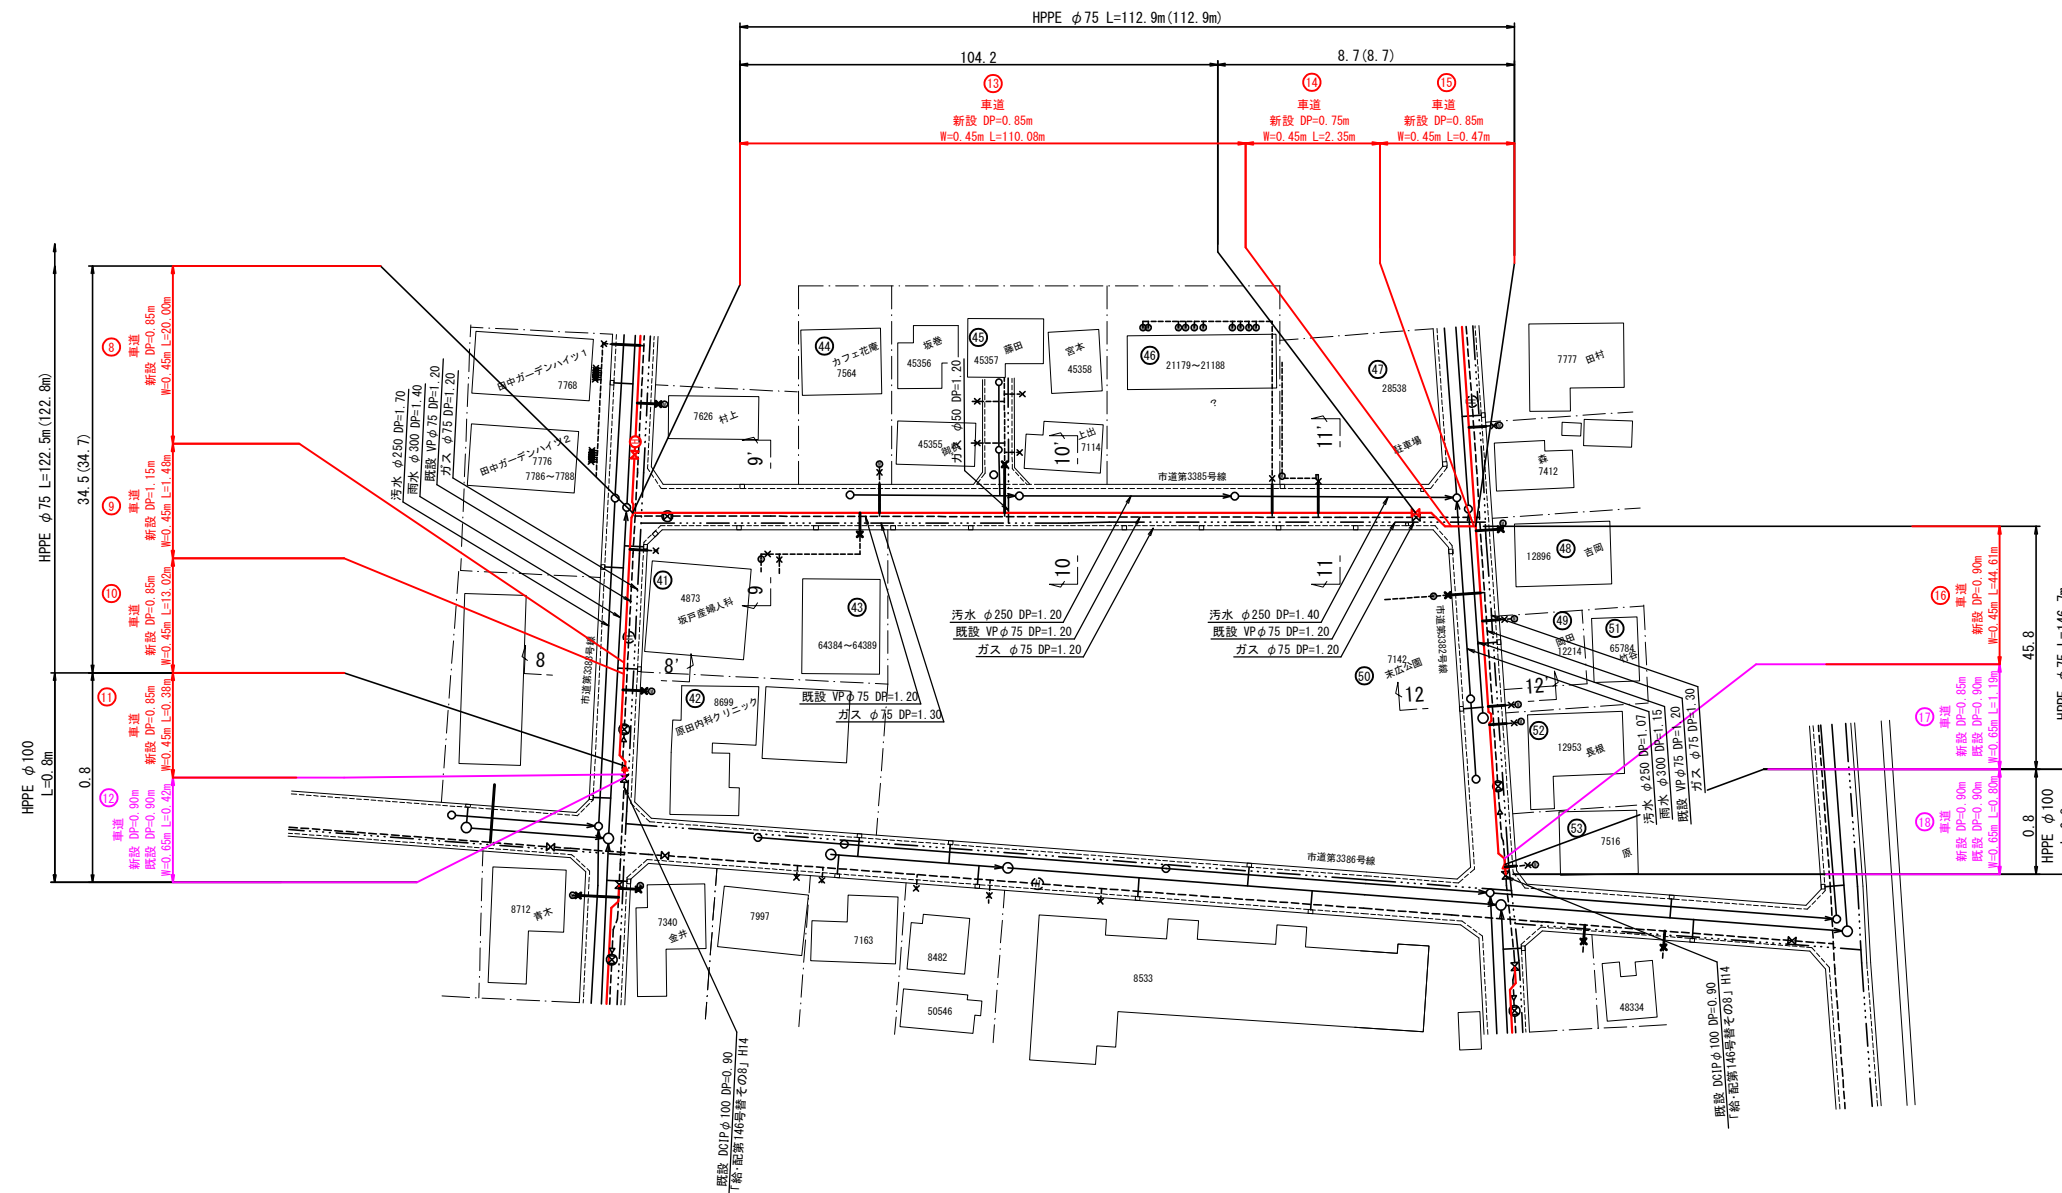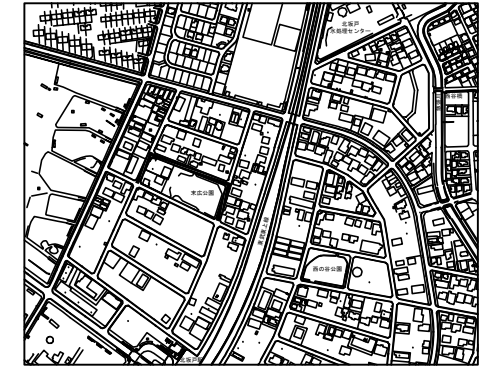


断面図(2) 縮尺 1:100

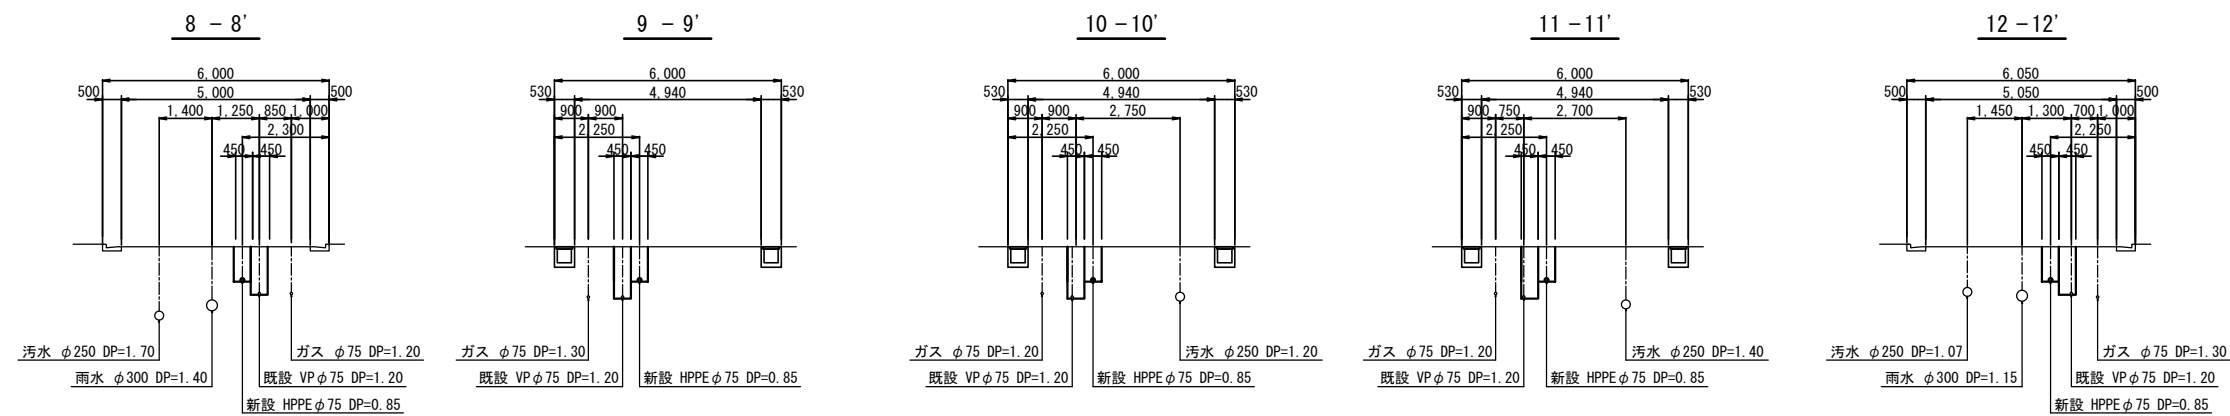




土工平面図(3) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)

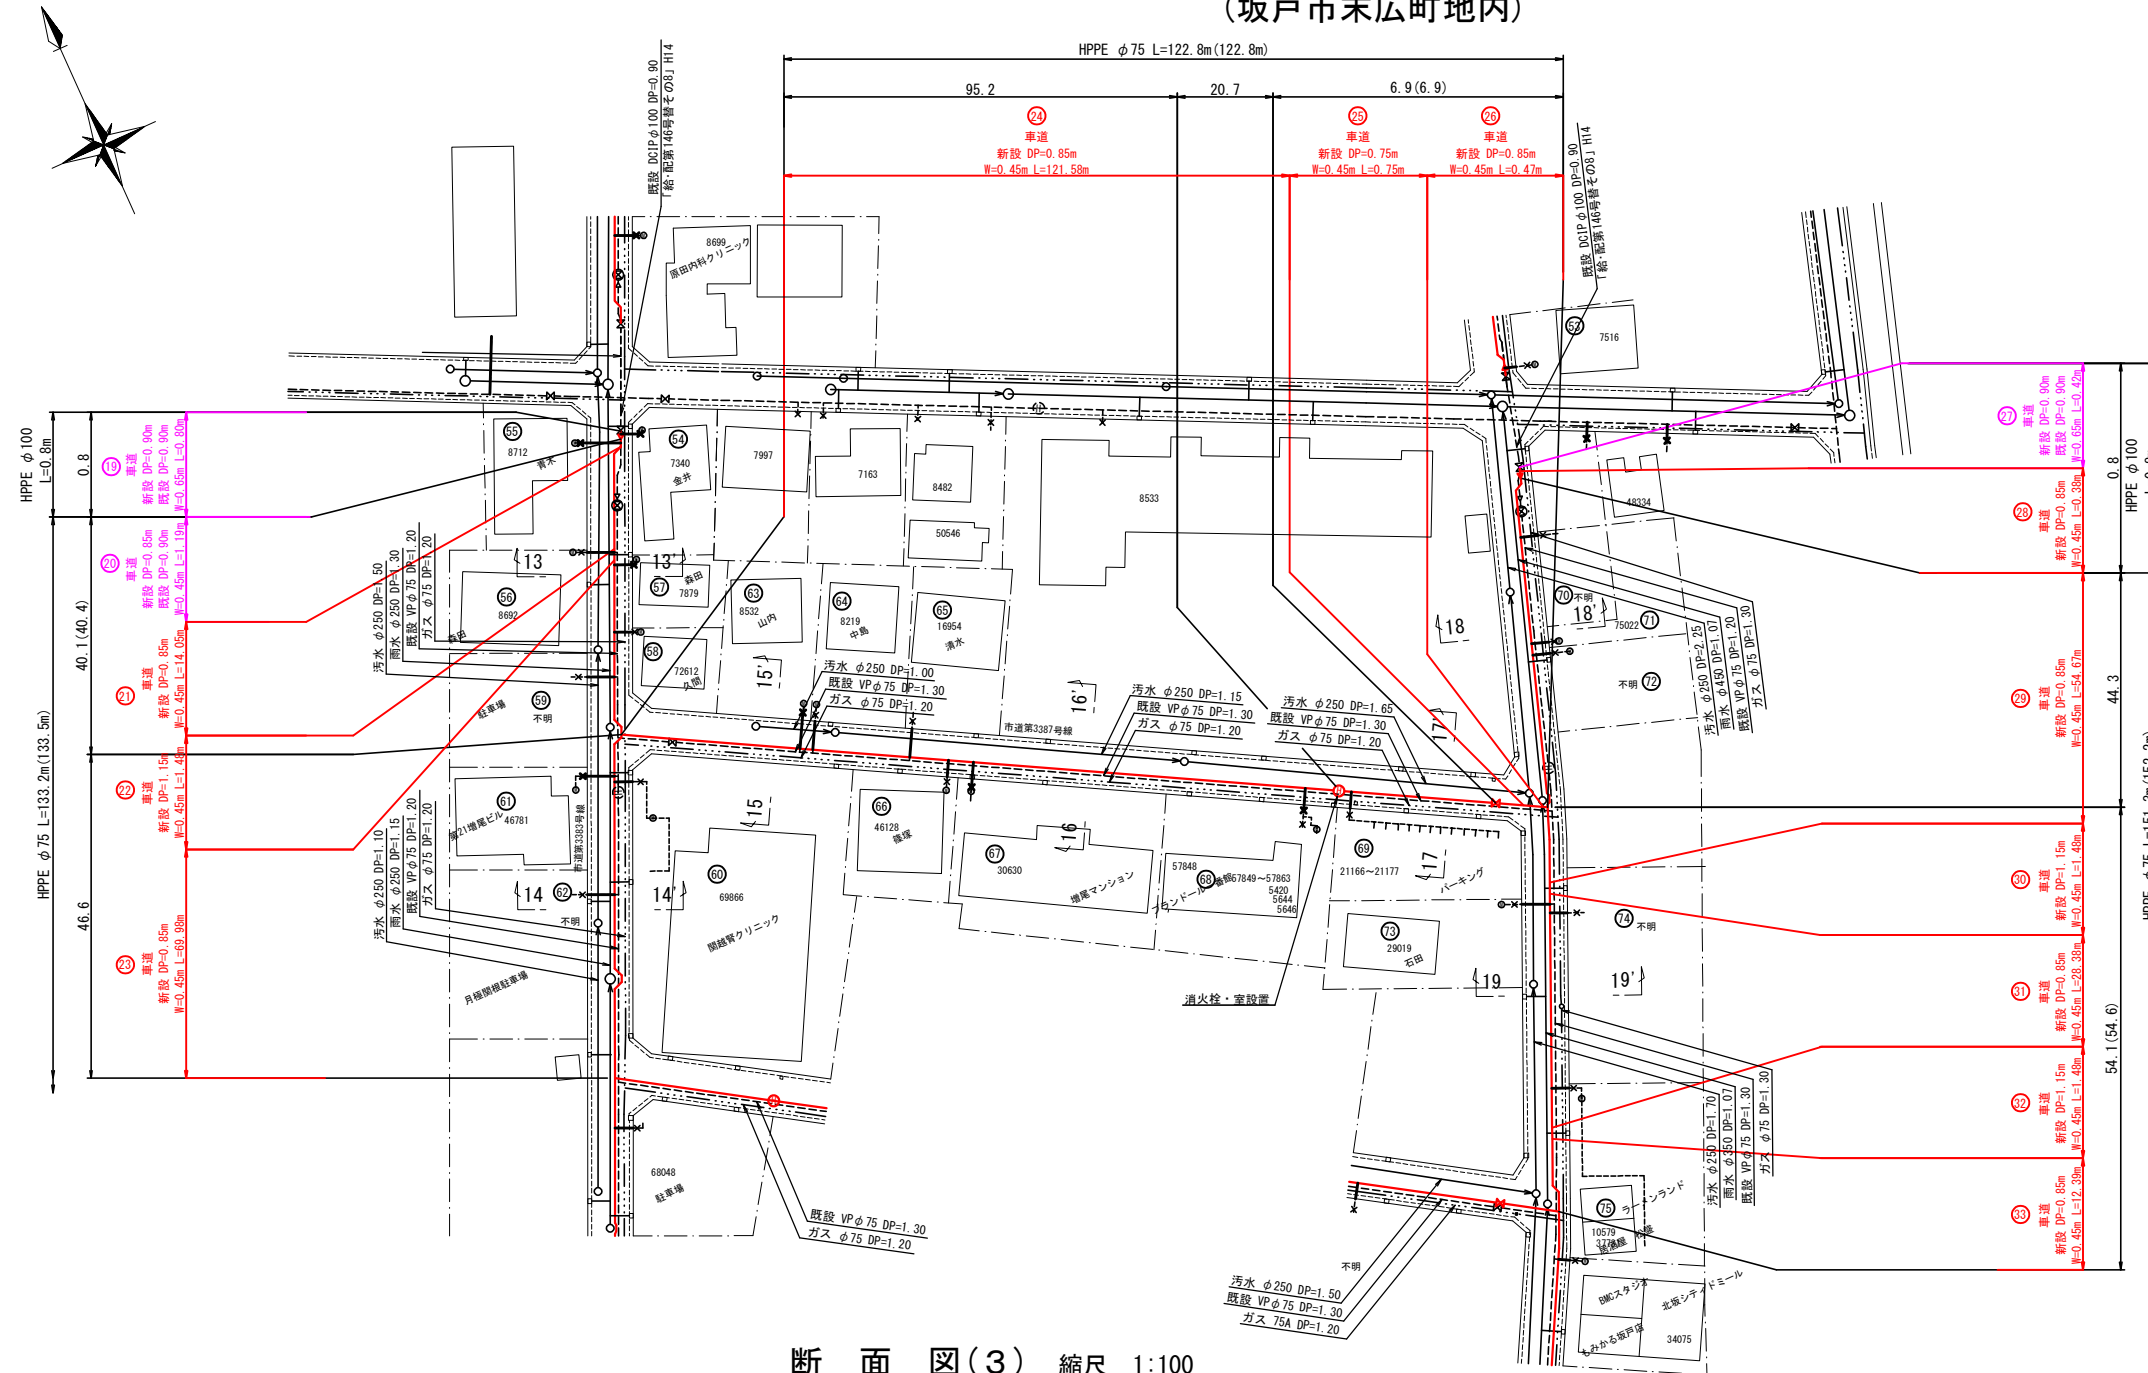

断面図(3) 縮尺 1:100

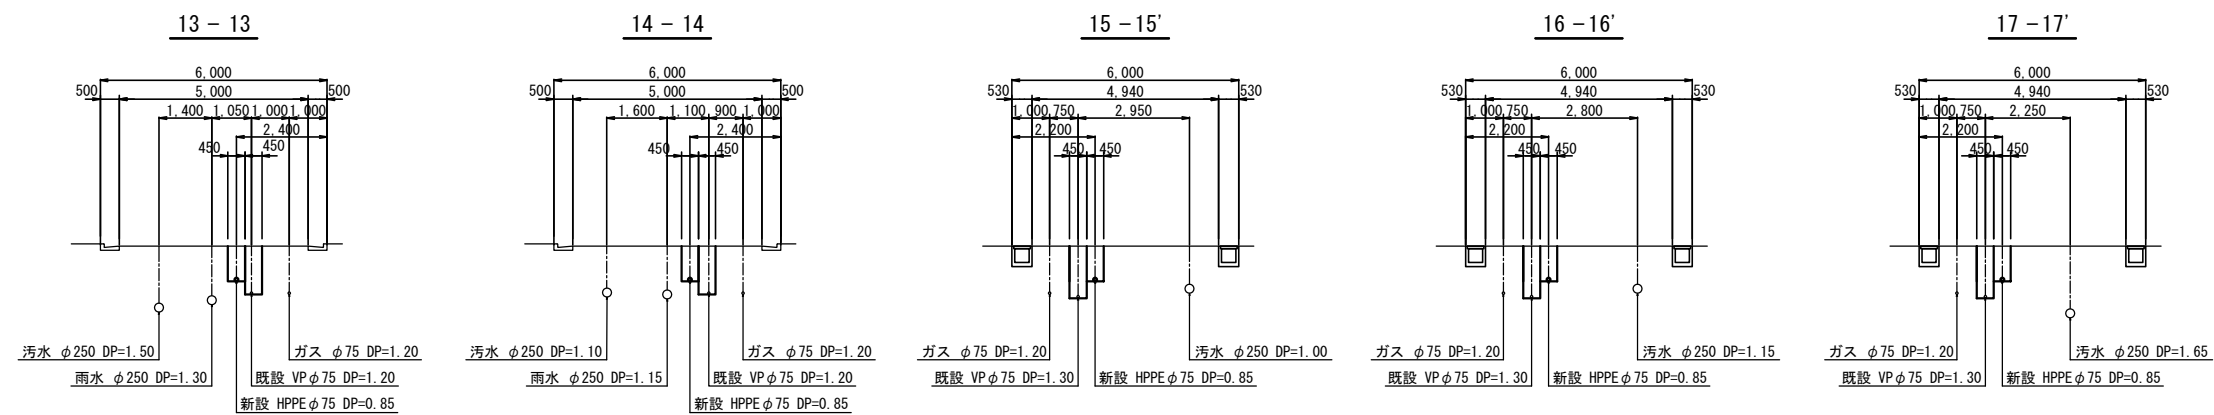



案内図

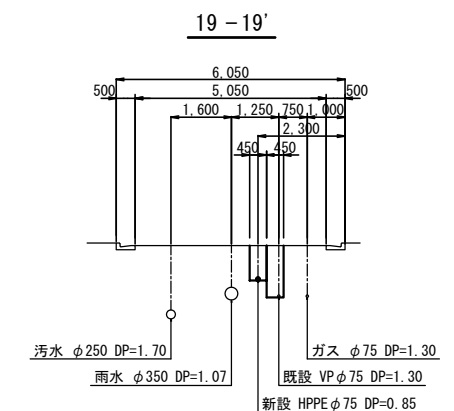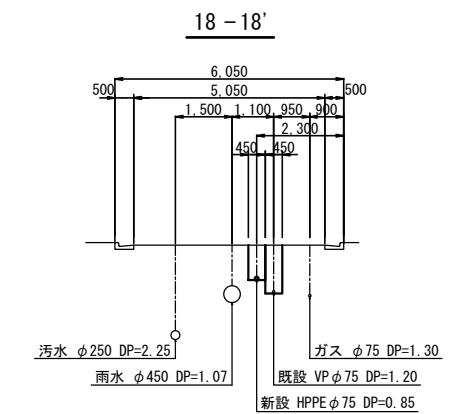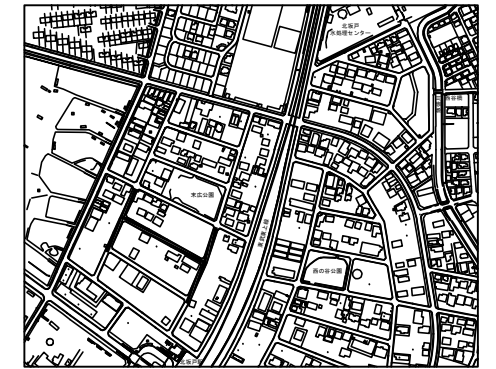




土工平面図（４） 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)

案内図

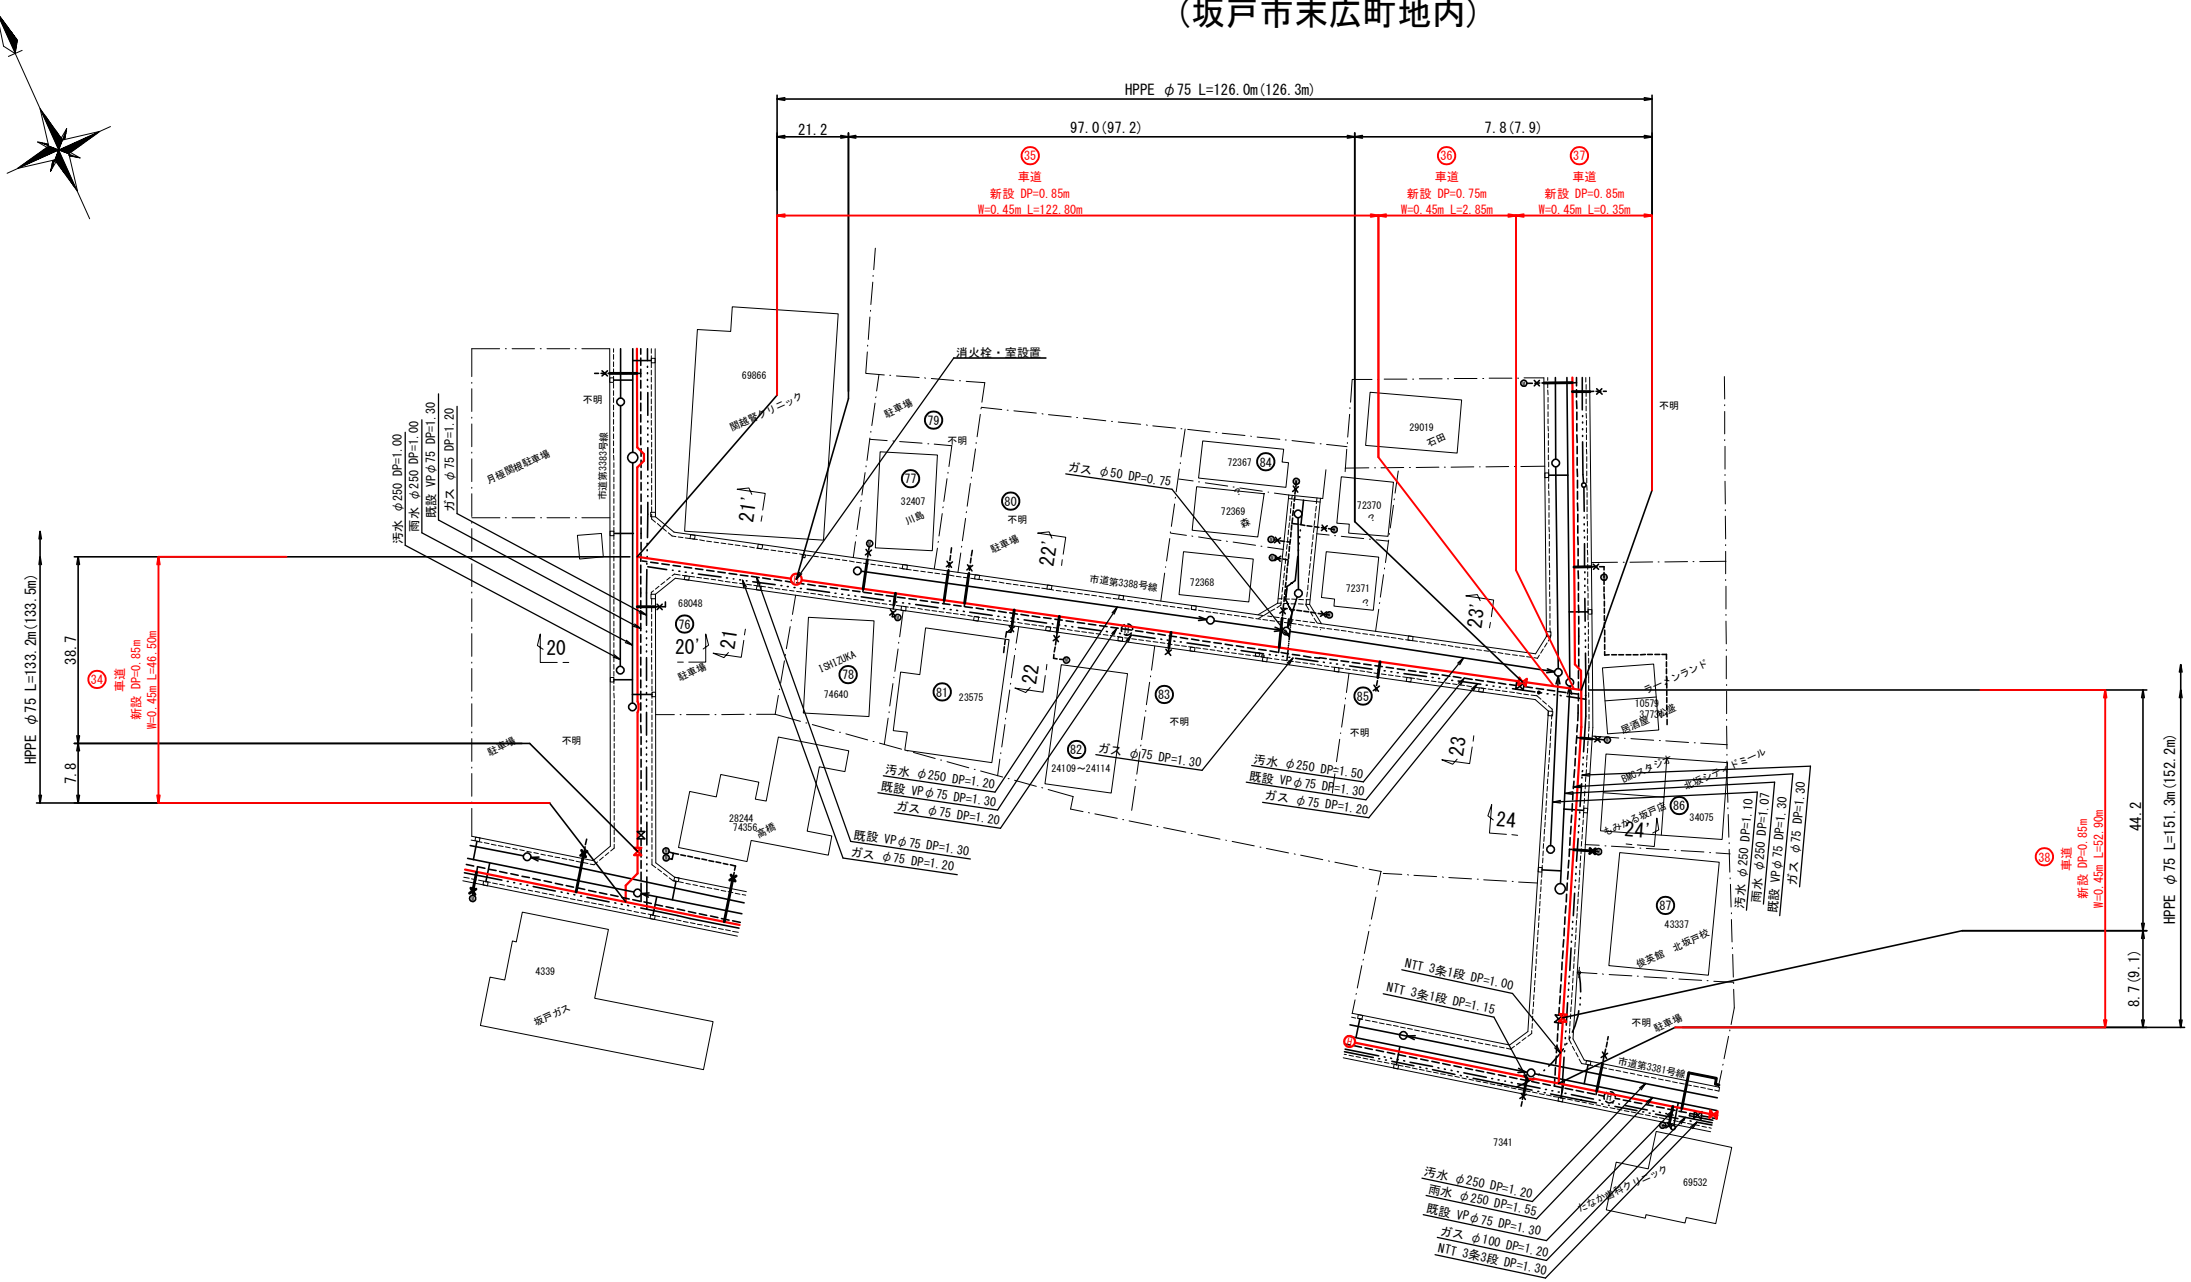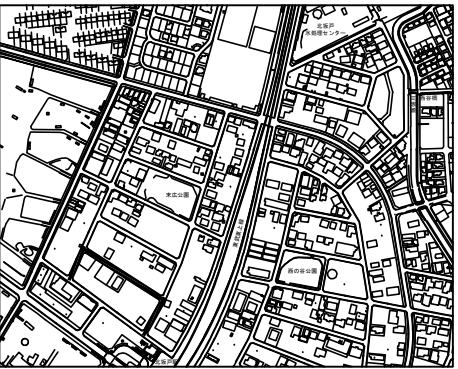


断面図（４） 縮尺 1:100

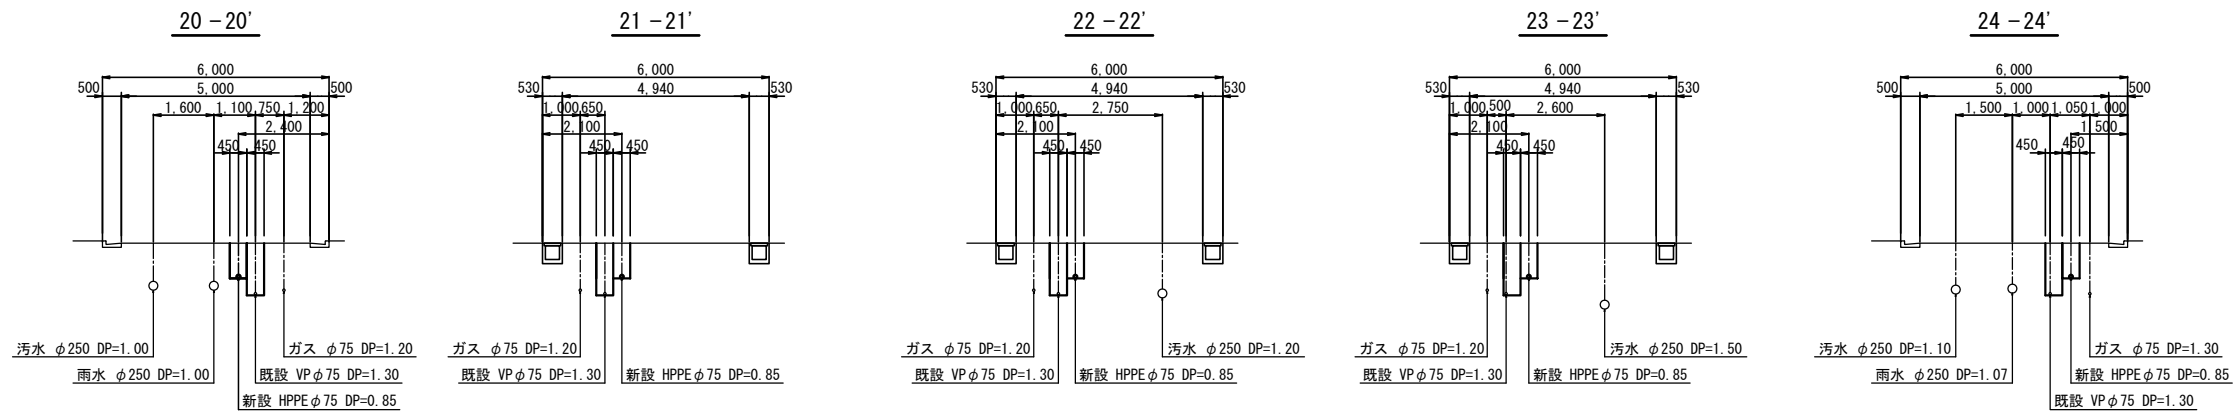


土工平面図(5) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)


案内図

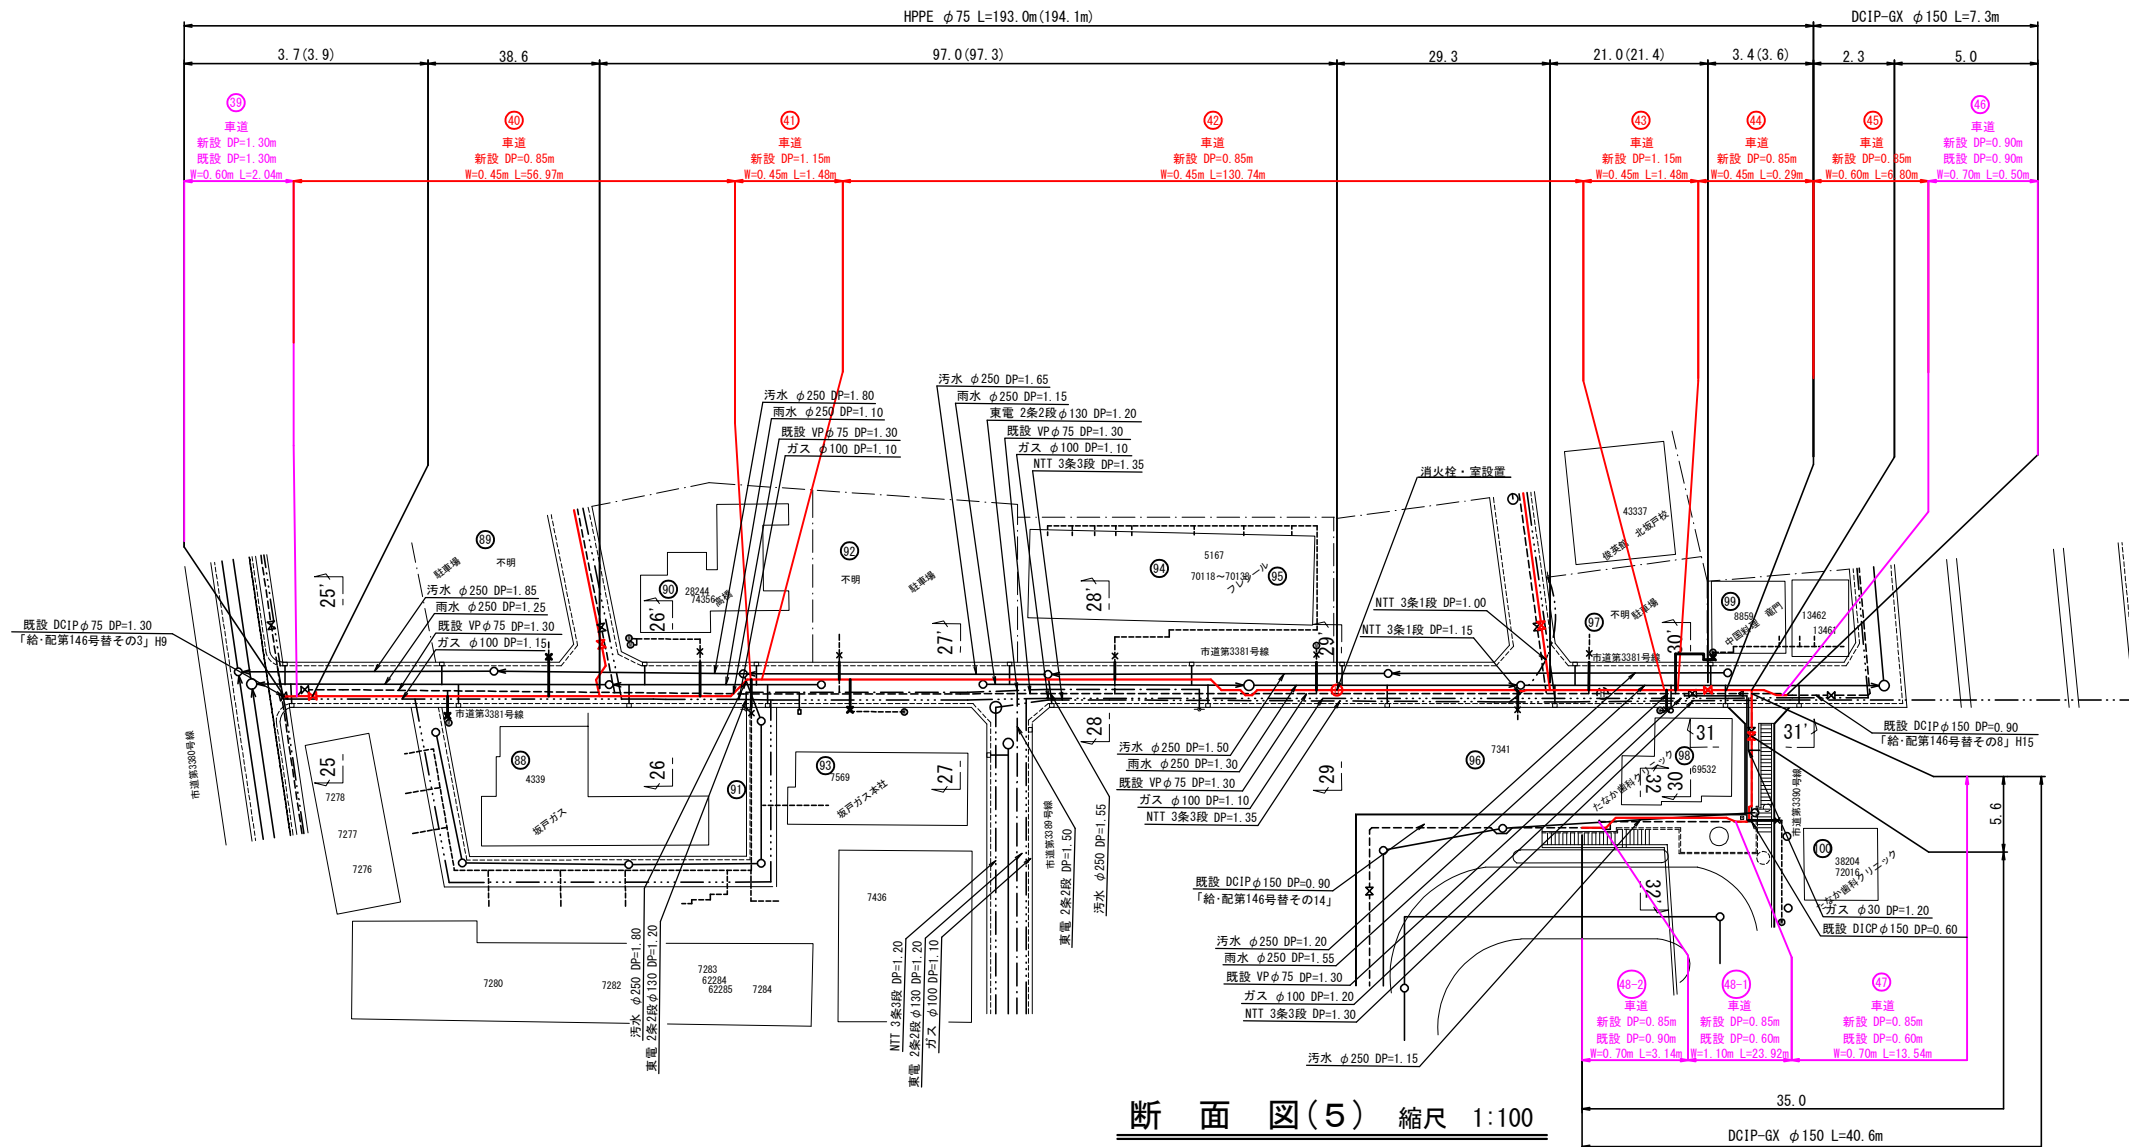


30 - 30

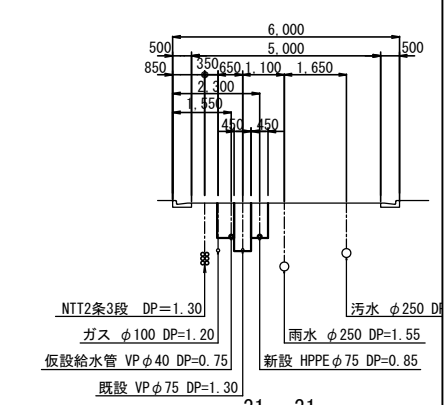

31 - 31

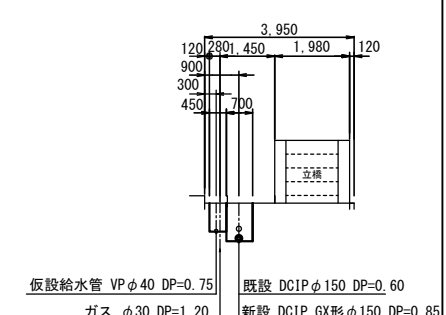


32 - 32

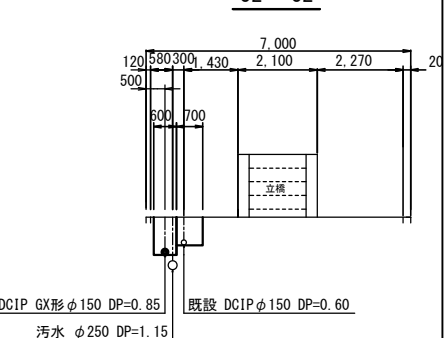


断面図(5) 縮尺 1:100


25 - 25

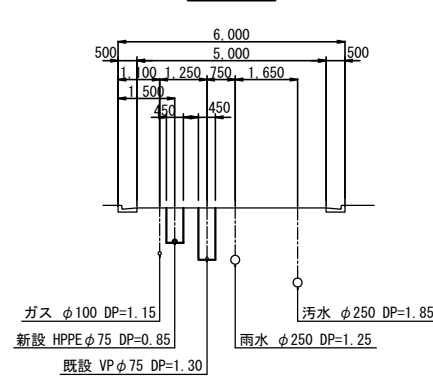


26 - 26

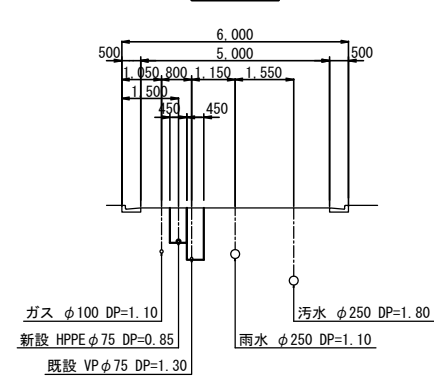


27 - 27

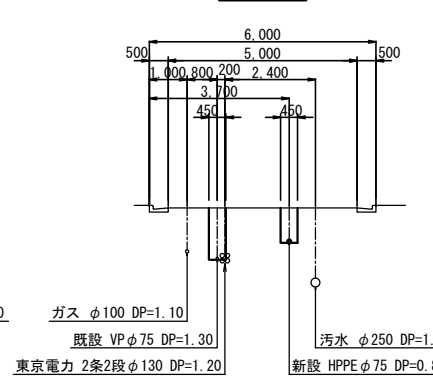

28 - 28


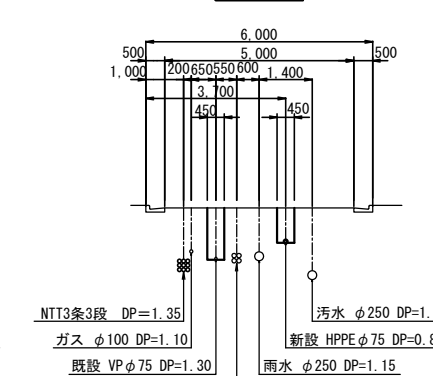


29 - 29

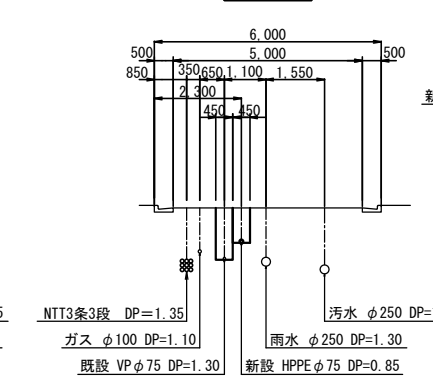





土工平面図(6) 縮尺 1:500  
(坂戸市芦山町地内)

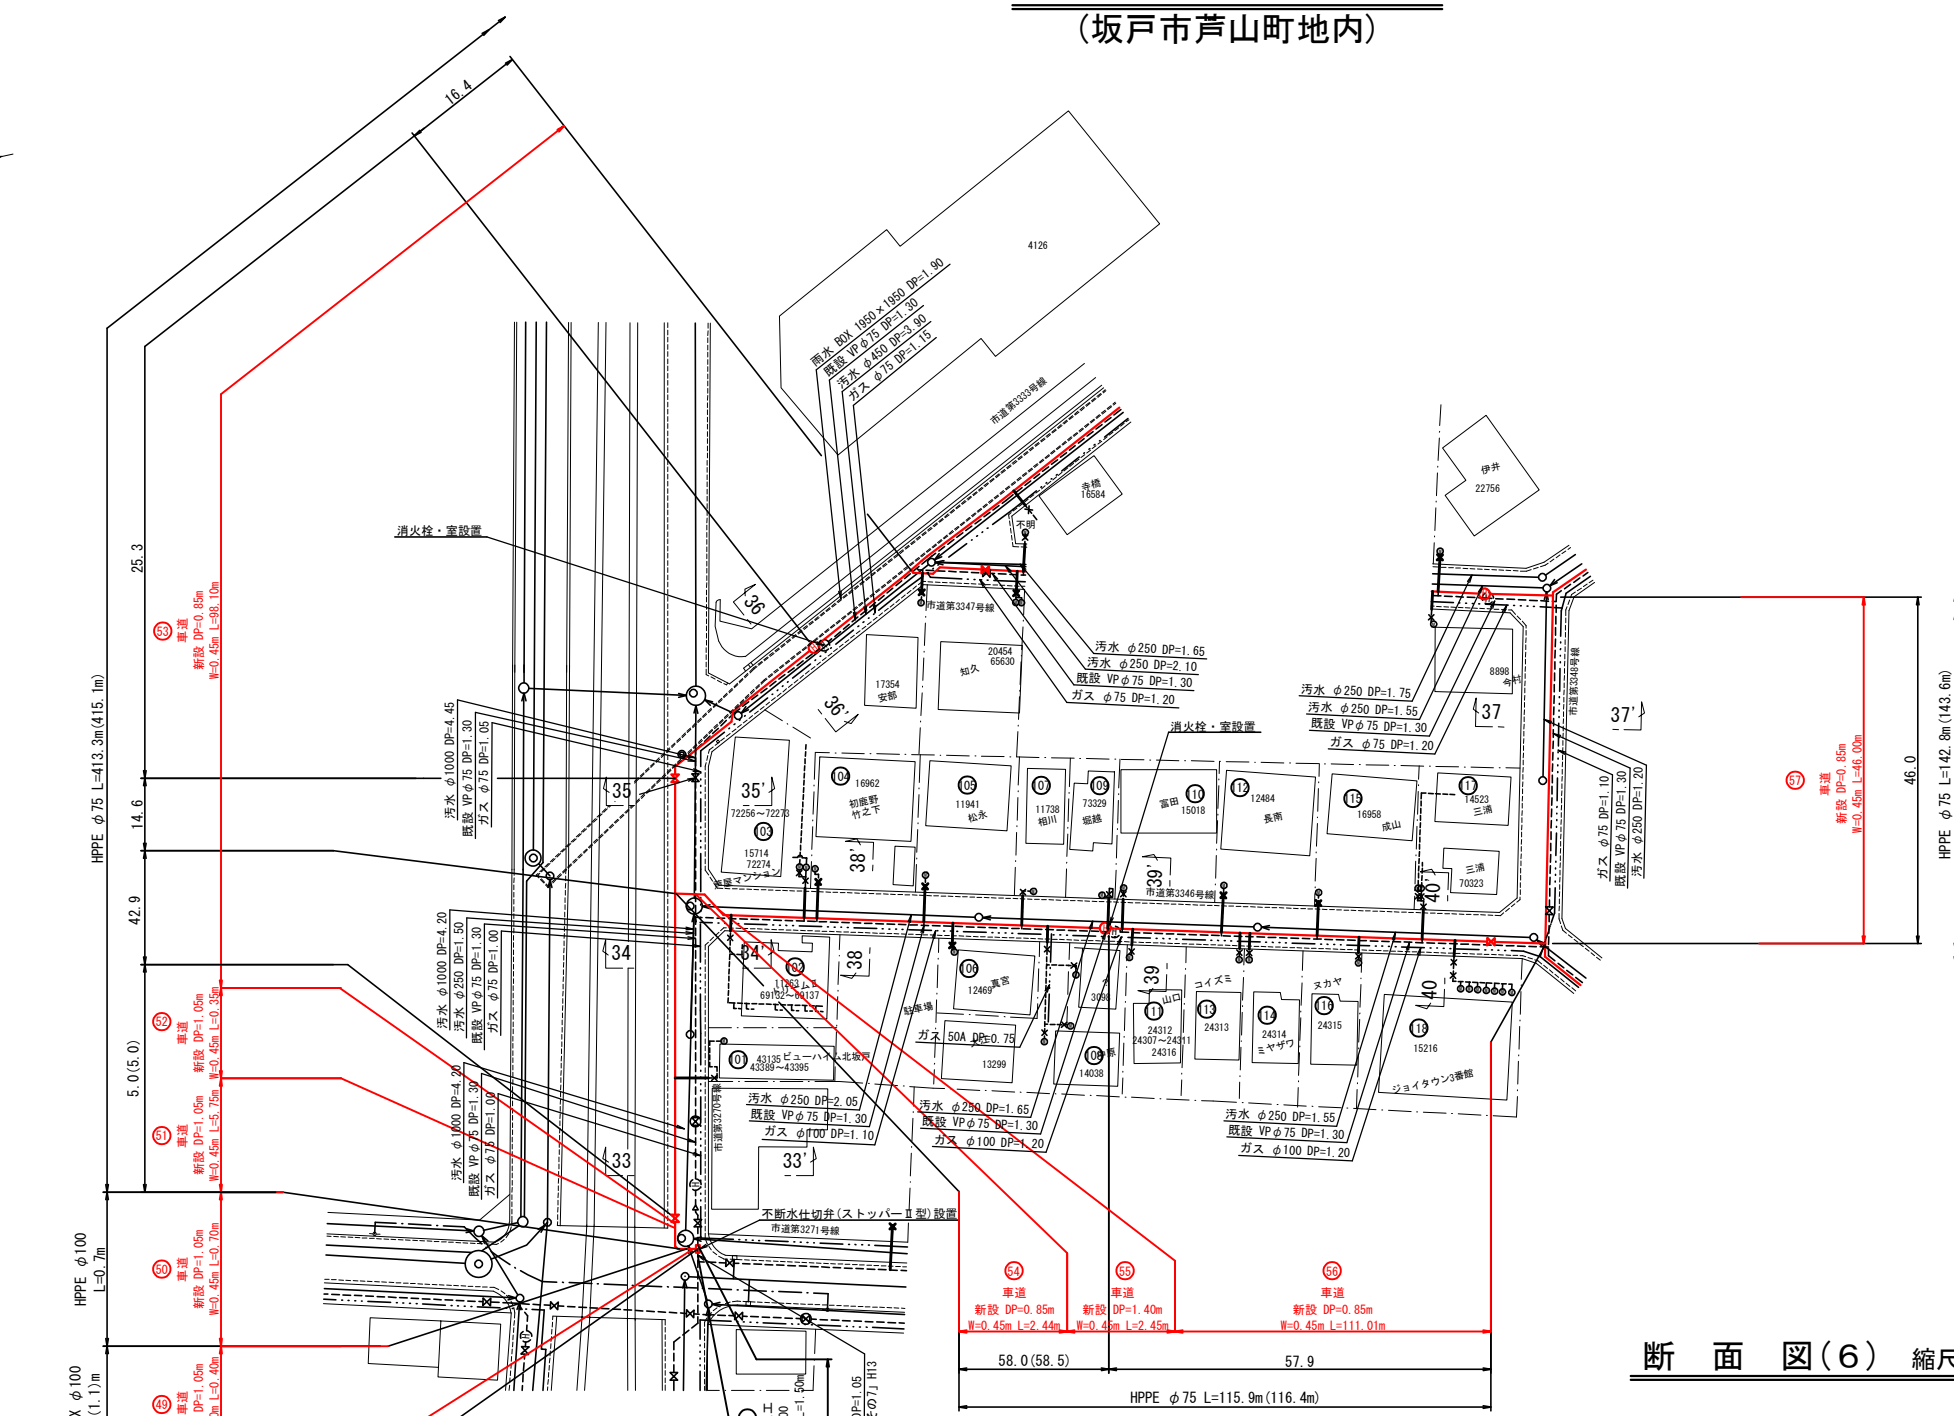


断面図(6) 縮尺 1:100

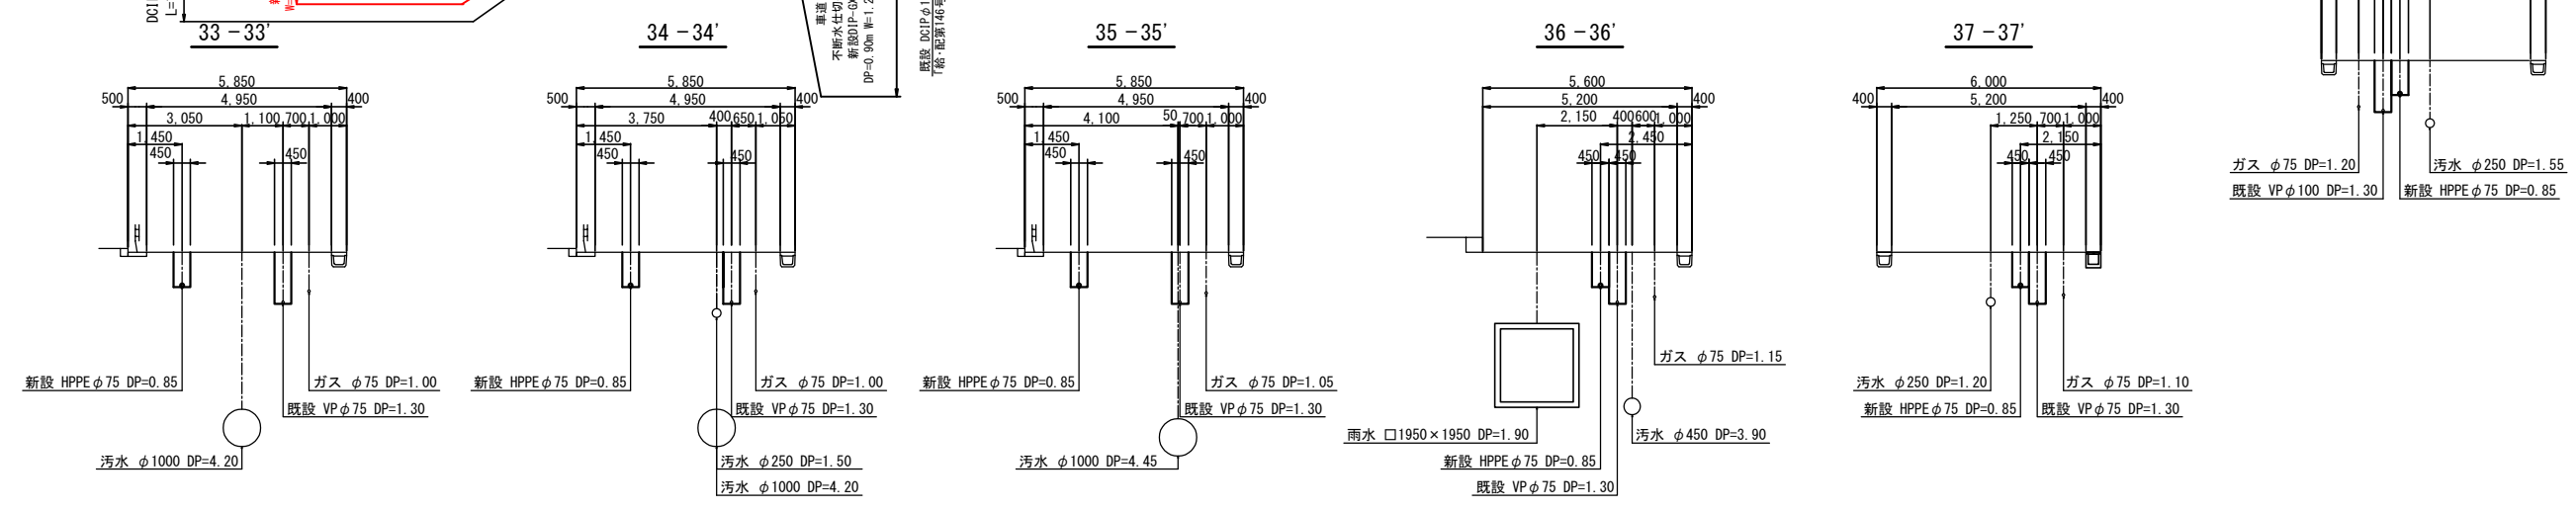


案内図

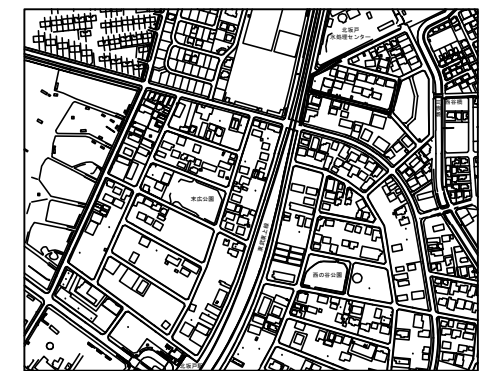


土工平面図(7) 縮尺 1:500  
(坂戸市芦山町地内)

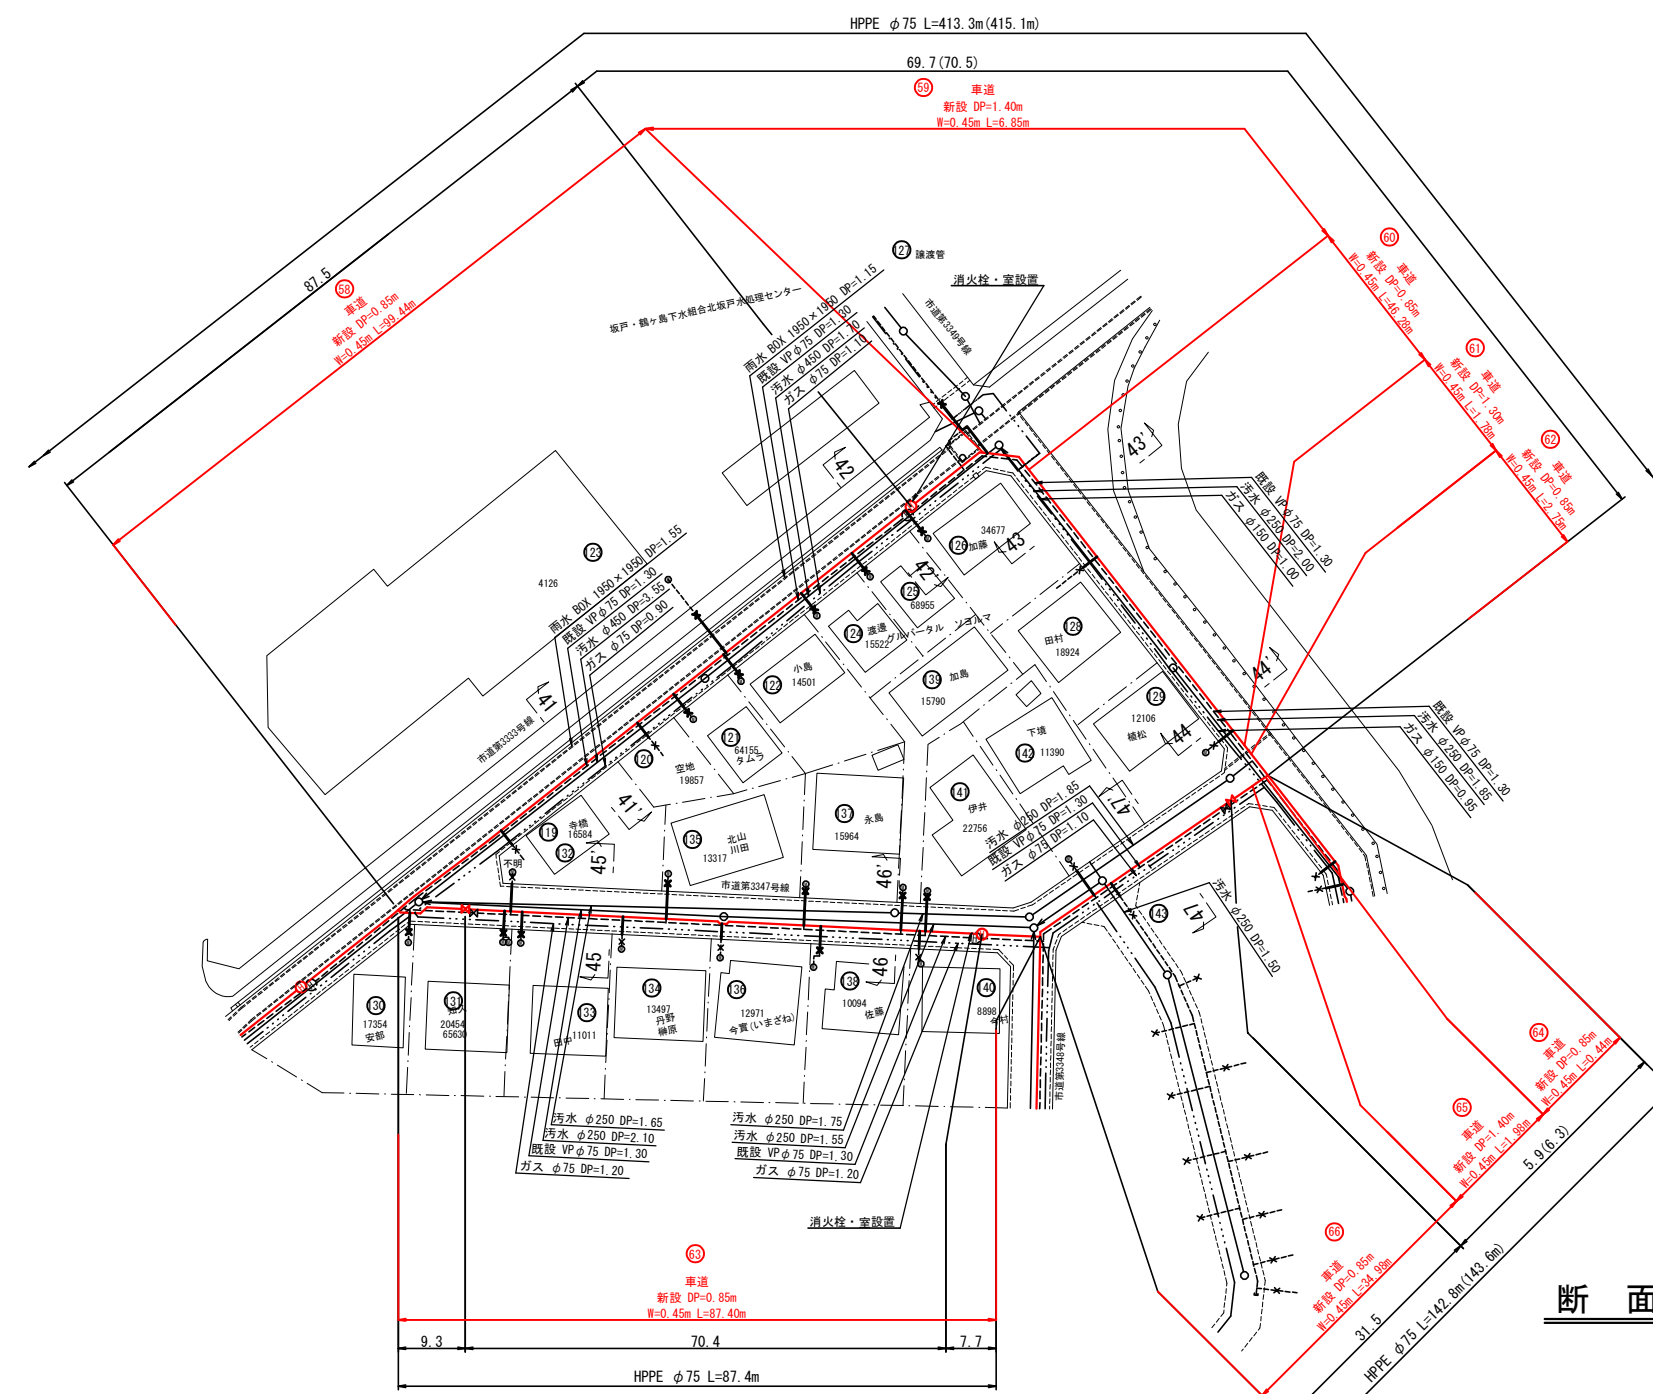








案内図

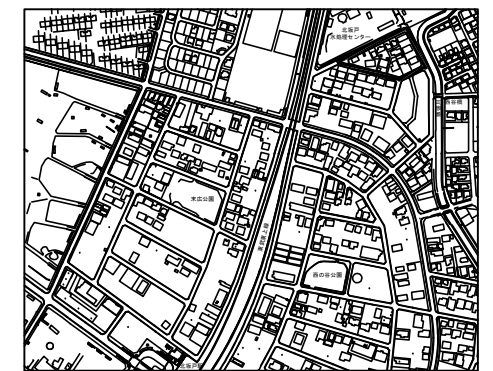



断面図(7) 縮尺 1:100

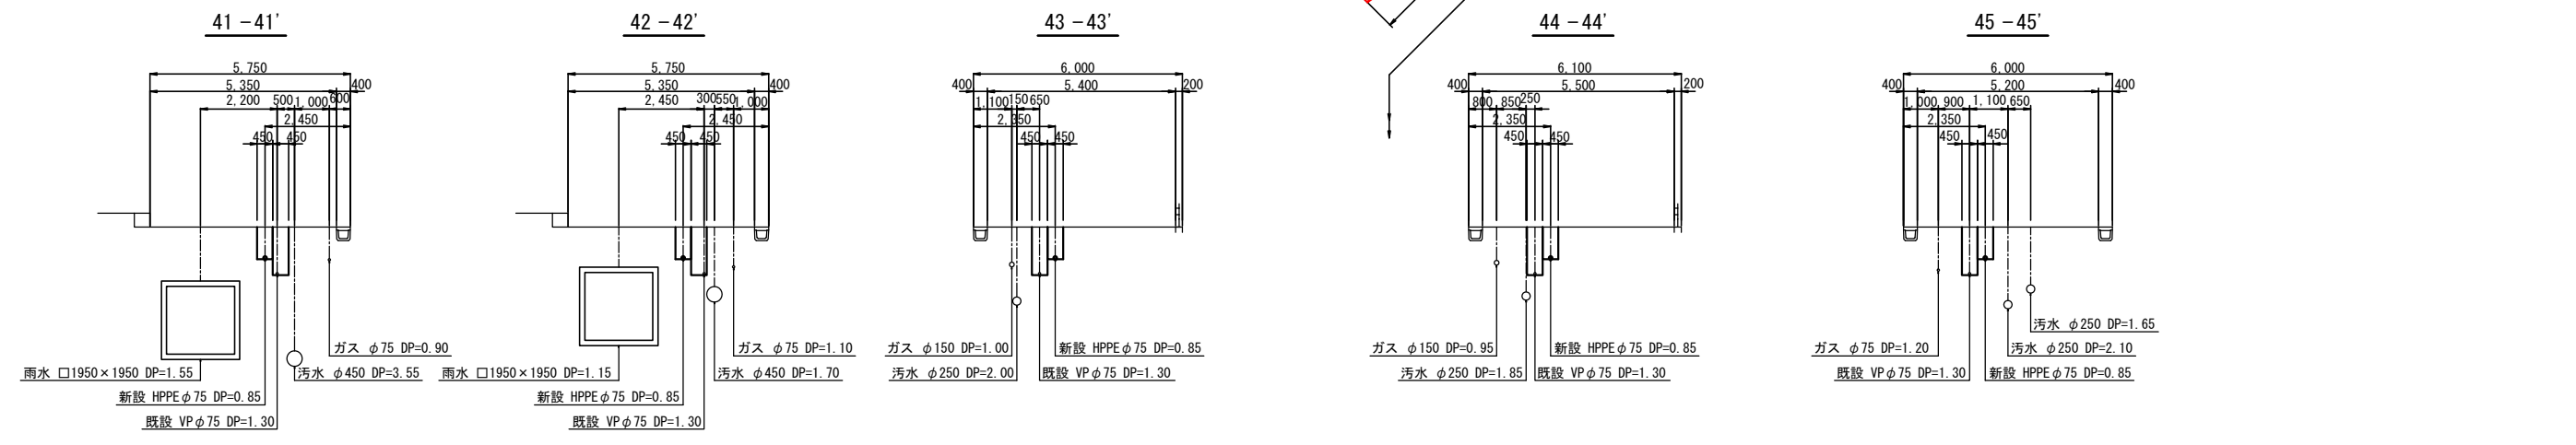

土工平面図(8) 縮尺 1:500  
(坂戸市芦山町地内)

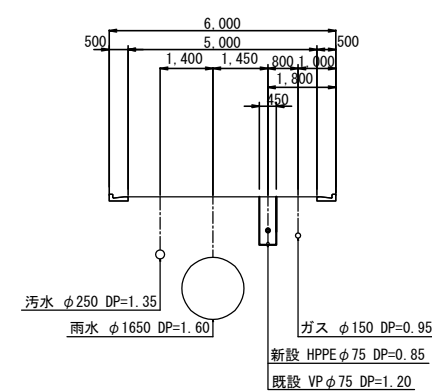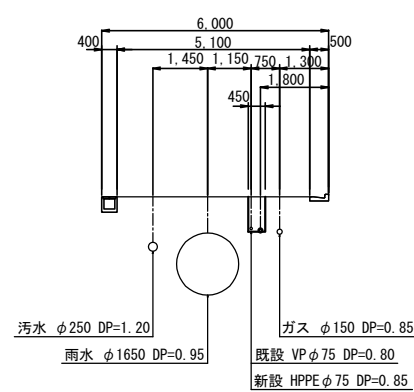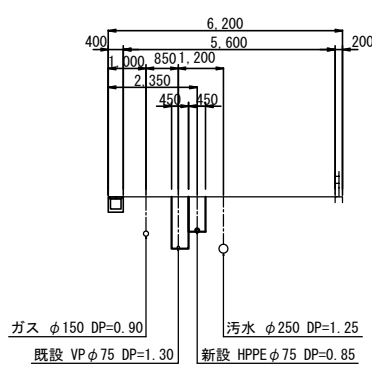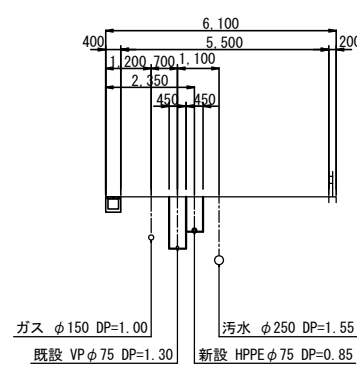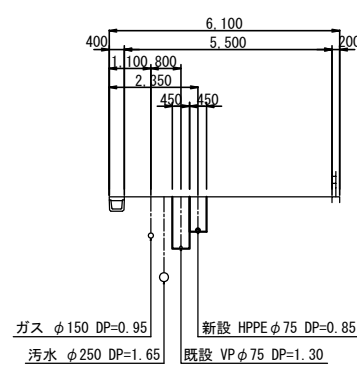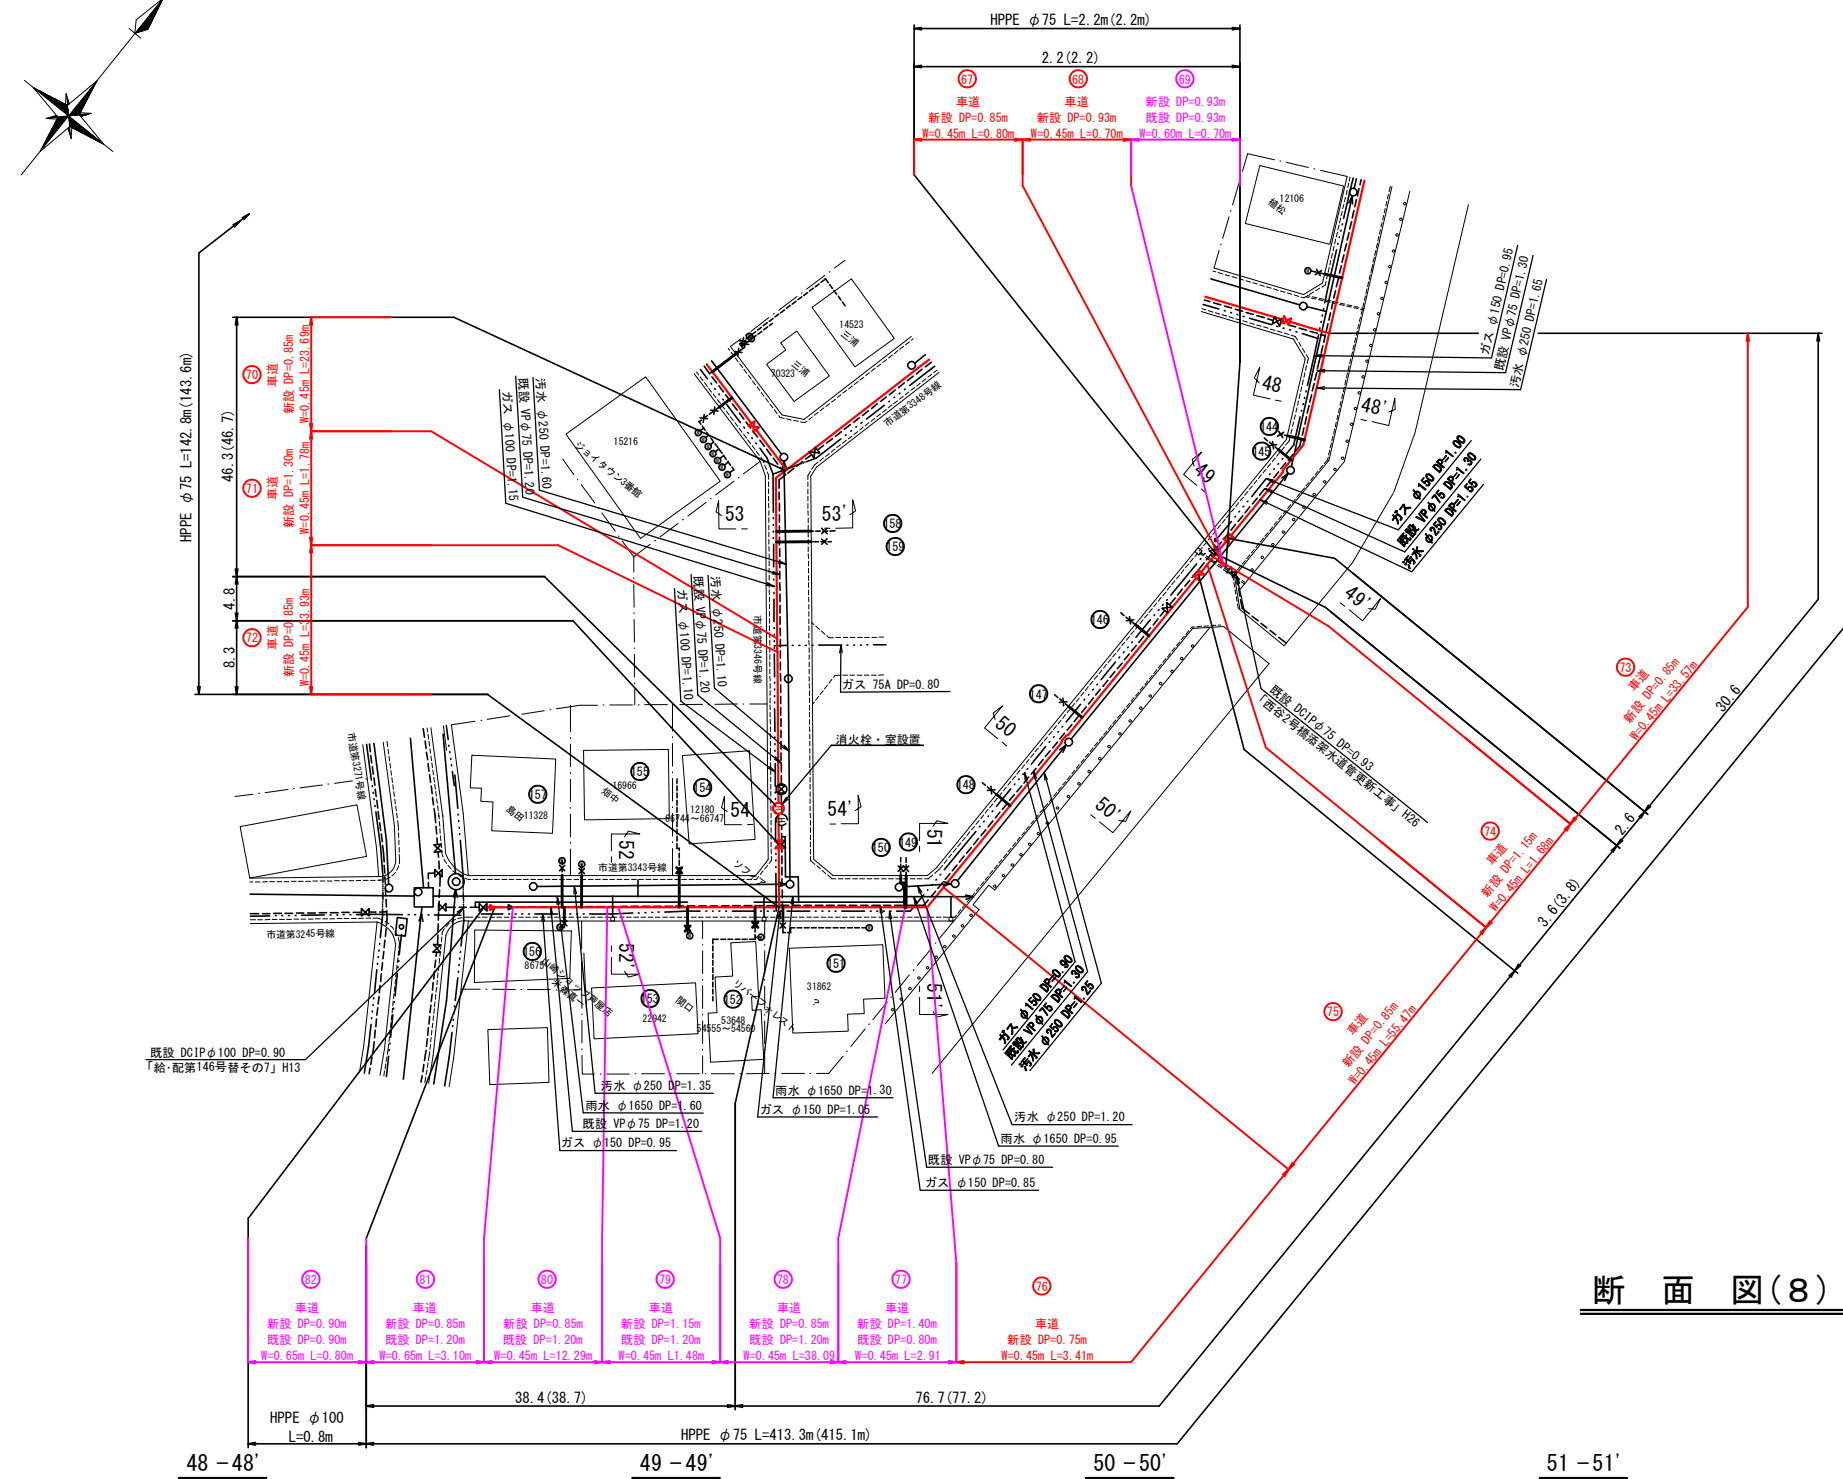


案内図


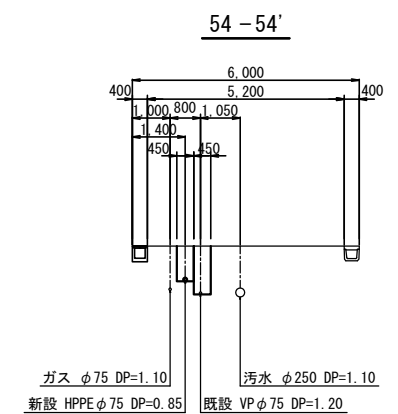
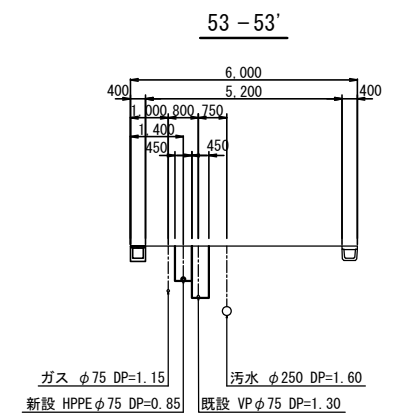









撤去土工平面図(1) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)

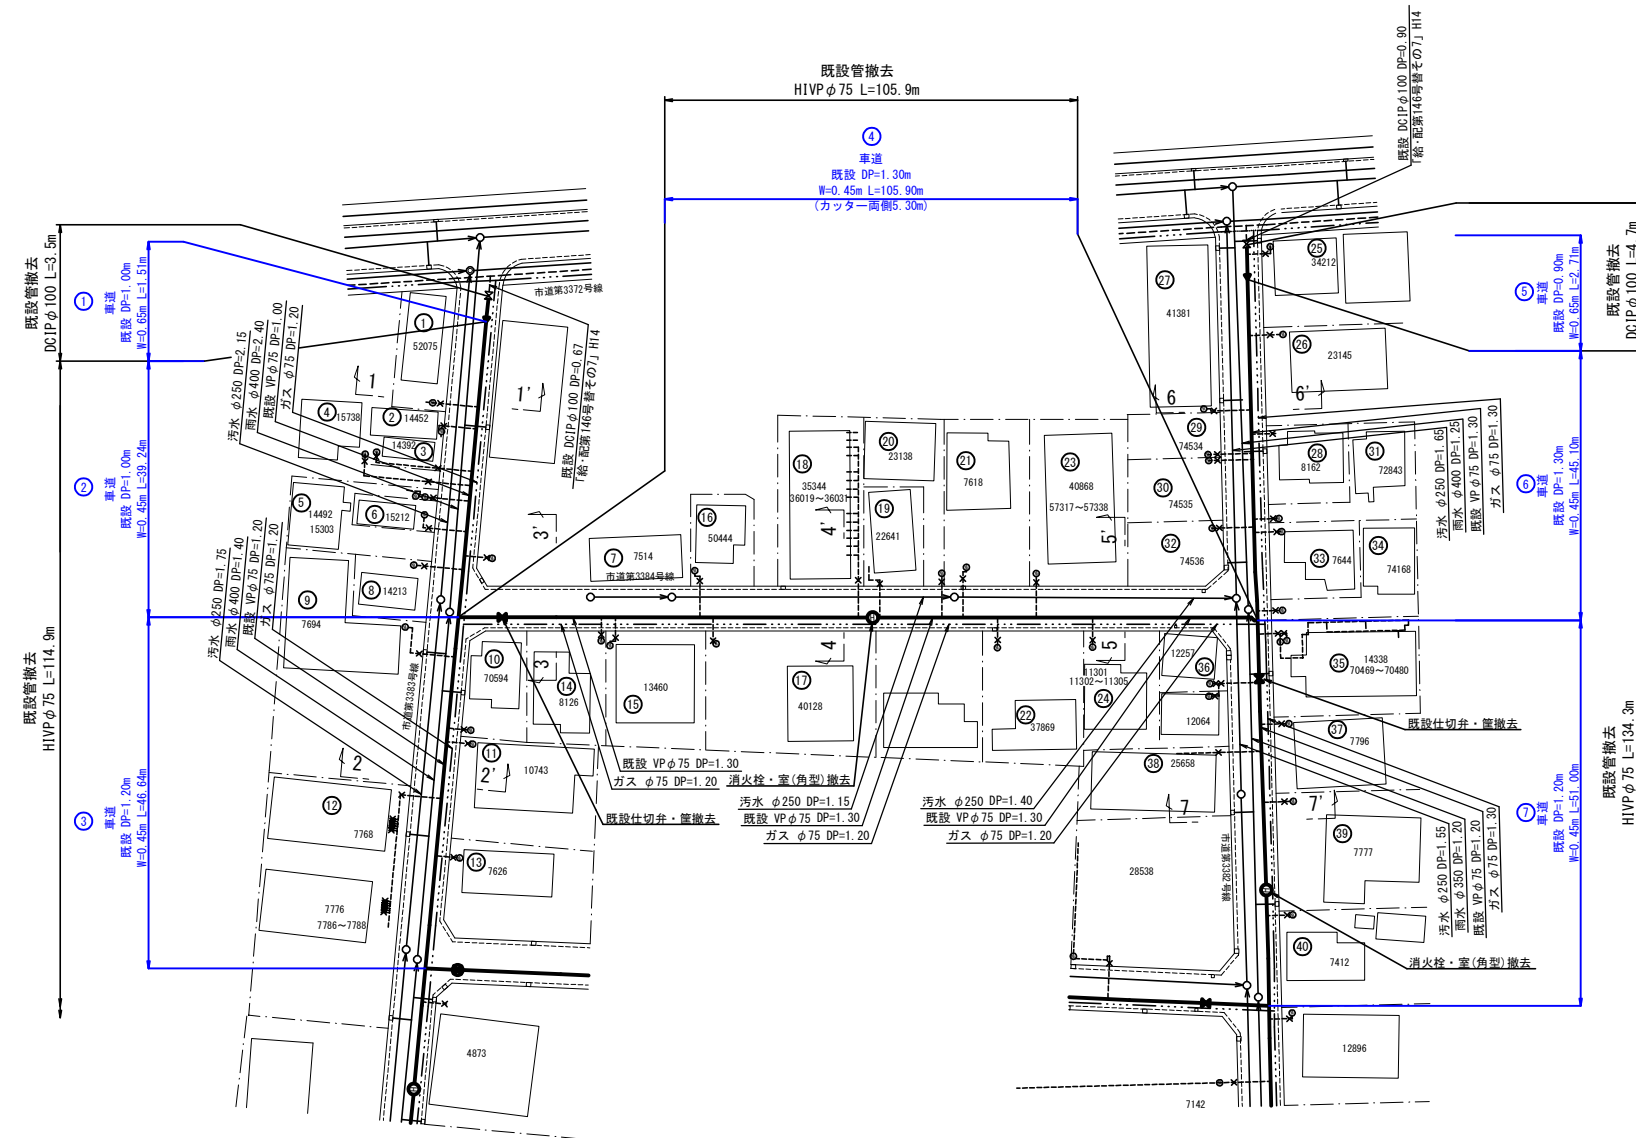

案内図

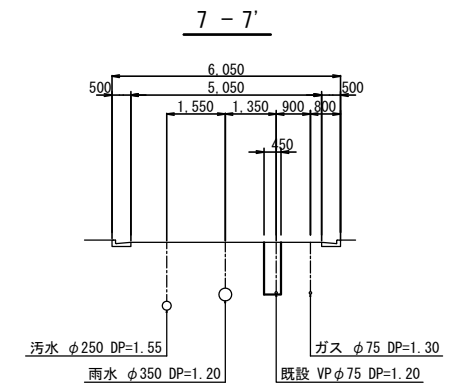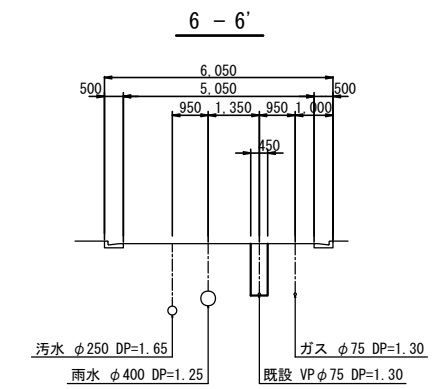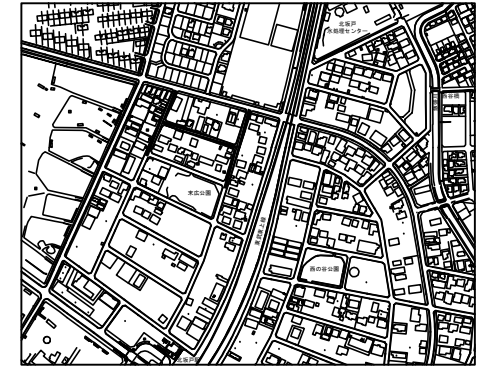


断面図(1) 縮尺 1:100

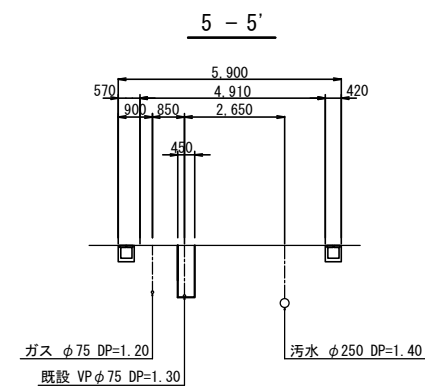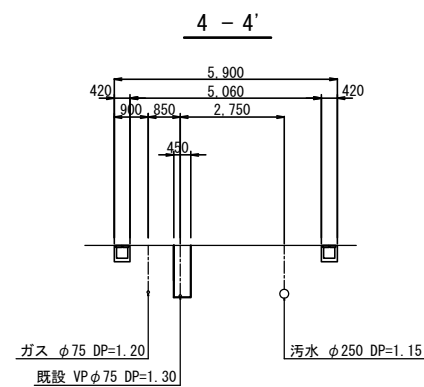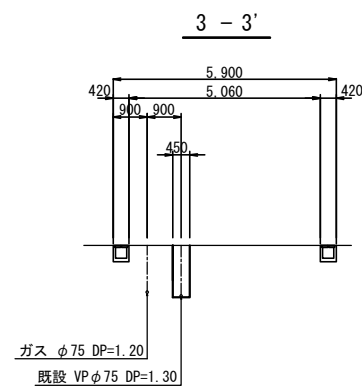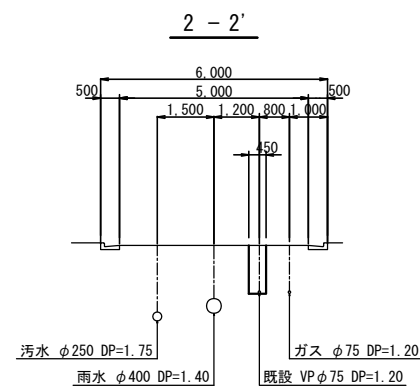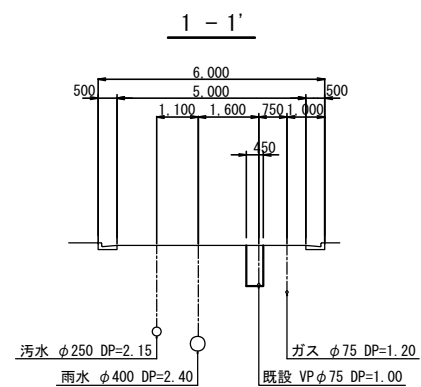


撤去土工平面図(2) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)


案内図

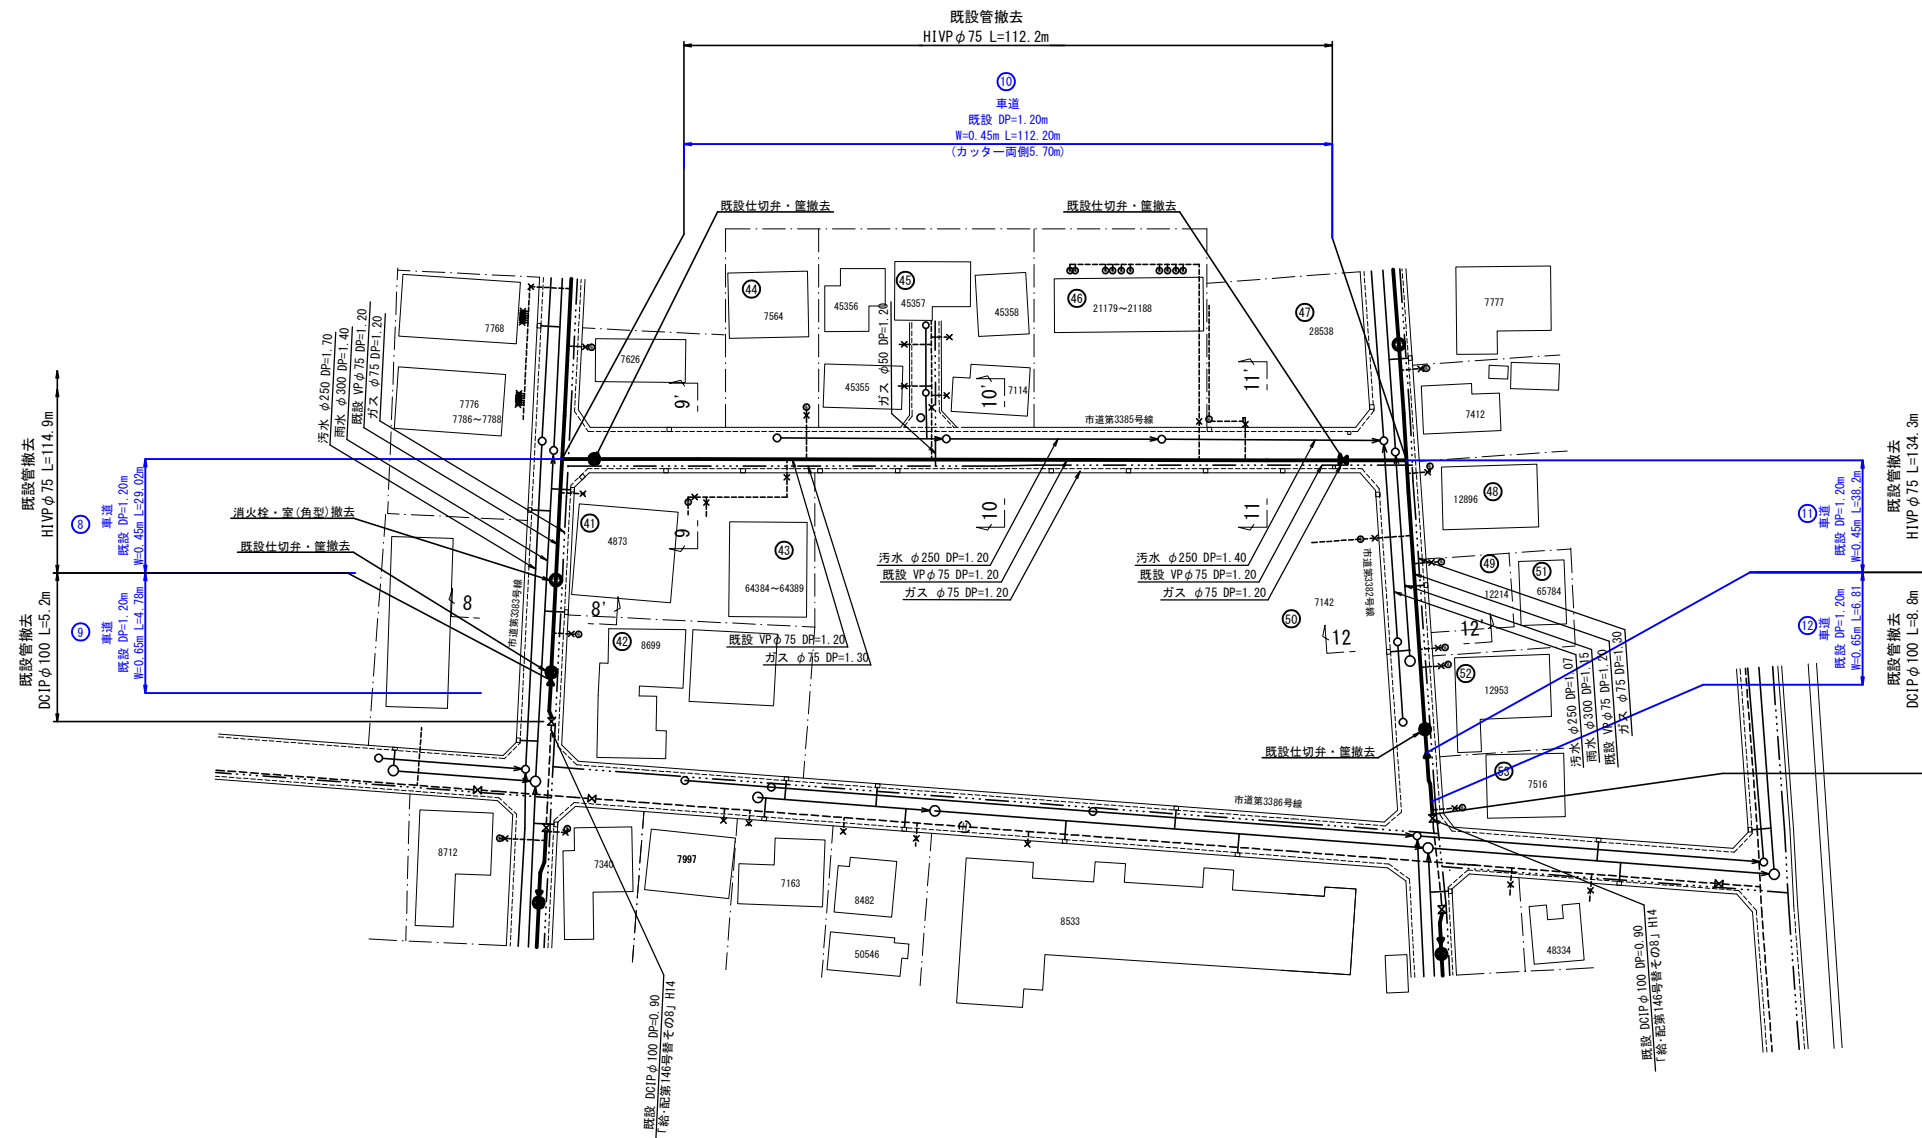


断面図(2) 縮尺 1:100

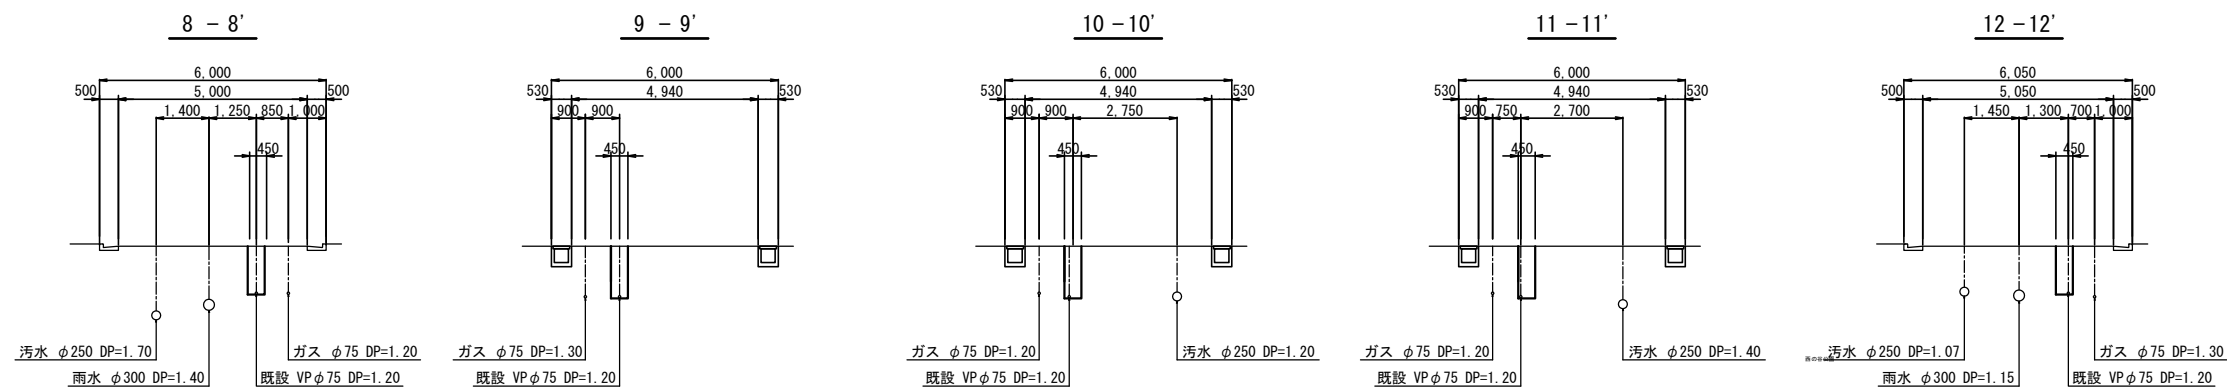



撤去土工平面図(3) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)

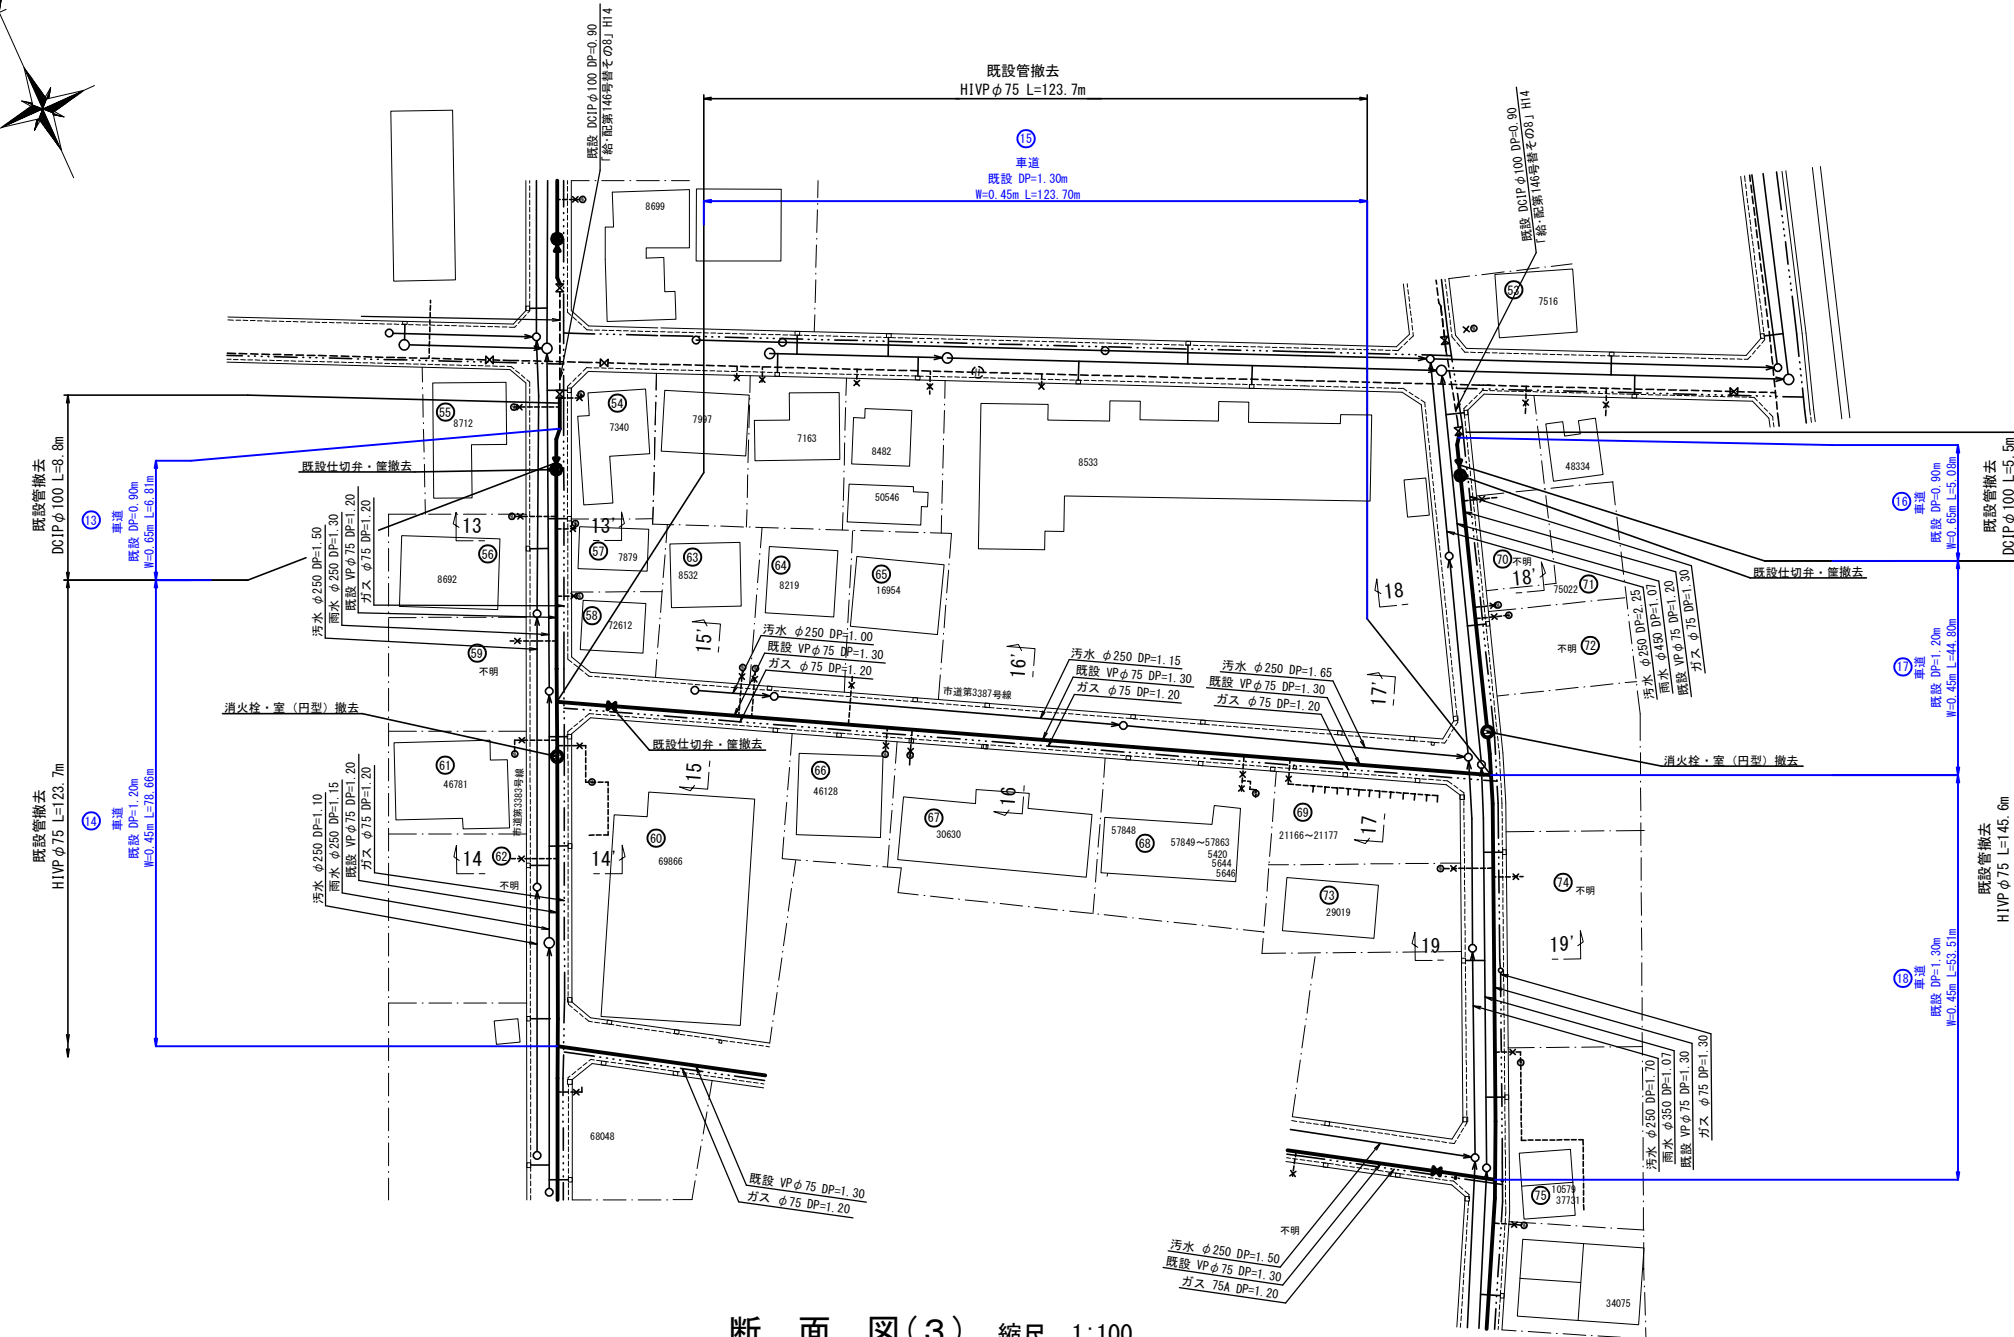

断面図(3) 縮尺 1:100


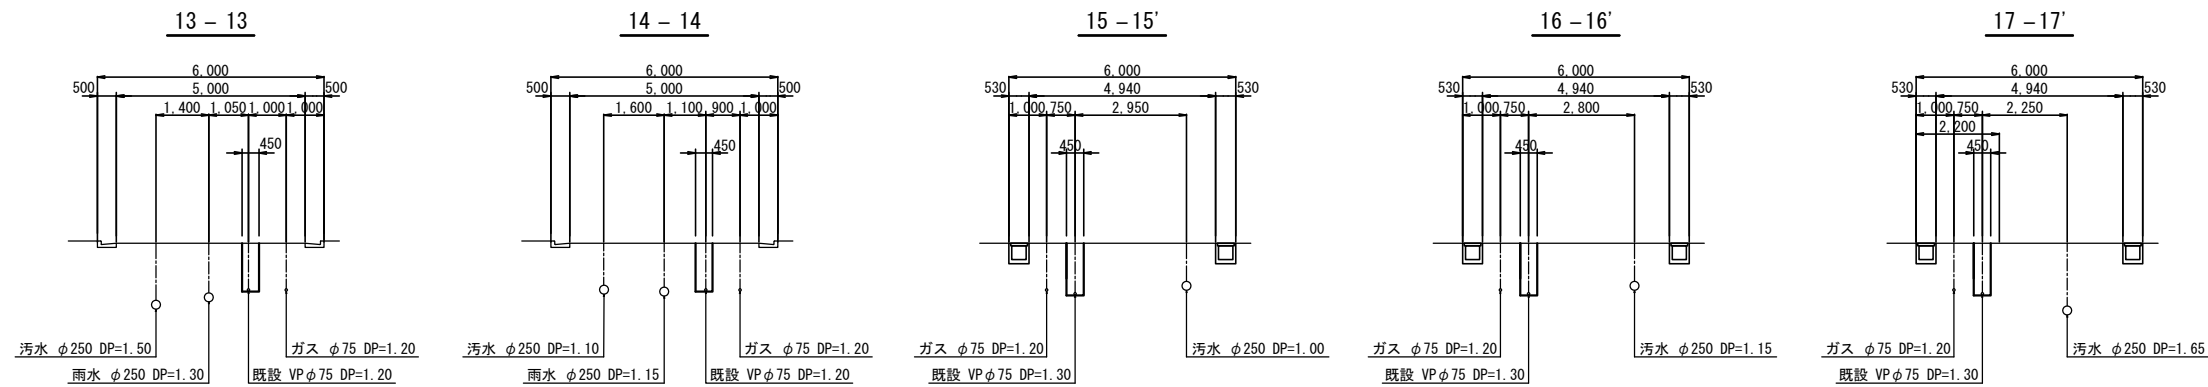


案内図

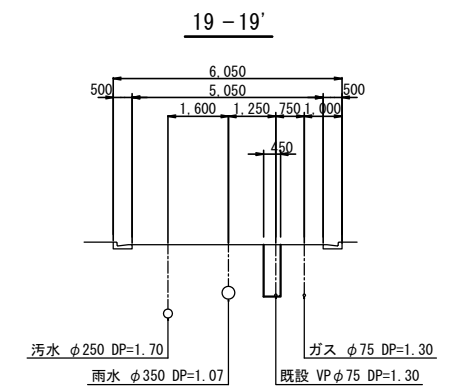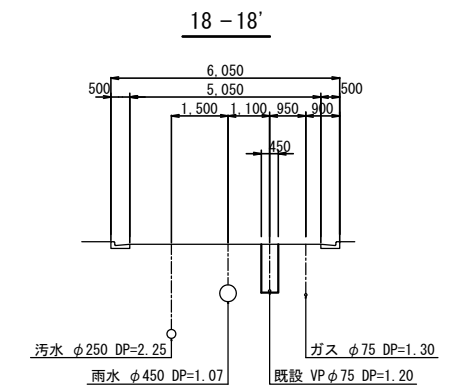


撤去土工平面図(4) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)

案内図

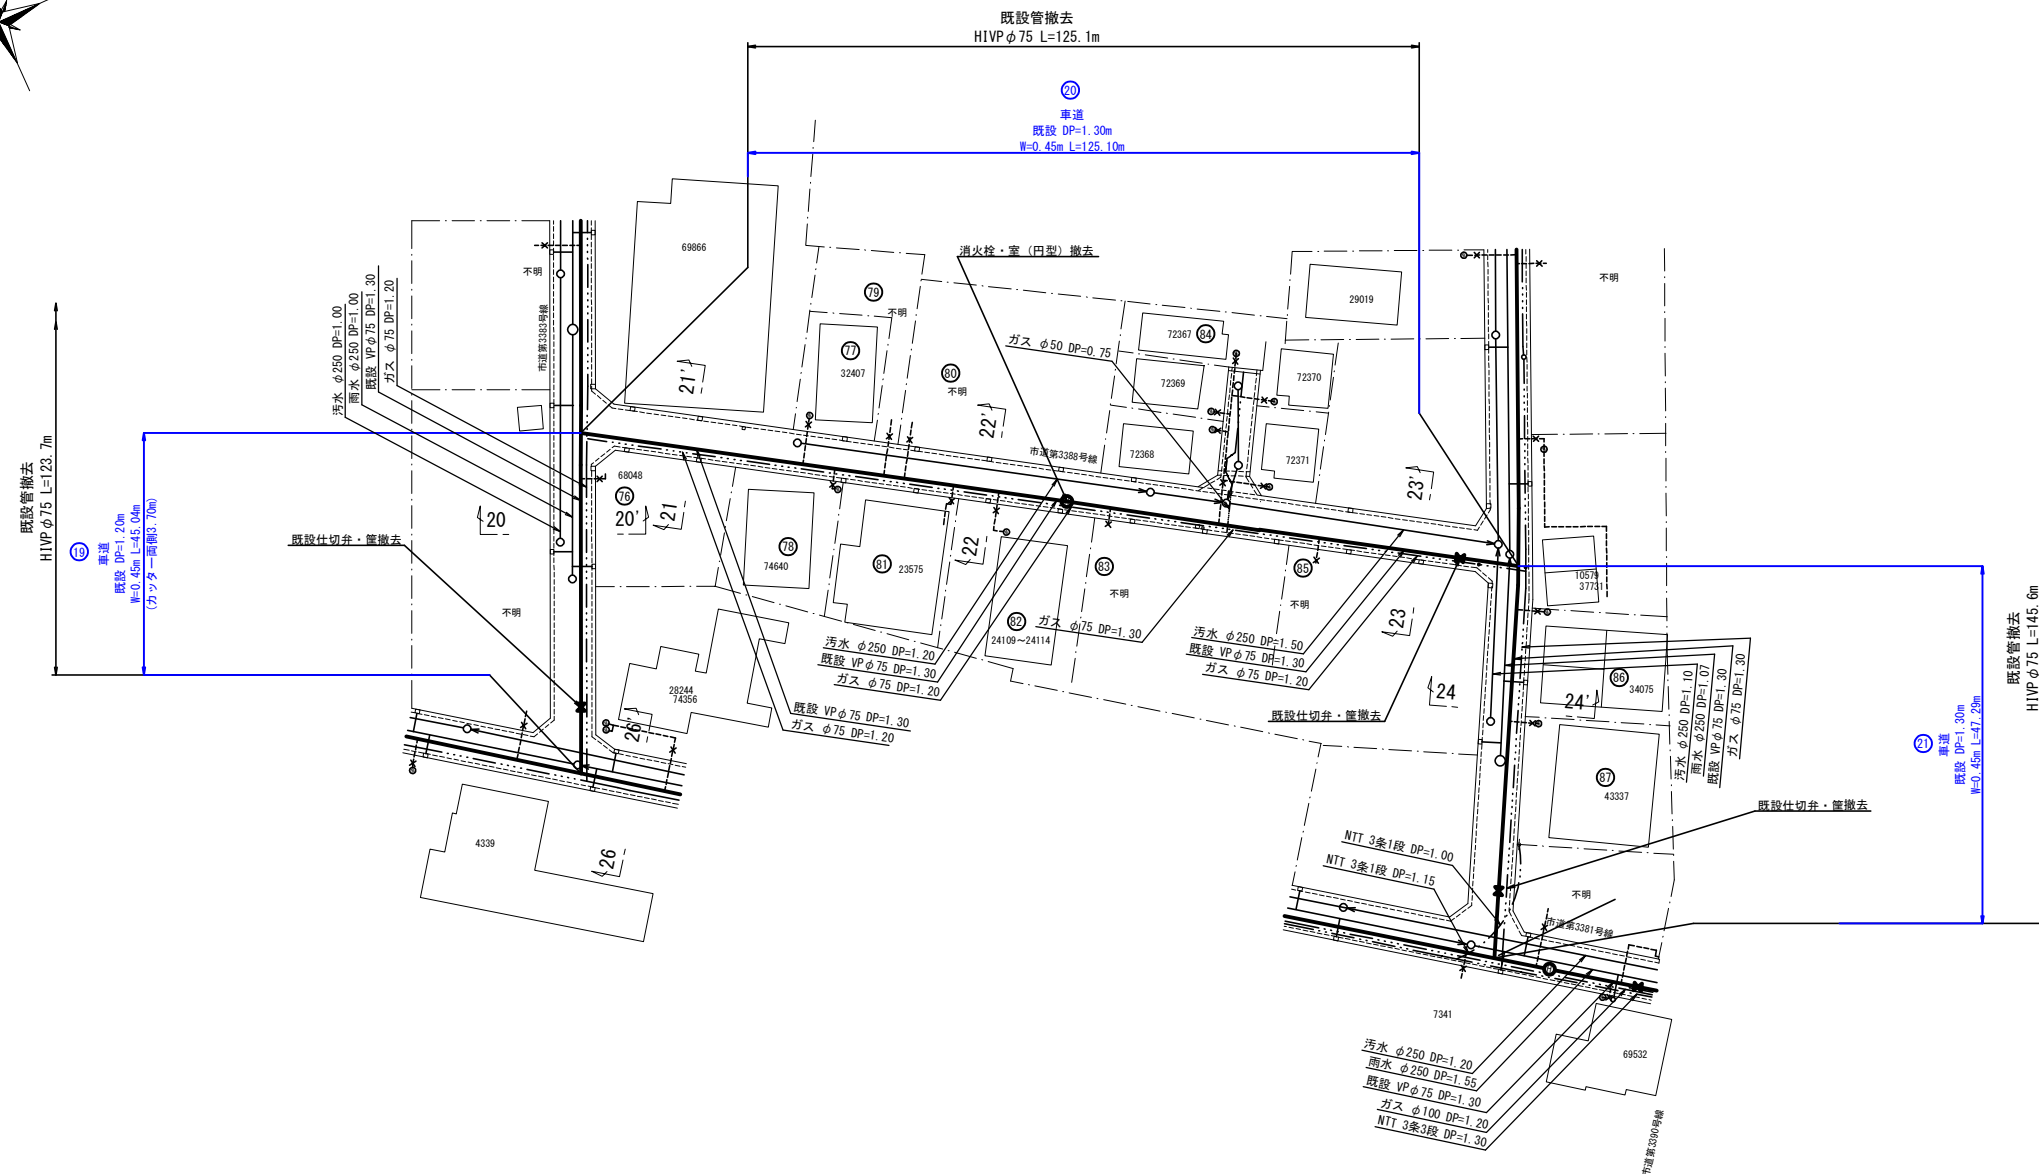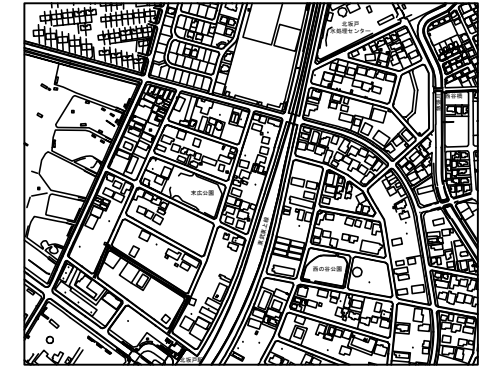


断面図(4) 縮尺 1:100

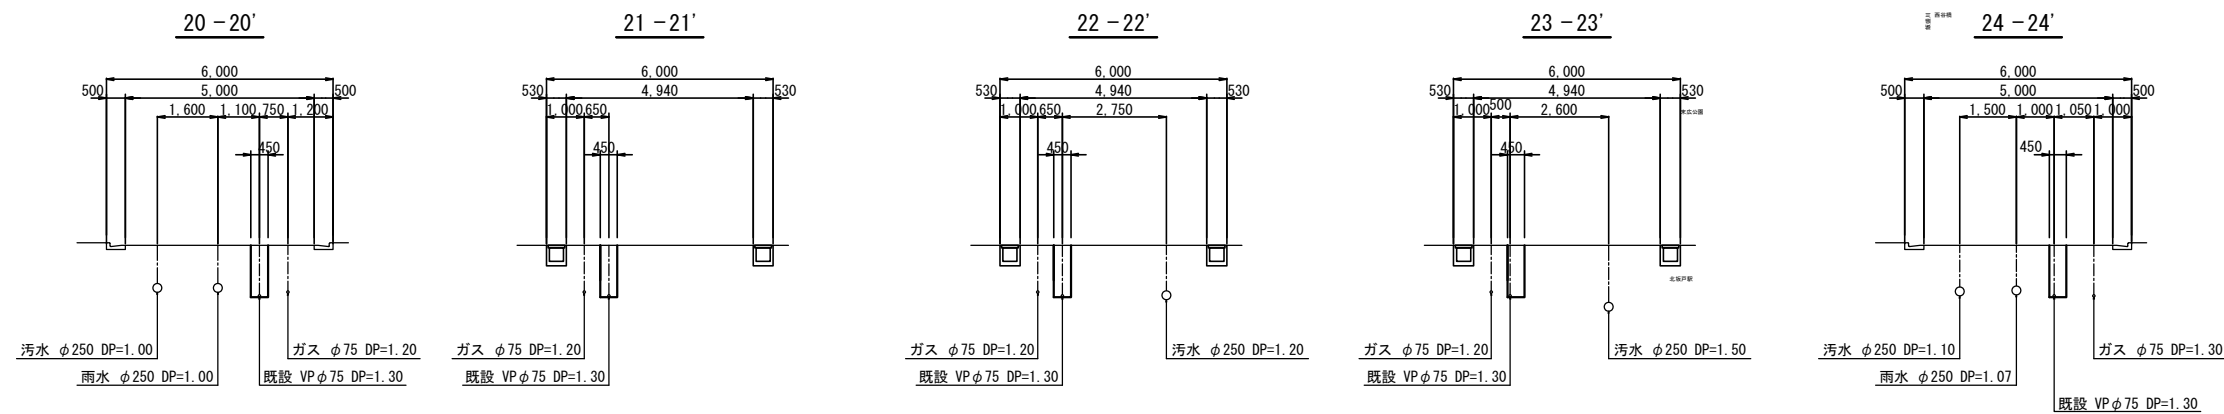






撤去土工平面図(5) 縮尺 1:500  
(坂戸市末広町地内)



案内図

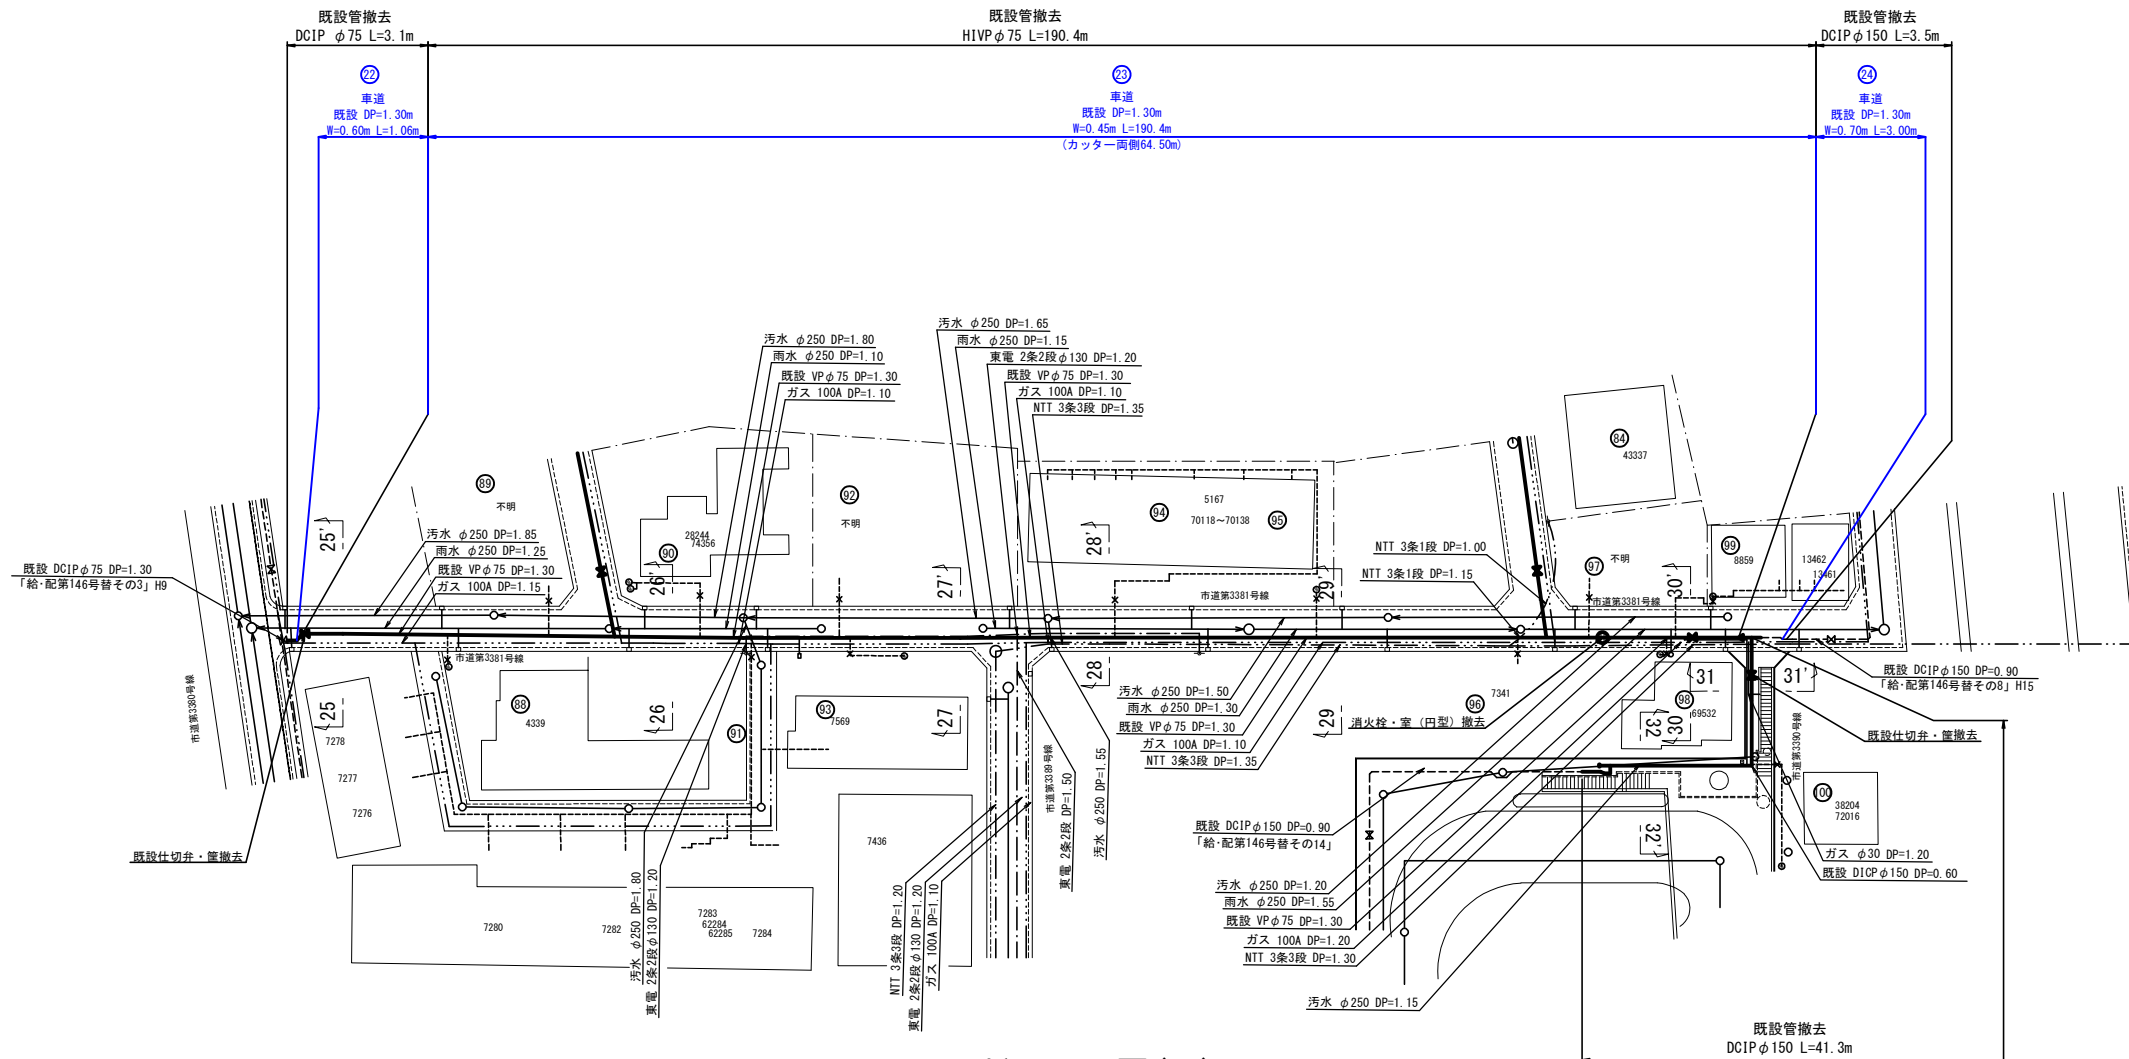


断面図(5) 縮尺 1:100

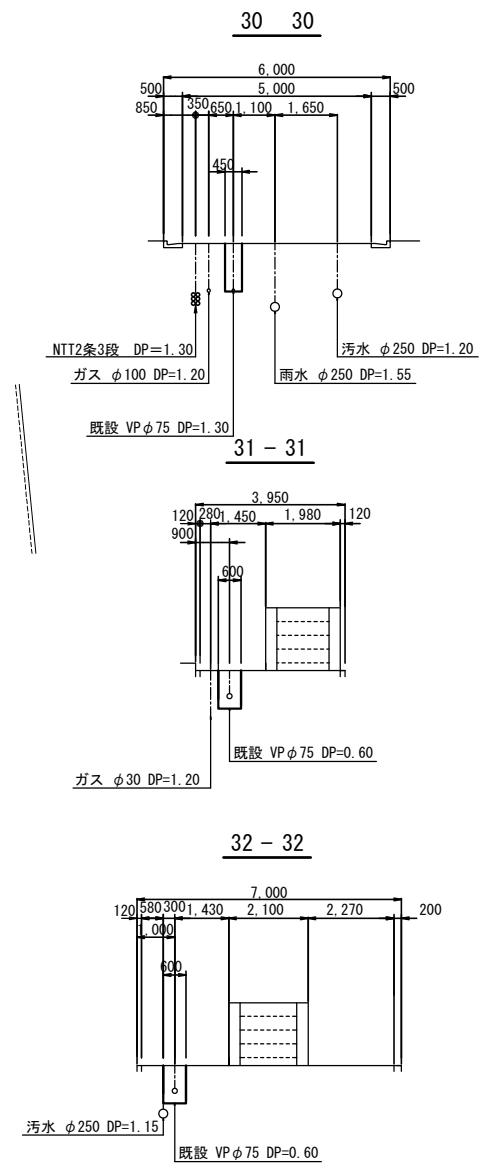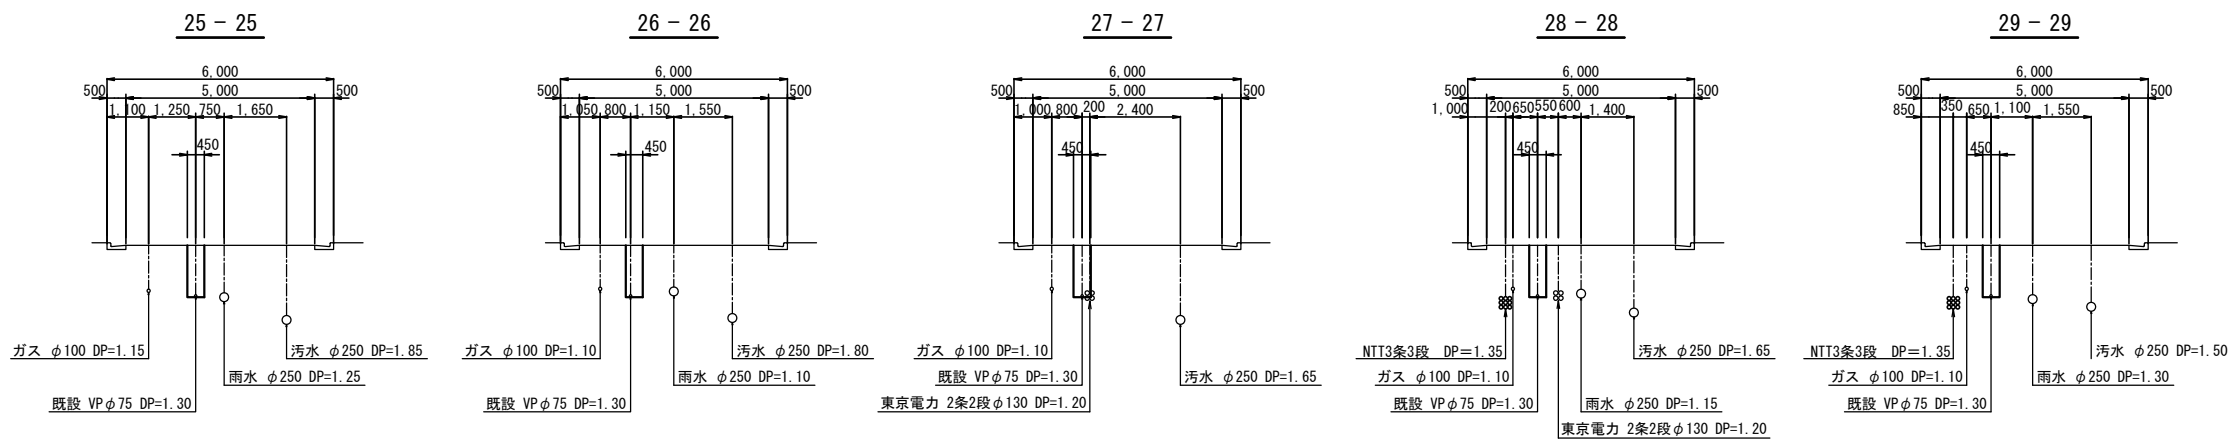




撤去土工平面図(6) 縮尺 1:500  
(坂戸市芦山町地内)

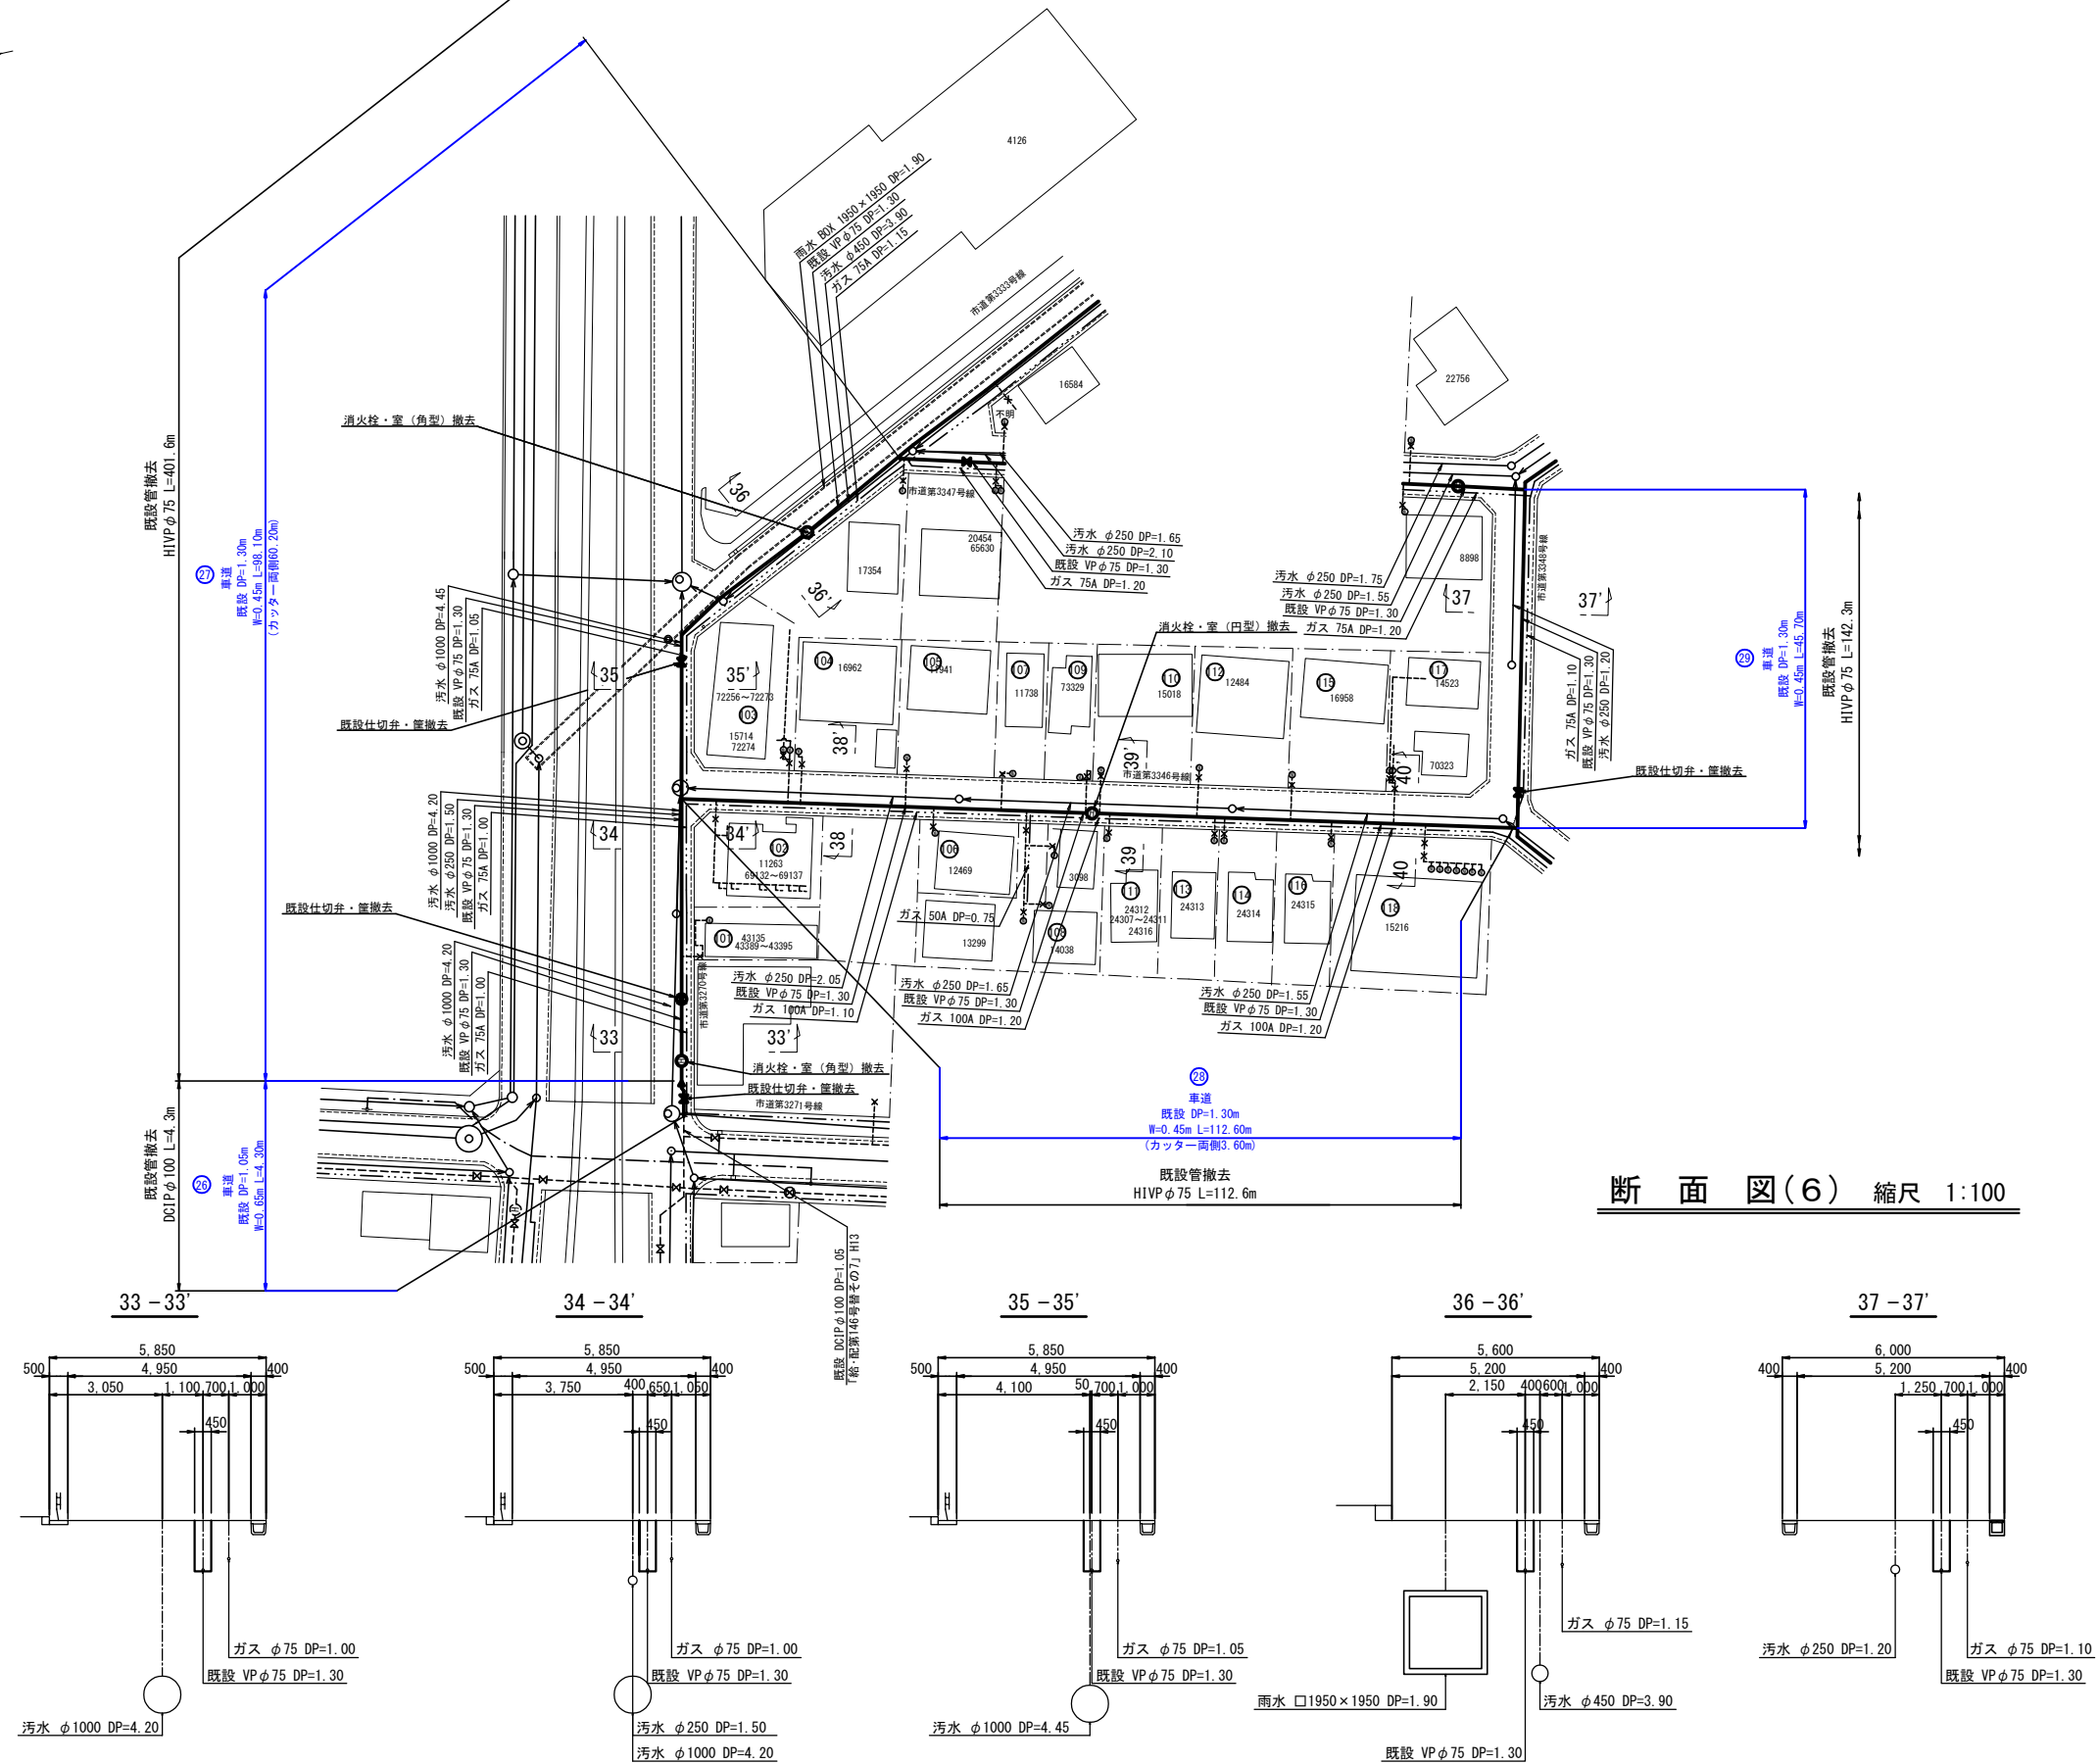



断面図(6) 縮尺 1:100

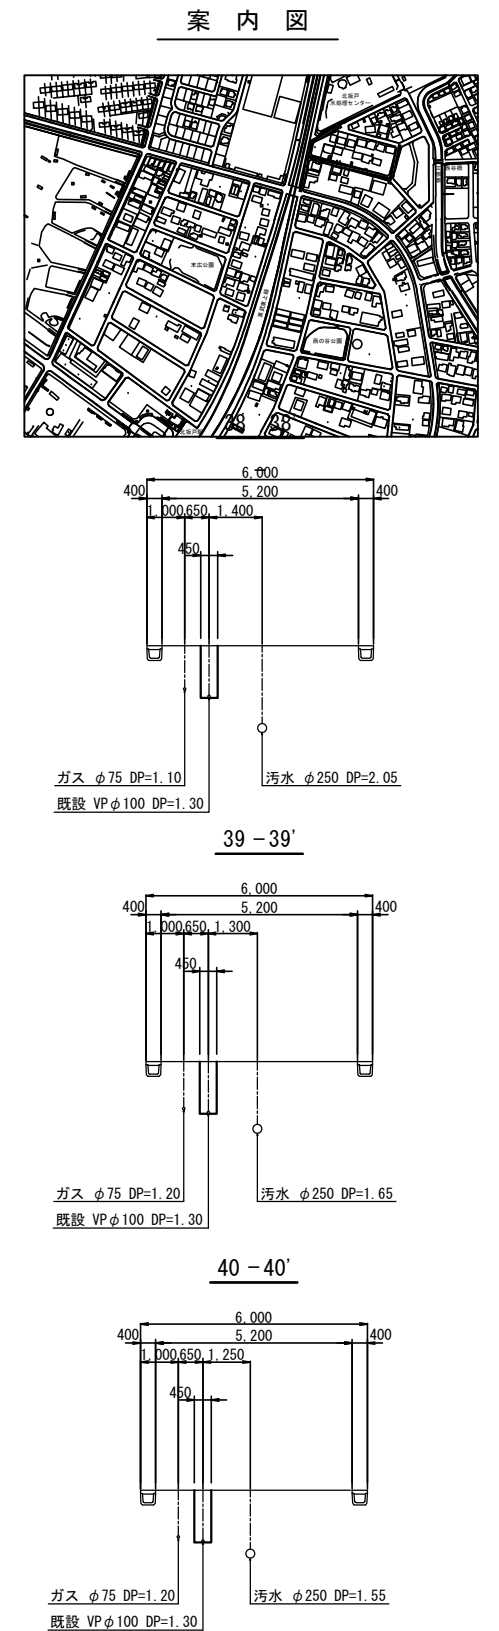


撤去土工平面図(7) 縮尺 1:500  
(坂戸市芦山町地内)





案内図

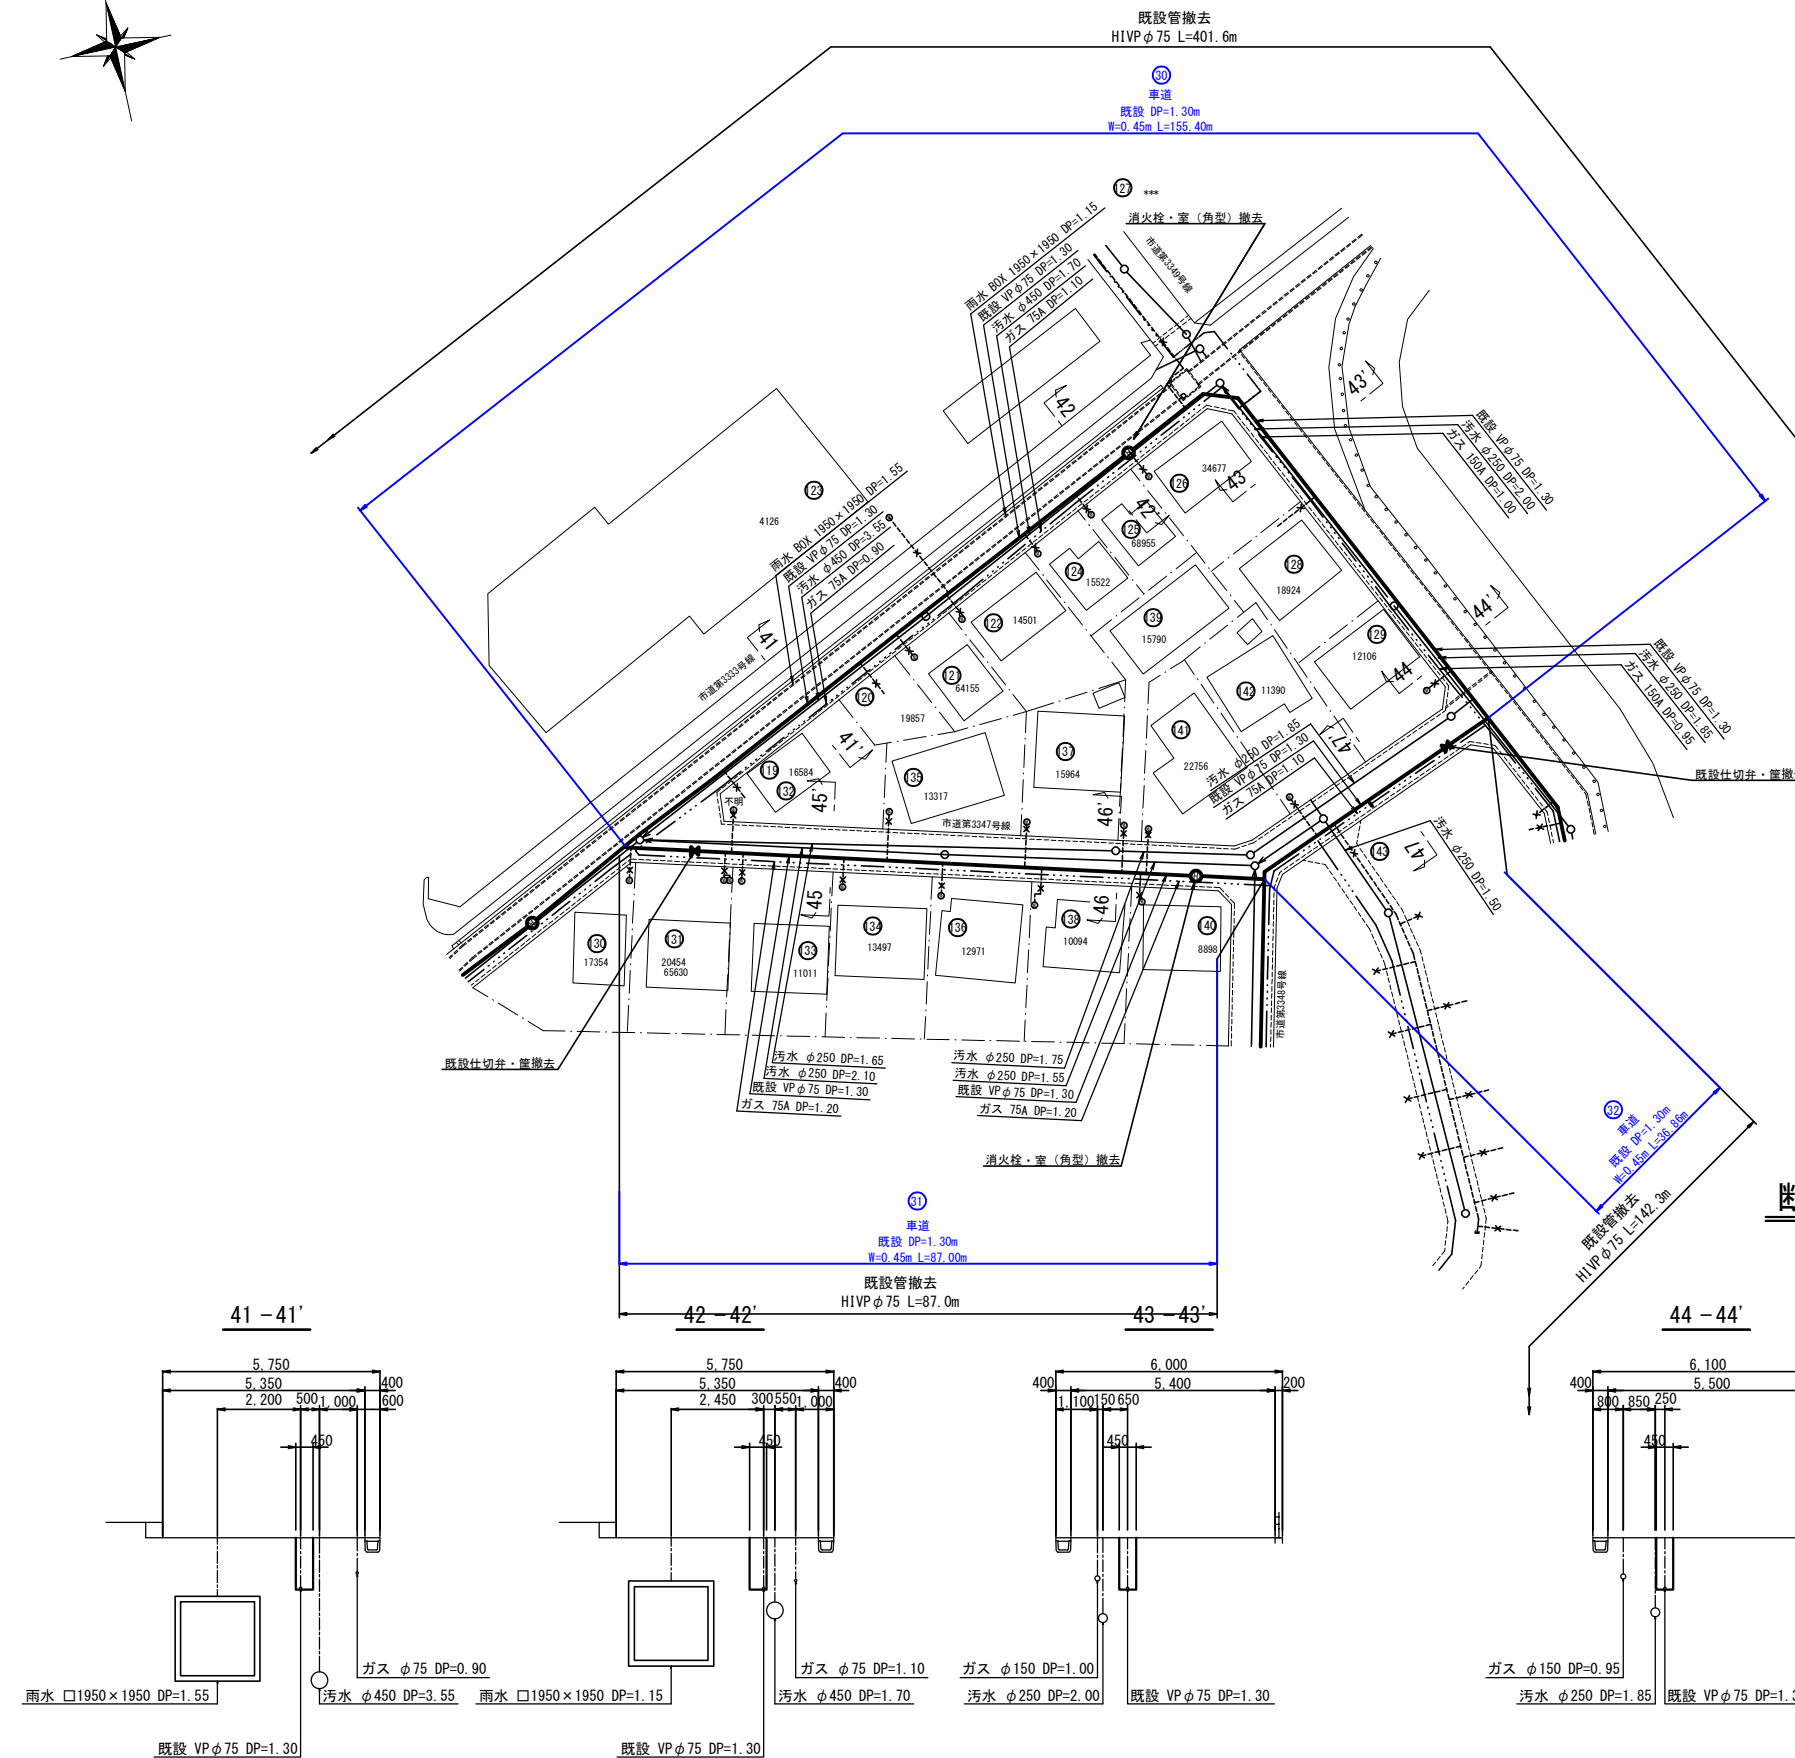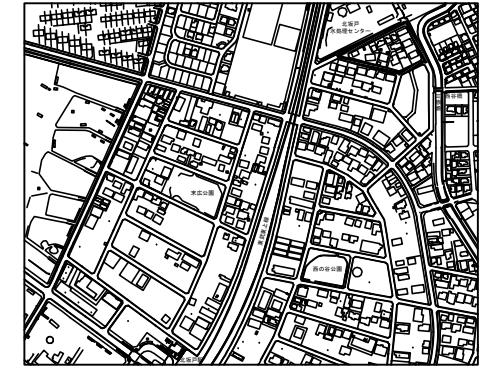


断面図(7) 縮尺 1:100

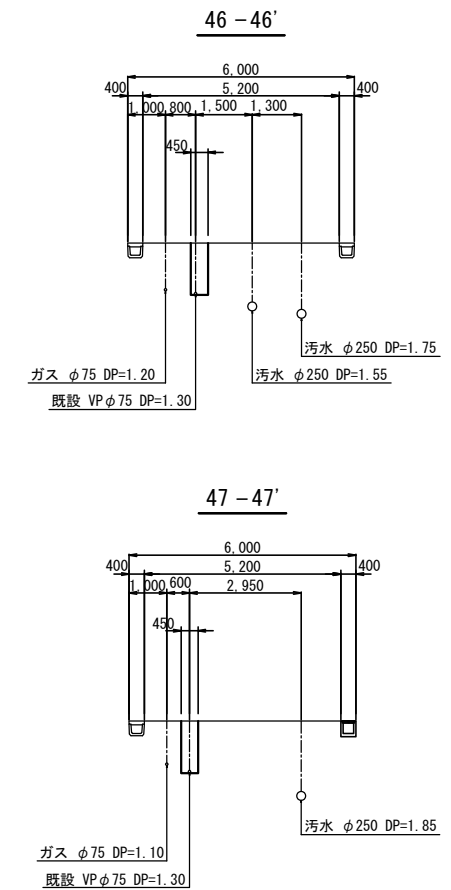

撤去土工平面図(8) 縮尺 1:500  
(坂戸市芦山町地内)

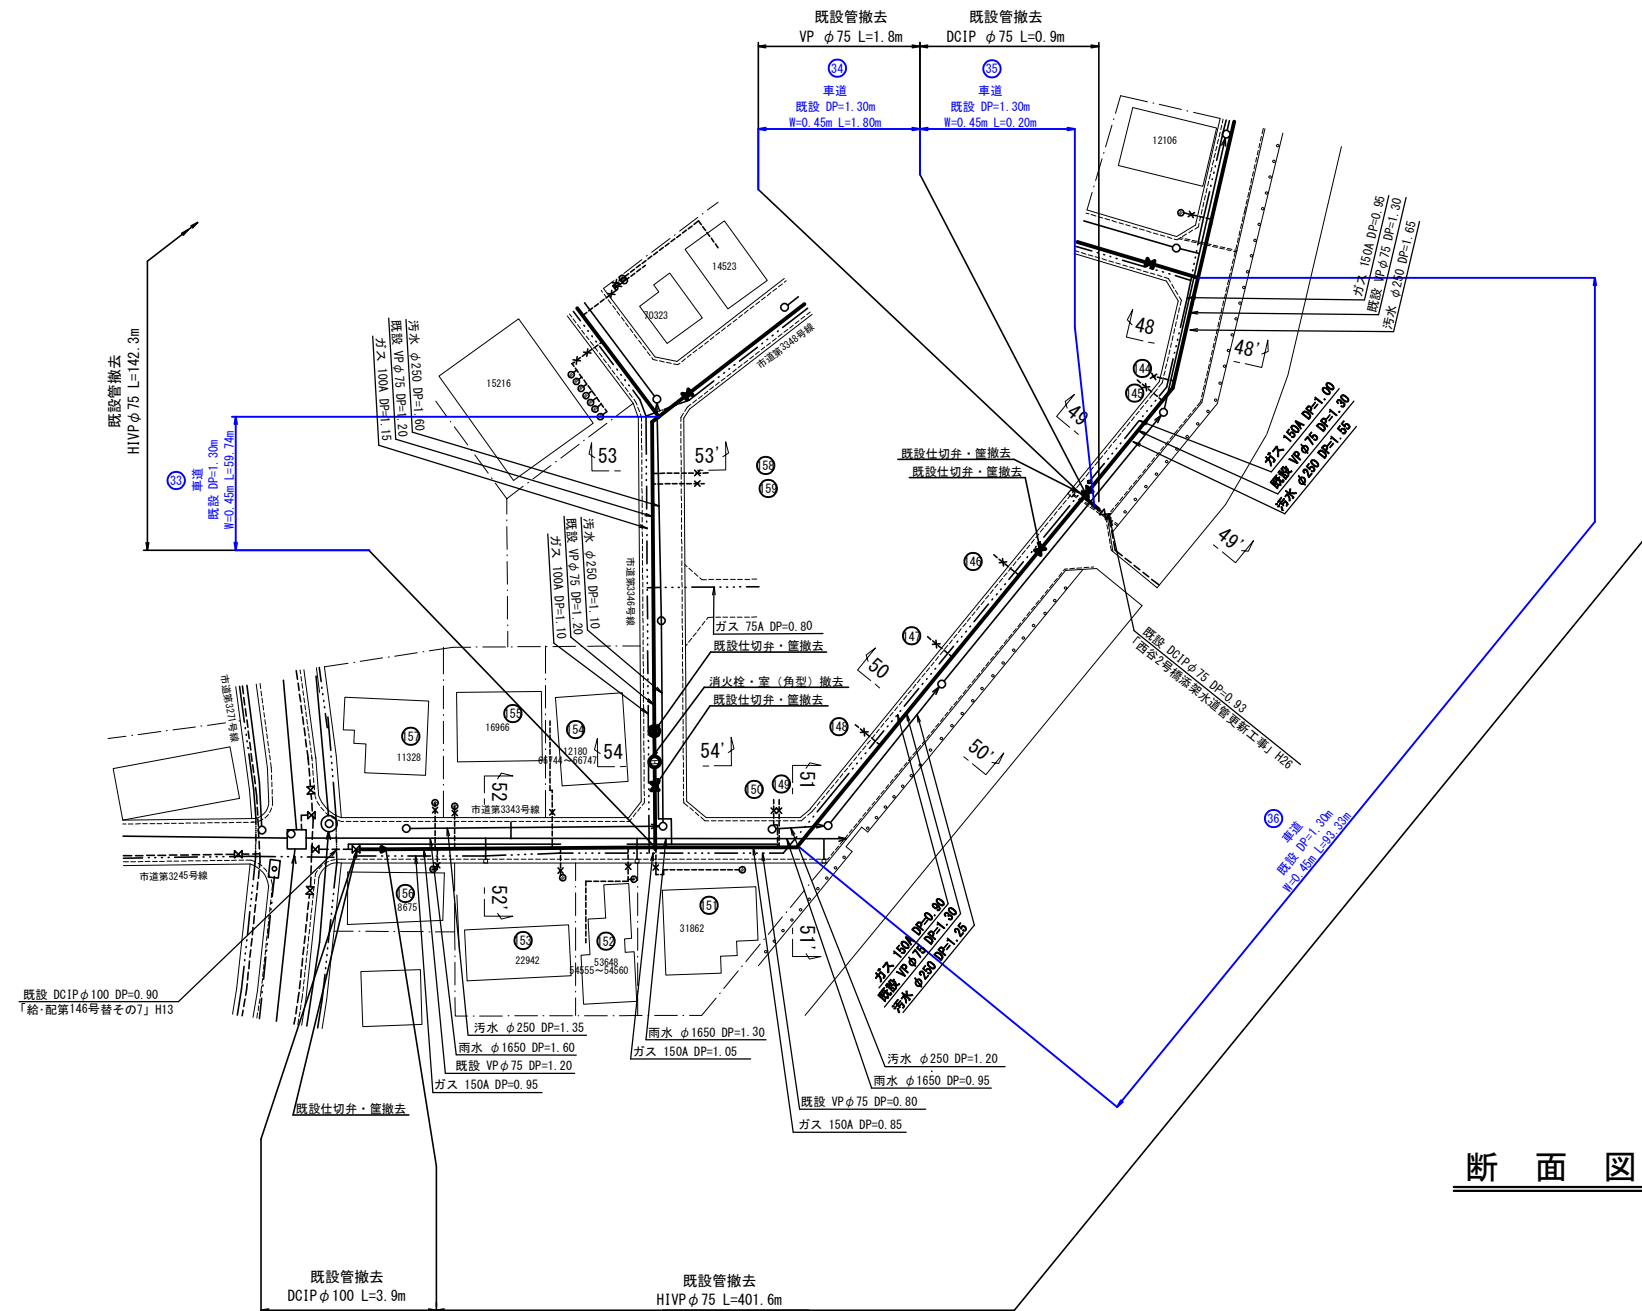


断面図(8) 縮尺 1:100

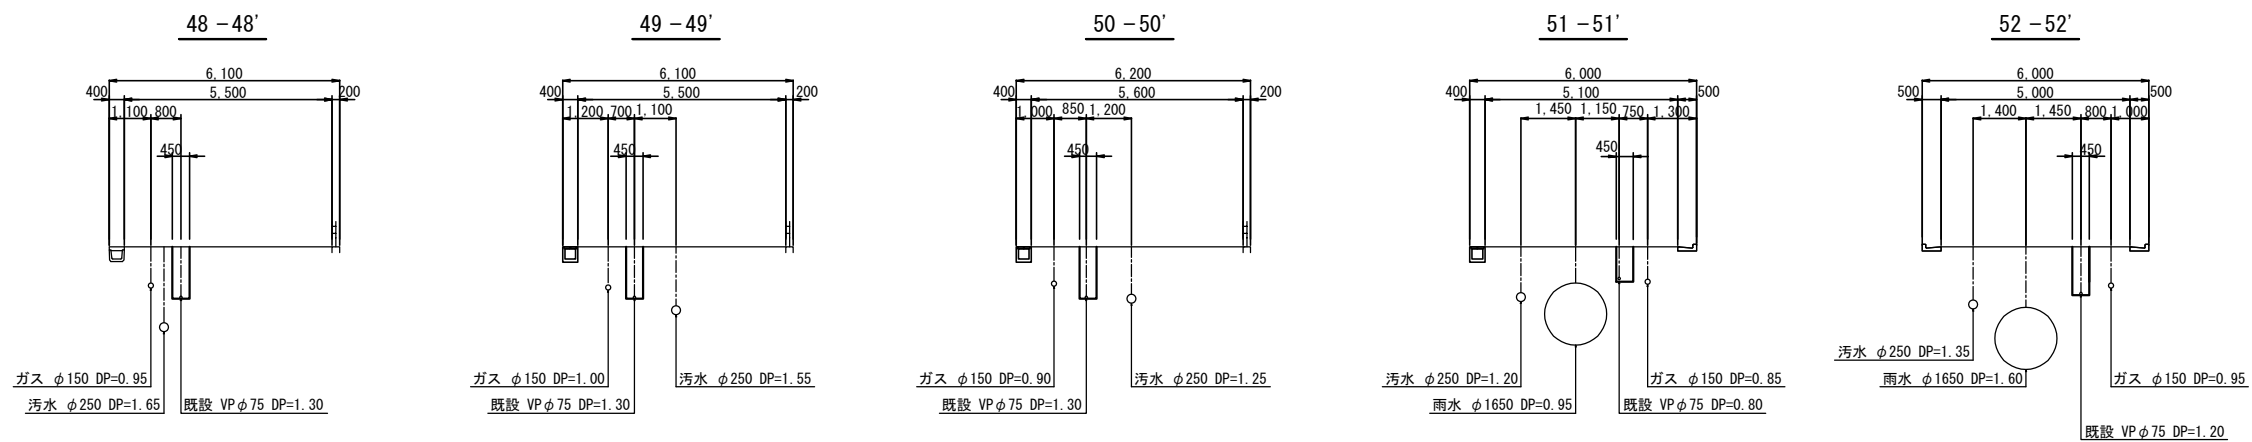


案内図



53-53'

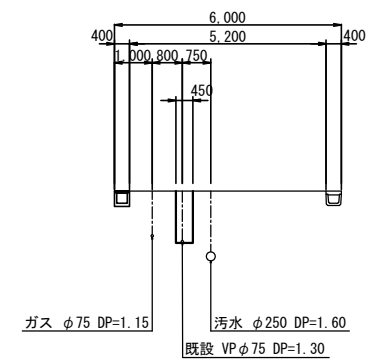

54-54'

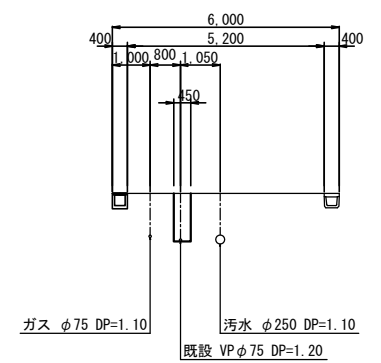

# 建設工事標準仕様書

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

# 目 次

## I 共 通 編

### 第1章 総 則

第 1 条	適用範囲	1
第 2 条	法令等の遵守	1
第 3 条	疑義の解釈	1
第 4 条	監督員及び監督業務	1
第 5 条	書類の提出	2
第 6 条	特許権等の使用	2
第 7 条	工事関係者に関する措置請求	2
第 8 条	官公署等への諸手続き	2
第 9 条	費用の負担	2
第10条	休日又は夜間における作業	2
第11条	条件変更等	3
第12条	工事の中止	3
第13条	賠償の義務	3
第14条	工事の検査	3
第15条	しゅん工の定義	3
第16条	目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用	3
第17条	保証期間	4

### 第2章 安全管理

第18条	一般事項	4
第19条	交通及び保安上の措置	4
第20条	歩行者通路の確保	4
第21条	事故防止	4
第22条	事故報告	4
第23条	現場の整理整頓	5

### 第3章 材 料

第24条	材料の規格	5
第25条	材料の検査	5
第26条	支給材料	5
第27条	使用骨材等	5

### 第4章 工 事

第28条	一般事項	5
第29条	事前調査	5
第30条	工事施工についての折衝報告	6
第31条	他工事との協調	6
第32条	仮設工	6

## Ⅱ 工 事 編

### 第5章 管布設工事

第33条	一般事項	6
第34条	掘削工	6
第35条	土留工	7
第36条	埋設物関係	7
第37条	覆 工	7
第38条	通路の確保	7
第39条	埋戻工	7
第40条	残土処理	8
第41条	建設副産物の処理	8
第42条	水替工	8
第43条	管の据付け	8
第44条	管の接合	8
第45条	鋼管溶接工事	9
第46条	管の切断	9
第47条	既設管との連絡工事	9
第48条	不断水連絡工	9
第49条	弁栓類据付け工	10
第50条	弁室その他の構造物	10
第51条	異形管防護工	10
第52条	撤去品	10
第53条	伏越工	10
第54条	軌道下横断工	10
第55条	さや管推進工	10
第56条	水管橋架設工	10
第57条	ポリエチレンスリーブ被覆工	11
第58条	管明示工	11
第59条	埋設標示工	11
第60条	道路復旧工	11
第61条	工程検査	11

### 第6章 舗装工事

第62条	一般事項	11
第63条	施工管理	11

## Ⅲ 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編

### 第7章 通水及び水圧試験等

第64条	通水試験工	11
第65条	水圧試験	12
第66条	水質検査	12

## 第8章 竣工図、出来形管理図、工事写真

第67条	竣工図	1 2
第68条	出来形管理図	1 2
第69条	工事写真	1 3

## 付 編

### 施工参照図

標準弁筐栓室設置図	1 4
-----------	-----

### 竣工図面作成様式

配水本管布設工事	1 5
オフセット図	1 6
給水管布設工事、オフセット図	1 7

### 各種届出等様式例

請負代金内訳書	1 8
着工届	1 9
現場代理人等通知書	2 0
経歴書	2 1
配管工届	2 2
溶接工届	2 3
工事工程表	2 4
下請負人通知書	2 5
現場事務所設置届	2 6
現場事務所設置届案内図（別紙）	2 7
主要材料業者及び発注先一覧表	2 8
主要材料業者及び発注先一覧表（別紙）	2 9
使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧	3 0
材料検査願	3 1
検査合格証明書等綴	3 2
材料支給願	3 3
支給材料受領書	3 4
材料支給願・支給材料受領書（別紙）	3 5
支給材料精算書	3 6
支給材料精算書（別紙）	3 7
材料承諾願	3 8
水圧試験結果表	3 9
使用骨材等数量表	4 0
実施工程表	4 1
竣工届	4 2
工事目的物引渡書	4 3

# 建設工事標準仕様書

## I 共通編

### 第1章 総 則

#### (適用範囲)

第1条 この建設工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団（以下「発注者」という。）が発注する建設工事（以下「工事」という。）に適用し、その工事の適正を期するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款（以下「約款」という。）第1条に規定する仕様書として、工事に必要な事項を定めるものとする。

2 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。

3 特記仕様書及び工事設計書、設計図面（以下「設計図書」という。）に記載された事項は、この仕様書より優先するものとする。

#### (法令等の遵守)

第2条 受注者は、工事の施工にあたり関係法令、条例、規則等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の負担と責任において行わなければならない。

#### (疑義の解釈)

第3条 仕様書（特記仕様書を含む）及び設計図書に疑義を生じた場合は、発注者の解釈による。

#### (監督員及び監督業務)

第4条 この仕様書において監督員とは、約款第9条の規定に基づき監督員として指定された職員で、総括監督員、担当監督員を総称する。

2 総括監督員の業務は次の各号に定められたものとする。

- (1) 受注者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理。
- (2) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（確認を含む）のうち、総括監督員が必要と認められるもの。
- (3) 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における当該処置及び当該処置を必要とする理由、その他必要と認める事項の所属長に対する報告。
- (4) 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。
- (5) その他総括監督員が必要と認めた事項。

3 担当監督員の業務は次の各号に定められたものとする。

- (1) 受注者に対する指示、承諾又は協議。
- (2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾。
- (3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（確認を含む）。
- (4) 監督業務全般についての総括監督員への報告。
- (5) その他総括監督員の指示する事項。



(書類の提出)

第5条 受注者は約款第3条の書類のほか、次の書類のうち本工事に必要な書類を提出し、発注者の承認を受けなければならない。

- (1) 着工届、現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、主要材料業者及び発注先一覧表、使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧及び監督員が指示する書類を契約締結後14日以内に提出しなければならない。なお、契約締結の日をもって工事着工とする。
- (2) 受注者は工事の施工に先立ち、材料検査願を提出して監督員の承認を受けなければならない。
- (3) 受注者は工事期間中監督員に使用材料、常務者数、工事出来高、配管図等を記入した工事日報を遅延なく提出しなければならない。
- (4) 部分払契約において部分払を請求する場合は、出来高届並びに監督員の指示する書類を提出しなければならない。
- (5) 工事が完成した場合、実施工程表、品質管理に関する書類、出来形管理図、竣工図、オフセット図、工事記録写真、竣工届を提出しなければならない。
- (6) 前各号のほか仕様書、特記仕様書に決められた事項及び監督員の要求する書類を提出すること。

2 受注者は、工事の施工にあたり、下請負契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条を遵守するとともに、次の書類を提出し、発注者の承認を受けなければならない。

- (1) 下請負人通知書
- (2) 施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）の写し
- (3) 施工体系図（全建統一様式を使用可能とする。）
- (4) 前各号のほか監督員の要求する書類

(特許権等の使用)

第6条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負うこと。

(工事関係者に関する措置請求)

第7条 発注者は、現場代理人・主任技術者その他、受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等（以下「労働者」という。）で、工事の施工又は管理につき、著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその事由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

(官公署等への諸手続き)

第8条 受注者は、工事の施工に必要な関係官公署及び他企業への諸手続きにあたっては、あらかじめ監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監督員に報告すること。

(費用の負担)

第9条 材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必要な費用は受注者の負担とする。

(休日又は夜間における作業)

第10条 受注者は、工事実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あ

らかじめ監督員と協議しなければならない。

(条件変更等)

第11条 工事途中における、軽微な変更に関しては請負金額の増減は行わない。ただし、監督員の承認したものについては約款に基づき協議することができる。

(工事の中止)

第12条 発注者は、必要があるときは、工事の全部又は一部について一時中止、もしくは打切ることができる。

(賠償の義務)

第13条 受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負うものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、約款に基づき協議することができる。

2 受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、発注者は一切その責を負わない。

3 前2項の処理は、原則として受注者が行うものとする。

(工事の検査)

第14条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に通知し、発注者の検査を受けること。

(1) 工事が完成したとき。(しゅん工検査)

(2) 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。

(中間検査)

(3) 部分払いを必要とするとき又は工事を打切ったとき。(出来高検査)

(4) その他必要があるとき。

2 発注者は、検査の通知を受けたときは、その日から14日以内に検査を行うものとする。

3 受注者は、発注者の行う検査に立会い、また協力すること。この場合、受注者が立会わないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることはできない。

4 発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。

5 発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うことができる。

6 中間検査に合格した既成部分についても、しゅん工検査のときに手直しを命じることがある。

7 検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直しし、改造又は再施工し、再び検査を受けること。

8 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて受注者の負担とする。

(しゅん工の定義)

第15条 工事のしゅん工とは、仮設物その他の整理清掃が完了し、企業団のしゅん工検査に合格した日をいう。

(目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用)

第16条 工事目的物の発注者への引渡しは、約款第31条第4項又は第5項の規定をもって引渡しとする。

2 発注者は、前項による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承認を得て使用することが出来る。

(保証期間)

第17条 工事目的物の引渡しを受けた日から1年間は受注者の保証期間とする。ただし、不可抗力と認められるものについては、この限りではない。

## 第2章 安全管理

(一般事項)

第18条 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めること。

2 受注者は、工事現場内の危険防止のため平素から防災設備を施すなど常に万全の措置がとれるよう準備しておくこと。

3 受注者は、工事の施工にあたり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。

(交通及び保安上の措置)

第19条 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。

2 保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正な保守管理を行うこと。

3 工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分し、一般公衆が立ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機材等を仮置きしないこと。

4 作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の進捗にあわせ、直ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放すること。

5 作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）がいらない場合は埋戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場所の周辺が完全に区分されている場合はこの限りではない。

6 道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐え得る強度を有するものとし、道路面との段差をなくすようにすること。

7 道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両の誘導及び事故防止にあたらせること。

(歩行者通路の確保)

第20条 歩道（歩道のない道路では通常歩行者が通る道路の端の部分、以下同じ。）で工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。

(事故防止)

第21条 受注者は、公衆の生命身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。

2 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。

3 工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立会いを求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。

(事故報告)

第22条 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故

発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告すること。

(現場の整理整頓)

第23条 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。

2 受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、跡地を清掃すること。

### 第3章 材 料

(材料の規格)

第24条 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本工業規格（以下「JIS」という。）、日本農林規格（以下「JAS」という。）、日本水道協会規格（以下「JWWA」という。）等に適合するもの又は発注者の承諾したものを使用すること。

2 受注者は、工事に使用する材料が特殊な製品等であつて発注者の承諾を必要とする場合、材料検査前に説明書、図面、写真及び性能試験書等により、発注者の確認を受けなければならない。

(材料の検査)

第25条 工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受け、合格したものであり、各規格の検査合格証明書等を提出すること。

2 材料検査に合格したものであつても、使用時になって損傷、変質したときは新品と取り替え、再び検査を受けること。

3 不合格品は、直ちに現場より搬出すること。

(支給材料)

第26条 支給材料のある場合は、発注者、受注者立会いのもとに確認した後、受領書と引換えに支給する。

2 支給材料の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、整理簿によりその保管及び使用の状況を常に明らかにすること。

3 支給材料を滅失又は損傷したときは、賠償又は原形に復すこと。

4 工事完了後、材料受払簿と残材料を添えて提出し、発注者の確認を受けること。

(使用骨材等)

第27条 使用する骨材、セメント、砂、砂利、瀝青材料等は、すべて用途に適する強度、耐久力、磨耗抵抗及びじん性等を有するもので形状、寸法は設計図書に基づくものであること。

### 第4章 工 事

(一般事項)

第28条 工事について、監督員が指示した場合は、詳細図及び説明書を提出すること。

(事前調査)

第29条 受注者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。

2 受注者は、工事箇所近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、

発注者と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。

- 3 その他工事に必要な環境（道路状況、交通量、騒音、水利等）についても十分調査しておくこと。

（工事施工についての折衝報告）

第30条 工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。

（他工事との協調）

第31条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工をはかること。

（仮設工）

第32条 仮設材料、資材の置場は受注者の負担において借り上げるものとし、公共用地の場所については関係管理者の許可を得るものとする。この場合、資材等の亡失、事故等についてはすべて受注者の責任とする。

- 2 資材の道路上への積み置きは原則的に禁止する。ただし、監督員と協議して道路管理者等関係機関の許可を得た場合にはこの限りではない。
- 3 監督員が仮設工の必要箇所、構造、体裁等について指示した場合は、迅速に施工すること。
- 4 仮設構造物は、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮出来るようにすること。
- 5 仮設工事が完全でなく、現場等の整理整頓がなされていない場合には、工事を中止させることもある。

## Ⅱ 工 事 編

### 第5章 管布設工事

（一般事項）

第33条 工事に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等を正確に把握しておくこと。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。

- 2 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。
- 3 新設管と既設埋設物との離れは、30cm以上とすること。ただし、所定の間隔が保持できないときは、監督員と協議すること。

（掘削工）

第34条 掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水、覆工、残土処理その他につき必要な準備を整えたうえ、着工すること。

- 2 アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用して切口を直線に施工する。また、取り壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑にならないように行うこと。
- 3 掘削延長は原則としてその日のうちに埋戻しを完了するものとし、掘り置きは原則と

して承認しないものとする。

- 4 機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意すること。
- 5 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上げること。
- 6 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より10cm以上取り除き、砂等に置き換えること。

(土留工)

第35条 土留工は、施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査し行うこと。

- 2 土留材の打ち込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建て込み、鉛直に打ち込むこと。
- 3 腹起しは長尺物を使用し、常に矢板に密着させること。隙間を生じた場合は、楔を打ち込み締付けること。
- 4 腹起し、切り梁等の部材の取り付けは、段階ごとに掘削が出来次第速やかに行い、完了後でなければ次の掘削に進まないこと。

(埋設物関係)

第36条 掘削中、埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受け施工しなければならない。

- 2 既設の埋設物がある場合は、関係管理者と十分協議を行い、その指示に従って行わなければならない。この場合、関係管理者から直接指示があった場合には、その内容について監督員に報告しなければならない。

(覆工)

第37条 覆工は、設計図書で指定した箇所のほか、現場の状況により必要と認められる箇所は、覆工すること。

- 2 覆工施設に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とすること。
- 3 路面覆工は、原則として路面と同一の高さとすること。やむをえない場合は路面となじみよく取り付けること。
- 4 覆工板は、ばたつきのないよう完全に取り付け、常時点検し、良好な状態を保つよう手入れをし、交通の安全及び騒音、振動の発生防止に努めること。

(通路の確保)

第38条 道路を横断して施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保しなければならない。

- 2 建物その他、人が出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑のかからないように安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。

(埋戻工)

第39条 埋戻しは、片埋めにならないよう注意しながら、設計図書に指定のある場合、もしくは特に指示があった場合を除き、一層20cm以下で十分に締め固めること。

- 2 砂層の上に発生土を用いる場合は、掘削土のうち最も良質の部分をより分けて埋戻さなければならない。

- 3 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしないよう注意して行わなければならない。
- 4 管の下端、側部及び埋設部の交差箇所の埋戻し、つき固めは特に入念に行い、沈下の生じないようにしなければならない。
- 5 土留の切り梁、管の据え付けの胴締め材は、管に影響を与えないよう取り外し時期、方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。

(残土処理)

第40条 発生した残土は、当日速やかに搬出し、工事区域内に残置することのないようにすること。

- 2 運搬にあたっては、荷台をシートで覆い飛散防止を施し、過積載は厳禁とする。
- 3 残土は、別に定める特記仕様書のとおり処分し、発注者へ実際に処分を行ったことを証明する資料（地主との受入れ契約書、明細書等）を提出しなければならない。
- 4 処分先は、運搬経路も含め常に実態を把握し、処分先の関係機関と打合せを行い、適正な処理に努めること。
- 5 処分に要する一切の費用は受注者の負担とする。
- 6 埋戻し用土砂として残土を一時仮置きする場合は、監督員と協議すること。

(建設副産物の処理)

第41条 残土、コンクリート廃材、アスコン廃材、木材等の建設副産物の処理については、事前に監督員と十分協議し、関係法令等を遵守して処理すること。

(水替工)

第42条 工事区域内は排水を完全に行えるよう十分な水替え設備を設け、水を滞留させないように注意し、排水は必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。

- 2 放流にあたっては必要に応じ関係管理者と協議すること。なお、河川等に放流する場合は、放流地点が先掘されないよう適当な処置をすること。
- 3 放流の際は次の事項を注意すること。また、冬季においては、路面の凍結防止に注意すること。
  - (1) 水替設備、放流設備を点検すること。
  - (2) ホースは放流施設まで連結すること。
  - (3) その他排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。

(管の据付け)

第43条 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、その他の欠陥のないことを確認しなければならない。

- 2 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、中心線及び高低を確認して移動の生じないように胴締めをし、文字を上向きに据付けること。
- 3 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部をふさぐこと。
- 4 直管では一定以上の角度をとってはならない。
- 5 既設埋設物と交差する場合は、原則として30cm以上離さなければならない。

(管の接合)

第44条 管の接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有すること。

(鋼管溶接工事)

第45条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随時派遣し、溶接工を指導させなければならない。

2 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。

3 現場にて溶接に従事する溶接工はJIS Z 3801（溶接技術検定における試験方法及び判定基準）、JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準）のうち、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有すること。

4 溶接検査は、JIS Z 3104（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法）による。

(1) 透過撮影の箇所は、溶接箇所全箇所とする。

(2) 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提出すること。

(管の切断)

第46条 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線を管の全周にわたって入れること。

2 管の切断は、管軸に対して直角に行うこと。

3 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならない。

4 鋼管の切断は、塗覆装がある場合には塗覆装材を処理したうえで切断線を表示して行うこと。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意して行うこと。

5 鋼管は、切断完了後、既製管開先に準じて、丁寧に開先仕上げを行うこと。

6 石綿セメント管は、「石綿障害予防規則」等、関係法令に則り取り扱うこと。

7 塩ビ管の切断は、次の要領で行うこと。

(1) 切断箇所が管軸に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線を入れること。

(2) 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りすること。

8 既設管の切断は、本条の1～7に準ずる。

(既設管との連絡工事)

第47条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うとともに、円滑な作業ができるよう経験豊富な技術者と作業員を配置し、迅速、確実に施工しなければならない。

2 連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の排水先等を確認し、必要な措置を講じること。

3 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示立会いのうえ、行わなければならない。

4 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃したうえで連絡しなければならない。

(不断水連絡工)

第48条 工事に先立ち、穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、工事に支障のないように留意すること。

2 割T字管の取り付けは、原則として水平とすること。ただし、埋設物その他の関係で水平にしがたいときは、監督員の承認を得て適当な勾配をつけること。



3 穿孔は、既設管に割T字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定の水圧試験を行い、これに合格してから行うこと。

4 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。

(弁栓類据付け工)

第49条 仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据付けること。また、据付けに際しては、重量に見合ったクレーン又はチェンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方向を定め安全確実に行うこと。

2 空気弁、消火栓等の据付けは管フランジに密着させパッキンの締付け状態、弁の開閉調子を点検しながら行わなければならない。

(弁室その他の構造物)

第50条 仕切弁室、空気弁室、消火栓室等の築造にあたっては、設計図書に従い入念に施工しなければならない。

2 鉄蓋類は、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければならない。

3 弁筐の据付けは、沈下、傾斜、及び開閉軸の偏心を生じないように入念に行わなければならない。

(異形管防護工)

第51条 異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に基づいて行うこと。

2 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行うこと。

3 コンクリート防護がある場合は、管の表面をよく洗浄し、設計図書に基づき入念にコンクリートを打設すること。

4 コンクリートの配合については、設計図書又は特記仕様書による。

(撤去品)

第52条 撤去した管、弁栓類、鉄蓋等は清掃した後、監督員の指示により、指定した場所へ運搬しなければならない。ただし、処分について設計図書に明記してある場合は、それに基づき処理すること。

(伏越工)

第53条 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施工すること。

2 湧水に対して特に水替を強化し、土砂の回り込み等の起こらないように注意しなければならない。

3 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を行い、確実な埋戻しを行うこと。

(軌道下横断工)

第54条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。

(さや管推進工)

第55条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。

(水管橋架設工)

第56条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。

(ポリエチレンスリーブ被覆工)

第57条 ポリエチレンスリーブの被覆は、地下埋設のダクト用鋳鉄製の直管、異形管等の防食のため行うものであり、取り扱いにあたってはスリーブを損傷しないよう十分注意し施工しなければならない。

(管明示工)

第58条 管には、施工年の記載された明示テープをもって、正確に貼り付けること。

(埋設標示工)

第59条 管路を埋戻す際は、設計図書に基づき、標示シートを敷設すること。

(道路復旧工)

第60条 路面の復旧は、設計図書に基づき、原則路盤10cm以下、舗装版7cm以下で十分に締め固めること。

2 各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等を取り除き、清掃しておくこと。

3 舗装の復旧は、第6章舗装工事による。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。

(工程検査)

第61条 各工事において、監督員の指示した工程に達したときは検査を受け、合格の承認を受けてから次の工程に移らなければならない。なお、検査のため変質、変形又は損傷したことによる損失及び検査の費用は、すべて受注者の負担とする。

## 第6章 舗装工事

(一般事項)

第62条 受注者は、設計図書、この仕様書に定めるもののほか、埼玉県土木工事实務要覧に準拠して工事を計画すること。また、設計図書に基づき、施工順序、施工方法、使用機械等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。

2 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。

(施工管理)

第63条 施工管理は、埼玉県土木工事实務要覧の土木工事施工管理基準に準拠して行うこと。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。

2 施工管理に必要な書類は工事完成後速やかに提出すること。

3 提出部数は原則1部とする。

## III 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編

### 第7章 通水及び水圧試験等

(通水試験工)

第64条 通水試験工は、監督員の指示により慎重に行い、充水完了まで所要の人員を待機させ、漏水その他の事故が発生したときは、速やかにこれを修復すること。

2 既設水道管から通水及び洗管作業を行う場合は、それに要する水の排水量を計量し、監督員に報告すること。

3 前項に要する水道水は発注者の負担とする。

(水圧試験)

第65条 受注者は、通水試験完了後、継手の水密性及び管路の安全性を確認するため、水圧試験を実施し、これに合格すること。なお、水圧試験の方法については、次のとおりとする。ただし、 $\phi 50\text{ mm}$ 以下、極めて布設延長が小さい場合はこの限りではない。

- (1) 受注者は、試験に用いる器具として、自記録水圧計、水道用水圧ゲージ（最大表示1.0 MPa程度）、時計（工事写真で確認できる大きさ）、テストポンプ、接続材料等を用意すること。
- (2) 試験圧力は0.75 MPaを原則とし、これにより難しい場合は監督員の指示による。
- (3) 試験方法は3時間1回とする。ただし、 $\phi 50\text{ mm}$ 以下は1時間1回とする。
- (4) 試験状況を開始時から終了時まで、30分毎に写真を撮影すること。
- (5) 試験日程については、監督員と協議のうえ、決定すること。

2 受注者は、発注者の貸与する自記録水圧計を使用すること。

3 水圧試験結果は、検査合格後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。

(水質検査)

第66条 受注者は、水圧試験完了後、監督員の指示により管の洗管作業を行い、発注者の水質検査に合格しなければならない。

## 第8章 竣工図、出来形管理図、工事写真

(竣工図)

第67条 受注者は、当該工事が完成したら直ちに竣工図を作成し、発注者の承認を得ること。

2 竣工図は布設路線全域にわたり500分の1（もしくは250分の1）の平面測量を行い、これに管の位置、土被り、弁栓類の位置及び詳細図等を記入して提出すること。

3 オフセット図は、下記事項を別にオフセット測量をなし、200分の1の図面を作成して提出すること。

- (1) 工事の起点、終点。
- (2) 分岐（十、T字管を含む）点及び管末。
- (3) 弁栓類。
- (4) 管種の変更点（他のオフセット箇所に隣接の場合は除く）。
- (5) 占用位置の変更点（伏せ越し箇所を含む）（同上）。
- (6) 鞘管の両端。
- (7) その他監督員が指示する箇所。

4 竣工図及びオフセット図の様式は、竣工図面作成様式に基づき作成し、原図と複写図面一式（オフセットの複写図面は製本すること）をそろえて提出すること。

5 原図はマイラー仕上げにて1部提出すること。

6 マイラーのサイズは、A1サイズを原則とし、給水管布設工事に限りA2サイズとすることが出来る。

7 複写図面の提出部数は原則3部とする。なお、必要に応じて、A3サイズの縮小複写図面を提出すること。

(出来形管理図)

第68条 舗装工事に伴う出来形管理図は、設計値と実測値を対比して作成するものとし、

作成方法は埼玉県土木工事实務要覧の土木工事施工管理基準に準拠すること。

- 2 前項の出来形管理図は、仮復旧の場合は省略することが出来る。
- 3 提出部数は、発注者へ1部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。

(工事写真)

第69条 工事の現場写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影し、整理しておくものとする。


- 2 工事写真は、施工前に十分監督員と協議し、撮り忘れの無いようにすること。
- 3 工事写真は、監督員の指示に基づいてアルバムに整理し提出すること。
- 4 写真サイズはサービス版とし、提出部数は、発注者へ1部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。

# 施 工 参 照 图


## 標準弁筐栓室設置図 S=1/40

### 仕切弁筐

標準 (DCIP GX形等)

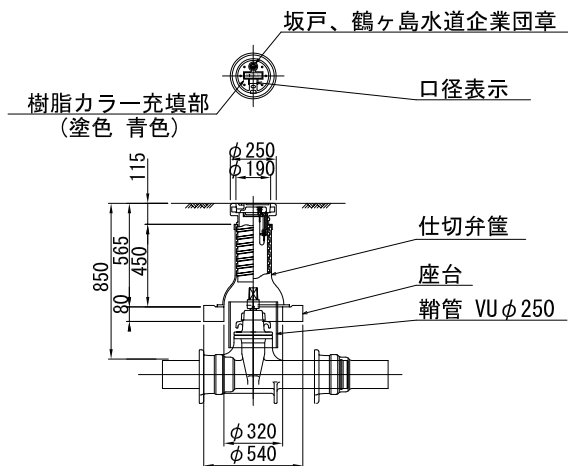


HPPE




### 消火栓室等

標準 (DCIP GX形等)

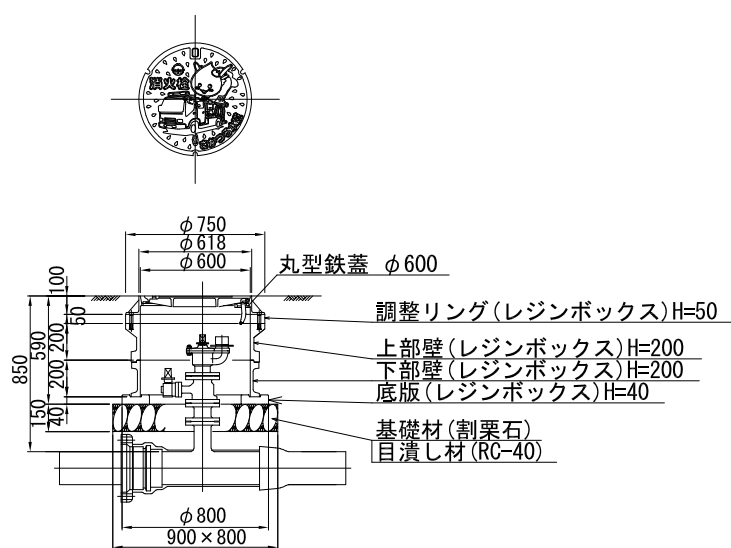

HPPE



# 竣 工 図 面 作 成 様 式

A number line starting at 0 and ending at 120. There are tick marks every 10 units. The numbers 10, 30, 10, 20, 10, and 40 are written above the tick marks at positions 10, 30, 50, 70, 90, and 110 respectively.

70	15	工事名	配水本管布設工事第			工区
	15	図面名称	竣 工 図 ( 平 面 図 )	図 番	／	
	10	縮尺	単位	竣工	年 月	
	15	事業主 施工者	坂戸、鶴ヶ島水道企業団			



A1マイラー原図		20
20	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>配水本管布設工事第</span> <span>工区</span> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">           オフセット  <math>S=1:200</math> </div> <div style="text-align: center;">           施工会社名         </div> </div>	20   20
		20
20   20		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><math>S=1:200</math></span> <span>工事名 配水本管布設工事第</span> <span>工区</span> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">           名 称 仕切弁・消火栓等         </div> </div>	
20		



各 種 屈 出 等 樣 式 例

請 負 代 金 内 訳 書

- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 工 | 事 | 名 |   |   |   |   |   |     |
| 2 | 工 | 事 | 場 | 所 |   |   |   |   |     |
| 3 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 金 |   | 円 | 也   |
| 4 | 工 |   | 期 | 着 | 工 |   | 年 | 月 | 日から |
|   |   |   |   | 竣 | 工 |   | 年 | 月 | 日まで |

[illegible]

※ 法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。

※ それぞれの種別のうち、内訳のあるものは別に内訳書を添付すること。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受注者

印

着 工 屈

## 1 工 事 名

## 2 工事場所

3 請負代金額 金 円也

4 工 期 着 工 年 月 日から  
竣 工 年 月 日まで

5 着工年月日 年 月 日

上記のとおり工事に着工いたしましたのでお届けいたします。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受注者

印

# 現場代理人等通知書

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受注者 印

下記工事の現場代理人等を定めましたので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第10条第1項の規定により経歴書を添えて通知いたします。

記

工 事 名			
工 事 場 所			
工 期	<div> 年 月 日から  年 月 日まで </div>		
請負代金額	<div> 金 円 也 </div>		
現場代理人			
<input type="checkbox"/> 主任技術者 <input type="checkbox"/> 監理技術者	<input type="checkbox"/> 専 任 <input type="checkbox"/> 非専任		<div> 監理技術者資格者証交付番号  第 号 </div>
監理技術者補佐			
専門技術者			

- 注 1 監理技術者は、建設業法第26条第2項によるものとする。
- 2 専門技術者は、建設業法第26条の2第1項によるものとする。
- 3 主任技術者と監理技術者（特例監理技術者含む）、専任または非専任を選択する。

# 経 歴 書

		年      月      日		
氏 名		生年月日	年      月      日	
所属会社 及び 事業所名		入 社 年月日	年      月      日	
資 格		資格番号		
最終学歴				
工 事 歴	工      事      名	請負代金額	工      期	職      責

- 注 1 現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、下請負人通知書で配置する者は、工事歴に必要な事項を記入すること。
- 2 技術者の要件を満たす資格者証、本工事で使用する配管の技能講習受講証等の写しを添付すること。なお、監理技術者資格者証は表裏複写すること。

配 管 工 届

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 工　事　名  |
| 2 | 工　事　場　所  |
| 3 | 請負代金額　　　金　　　　　　　　　円也                                     |
| 4 | 工　　　　　期　　　着　工　　　　　　　年　　　月　　　日から<br>竣　工　　　　　　　年　　　月　　　日まで |
| 5 | 配管工氏名  |

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届けいたします。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受注者



溶            接            工            届

- |   |         |                            |
|---|---------|----------------------------|
| 1 | 工 事 名   |                            |
| 2 | 工 事 場 所 |                            |
| 3 | 請負代金額   | 金 円 也                      |
| 4 | 工 期     | 着 工 年 月 日から<br>竣 工 年 月 日まで |
| 5 | 溶接工氏名   |                            |

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届けいたします。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受注者

工 事 工 程 表

年 月 日

[illegible]

# 下 請 負 人 通 知 書

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

企業長 様

受 注 者

1 工 事 名

2 請負代金額 金 円 也

3 工 期 年 月 日～ 年 月 日

上記工事の一部を次のとおり下請させたので、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第7条の規定により、通知します。

番 号	下請部分の 工事内容・ 数 量 等	下請負者名 代表者氏名	許可番号	下請負者の 主任技術者	下請負代金 (内前払金)	下請負代金 支払方法
		住 所 電 話 番 号	許可業種		工 期	
1						前払金 有・無 現金 %
			工事業		自 至	手形 % 手形期間 日
2						前払金 有・無 現金 %
			工事業		自 至	手形 % 手形期間 日
3						前払金 有・無 現金 %
			工事業		自 至	手形 % 手形期間 日
4						前払金 有・無 現金 %
			工事業		自 至	手形 % 手形期間 日

注 1 下請契約書の写しを添付すること。

2 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請に必要な業種のみを記載すること。

3 工事内容は、下請に付した工種を管工事、土工事、アスファルト舗装工事等の別に記入すること。

4 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、その資格者証の写しを併せて添付すること。

## 現場事務所設置届

1 工 事 名

2 工 事 場 所

3 請負代金額      金                                      円 也

4 工                      期      着      工                      年      月      日から  
                                    竣      工                      年      月      日まで

別紙のとおり現場事務所を設置いたしましたのでお届けいたします。

年      月      日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長                      様

受 注 者

案 内 図

連 絡 先 一 覧 表

現場事務所所在地			
電 話 番 号			
担 当 者 氏 名	住 所	電 話 番 号	備 考

## 主要材料業者及び発注先一覧表

1 工 事 名

2 工 事 場 所

3 請 負 代 金 額          金                                  円 也

4 工                  期          着          工                                  年          月          日から  
                                竣          工                                  年          月          日まで

別紙のとおりお届けいたします。

年          月          日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長                                  様

受 注 者

## 別 紙

[illegible]

## 使用骨材

## 2 工事場所

4 工 期 着 工 年 月 日から  
竣 工 年 月 日まで

[illegible]

年 月 日

受注者





## 検査合格証明書等綴

1 工 事 名

## 2 工事場所

3 請負代金額 金 円也

4 工 期 着 工 年 月 日から  
竣 工 年 月 日まで

上記工事の検査合格証明書等を別添のとおりお届けいたします。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受注者

## 材 料 支 給 願

1 工 事 名

2 工 事 場 所

3 工 期 着 工 年 月 日から  
竣 工 年 月 日まで

上記工事に使用する材料を別紙のとおり支給願います。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受 注 者

# 支 給 材 料 受 領 書

1 工 事 名

2 工 事 場 所

3 工 期 着 工 年 月 日から  
竣 工 年 月 日まで

上記工事に使用する材料を別紙のとおり受領しました。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受 注 者

## 別 紙

[illegible]

# 支 給 材 料 精 算 書

1 工 事 名

2 工 事 場 所

3 工 期 着 工 年 月 日から  
竣 工 年 月 日まで

上記工事に支給された材料を別紙のとおり使用しました。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受 注 者

## 別 紙

[illegible]

# 材 料 承 諾 願

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受 注 者

工 事 名 \_\_\_\_\_

上記工事に使用する次の材料について使用して良いか伺います。

使 用 材 料 名	形状寸法又は規格	製 造 業 者	備 考

※ 使用材料の説明書、図面、写真及び性能試験書等を添付すること。



# 水 圧 試 験 結 果 表

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

企業長

様

受 注 者

工 事 名

時 間	試 験 圧 力	時 間	試 験 圧 力
備 考		備 考	
検査年月日	年 月 日	検査年月日	年 月 日
<p>上記水圧試験の結果合格したことを認めます。</p> <p>年 月 日</p> <p>企業団監督員 印</p>			

※ 試験区間を明示した図面、自記録計を使用時には測定記録用紙を添付すること。

## 使用骨材等数量表

1 工 事 名

## 2 工事場所

3 請負代金額 金 円也

4 工 期 着 工 年 月 日から  
竣 工 年 月 日まで

上記工事に使用した骨材等について次のとおり伝票を添えてお届けいたします。

[illegible]

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受注者

# 実 施 工 程 表

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 企業長 様																		
工 事 名																		
工 事 場 所 自 至										受 注 者								
工 期 年 月 日から 年 月 日まで																		
請負代金額 金 円 也																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">計画工程</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>実施工程</td> <td></td> </tr> </table>															計画工程		実施工程	
計画工程																		
実施工程																		

工 種	数 量	月			月			月			月			月			備 考
		1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	

## 竣 工 届

1 工 事 名

2 工 事 場 所

3 請 負 代 金 額      金                                      円 也

4 工                      期      着      工                      年      月      日 から  
                                    竣      工                      年      月      日まで

5 竣 工 年 月 日                                      年      月      日

上記工事が竣工したので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第31条第1項の規定により通知いたします。

年      月      日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長                      様

受 注 者

印

工事目的物引渡書

1 工 事 名

## 2 工事場所

3 請負代金額 金 円也

4 工 期 着 工 年 月 日から  
竣 工 年 月 日まで

上記工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第31条第2項の規定による検査に合格したので、同条第4項により引き渡します。

年 月 日

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  
企業長 様

受注者

# 建設工事特記仕様書

## (趣旨)

第1条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

## (適用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 給・配水管第146号布設替工事その18
- ・工事場所 坂戸市芦山町、末広町地内

## (共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事

- ①500 m<sup>3</sup>以上の土砂を搬入する工事
- ②500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④最終請負代金額 100 万円以上の工事

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事

- ①500 m<sup>3</sup>以上の建設発生土を搬出する工事
- ②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200 t 以上搬出する工事
- ③最終請負代金額 100 万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するものとする。

4 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示する

ものとする。

#### (建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、下記に示す条件により工事間利用を図るものとする。

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。

- |           |   |
|-----------|---|
| ア 搬出先     | 株式会社 加藤建設工業 武蔵プラント<br>(日高市大字上鹿山795-3番地) |
| イ 土質及び処分量 | 第3種建設発生土 1114.4 m <sup>3</sup>          |
| ウ 搬出時期    | 契約日 ~ 令和 9年 3月                          |

- 2 受注者は、500 m<sup>3</sup>以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当窓口へ提出する。
- 3 受注者は、規定様式により工事着手前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。
- 4 受注者が別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。

#### (建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については、設計図書に積算条件を明示しているが、受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件、数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

- 2 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資 材 名	規 格	備 考
再生密粒度アスコン	(13)-50	表層
再生細粒度アスコン	(13)-50	表層
再生粗粒度アスコン	(20)-50	基層
再 生 粒 調 砕 石	40mm以下	路盤材
再 生 切 込 砕 石	40mm以下	路盤材
粒 状 改 良 土	13mm以下	埋戻し材
発 生 土	良質土	埋戻し材



## 舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、建設工事標準仕様書、建設工事特記仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。

- ・工 事 名 給・配水管第146号布設替工事その18
- ・工事場所 坂戸市芦山町、末広町地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

- ・種類及び処理量 汚泥（油分を含む汚泥）、11.4 m<sup>3</sup>
- ・中間処理施設 大丸商事株式会社 狭山中間処理場（狭山市広瀬台2-12-13）
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するものとする。

(提出書類等)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示するものとする。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。